



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 5 B(2 9 D E G_ 2 7 0 0 K)	
光源	LED2700_70_630 ×1 630.0 l m	
管理番号	K0186141(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	95.0 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	89.8%	94.9%	
最大光度	3524 cd/1000 lm	ビーム角	29.4	50.9	57.9	

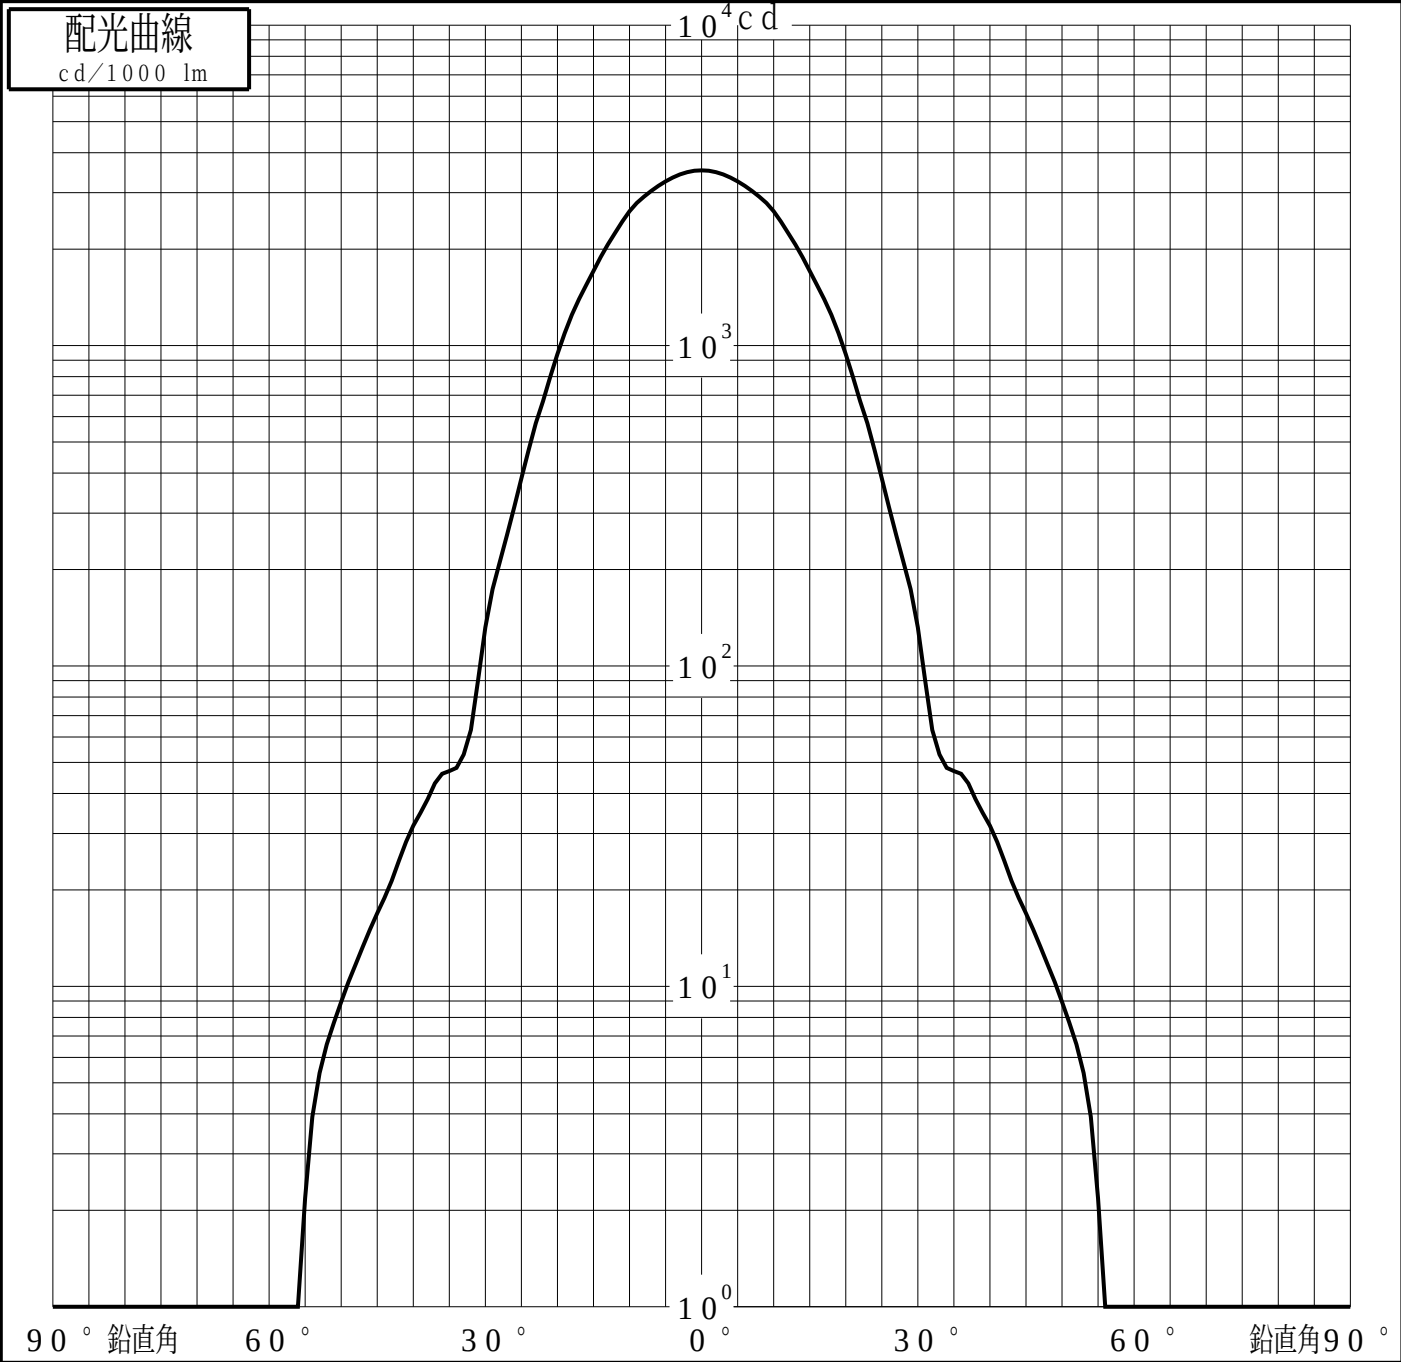

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ39535B(29 DEG_2700K)	光源	LED2700_70_630 ×1
管理番号	K0186141(0) DR1 TF		

累積光束曲線

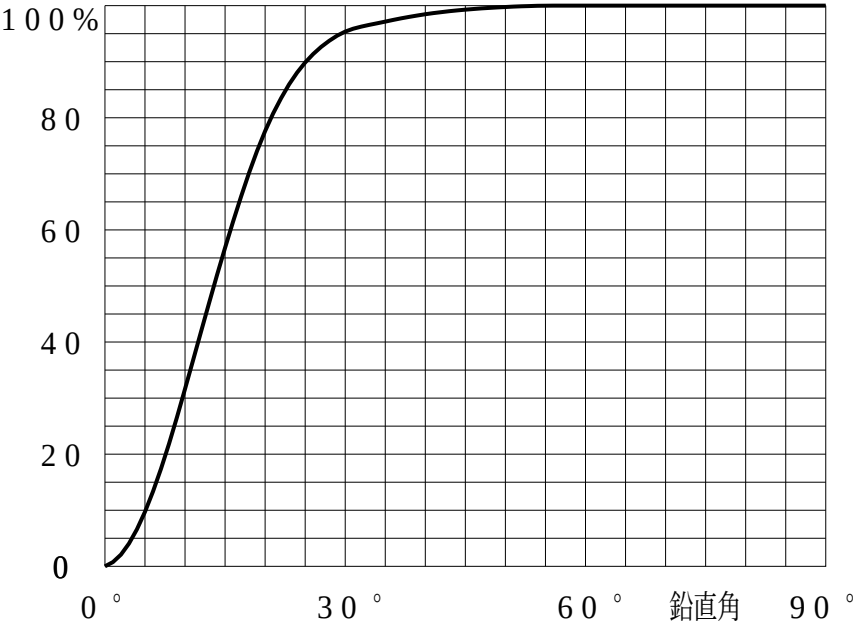

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

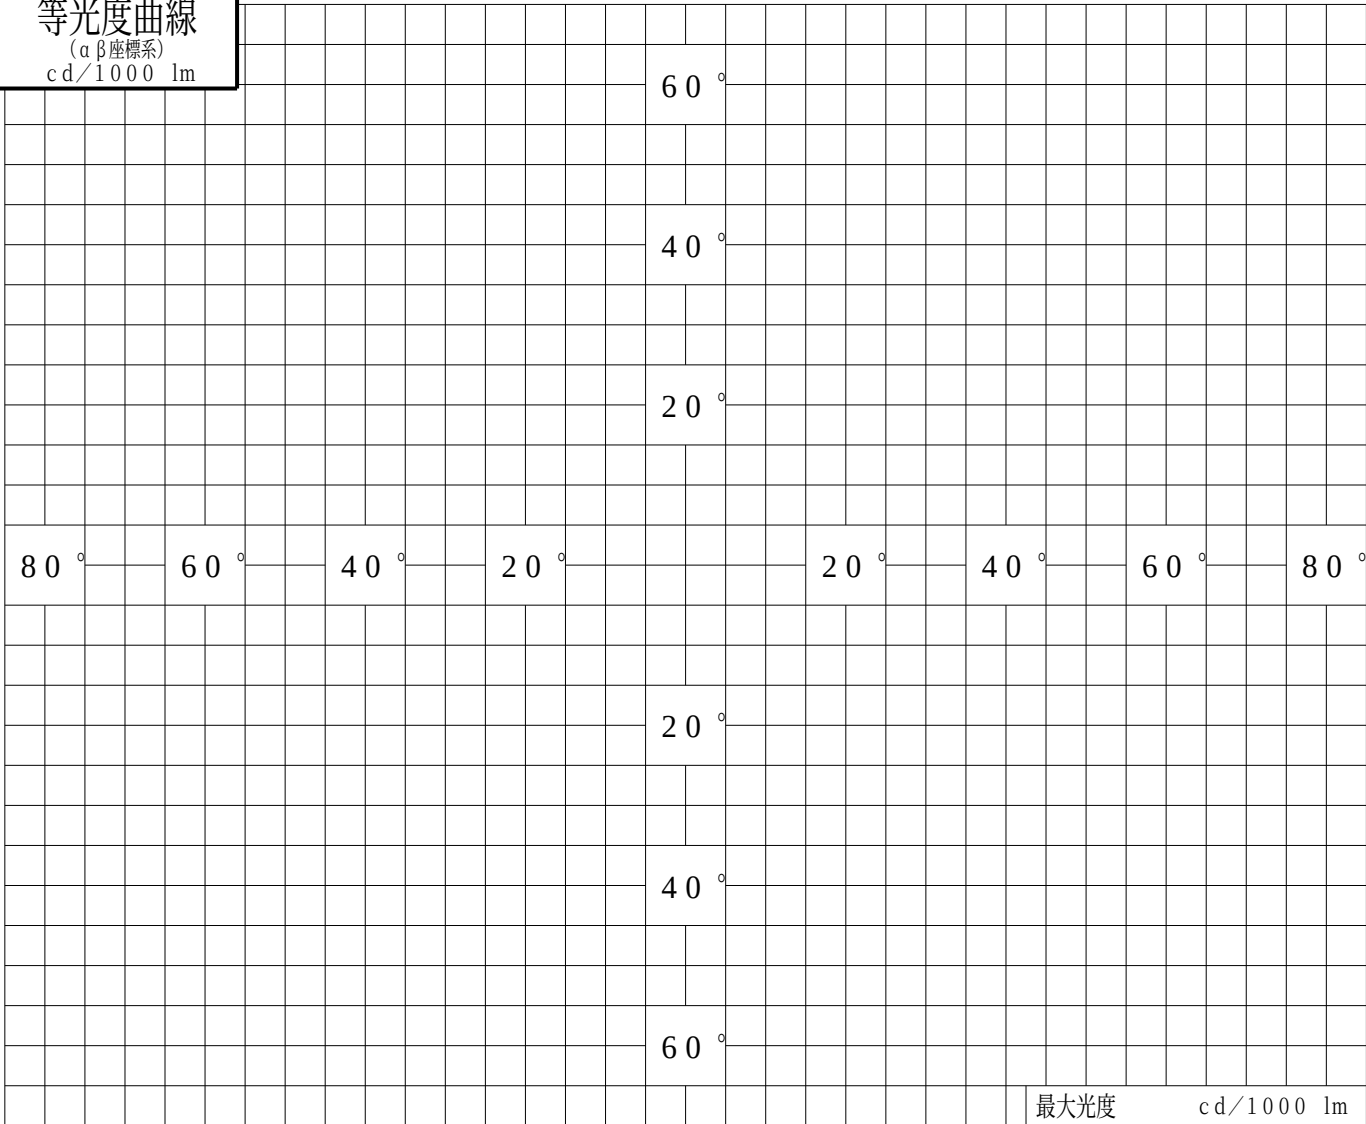

最大光度 cd/1000 lm