
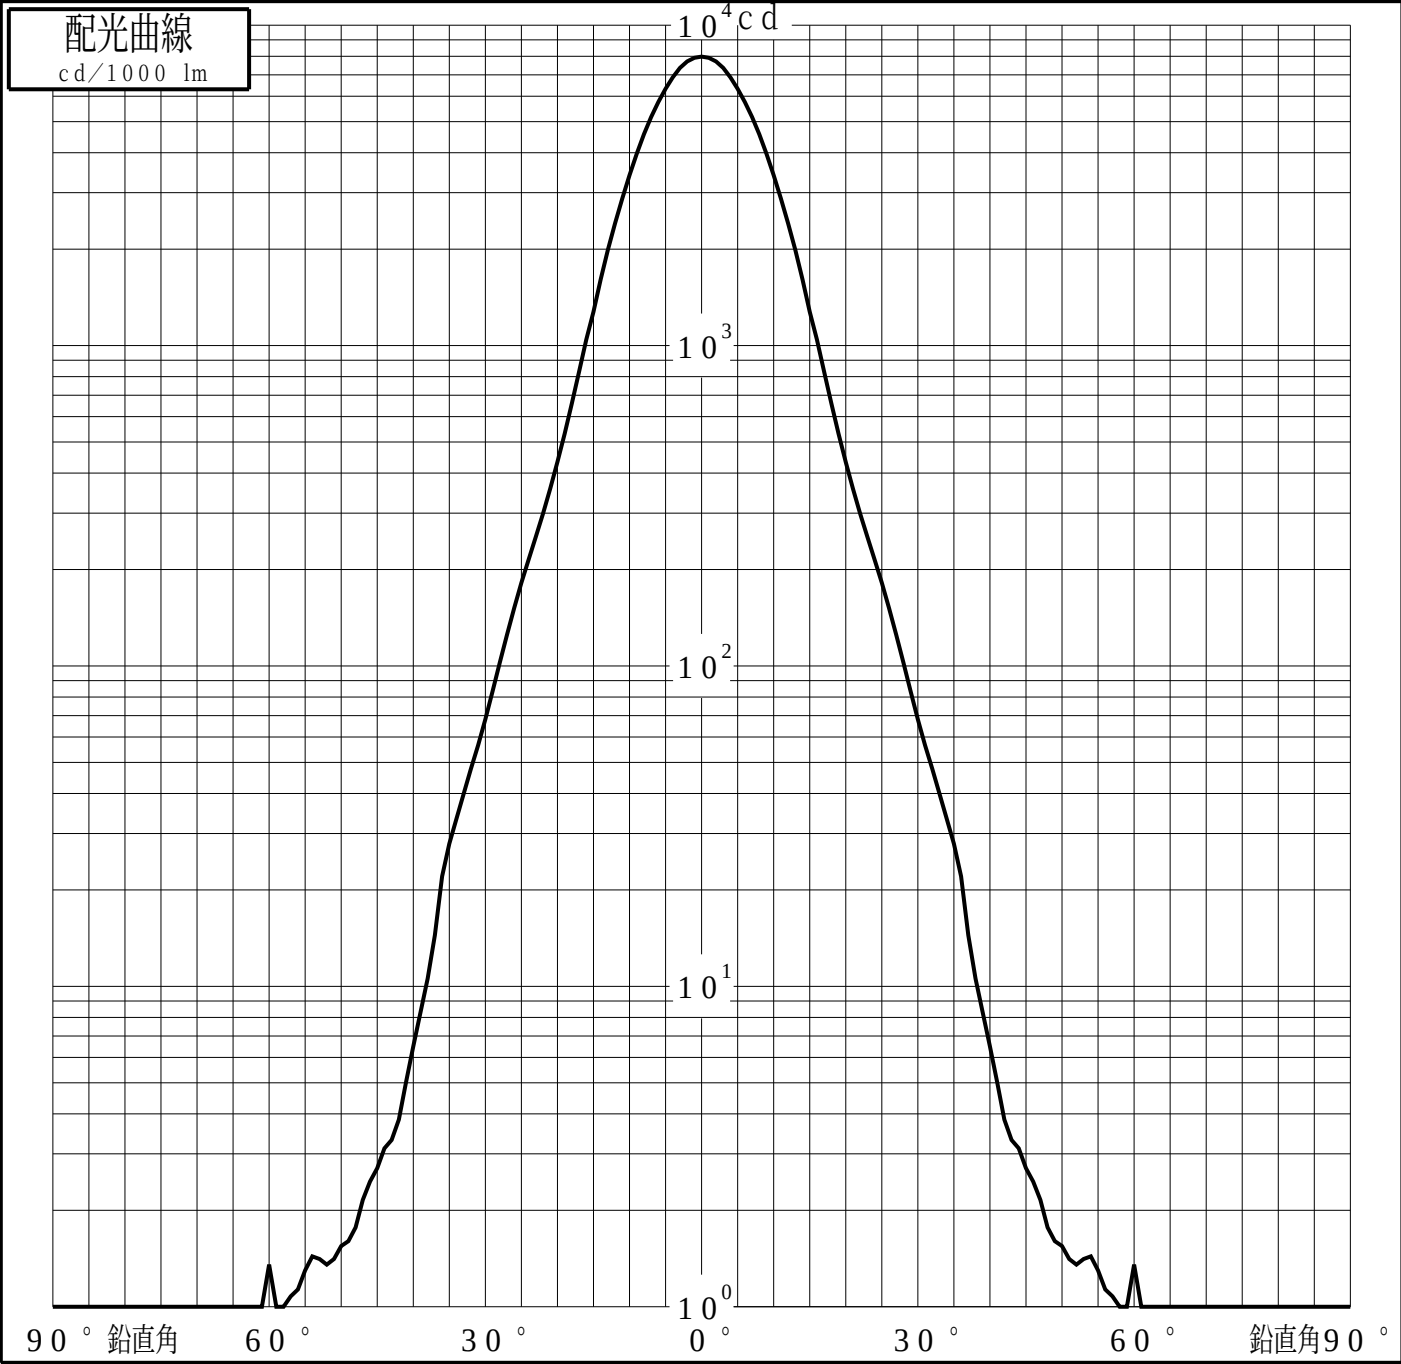


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 5 W(1 8 D E G_ 2 7 0 0 K)	
光源	LED2700_70_570 x1 570.0 l m	
管理番号	K0186140(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	97.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	43.7%	83.2%	89.8%
最大光度	7981 cd/1000 lm	ビーム角	17.9	34.4	40.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39535W(18DEG_2700K)	光源	LED2700_70_570 ×1
管理番号	K0186140(0)DR1 TF		

累積光束曲線

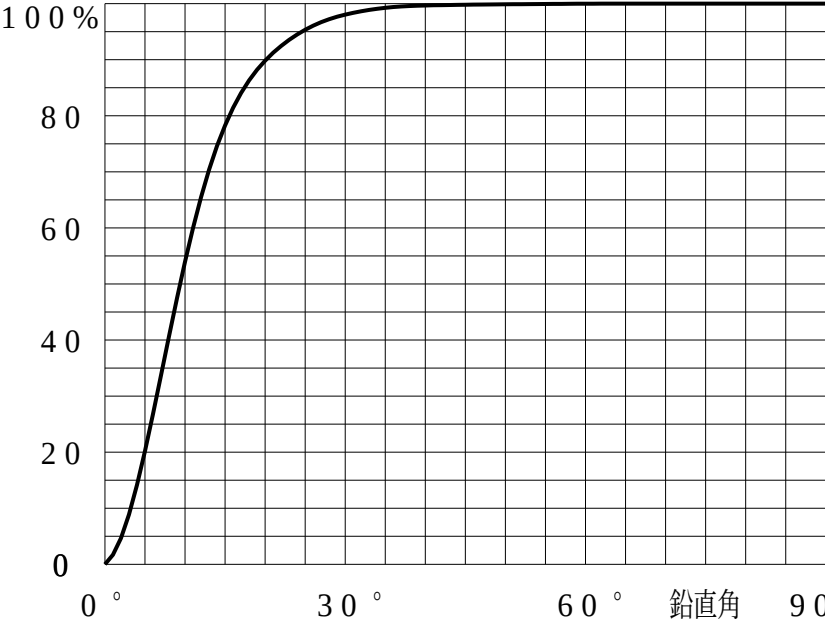

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

