


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 5 W(2 9 D E G_ 3 5 0 0 K)				
光源	LED3 5 0 0_ 7 0_ 8 1 5 ×1 8 1 5. 0 l m				
管理番号	K0 1 8 6 2 2 3(0) D R1 T F				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	94. 8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100. 0 %	ビ - ム効率	52. 8 %	89. 7%	94. 8 %
最大光度	3 5 1 4 cd / 1000 lm	ビ - ム角	29. 4	51. 0	57. 9

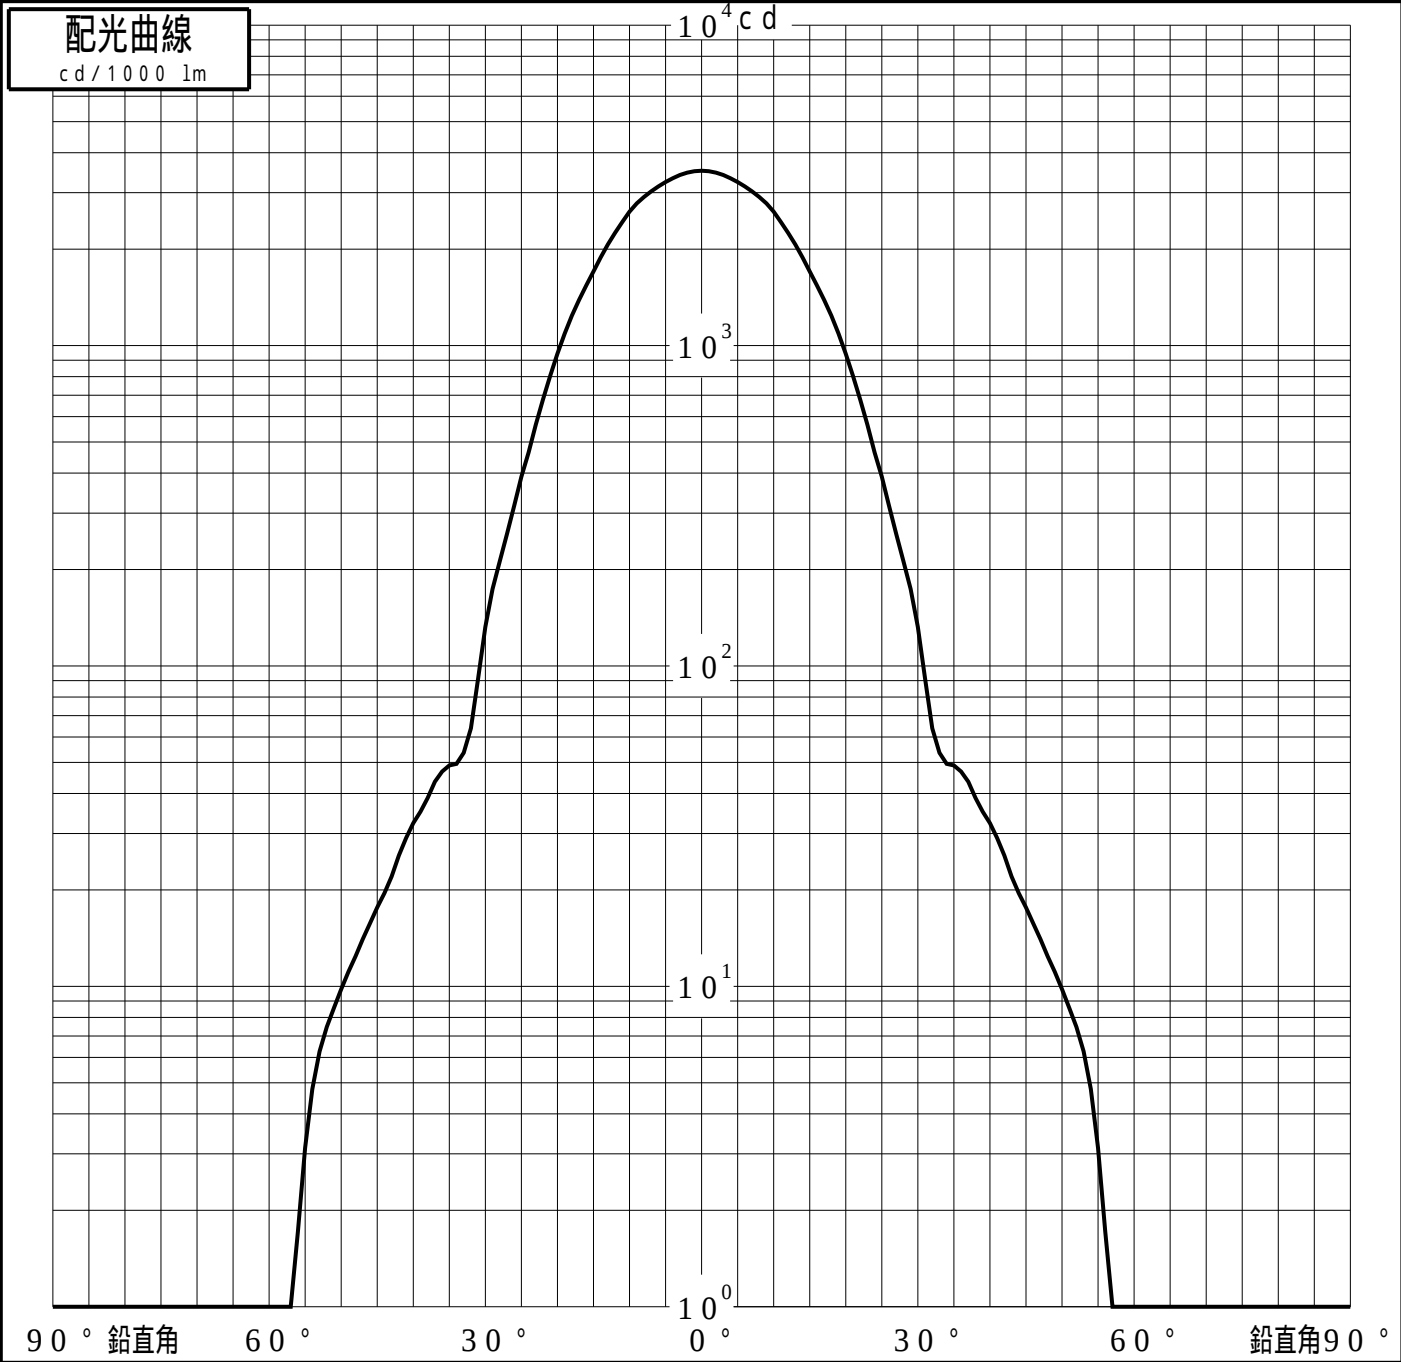

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39535W(29 DEG_3500 K)	光源	LED3500_70_815 ×1
管理番号	K0186223(0) DR1 TF		

累積光束曲線

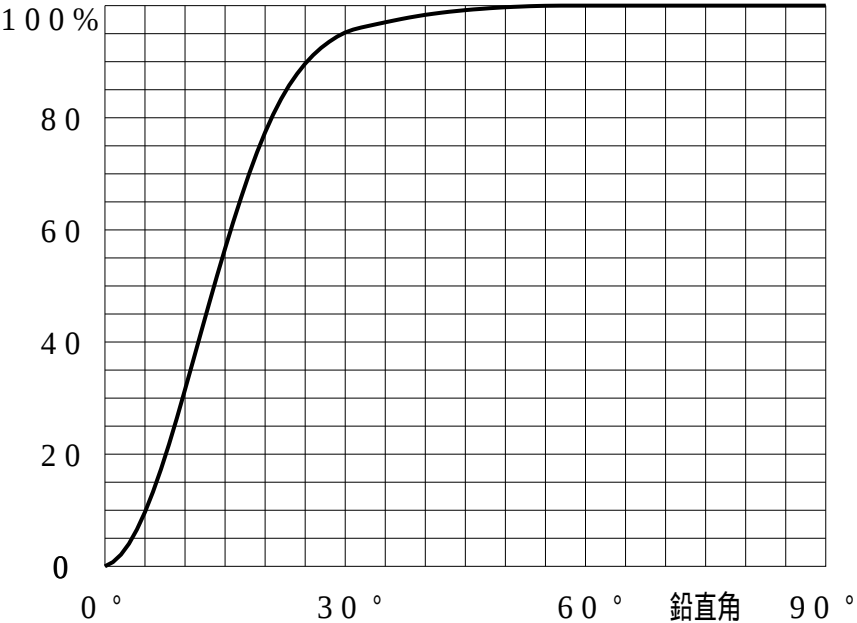

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm