


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 6 B(2 7 DE G)			
光源	LED4000_70_935 ×1 935.0 lm			
管理番号	K0186225(0)DR1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	64.7%	92.5%	95.8%
最大光度	4999 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.6	40.3	44.9

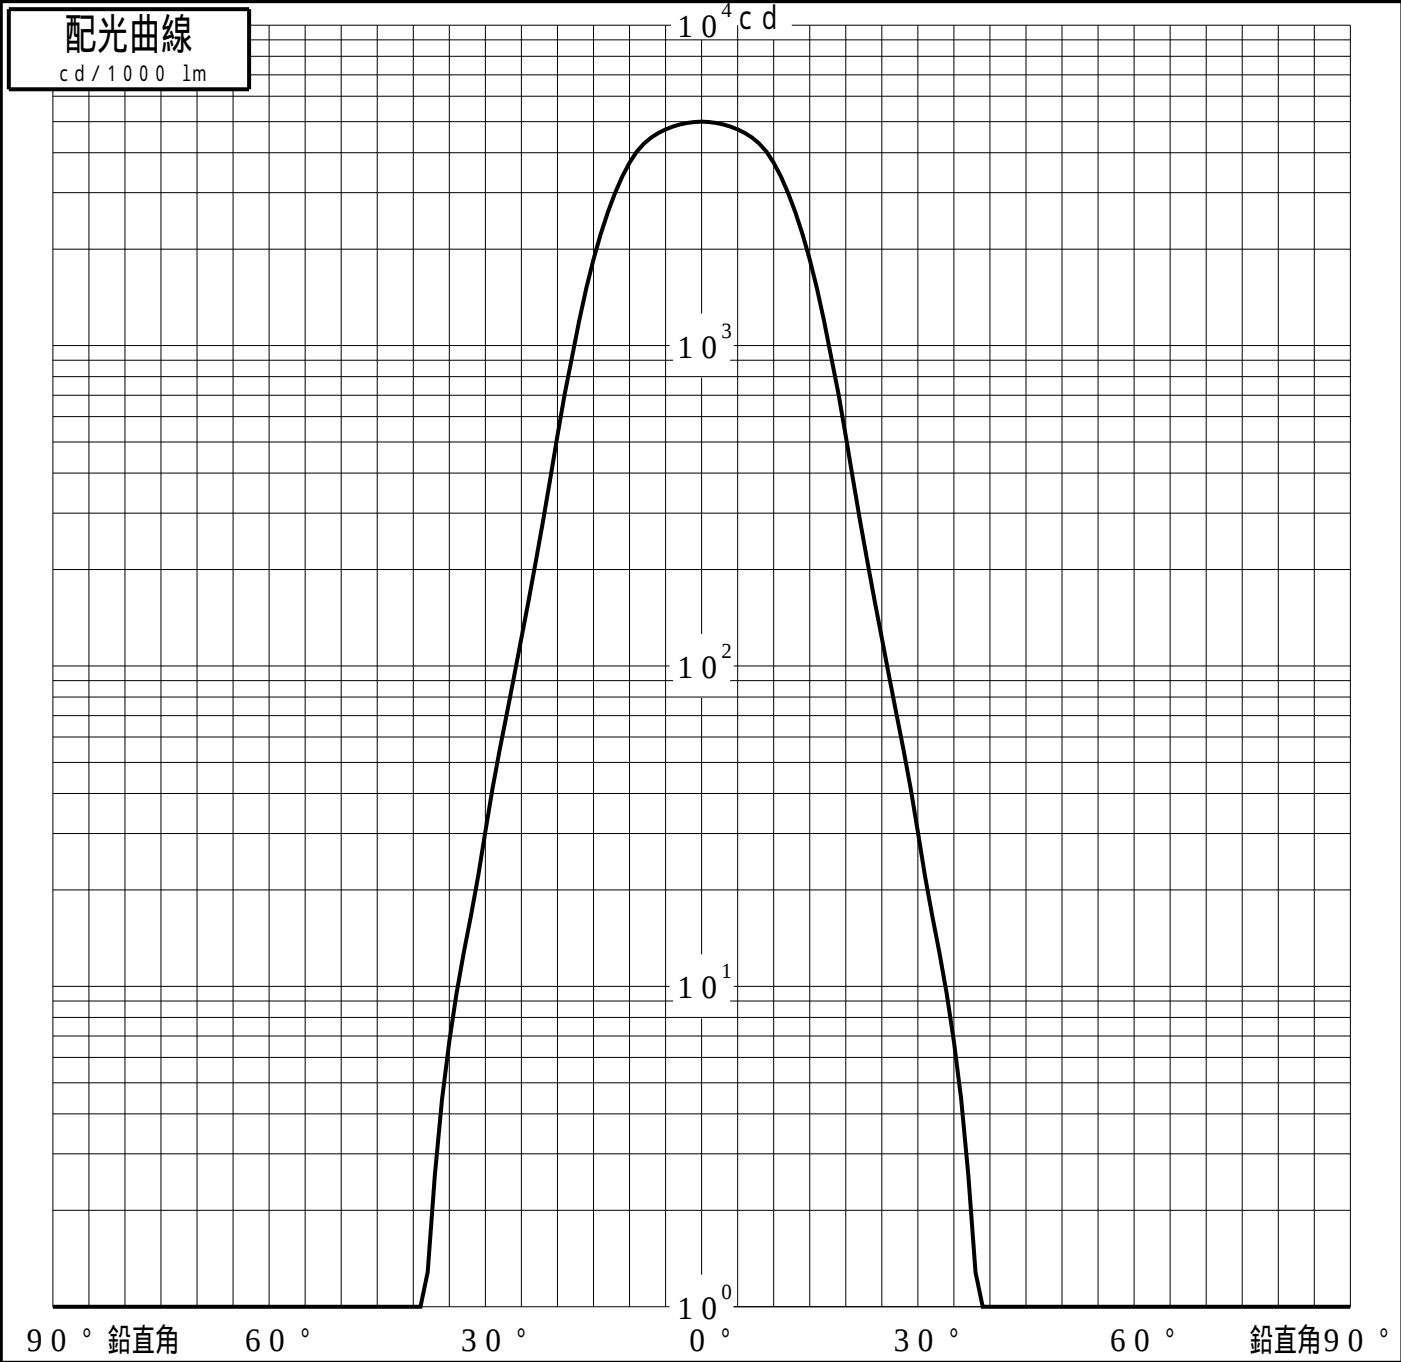

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39536B(27 DEG)	光源	LED4000_70_935 ×1
管理番号	K0186225(0) DR1 TF		

累積光束曲線

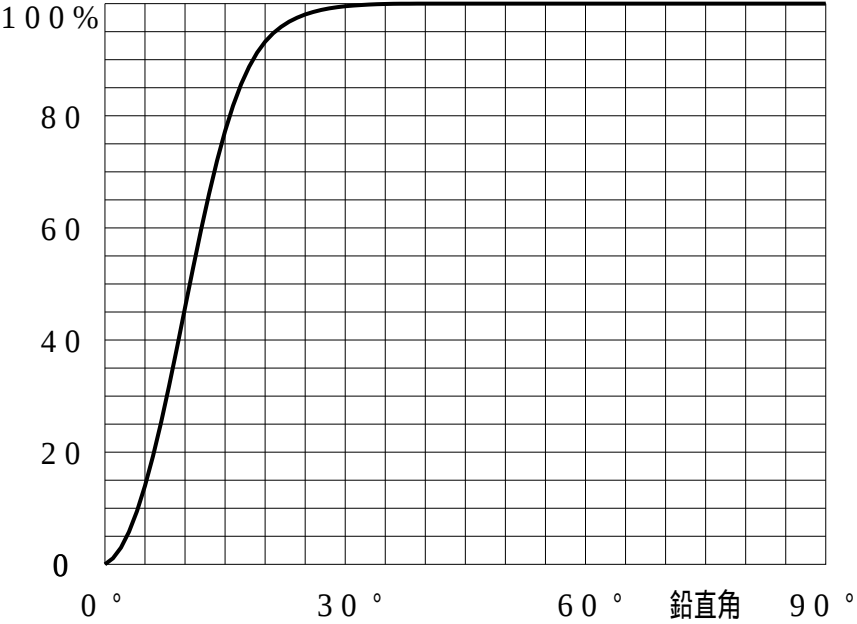

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm