
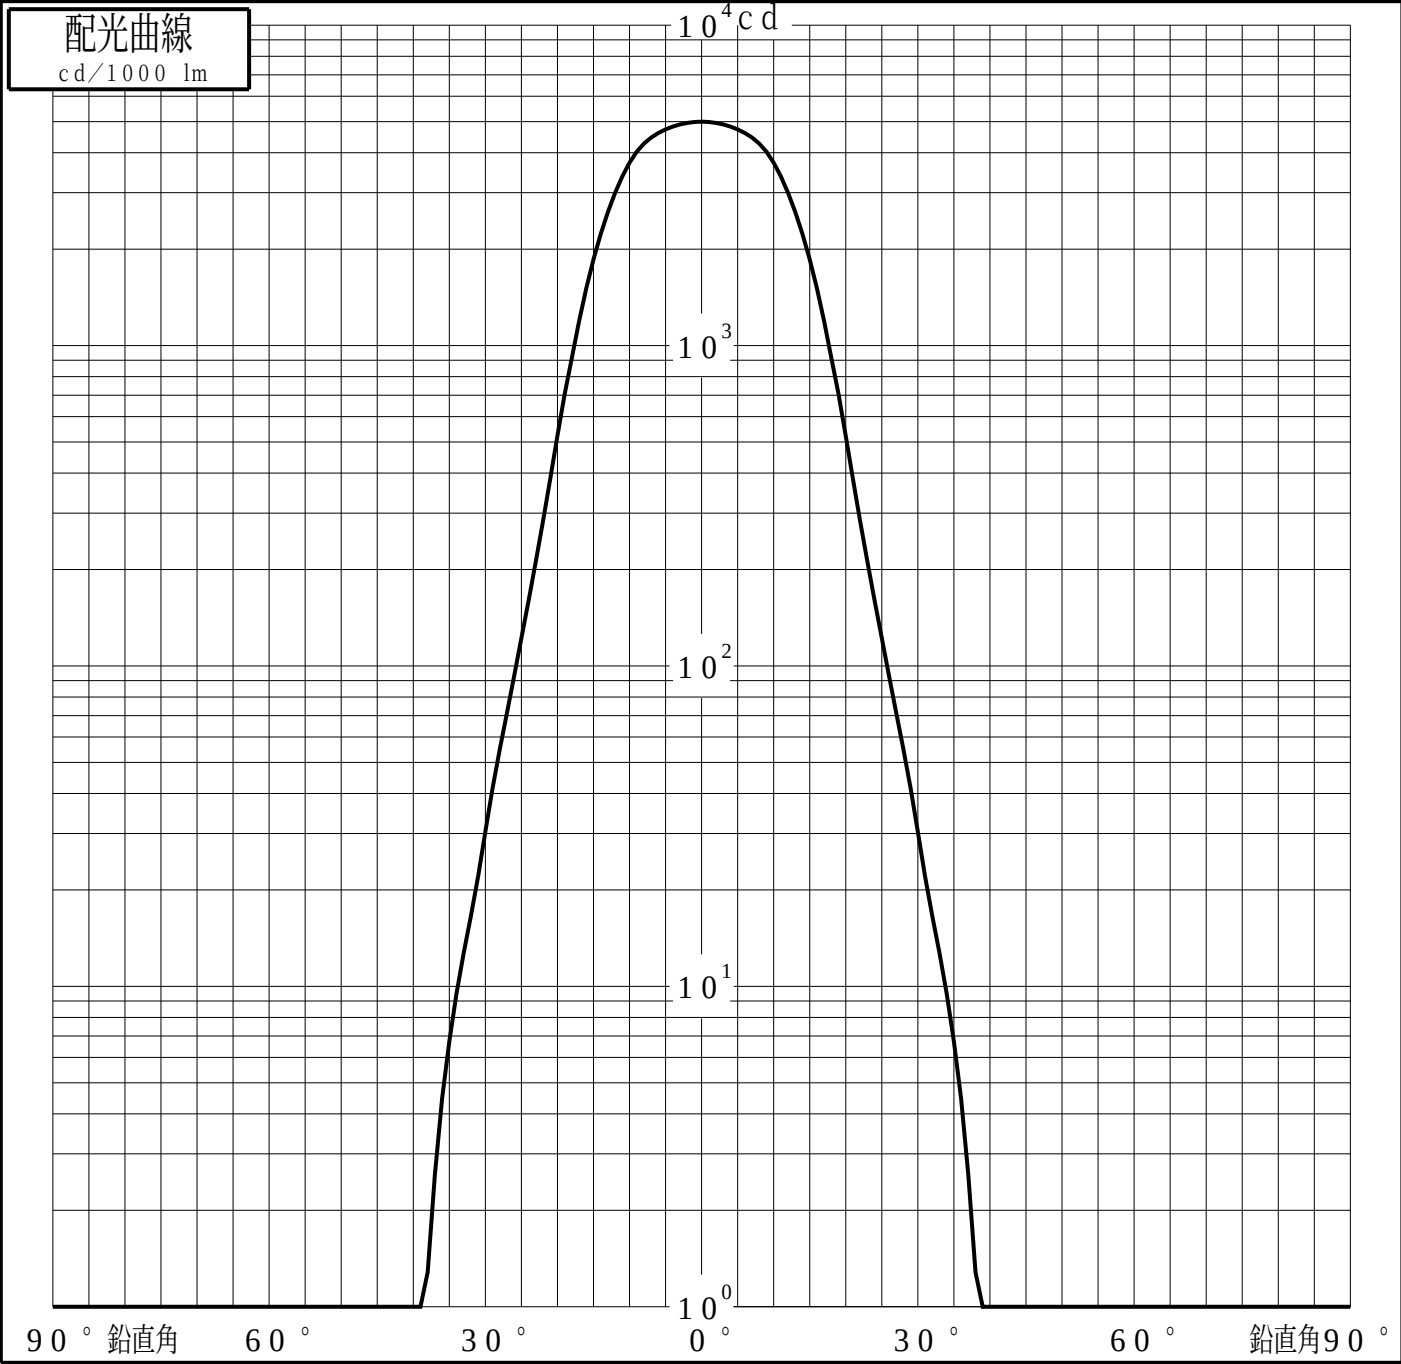


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 6 W(2 7 DE G)	
光源	LED4000_70_935 x1 935.0 l m	
管理番号	K0186225(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	64.7%	92.5%	95.8%
最大光度	4999 cd/1000 lm	ビーム角	26.6	40.3	44.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 9 5 3 6 W (2 7 D E G)	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 9 3 5 × 1
管理番号	K0 1 8 6 2 2 5 (0) DR1 T F		

累積光束曲線

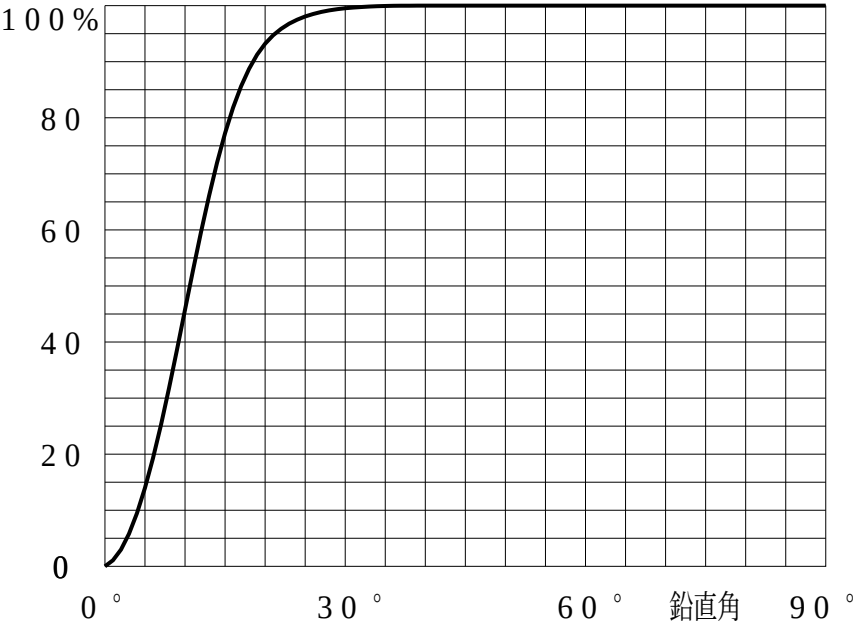

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

