



投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 8 W(1 6 DE G)	
光源	LED3000_70_850 x1 850.0 l m	
管理番号	K0186226(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	91.1 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9 %	89.5 %	93.7 %	
最大光度	11350 cd/1000 lm	ビーム角	16.0	28.8	32.4	

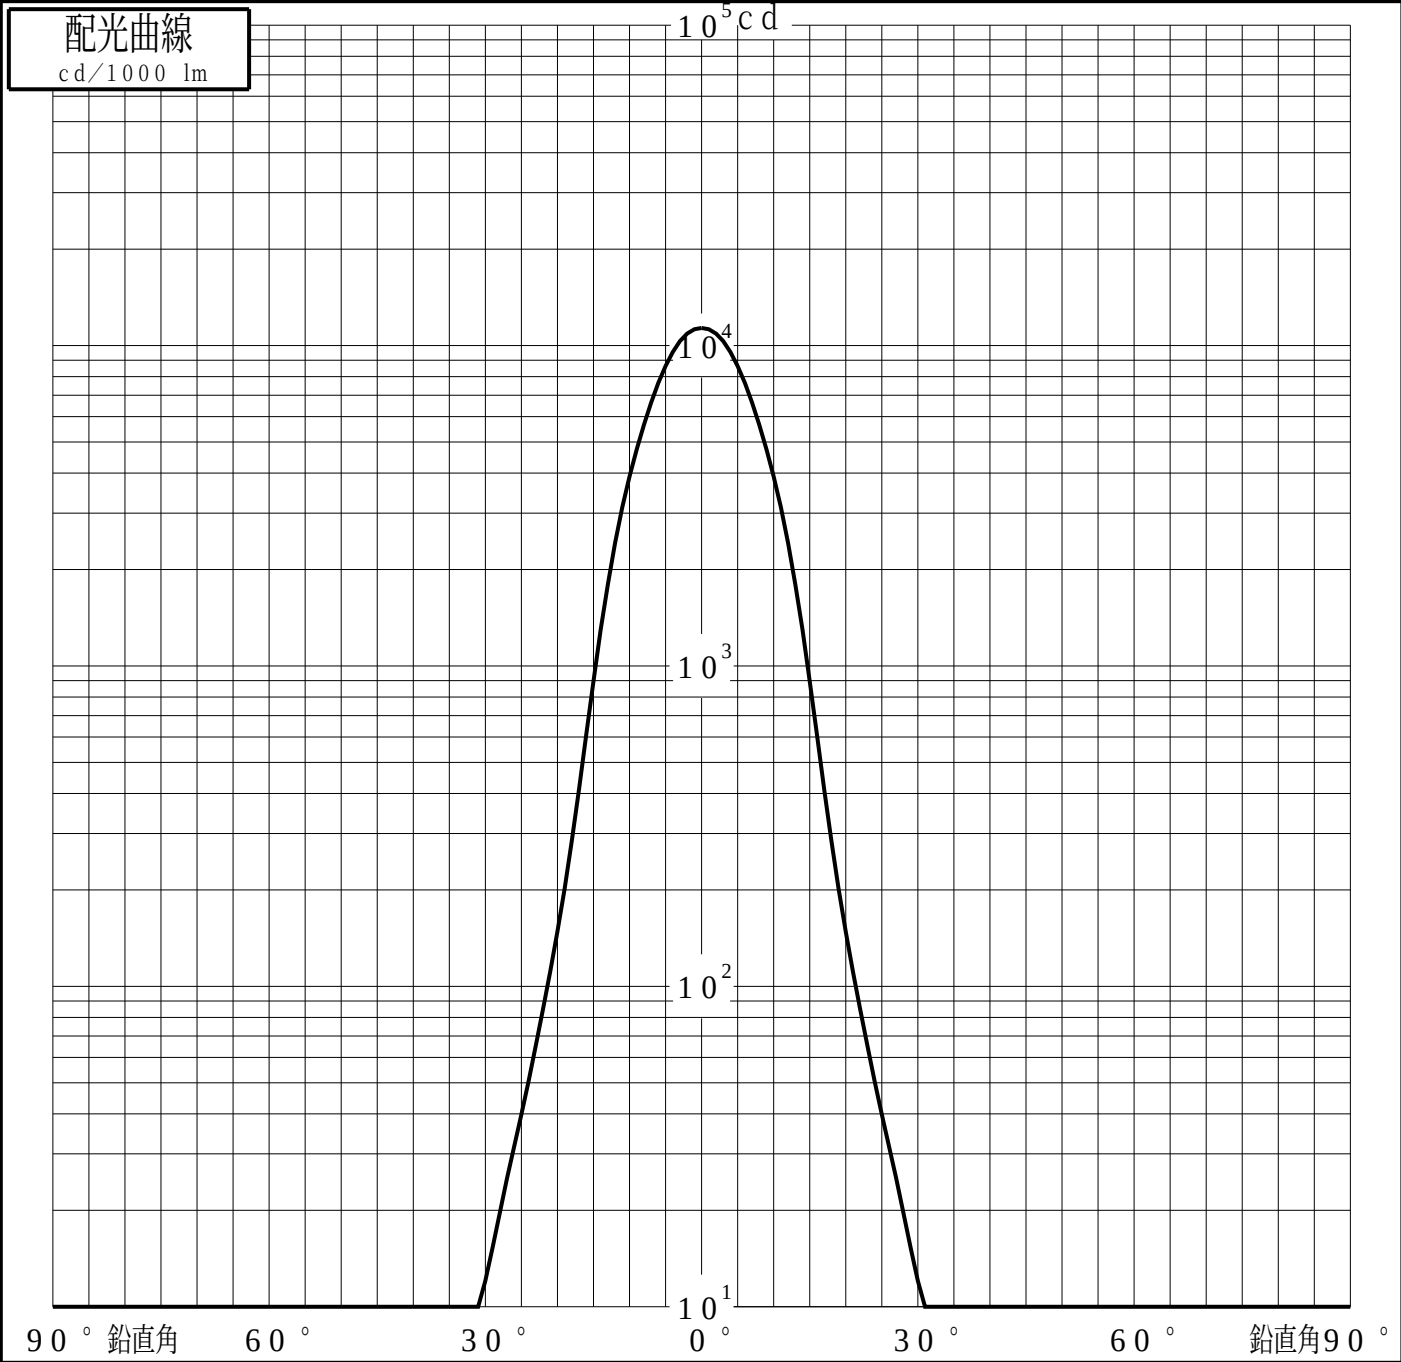

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39538W(16DEG)	光源	LED3000_70_850 ×1
管理番号	K0186226(0)DR1 TF		

累積光束曲線

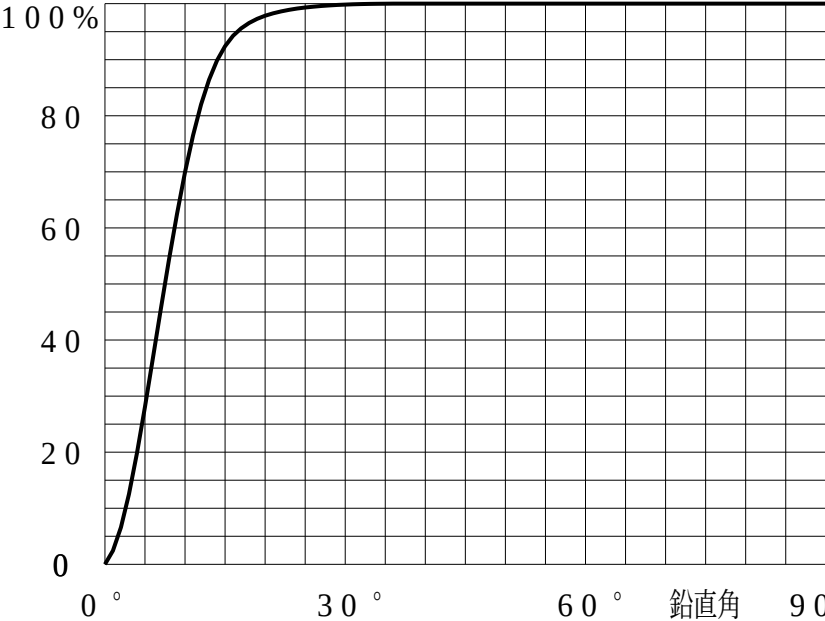

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

