


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 8 W(2 7 DE G)
光源	LED3000_70_860 x1 860.0 l m
管理番号	K0186227(0) DR1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	99.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	64.7%	92.5%	95.8%
最大光度	4999 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.6	40.3	44.9

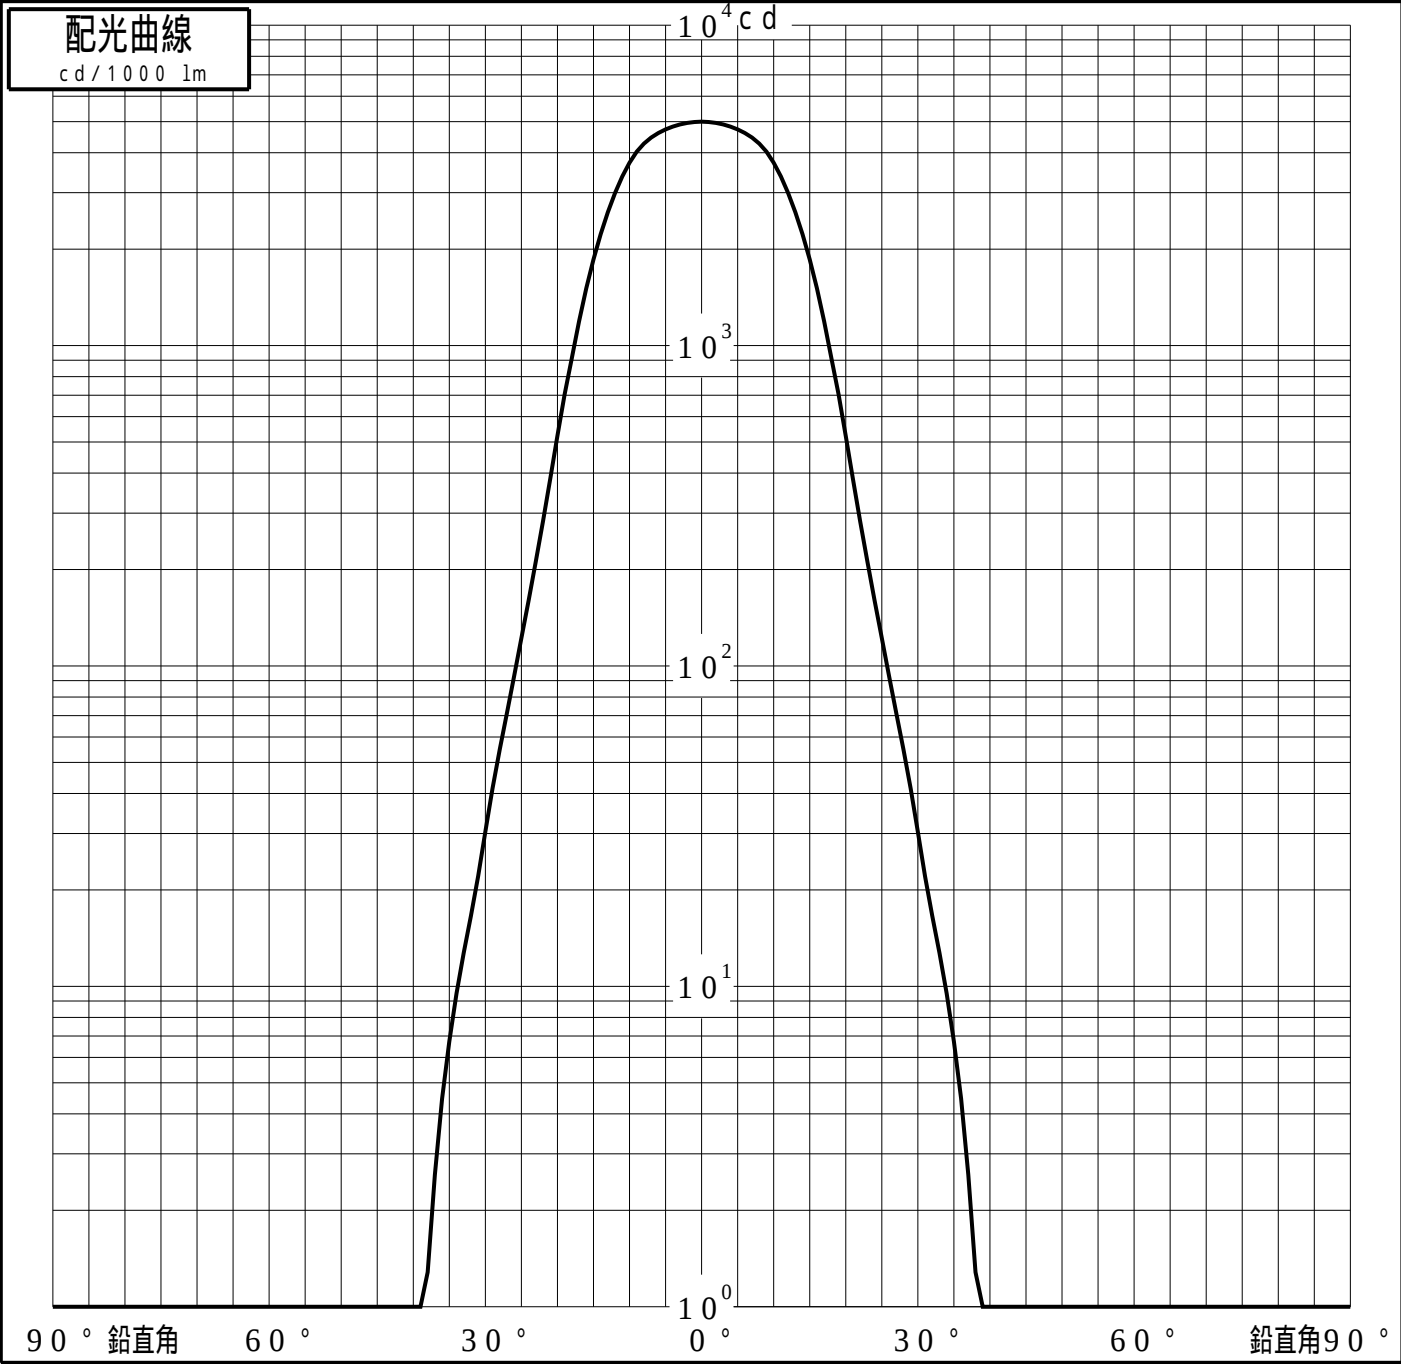

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39538W(27 DEG)	光源	LED3000_70_860 ×1
管理番号	K0186227(0) DR1 TF		

累積光束曲線

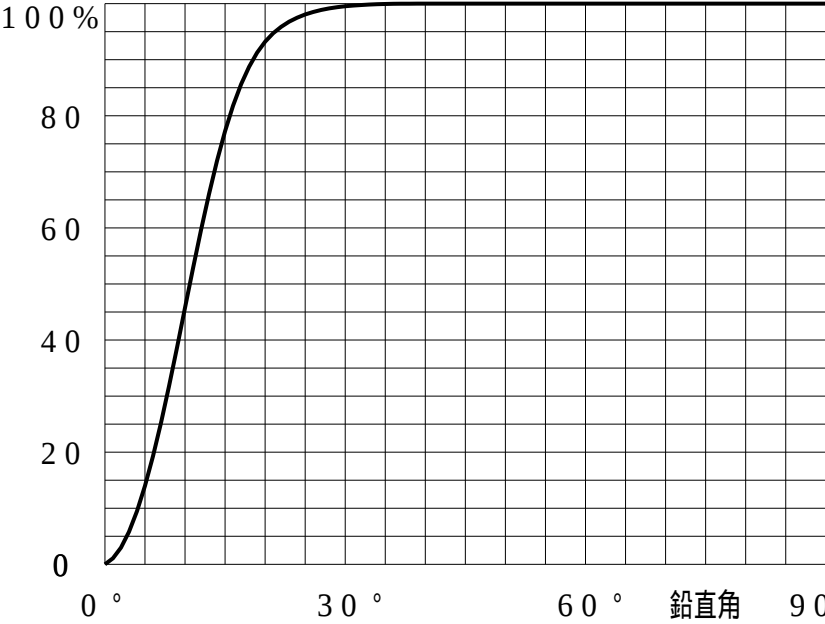

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

