
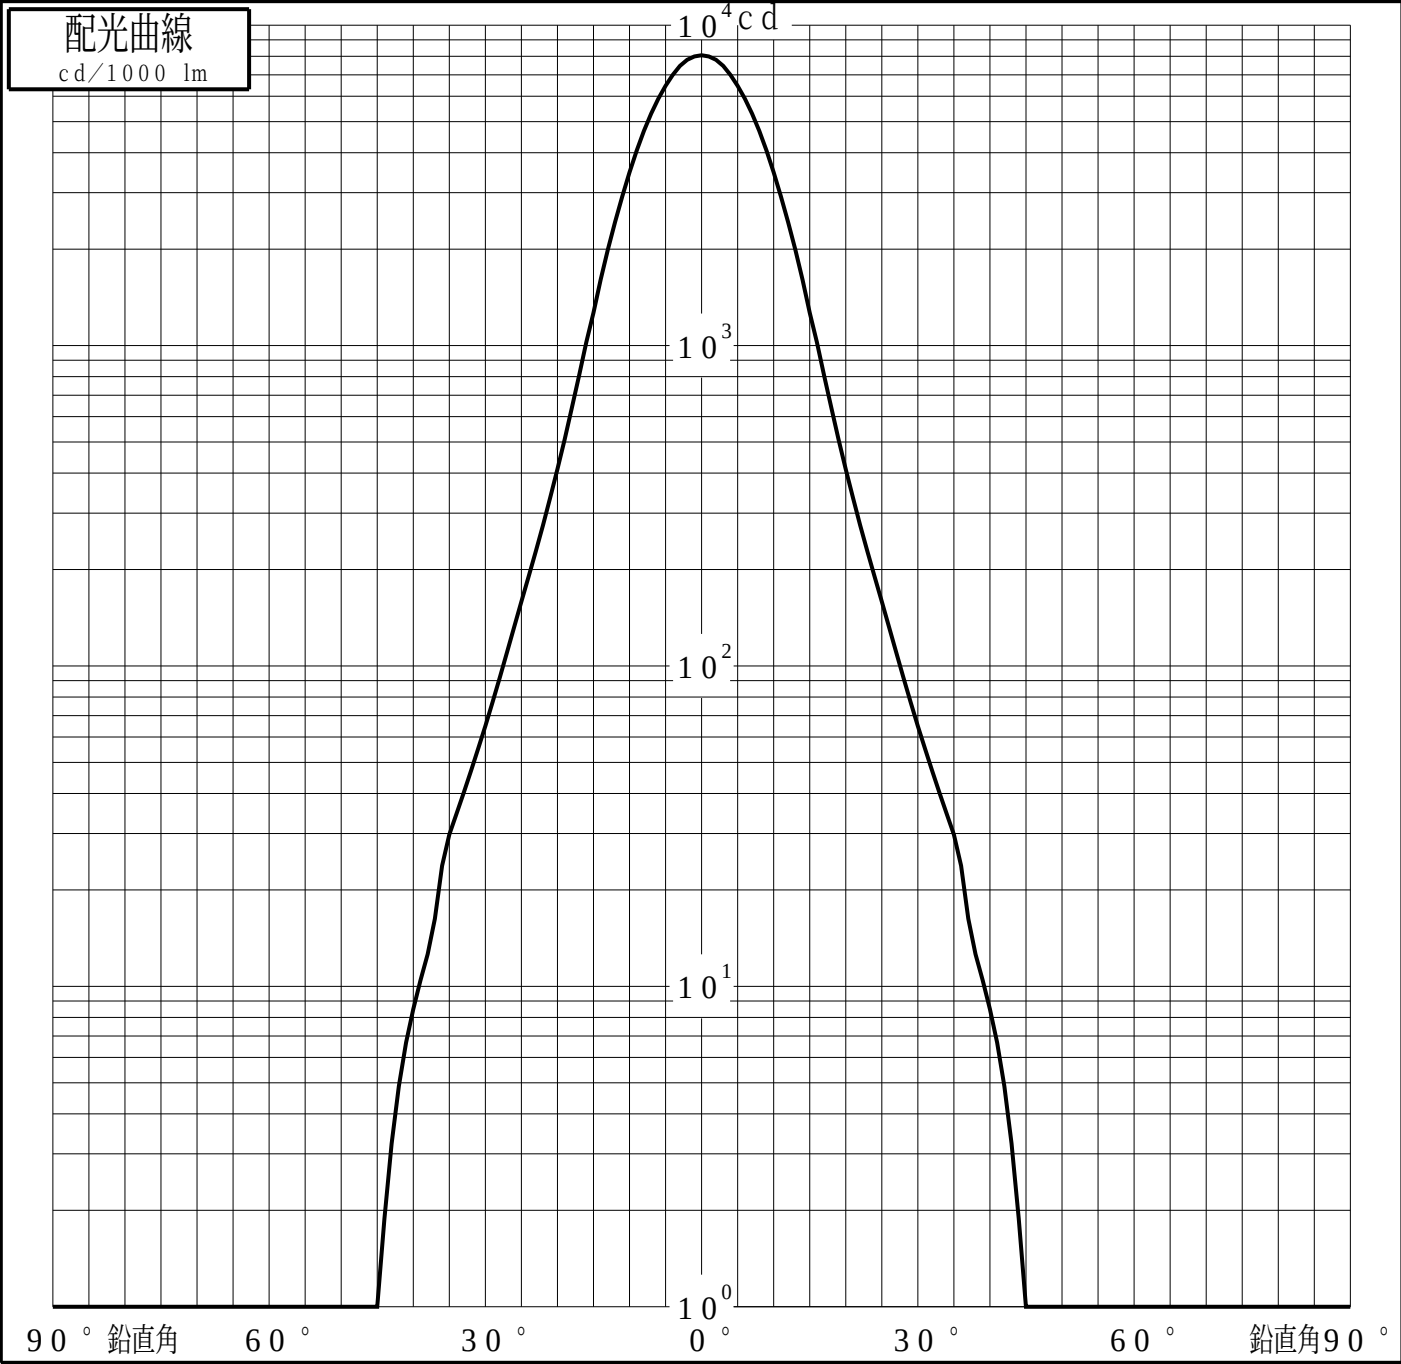


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 9 B(1 8 D E G_ 3 5 0 0 K)	
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 6 7 5 ×1 6 7 5 . 0 l m	
管理番号	K0 1 8 6 1 7 0 (0) D R1 T F	



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	98.0 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	45.9%	83.9%	90.9%
最大光度	8058 cd/1000 lm	ビーム角	18.1	34.0	40.2



投光照明器具特性


品番 (品名)	NNQ39539B(18 DEG_3500 K)	光源	LED3500_70_675 ×1
管理番号	K0186170(0) DR1 TF		

累積光束曲線

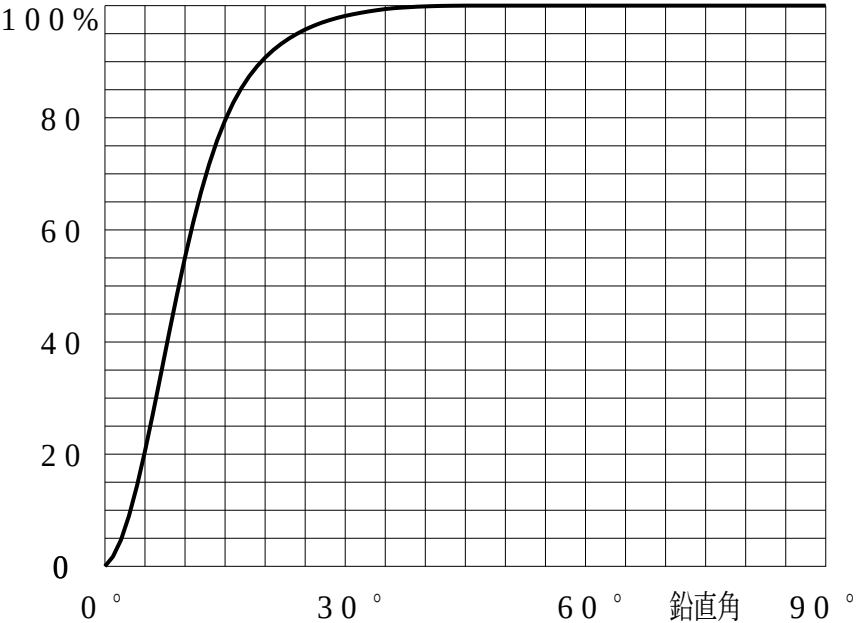

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

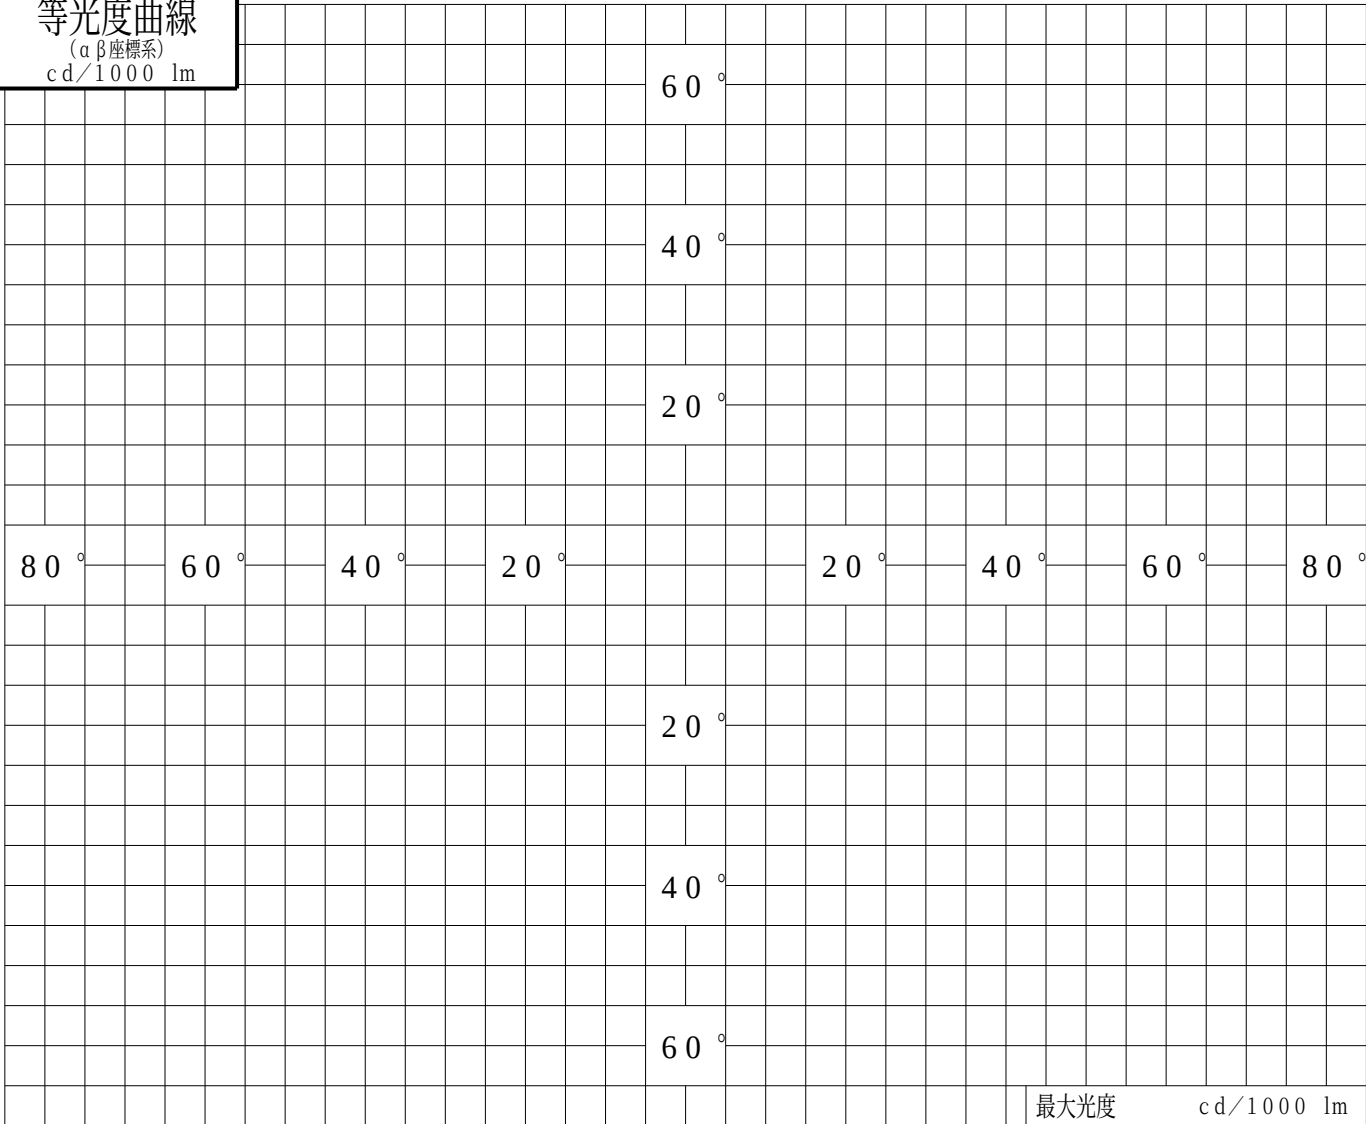

最大光度 cd/1000 lm