


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 9 B(2 7 DE G_ 3 5 0 0 K)
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 6 6 5 x1 6 6 5 . 0 l m
管理番号	K0 1 8 6 1 7 1 (0) DR1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.0 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9%	90.7%	95.8%	
最大光度	4217 cd / 1000 lm	ビ - ム角	27.2	47.5	54.5	

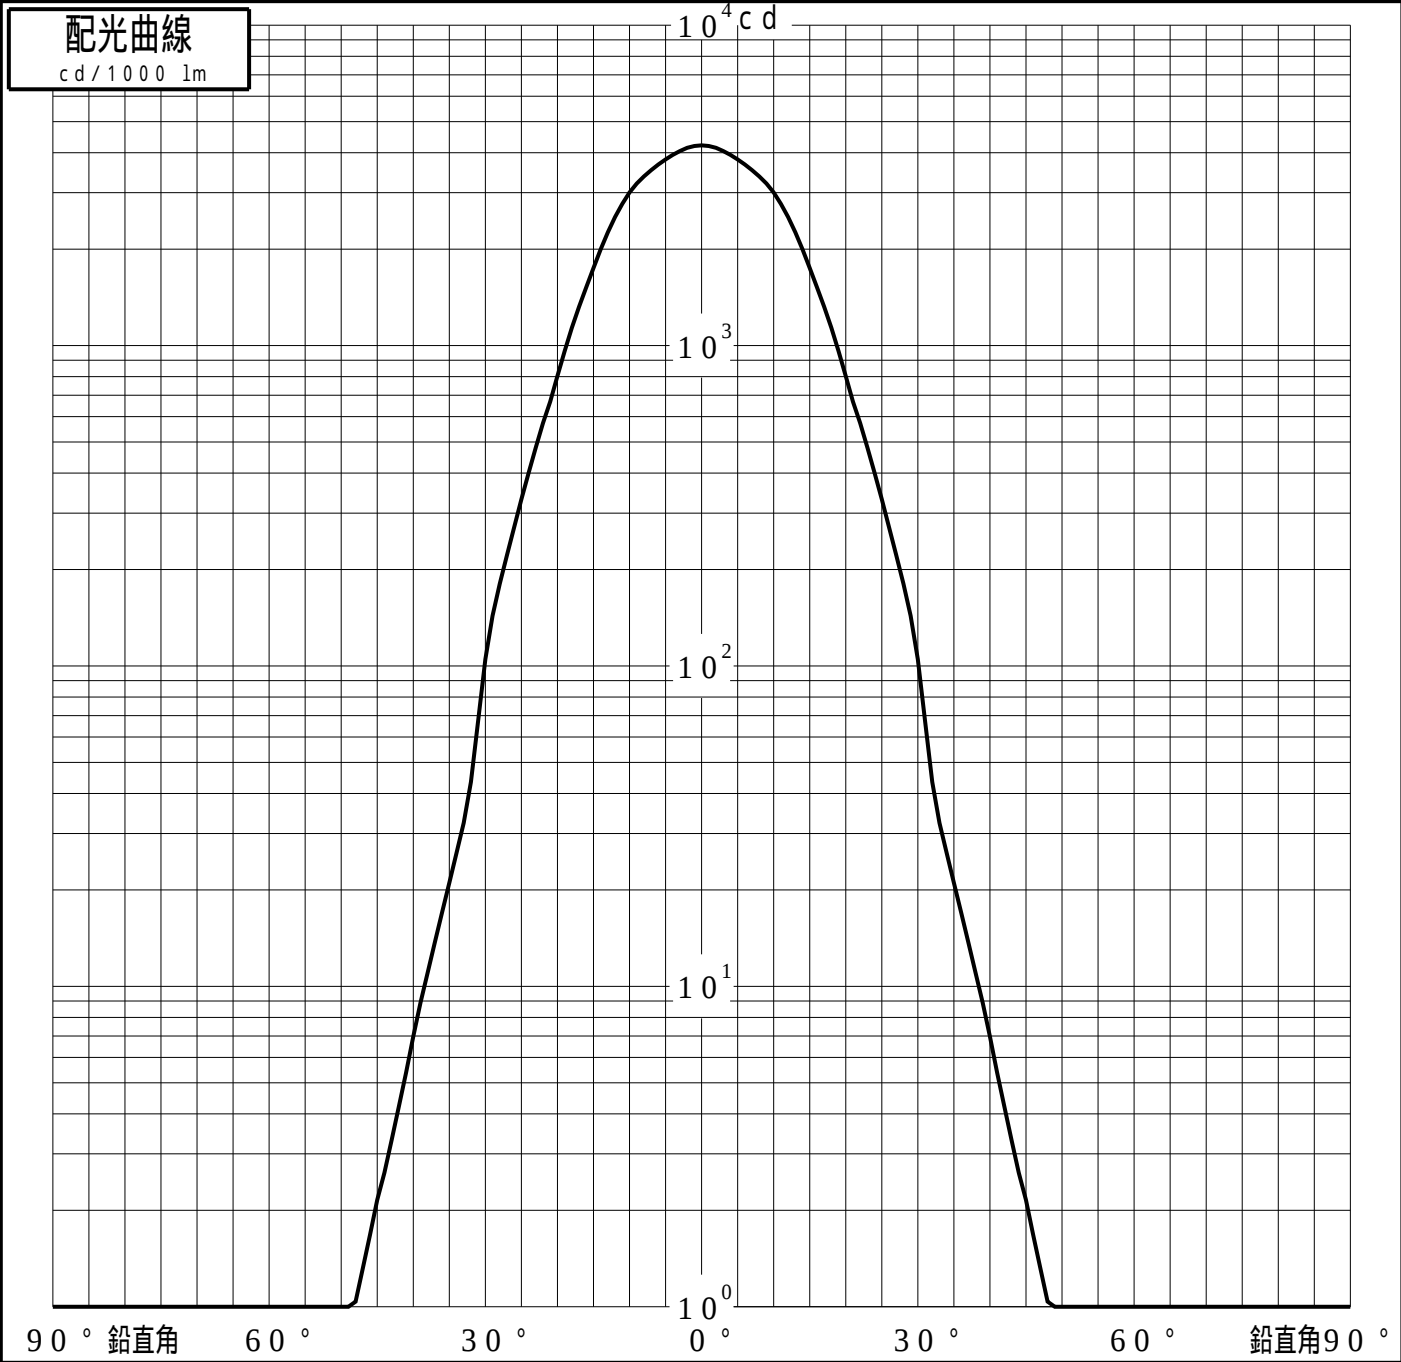

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39539B(27DEG_3500K)	光源	LED3500_70_665 ×1
管理番号	K0186171(0) DR1 TF		

累積光束曲線

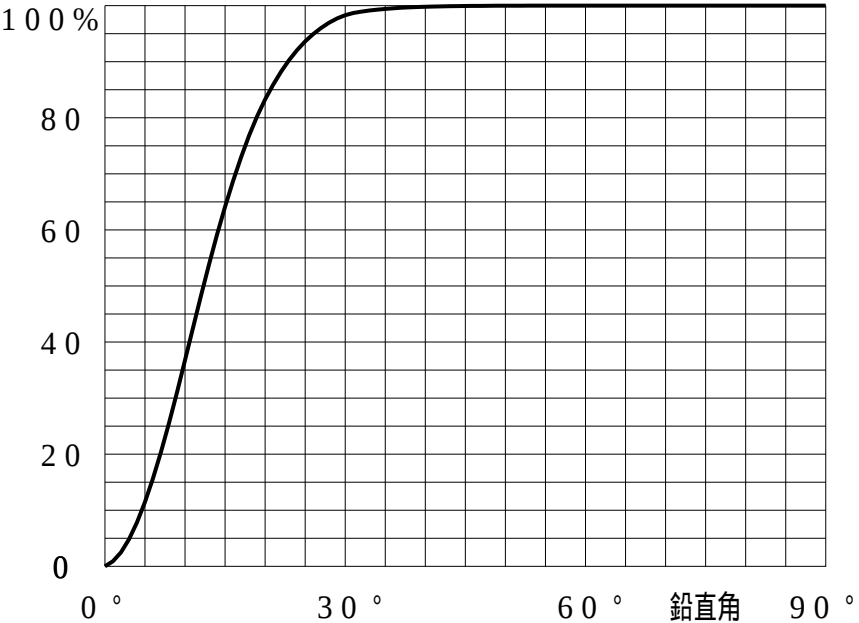

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm