


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNQ3 9 5 3 9 W(2 7 DE G_ 5 0 0 0 K)			
光源	LED5000_70_700 ×1 700.0 lm			
管理番号	K0186161(0) DR1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.0 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	54.9 %	90.6 %	95.9 %
最大光度	4242 cd / 1000 lm	ビ - ム角	27.0	47.4	54.5

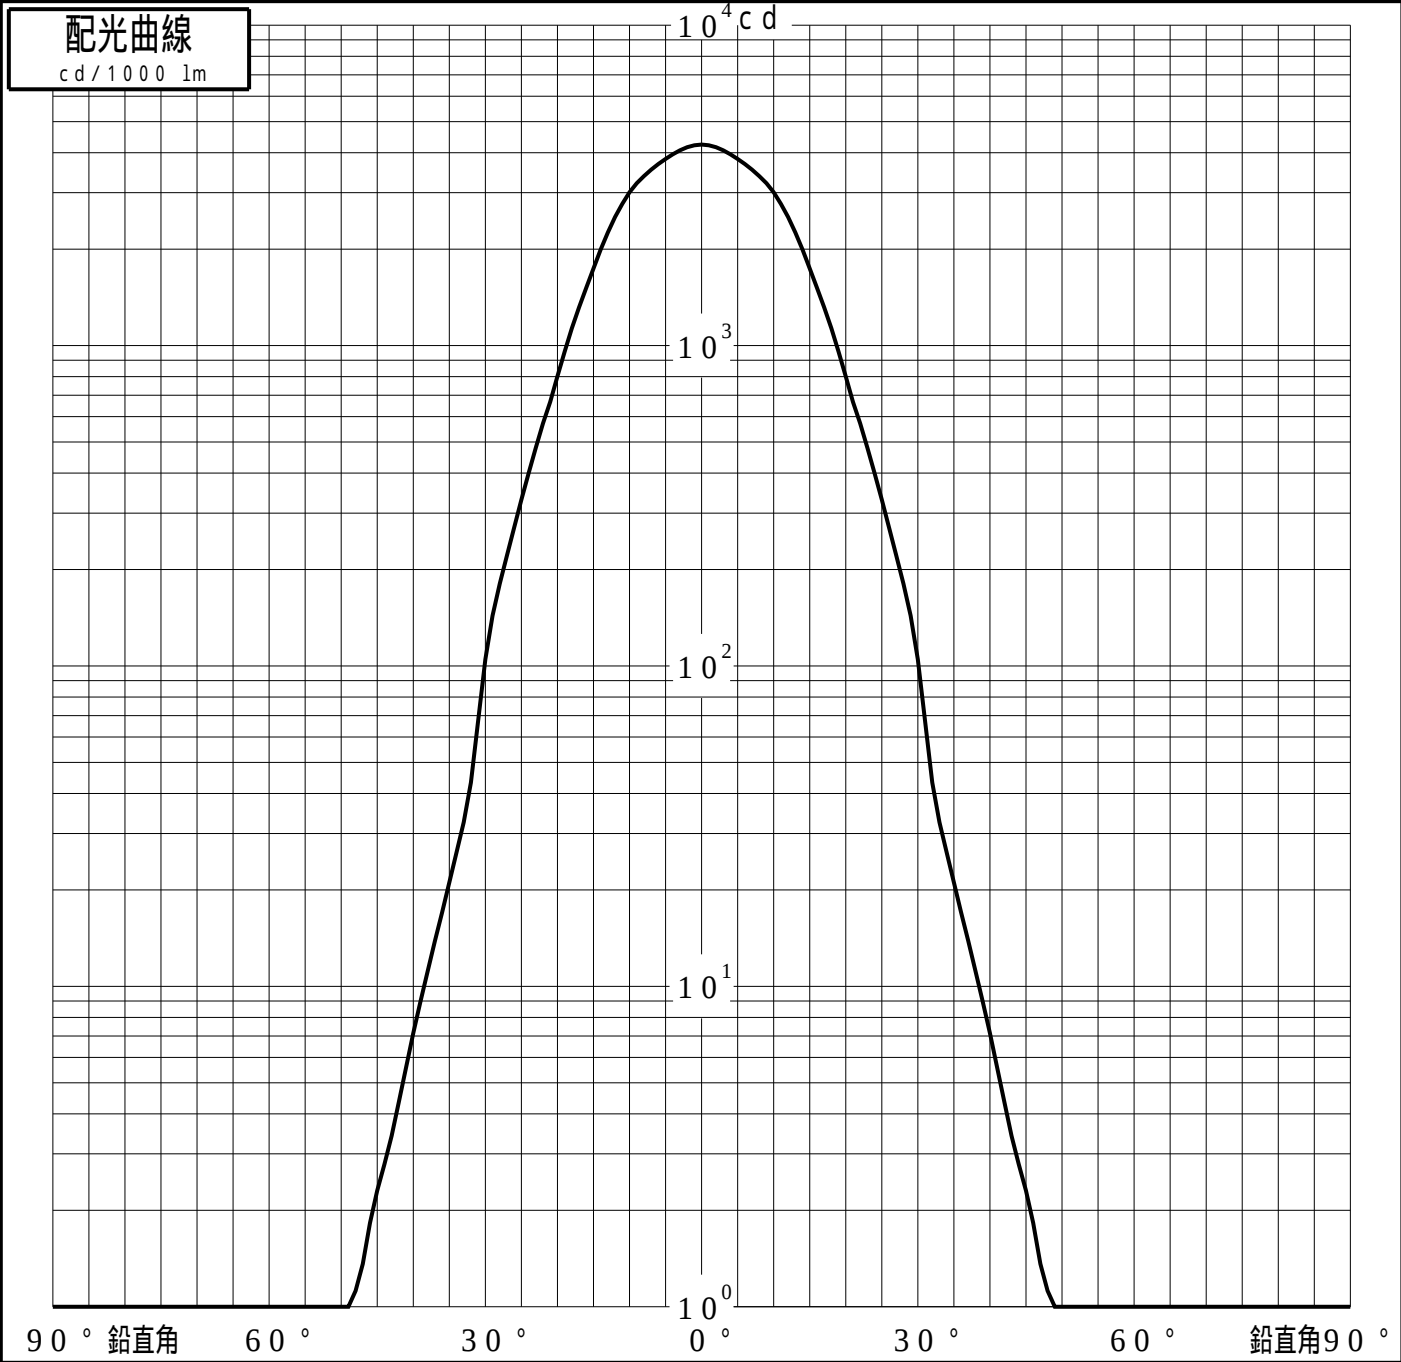

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39539W(27DEG_5000K)	光源	LED5000_70_700 ×1
管理番号	K0186161(0) DR1 TF		

累積光束曲線

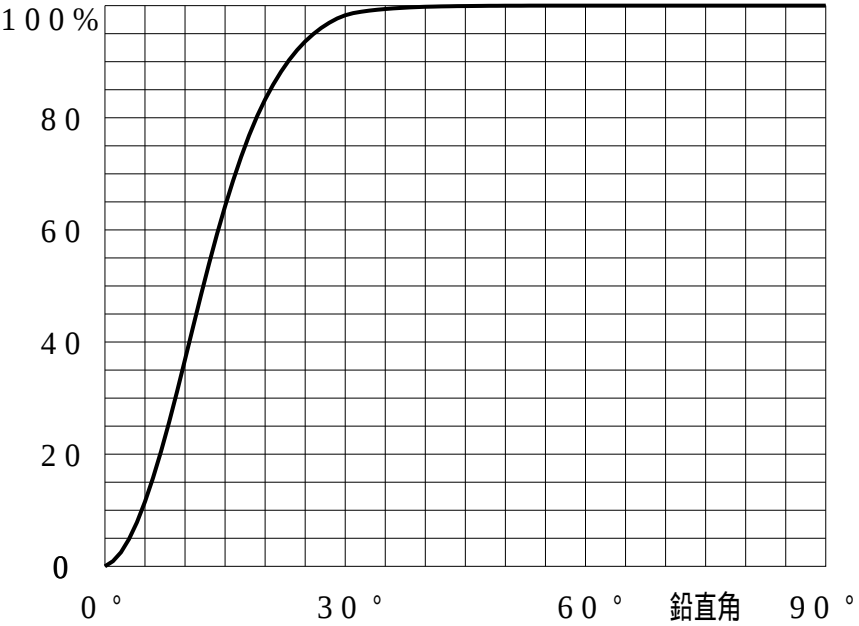

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm