
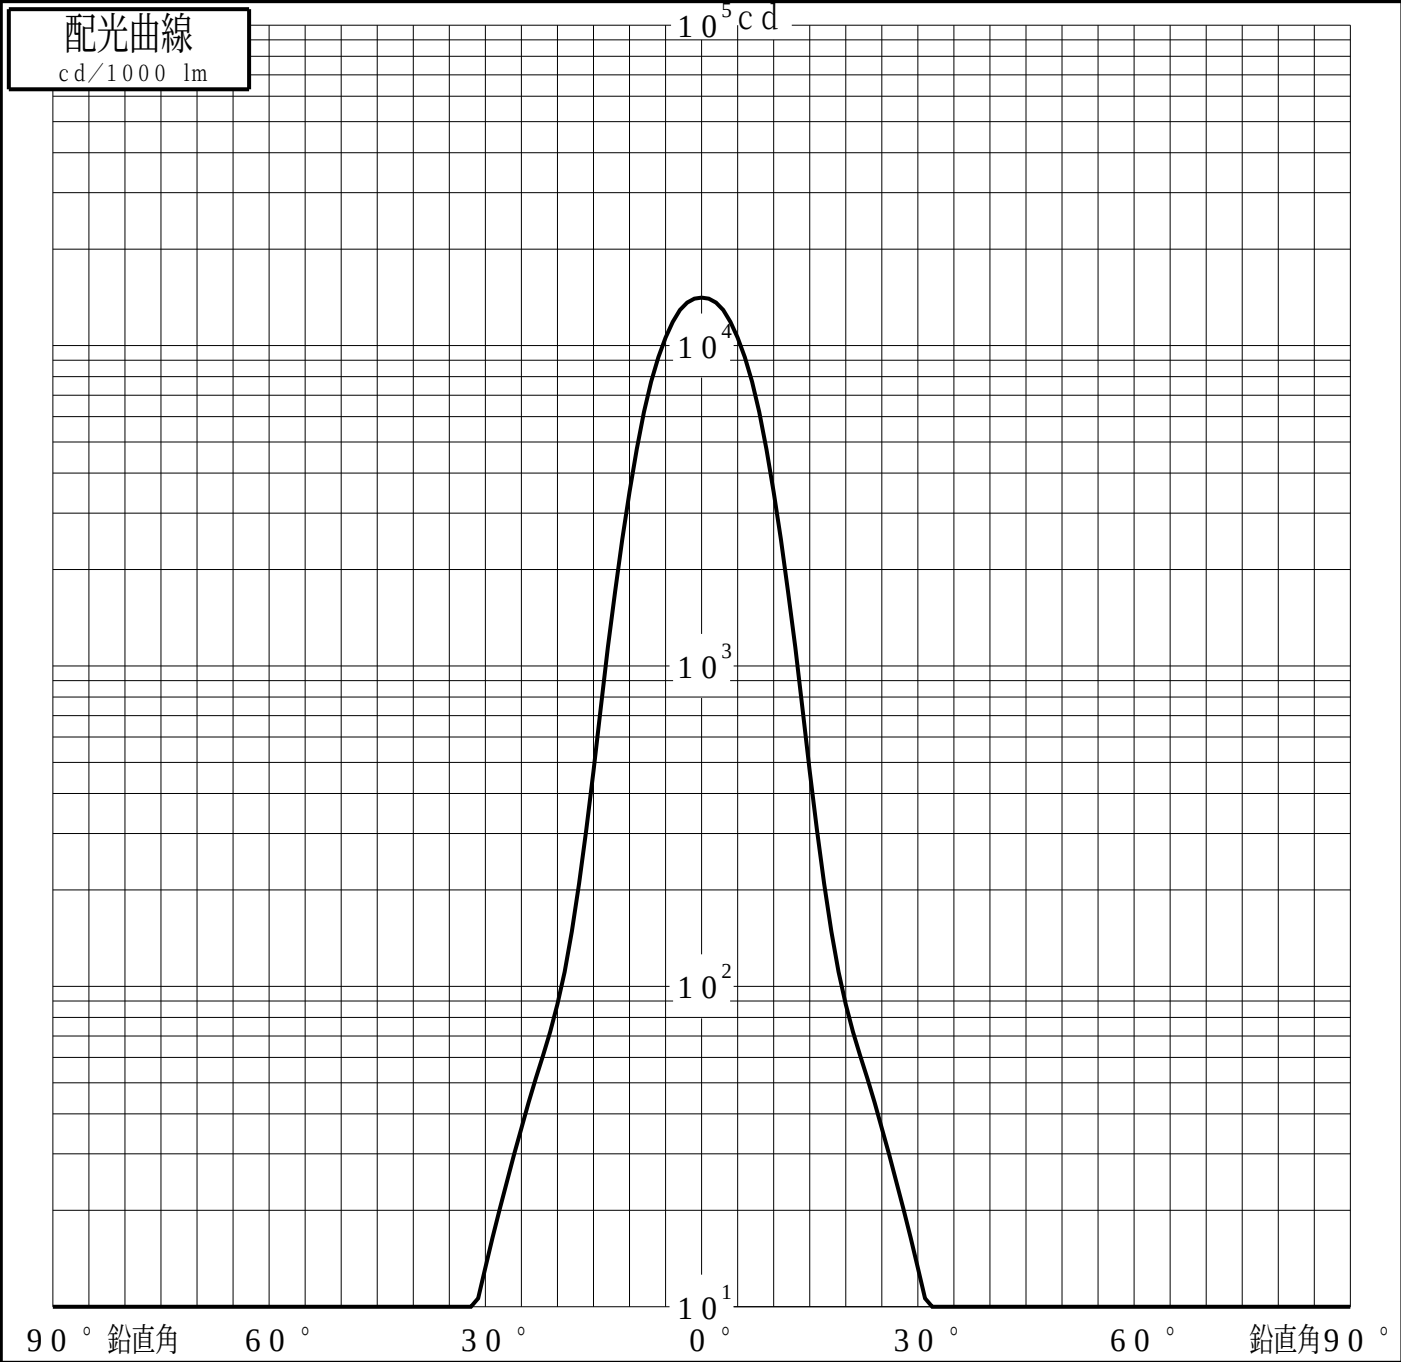


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NNQ3 9 5 6 1 W(1 5 DE G)				
光源	LED4000_70_2075 ×1 2075.0 l m				
管理番号	K0186228(0) DR1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	94.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	89.1%	93.9%
最大光度	14122 cd/1000 lm	ビーム角	14.9	25.0	28.2




投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 9 5 6 1 W(1 5 DEG)	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 2 0 7 5 × 1
管理番号	K0 1 8 6 2 2 8 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

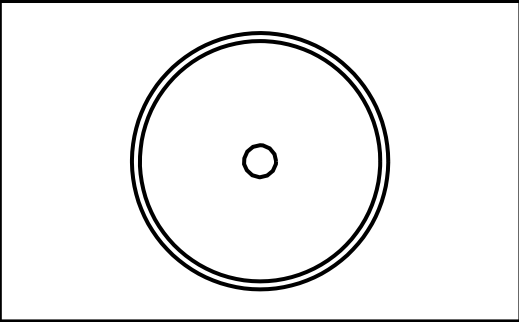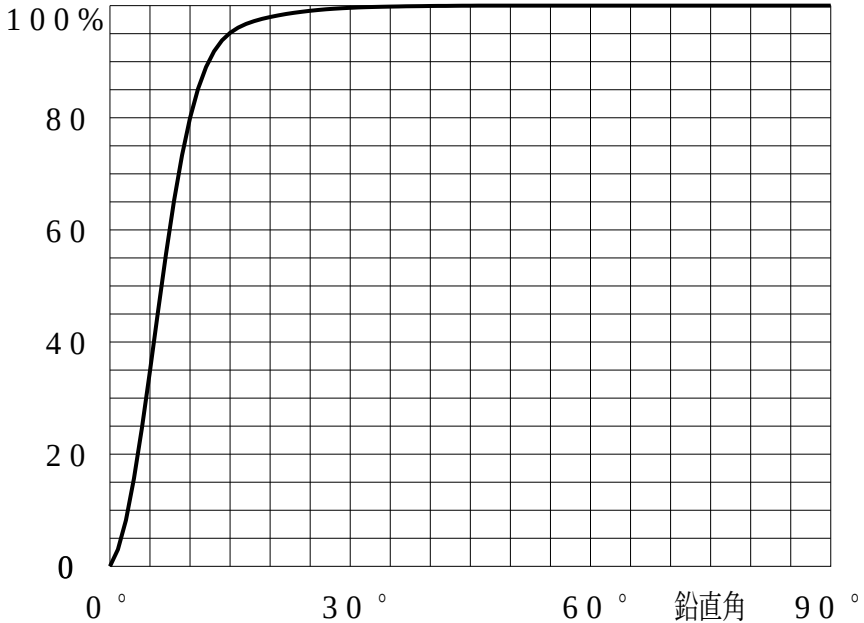

等光度曲線
(α β座標系)
cd/1000 lm

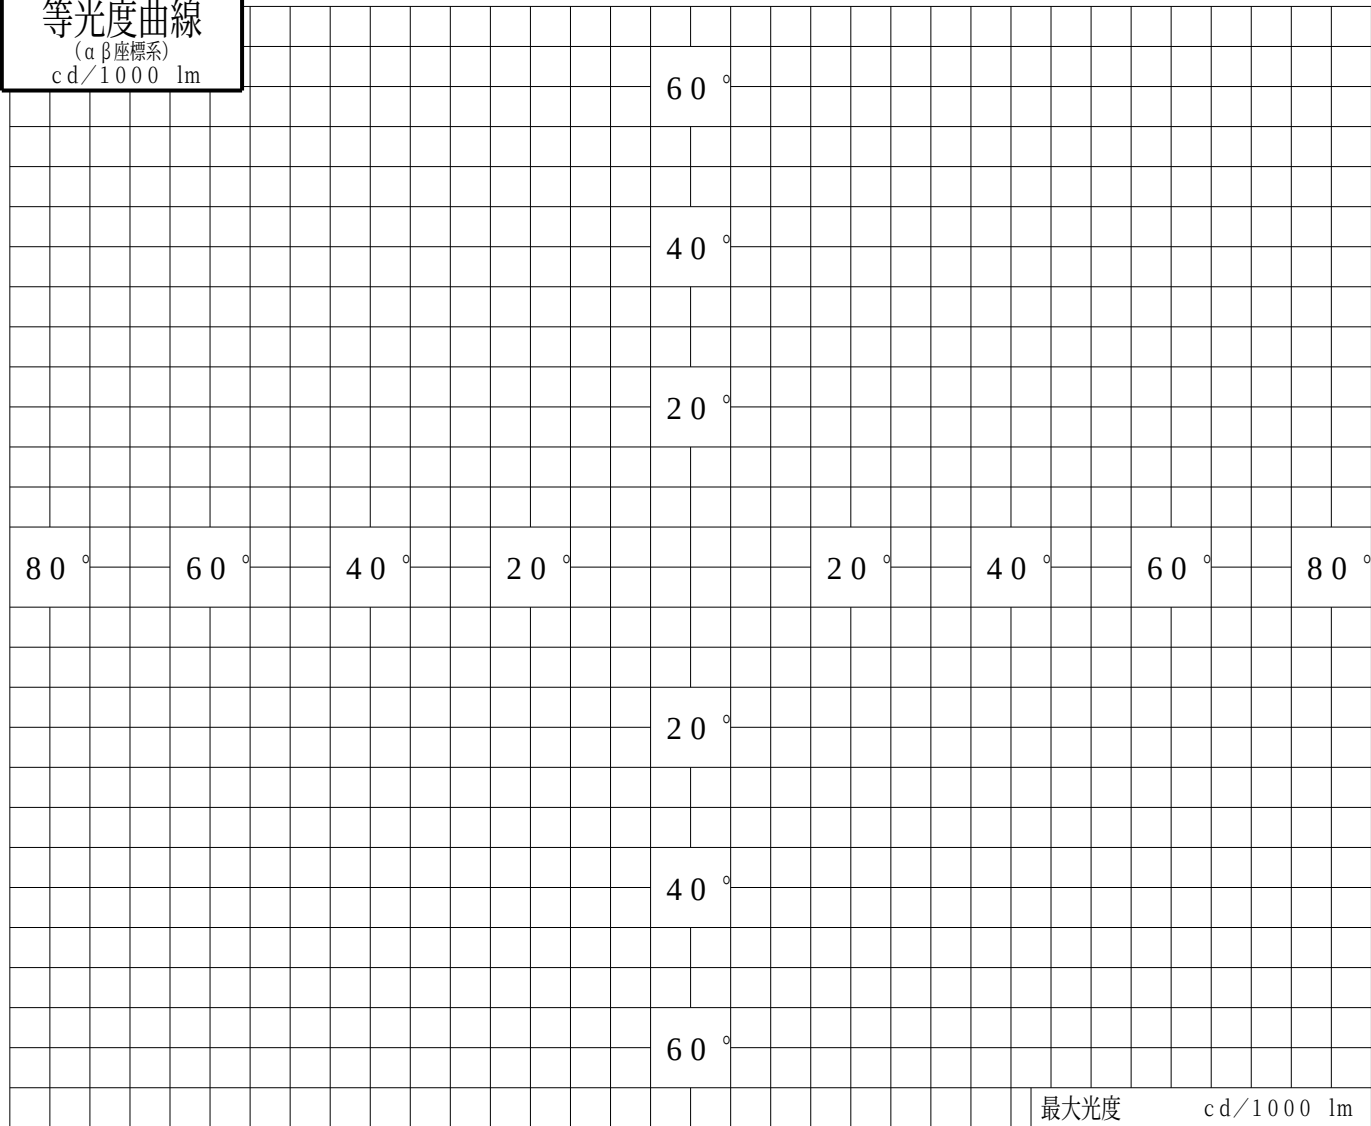

最大光度 cd/1000 lm