
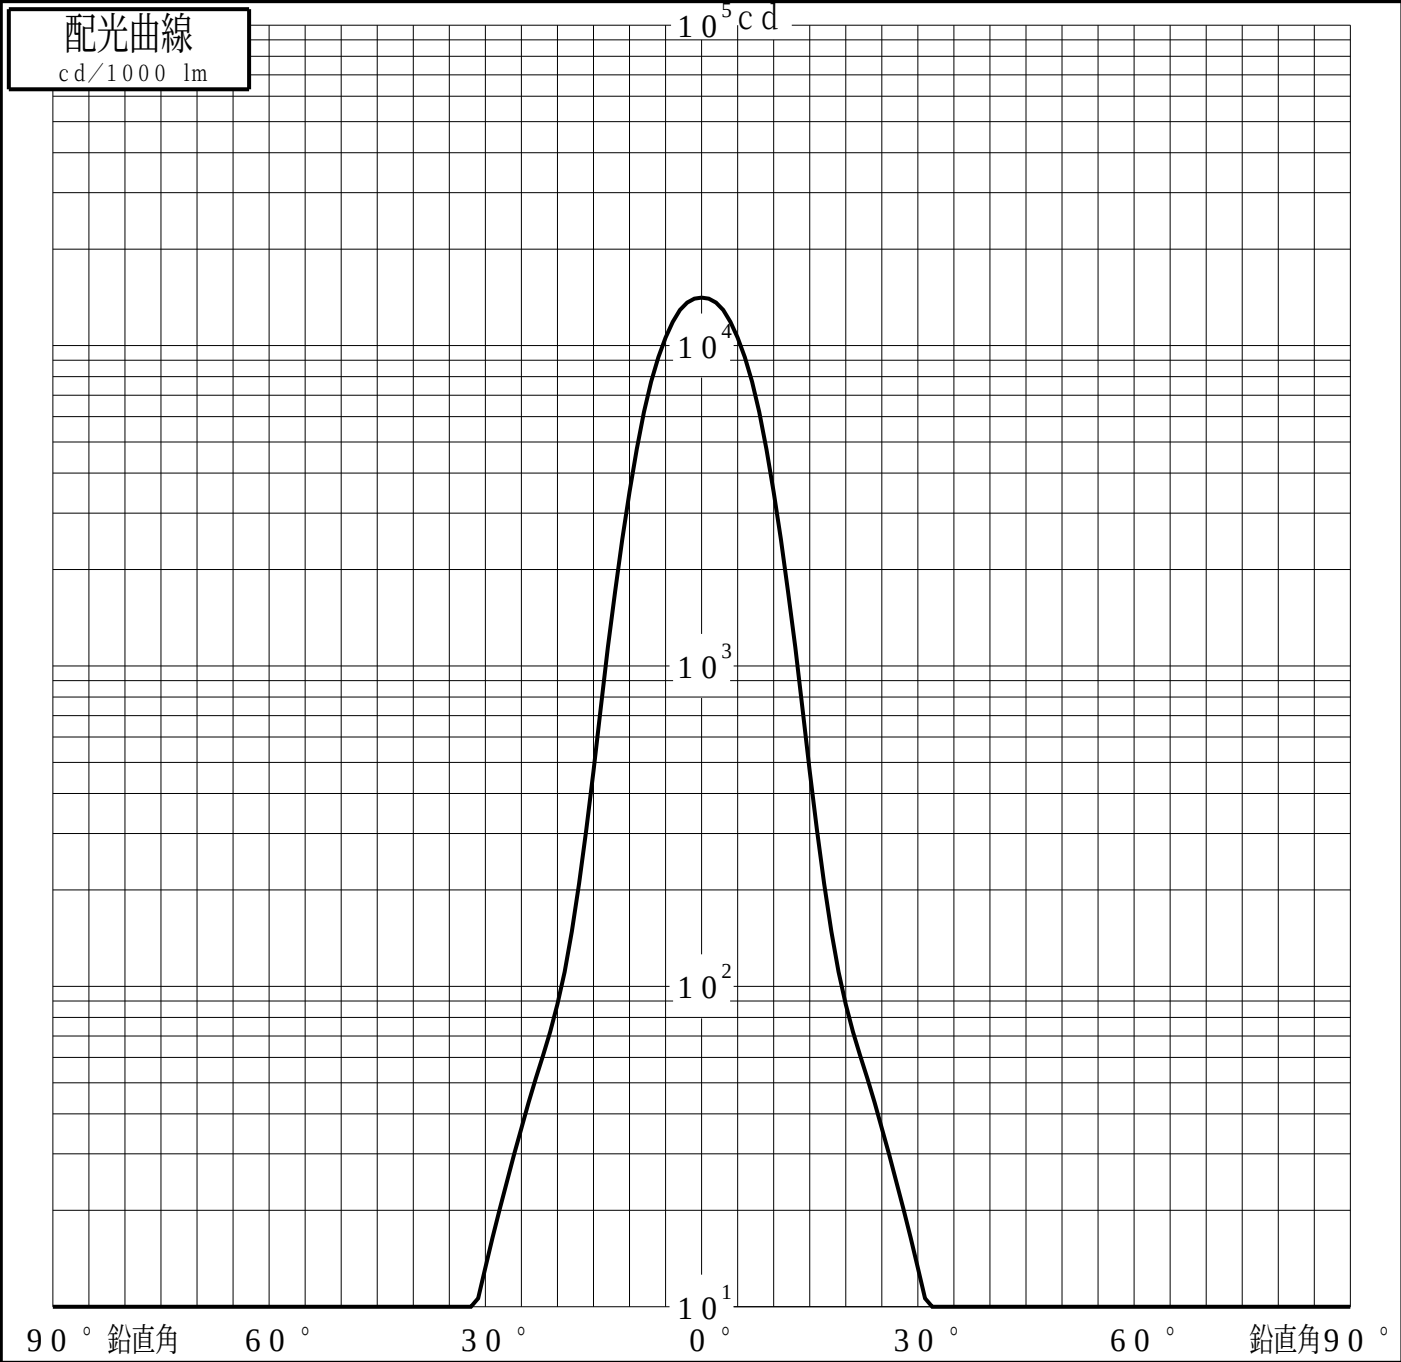


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NNQ3 9 5 6 3 B(1 5 DE G)			
光源	LED3000_70_1930 ×1 1930.0 lm			
管理番号	K0186230(0)DR1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	94.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	89.1%	93.9%
最大光度	14122 cd/1000 lm	ビーム角	14.9	25.0	28.2



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 9 5 6 3 B(1 5 DEG)	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 3 0 × 1
管理番号	K0 1 8 6 2 3 0 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

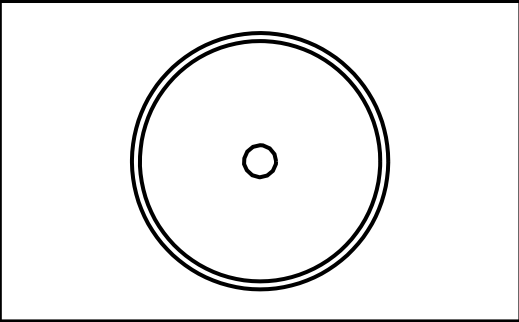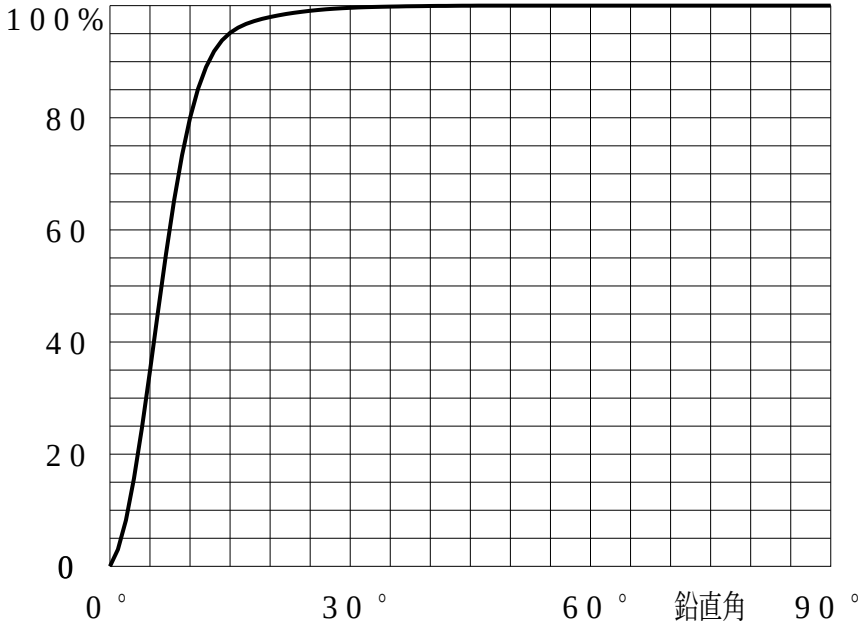

等光度曲線
(α β 座標系)
cd / 1000 lm

