


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 9 5 6 3 W(1 5 DE G)	
光源	LED3000_70_1930 ×1 1930.0 l m	
管理番号	K0186230(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	94.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	55.9%	89.1%	93.9%	
最大光度	14122 cd/1000 lm	ビ - ム角	14.9	25.0	28.2	

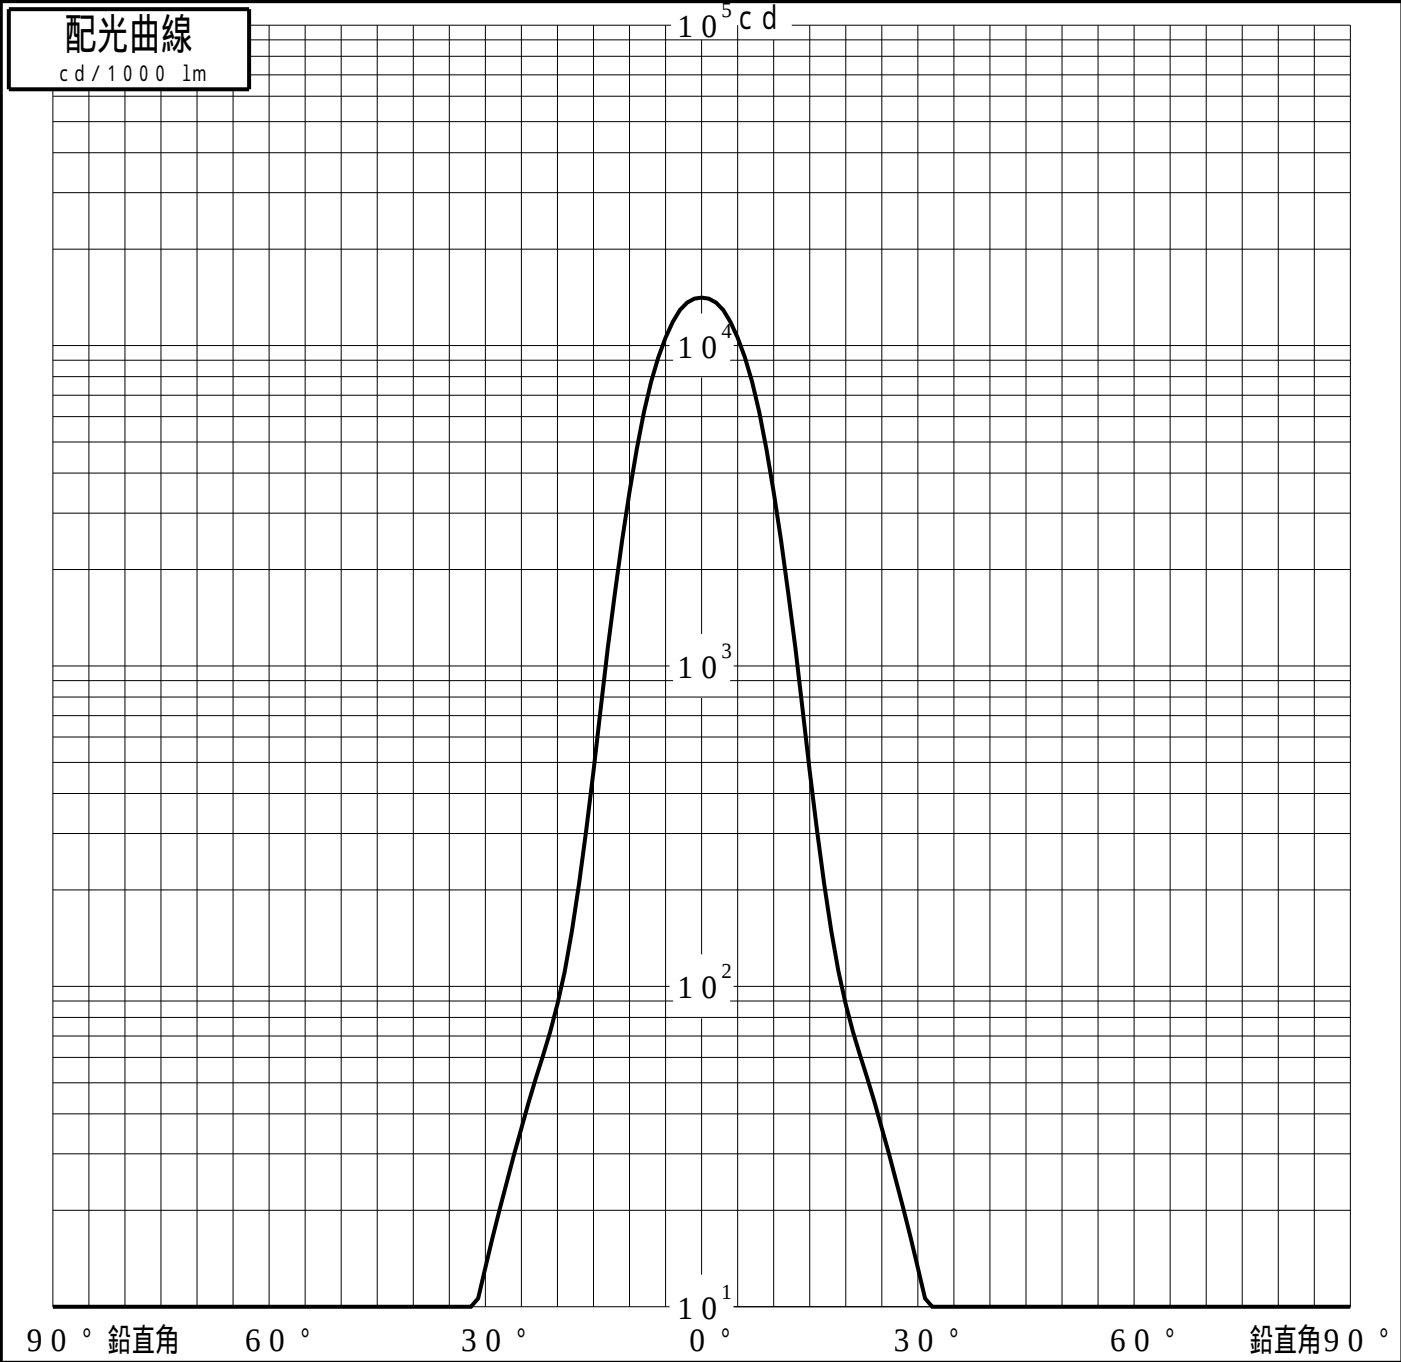

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ3 9 5 6 3 W (1 5 DEG)	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 9 3 0 × 1
管理番号	K0 1 8 6 2 3 0 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

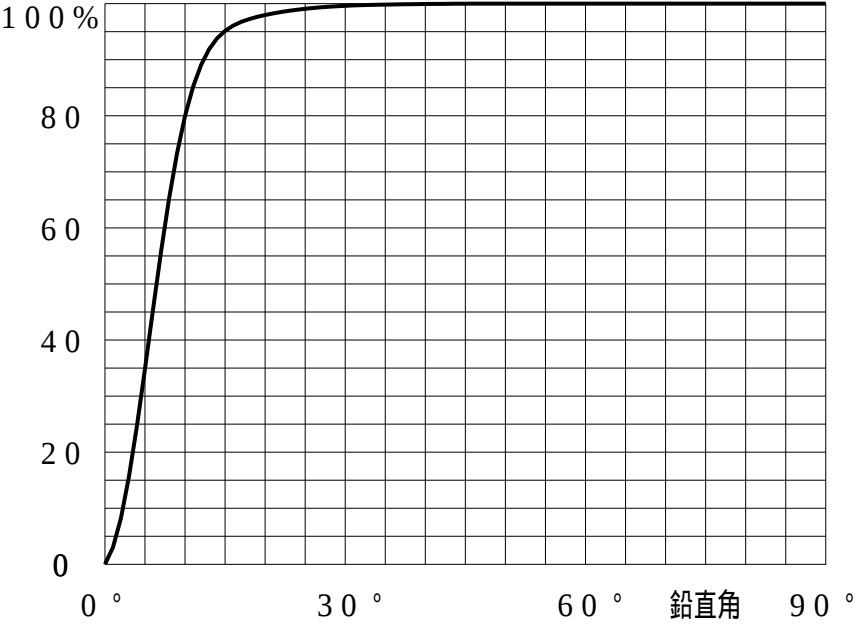

等光度曲線

(α β 座標系)
c d / 1 0 0 0 l m

