


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 9 5 6 3 W(2 7 DE G)				
光源	LED3000_70_2185 ×1 2185.0 lm				
管理番号	K0186231(0)DR1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	97.9 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	59.9%	90.3%	94.4%
最大光度	4696 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.6	42.3	48.2

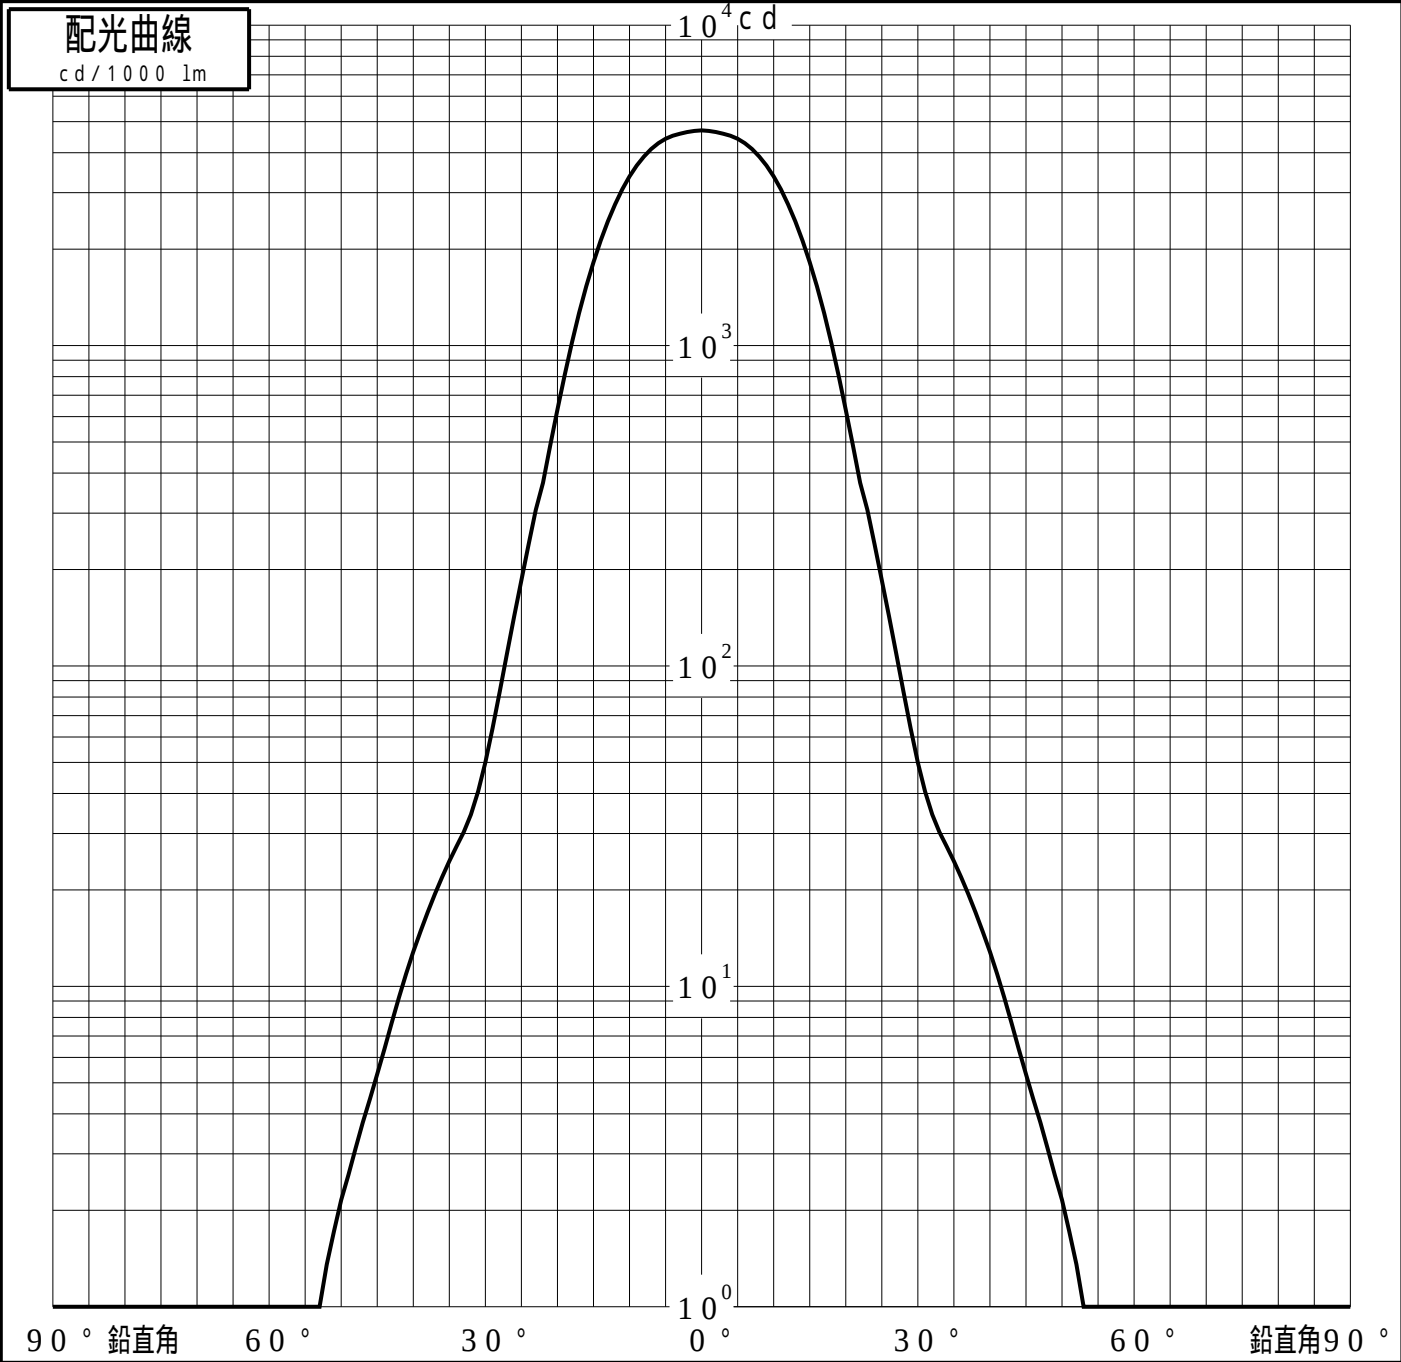

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39563W(27DEG)	光源	LED3000_70_2185 ×1
管理番号	K0186231(0)DR1 TF		

累積光束曲線

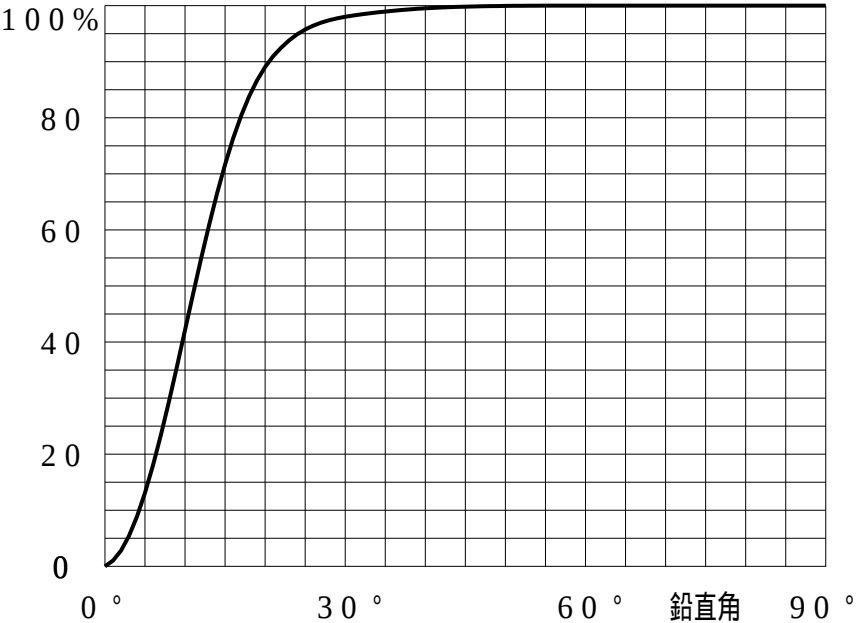

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm