


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNQ3 9 5 6 5 B(1 7 D E G_ 5 0 0 0 K)				
光源	LED5000_70_1995 ×1 1995.0 l m				
管理番号	K0186152(0) DR1 TF				


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	98.2 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	46.7 %	84.3 %	90.9 %
最大光度	9653 cd / 1000 lm	ビ - ム角	16.7	31.0	36.6

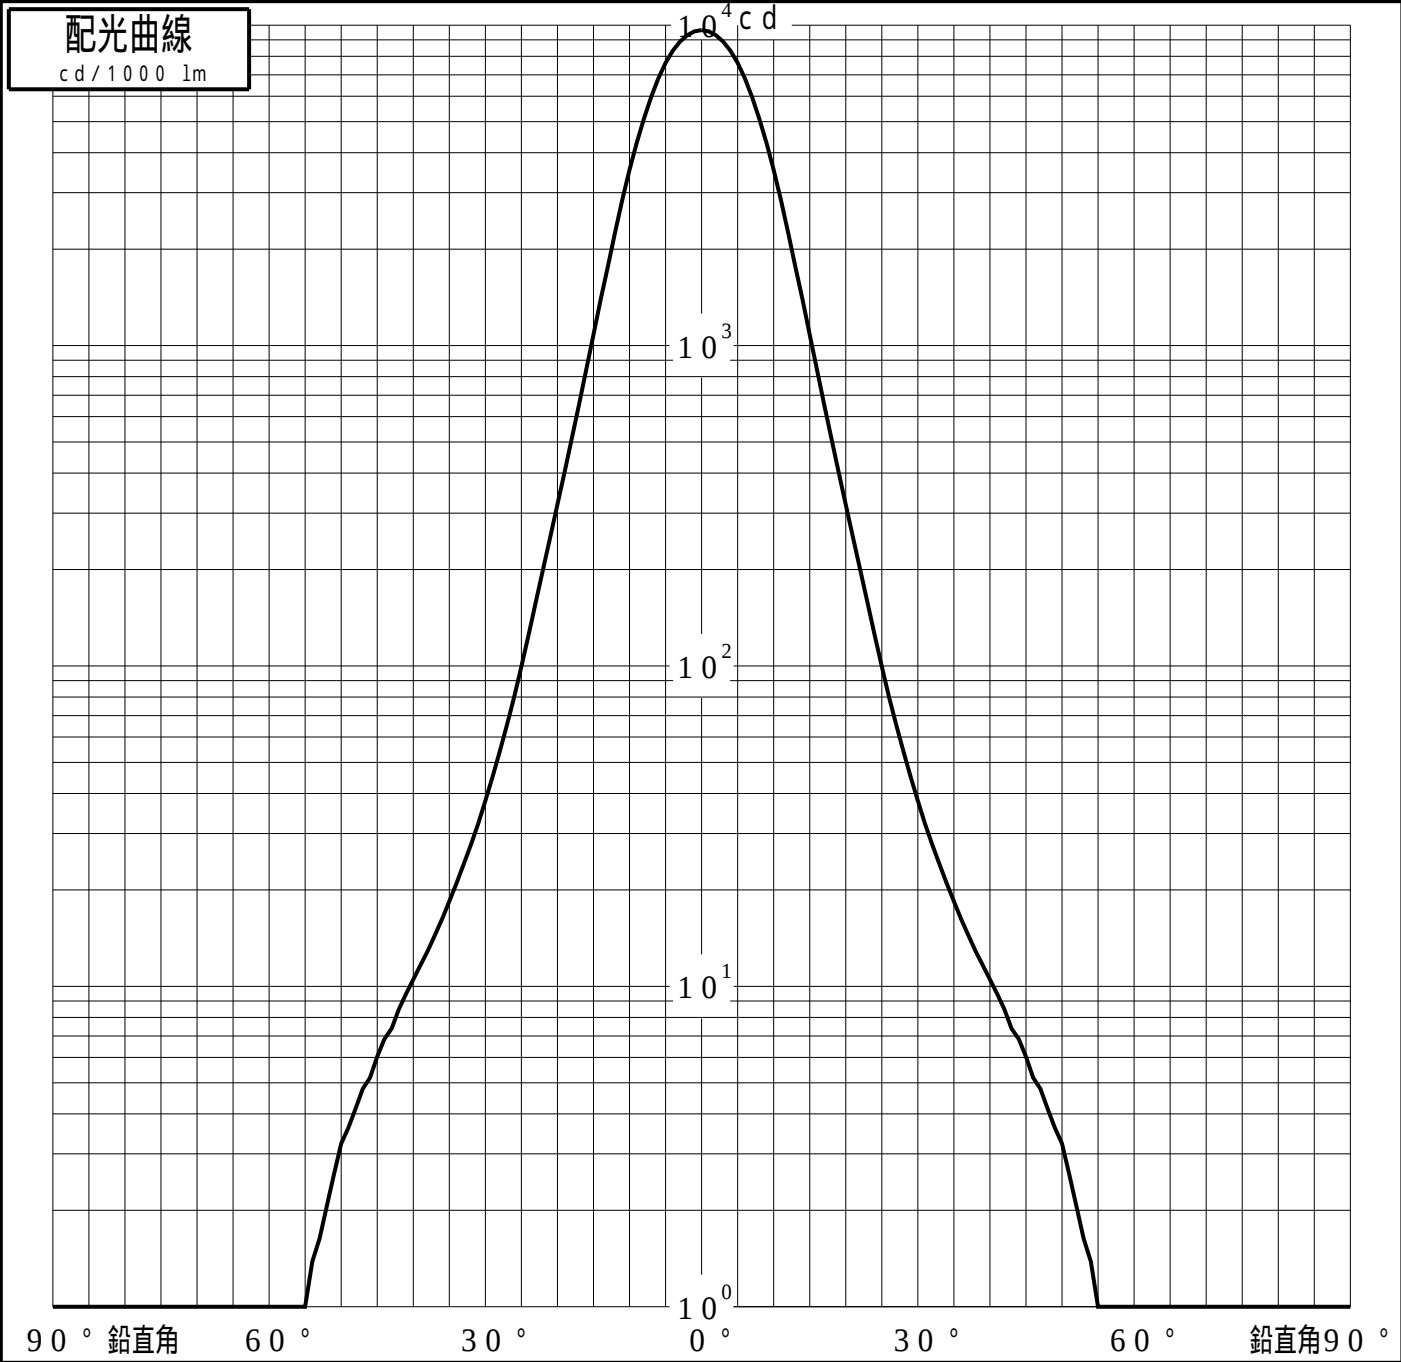

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39565B(17DEG_5000K)	光源	LED5000_70_1995 ×1
管理番号	K0186152(0)DR1 TF		

累積光束曲線

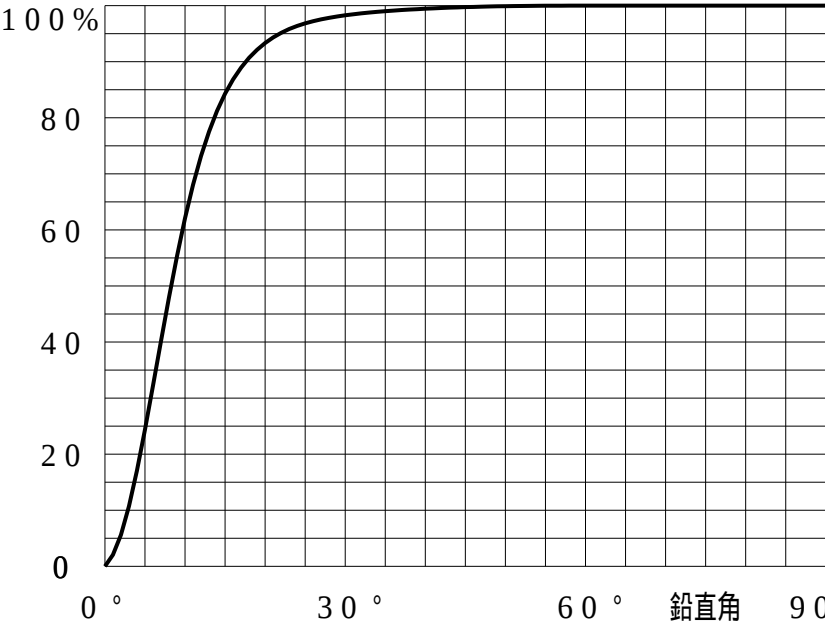

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm