


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNQ3 9 5 6 5 B(2 7 D E G_ 2 7 0 0 K)	
光源	LED2700_70_1615 ×1 1615.0 l m	
管理番号	K0186150(0) DR1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.6 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.9%	89.1%	93.9%
最大光度	4325 cd/1000 lm	ビ - ム角	26.6	46.3	52.9

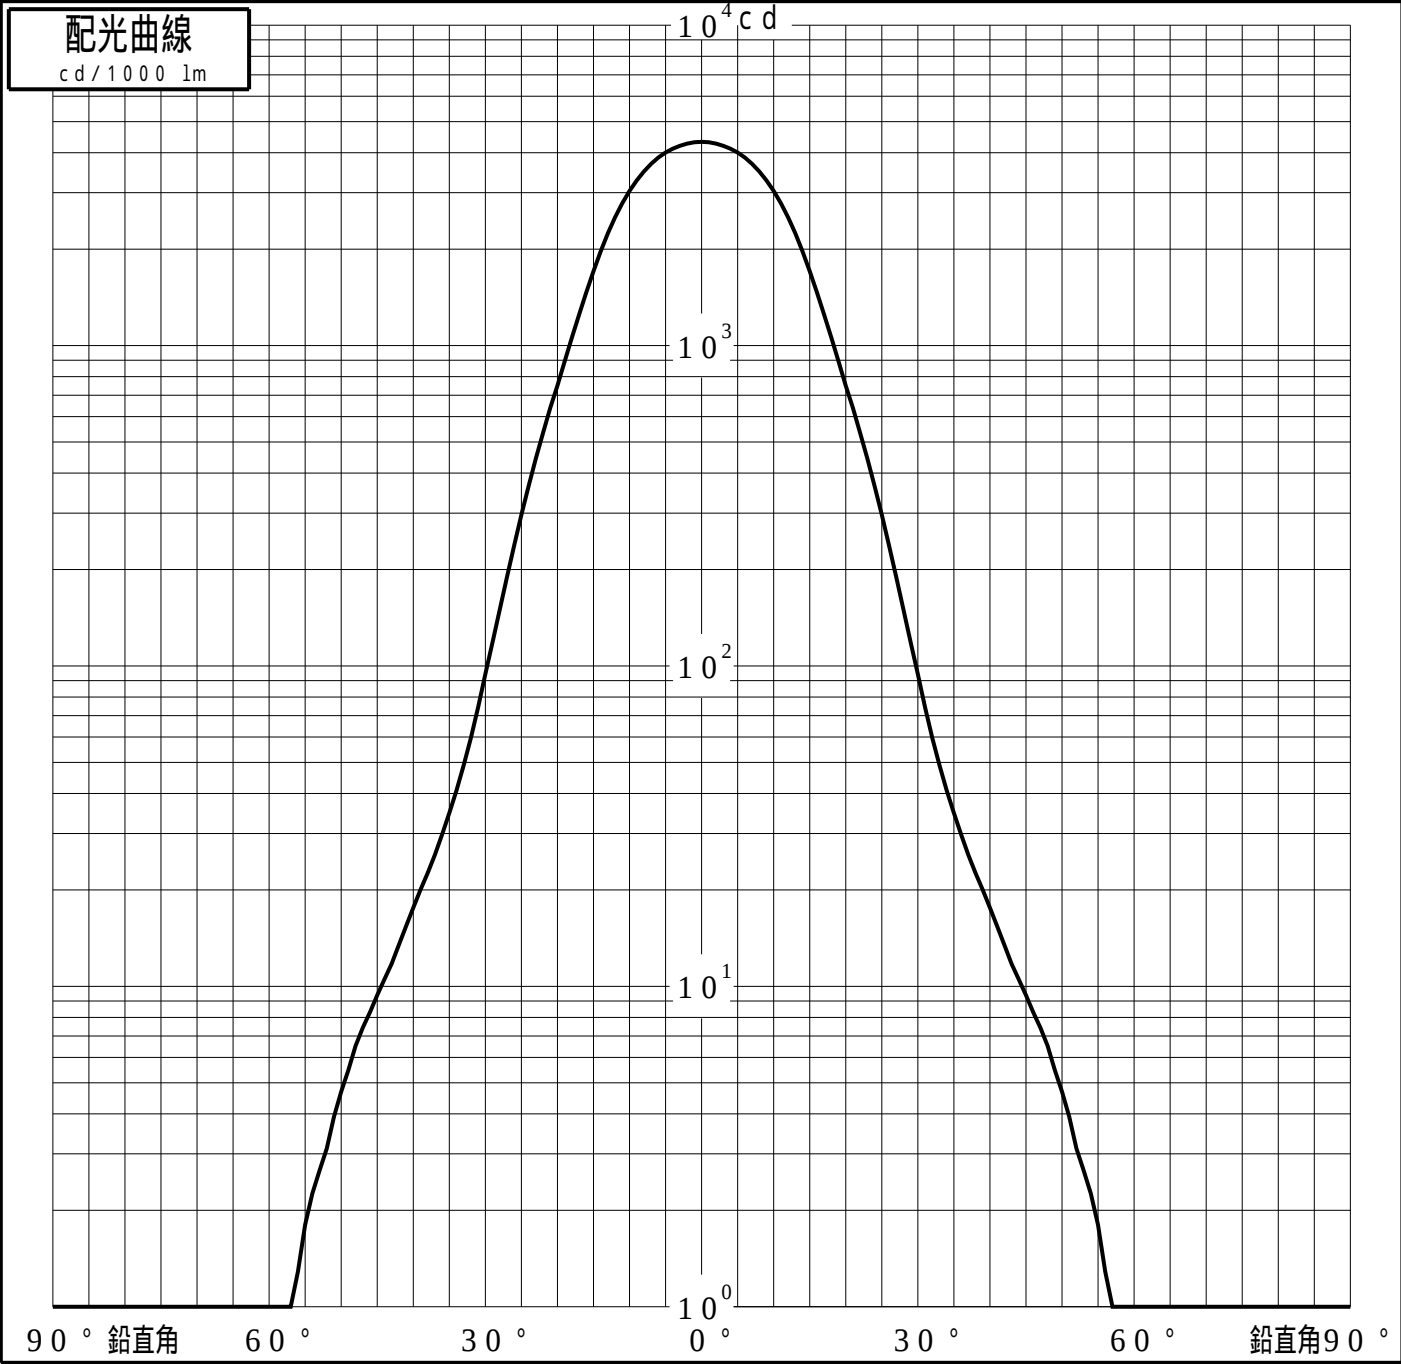

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNQ39565B(27DEG_2700K)	光源	LED2700_70_1615 ×1
管理番号	K0186150(0) DR1 TF		

累積光束曲線

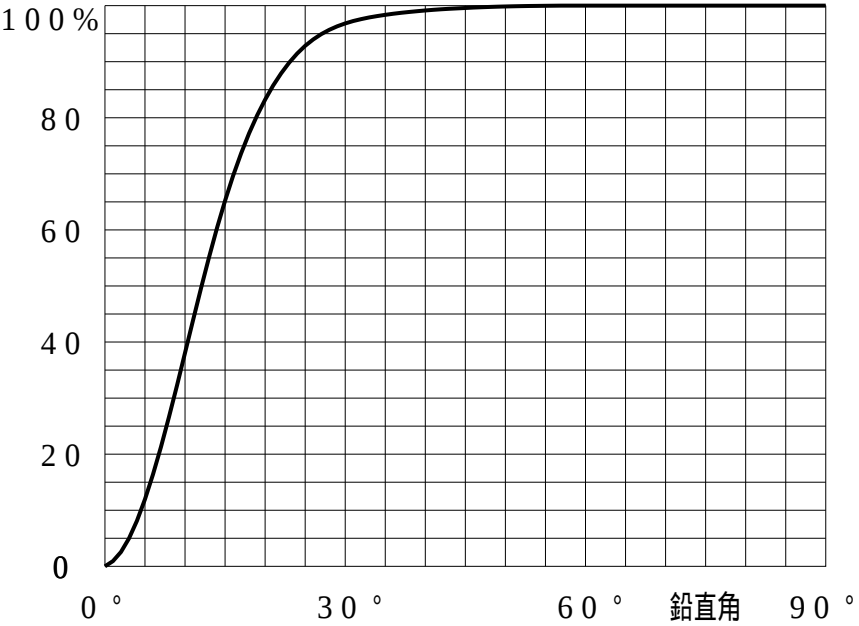

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm