

屋外照明器具特性			
品番 (品名)	NNY2 0 3 8 4		
光源	LED3000_80_2100 ×1 2100.0 lm		
管理番号	K0157088 (0) DR 1		
JISC8131-1999 による配光形式			
器具効率	99.7 %	直下光度	462.1 cd/1000lm
上方光束	2.0%	最大光度	808.9 cd/1000lm
下方光束	97.7%		

鉛直角θ	0°	5°	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
φ=0° 鉛直面	462	444	403	346	254	144	82	58	48	44	42	38	32	26	19	13	8	3	0
90°	462	461	459	453	438	420	392	364	353	364	383	406	443	504	613	745	799	532	191
180°	462	463	446	414	370	284	166	87	56	46	40	36	32	27	22	15	9	4	2
270°	462	461	459	453	438	420	392	364	353	364	383	406	443	504	613	745	799	532	191
I maxを含む鉛直面	462	461	460	454	440	421	394	365	354	364	383	407	446	509	620	750	804	536	195

配光曲線

cd/1000 lm

最大光度 I max を含む
θ = 79° の円錐面

最大光度 I max を含む
φ = 91° の鉛直面

道路・トンネル照明率曲線

品番(品名)

NNY20384

光源

LED3000_80_2100 ×1


管理番号

K0157088 (0)DR 1

$\alpha = 0.0^\circ$

H: 取付高さ

照明率($\alpha = 0^\circ$)		
幅	歩道側	車道側
0.0H	0.000	0.000
0.2H	0.173	0.164
0.4H	0.320	0.283
0.6H	0.412	0.338
0.8H	0.454	0.363
1.0H	0.474	0.377
1.2H	0.486	0.387
1.4H	0.493	0.394
1.6H	0.499	0.399
1.8H	0.503	0.403
2.0H	0.506	0.405
2.2H	0.508	0.408
2.4H	0.510	0.409
2.6H	0.511	0.411
2.8H	0.512	0.412
3.0H	0.513	0.413
3.2H	0.514	0.413
3.4H	0.515	0.414
3.6H	0.515	0.414

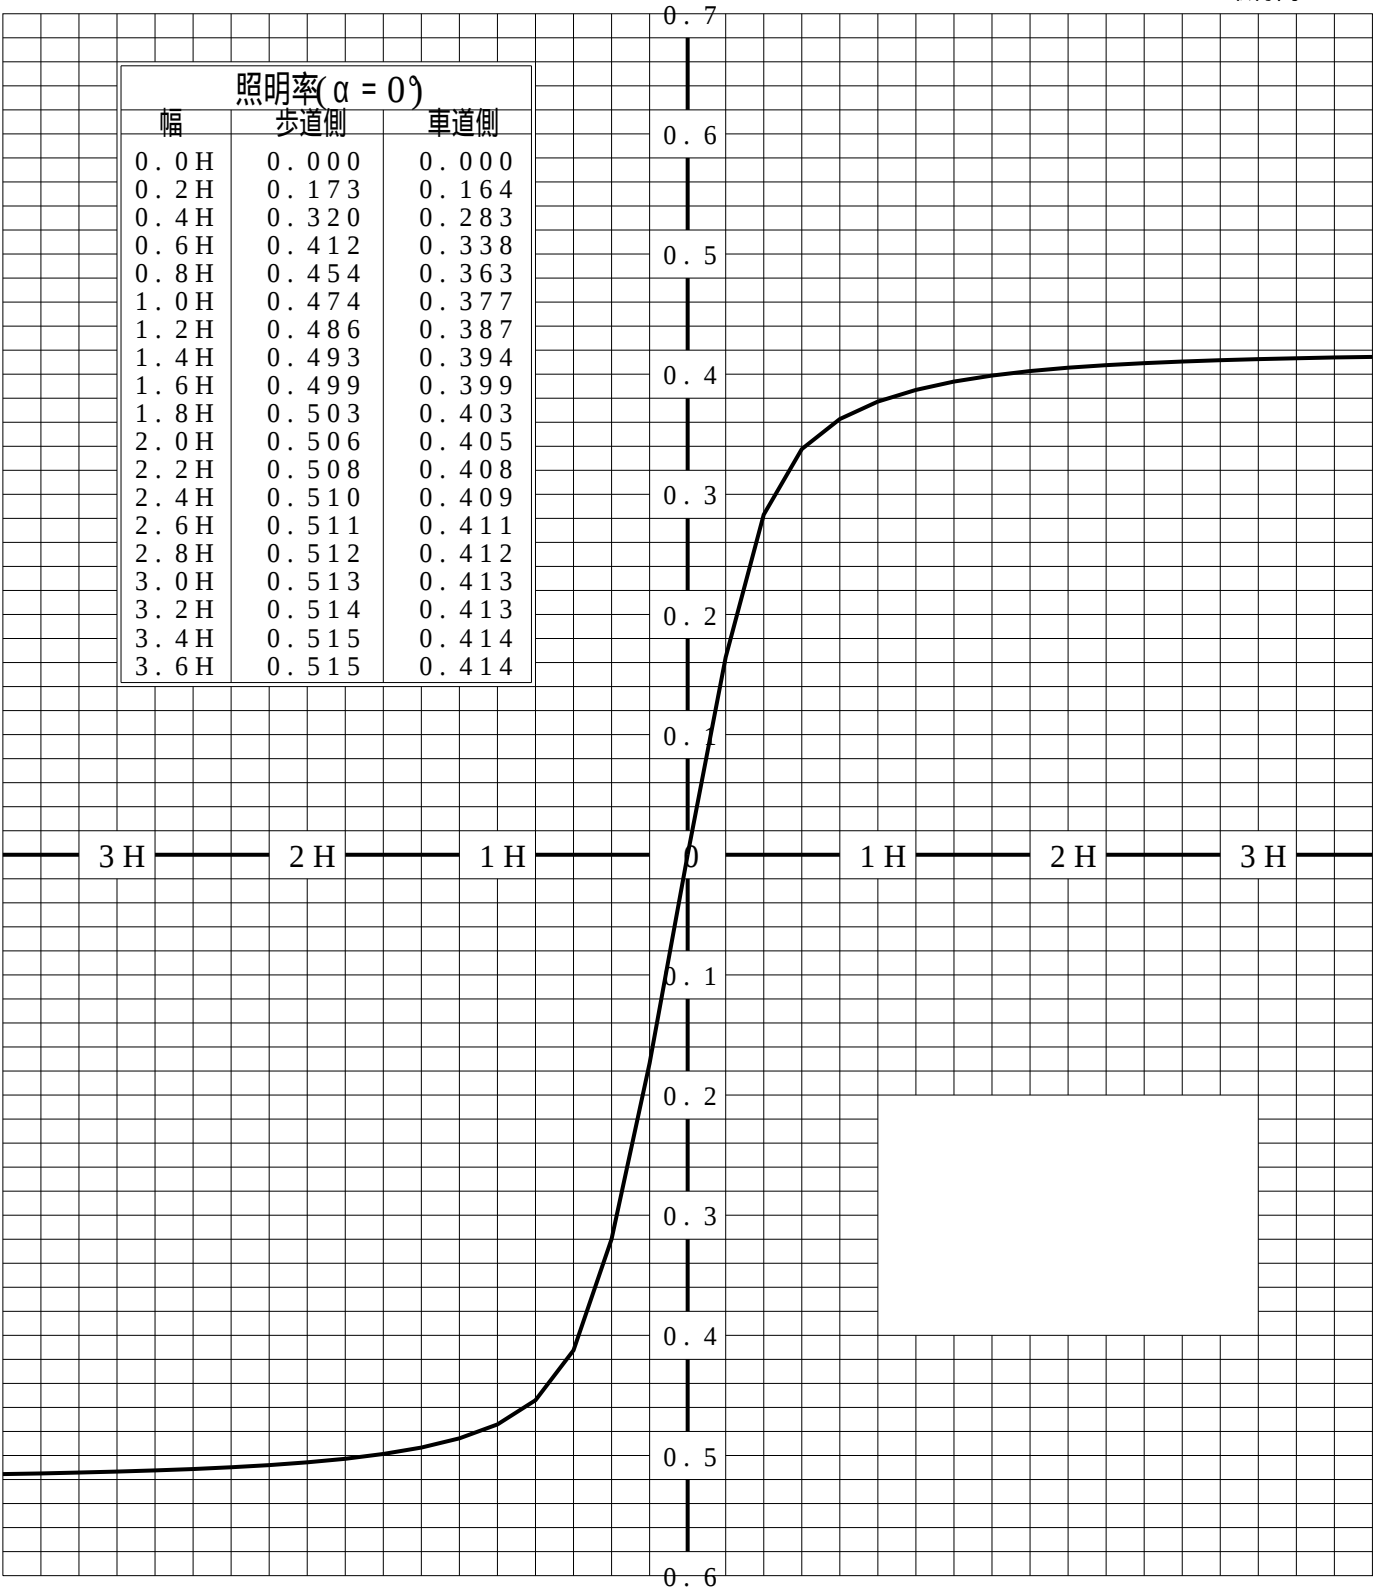

歩道側

車道側

正弦等光度曲線

品番 (品名)


NNY20384

管理番号

K0157088 (0) DR 1

光源

LED3000_80_2100 ×1

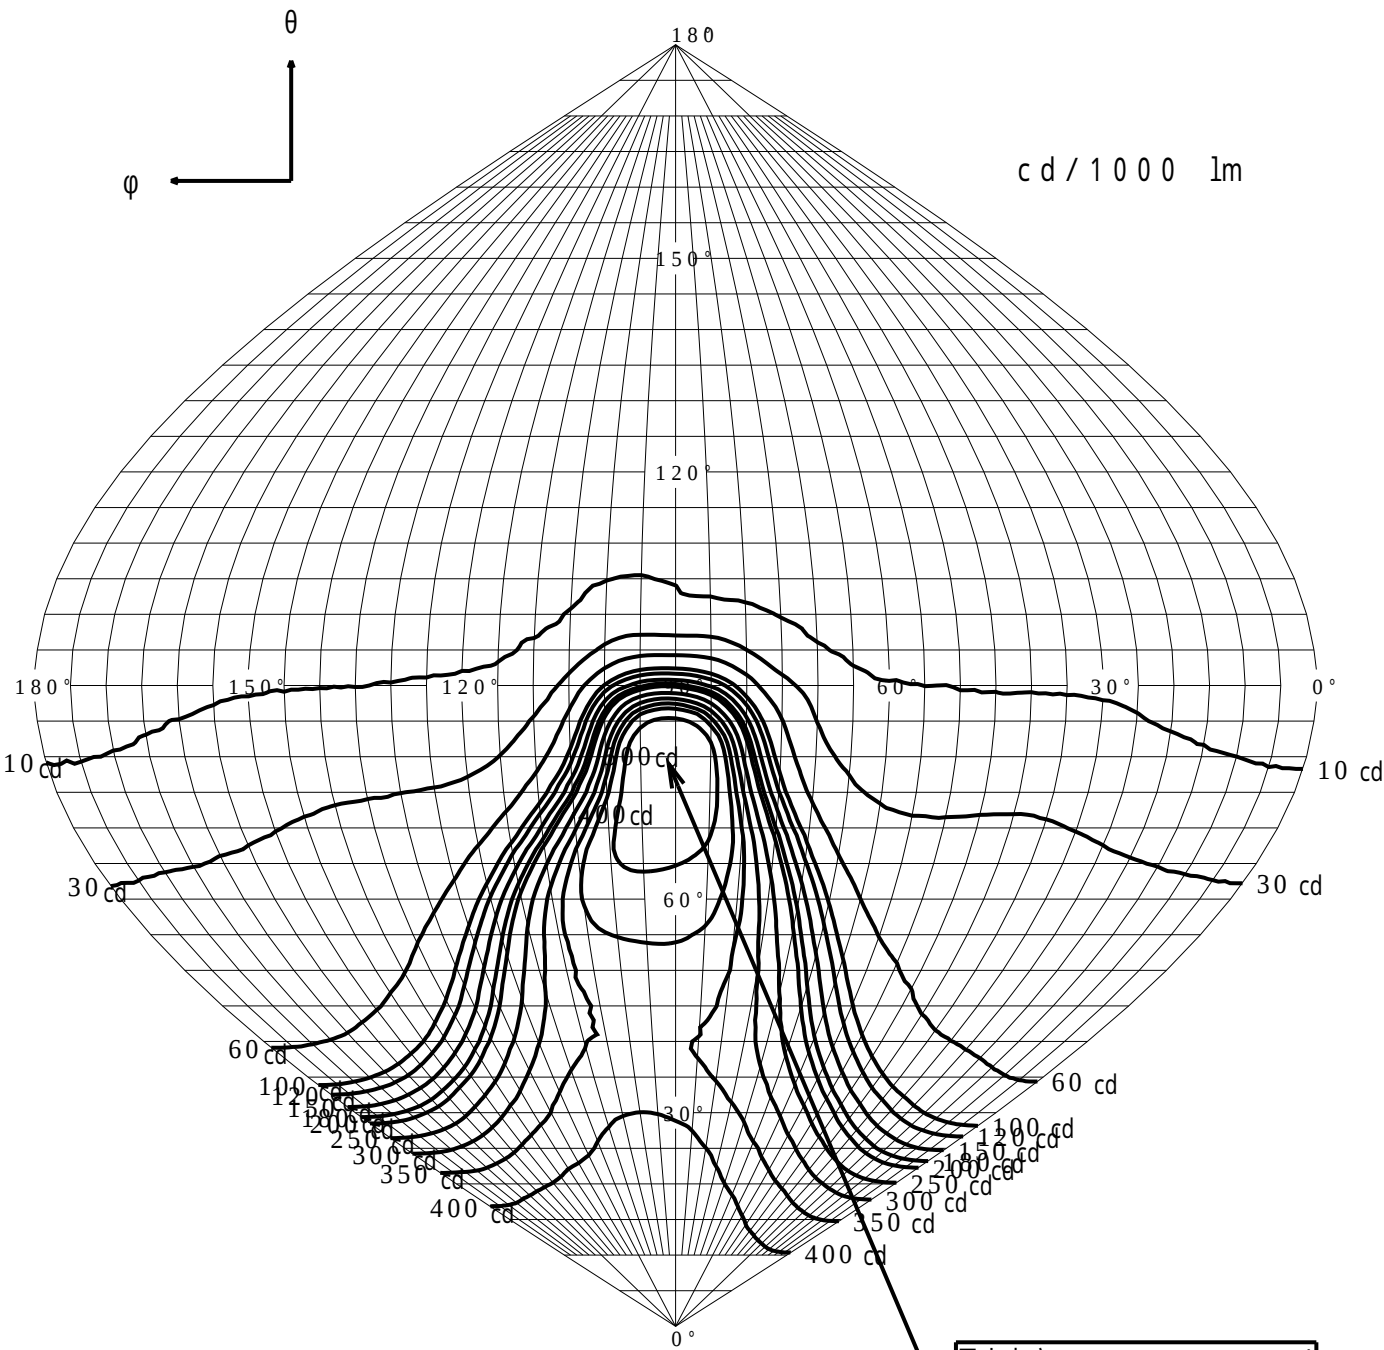


最大光度 I_{max} 808.9 cd

直下光度 I_o 462.1 cd

等照度曲線

品番(品名)	NNY2 0 3 8 4	全光束	2 1 0 0 lm
		保守率	1 . 0 0
光源	LED3 0 0 0 _ 8 0 _ 2 1 0 0 ×1	取付高さ	4 . 5 m
		取付角度	0 . 0 °
管理番号	K0 1 5 7 0 8 8 (0) DR 1	最大照度	4 7 . 9 lx

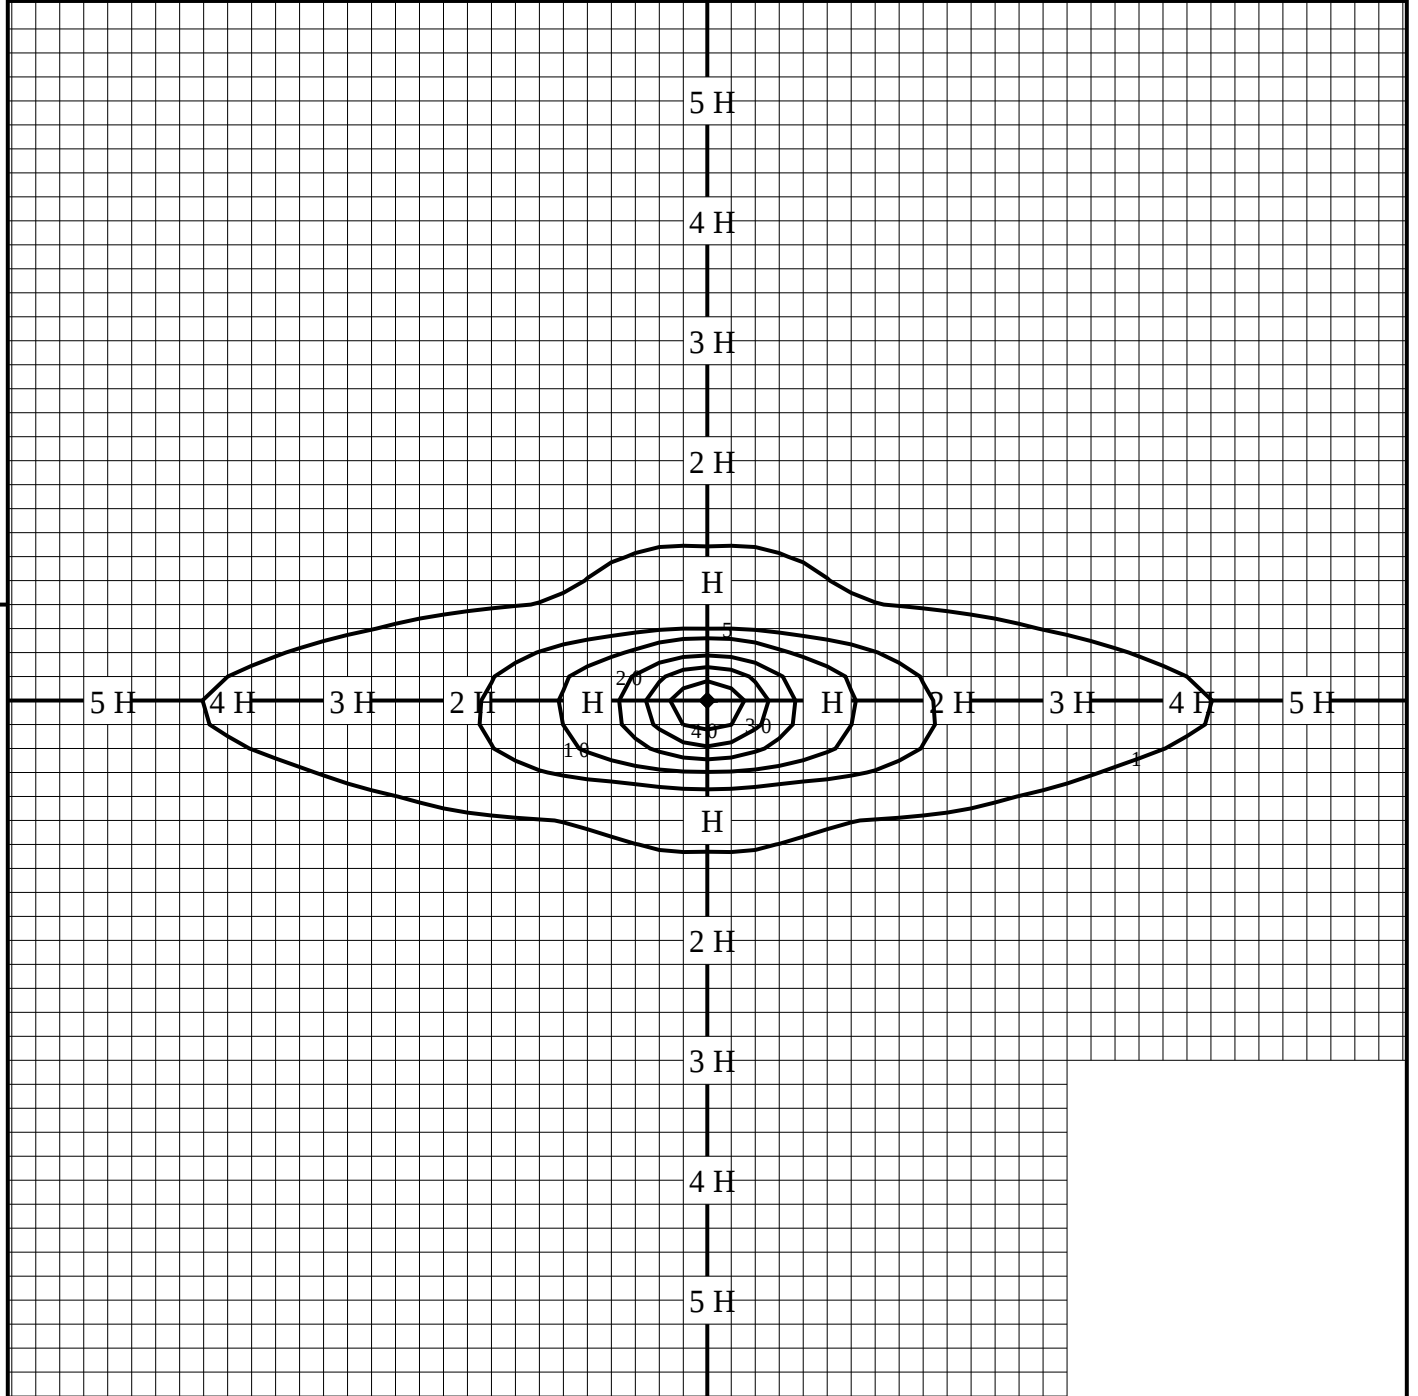

◆ 印は最大照度の位置を示す。

単位：lx

取付高さが異なる場合は照度の値に下表の補正係数を掛けて下さい。

H：取付高さ

取付高さ	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m	9 m	10 m
補正係数	20.250	5.062	2.250	1.265	0.810	0.562	0.413	0.316	0.250	0.202