


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 5 3 6 Z _ 1 1 DEG				
光源	LED3000_70_9720 ×1 9720.0 lm				
管理番号	K0164573(0)DR1 TF				



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.3 %	ビ - ム効率	50.7%	95.7%	97.0%	
最大光度	5011 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 36.2 BB 28.4	78.8	76.2	83.5	

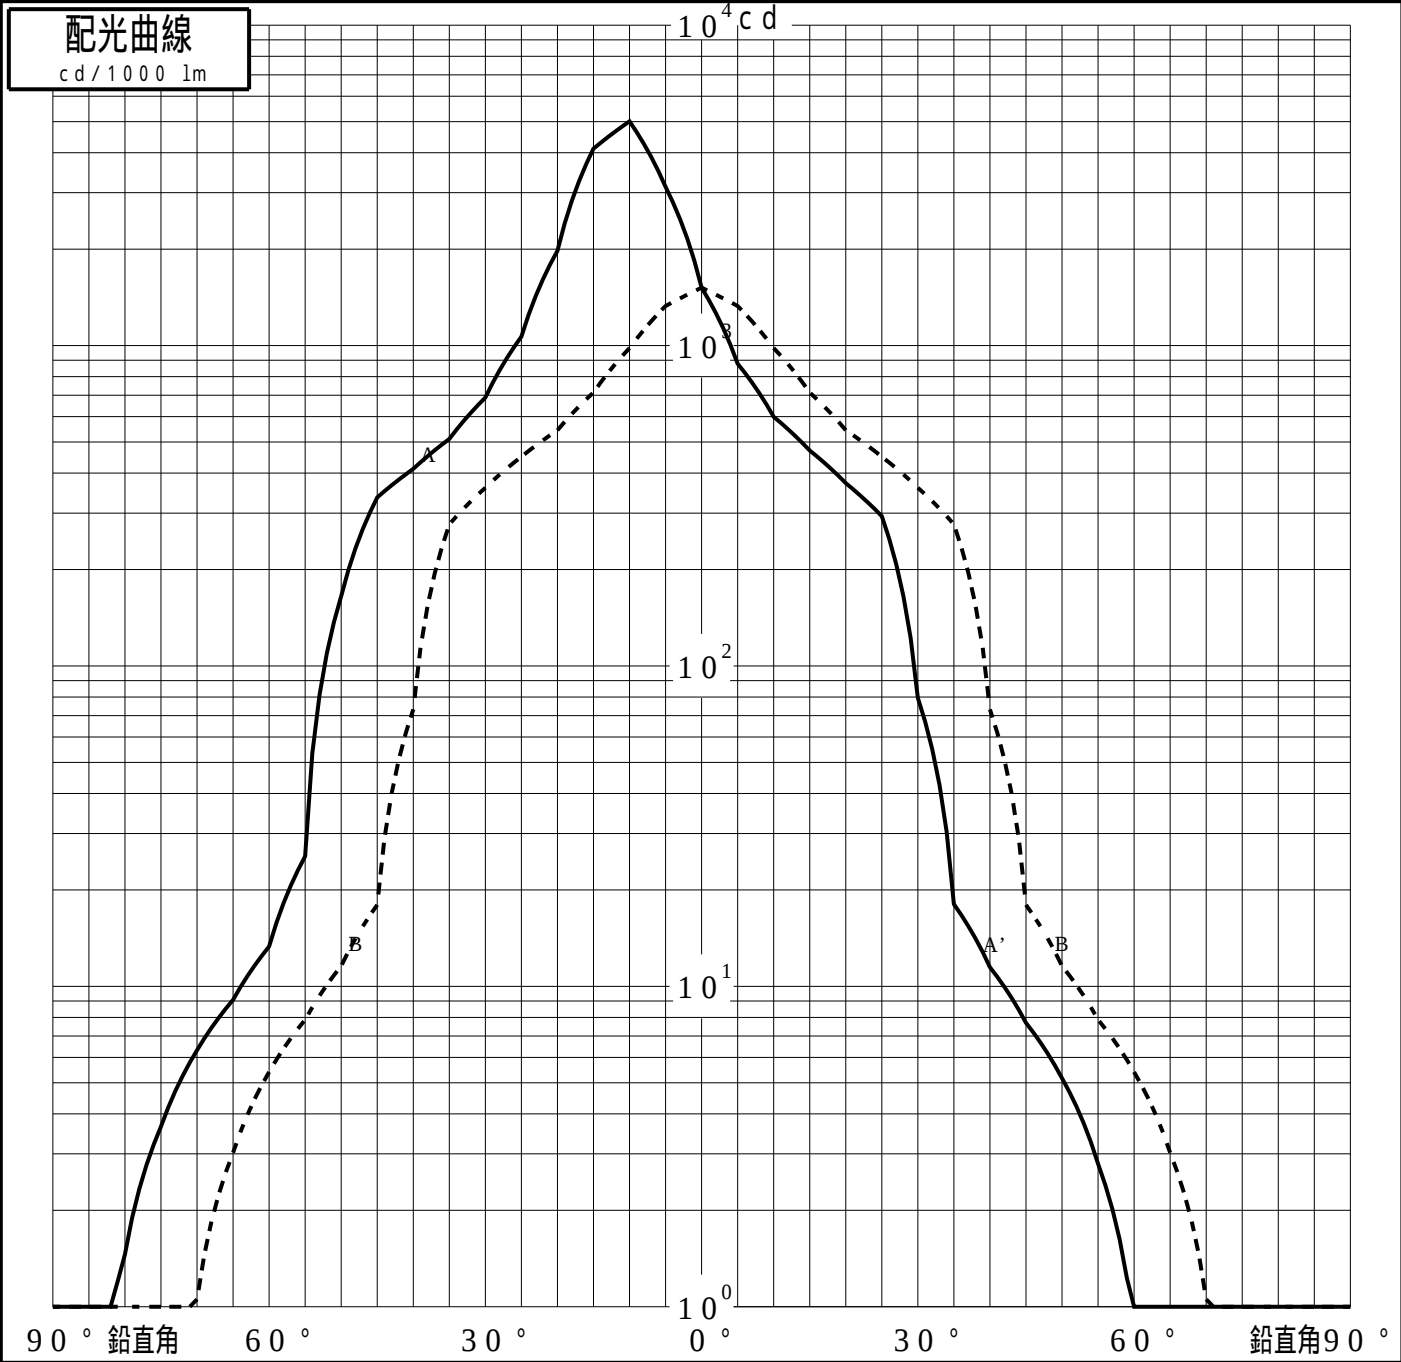

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY2 4 5 3 6 Z _ 1 1 DE G	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 9 7 2 0 x 1
管理番号	K0 1 6 4 5 7 3 (0) DR1 TF		


累積光束曲線

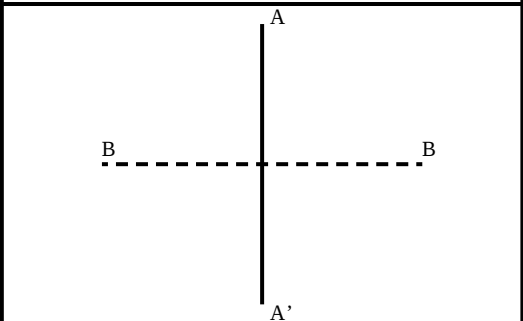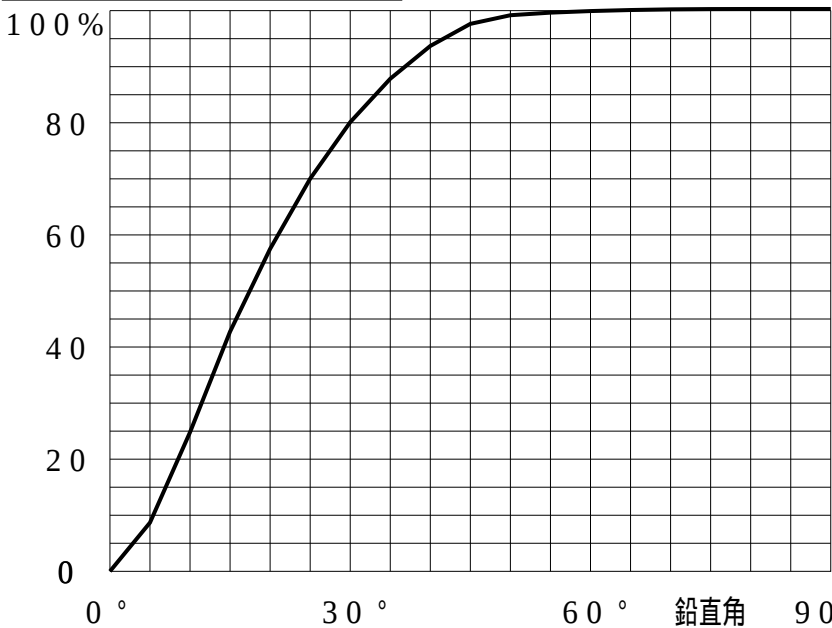

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

cd / 1000 lm

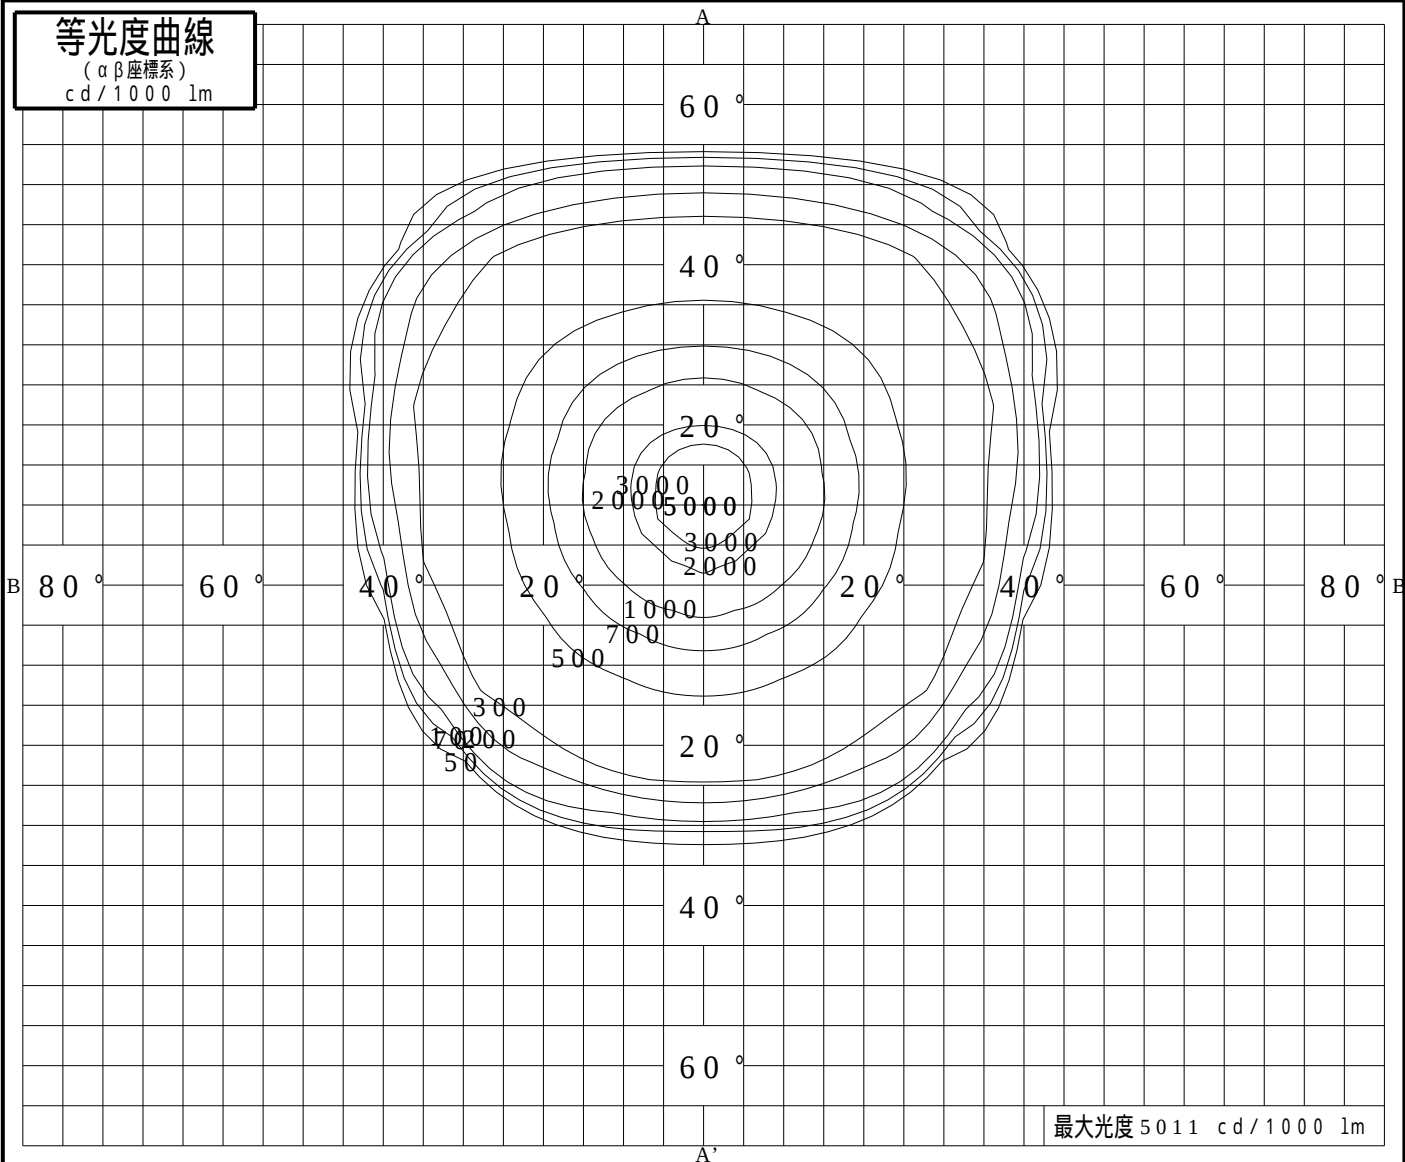

最大光度 5011 cd / 1000 lm