



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NNY2 4 5 5 0 Z _ 1 1 D E G				
光源	LED5000_70_5850 ×1 5850.0 l m				
管理番号	K0164573(0)DR1 TF				
配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.3 %	ビーム効率	50.7%	95.7%	97.0%
最大光度	5011 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 36.2 BB 28.4	78.8 76.2	83.5 79.9





配光曲線
cd/1000 lm

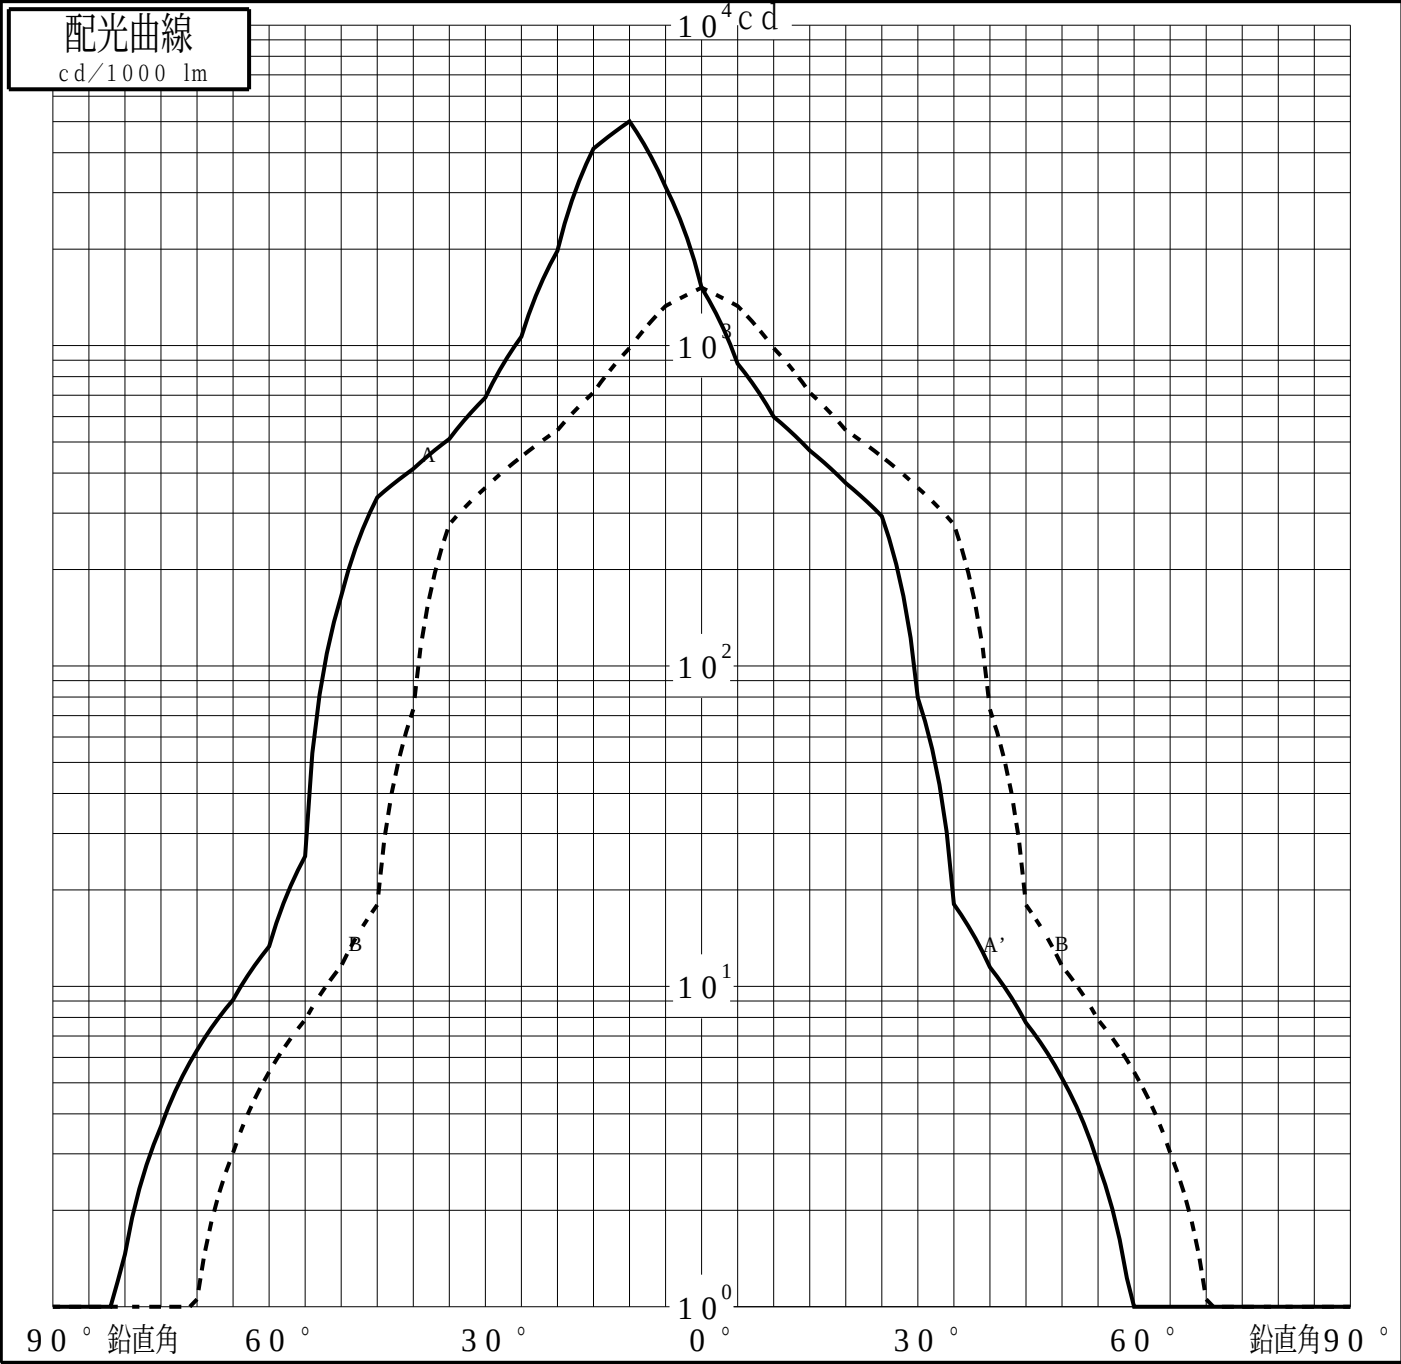

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24550Z_11 DEG	光源	LED5000_70_5850 ×1
管理番号	K0164573(0) DR1 TF		

累積光束曲線

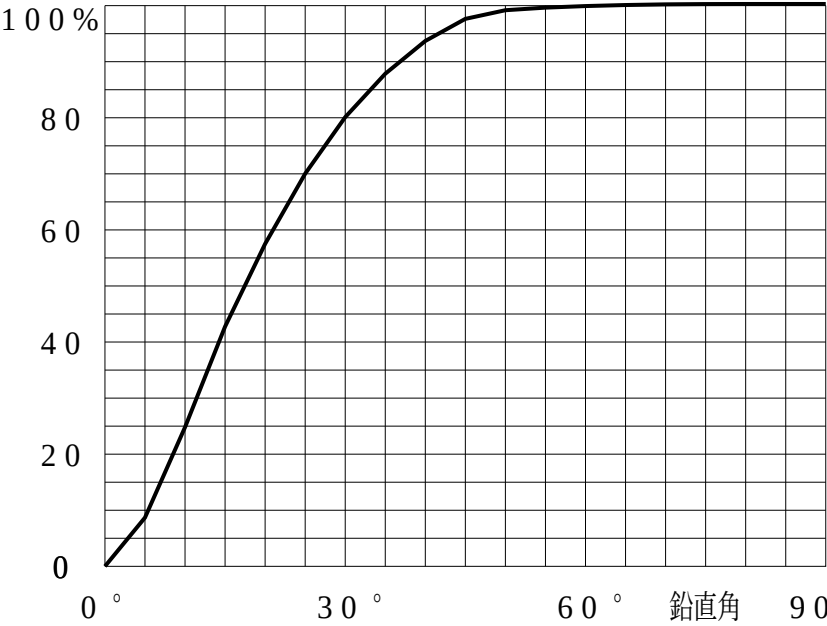

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

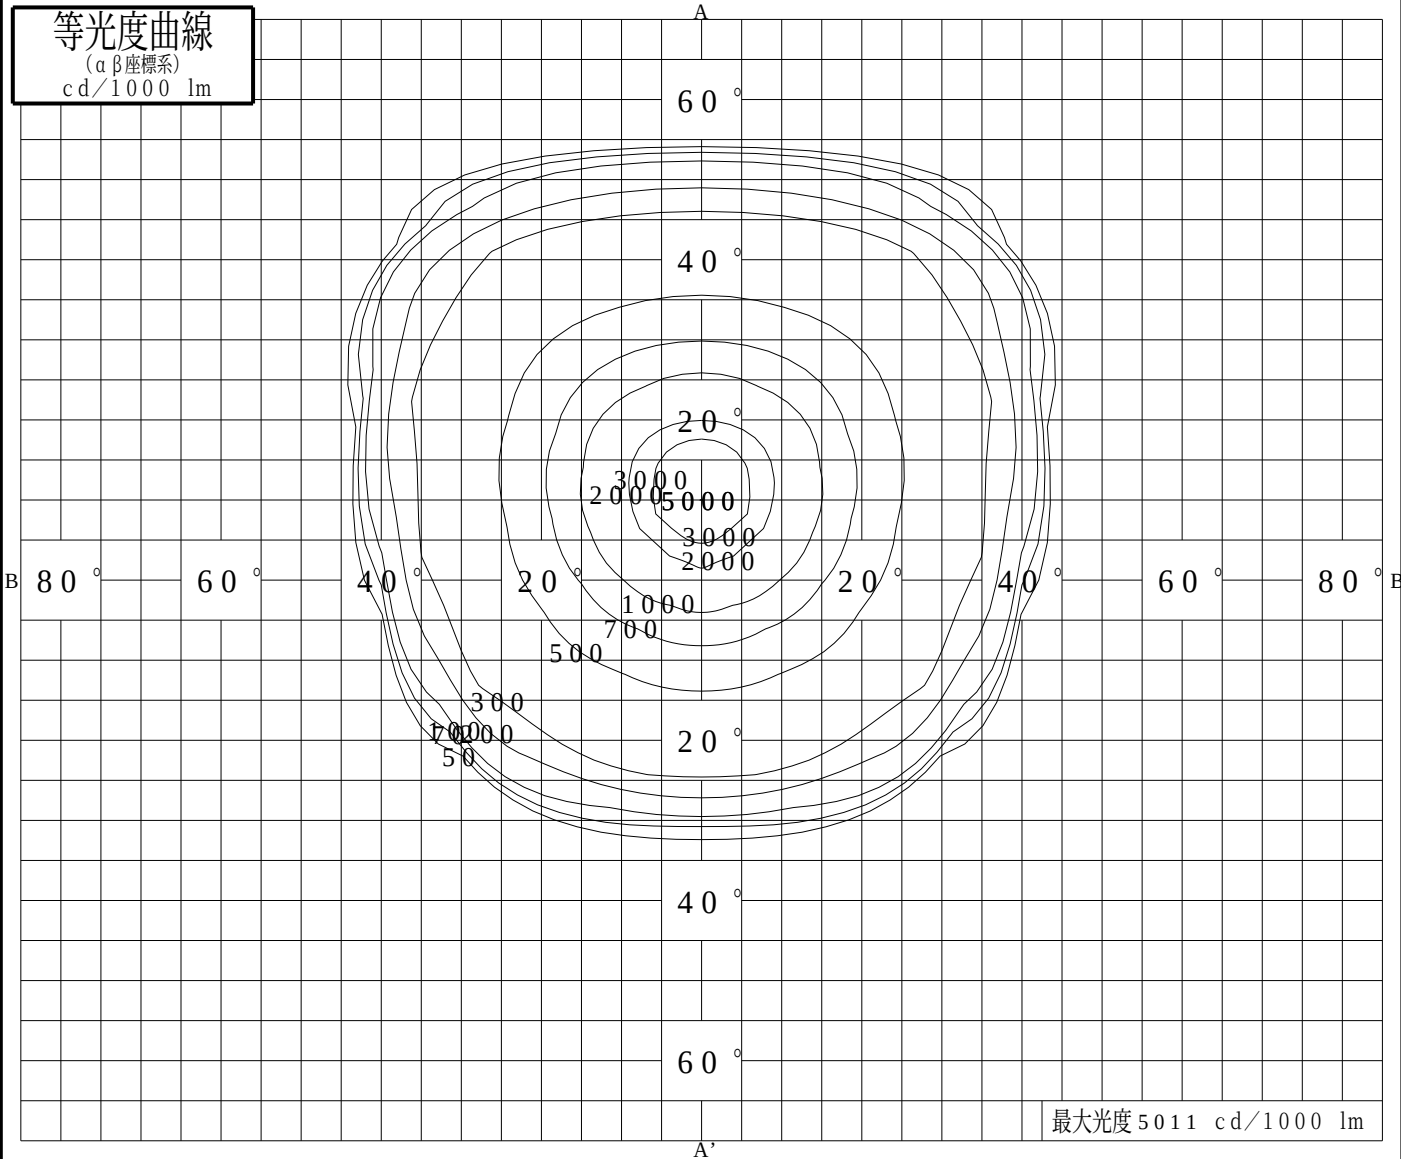

最大光度 5011 cd/1000 lm