


| 投光照明器具特性 |                                       |  |
|----------|---------------------------------------|--|
| 品名 (品番)  | NNY2 4 8 1 0 + NNY2 8 4 7 6 _ 0 D E G |  |
| 光源       | LED5000_70_2400 ×1 2400.0 l m         |  |
| 管理番号     | K0157161(6)DR1 TF                     |  |



|          |                    |          |                     |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 一面对称配光             | 主ビ - ム効率 | %                   |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2  | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 99.9 %             | ビ - ム効率  | 77.9%               | 95.6%               | 97.9%               |
| 最大光度     | 1253<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | AA' 49.2<br>BB 89.2 | 74.4<br>127.6       | 80.6<br>141.9       |

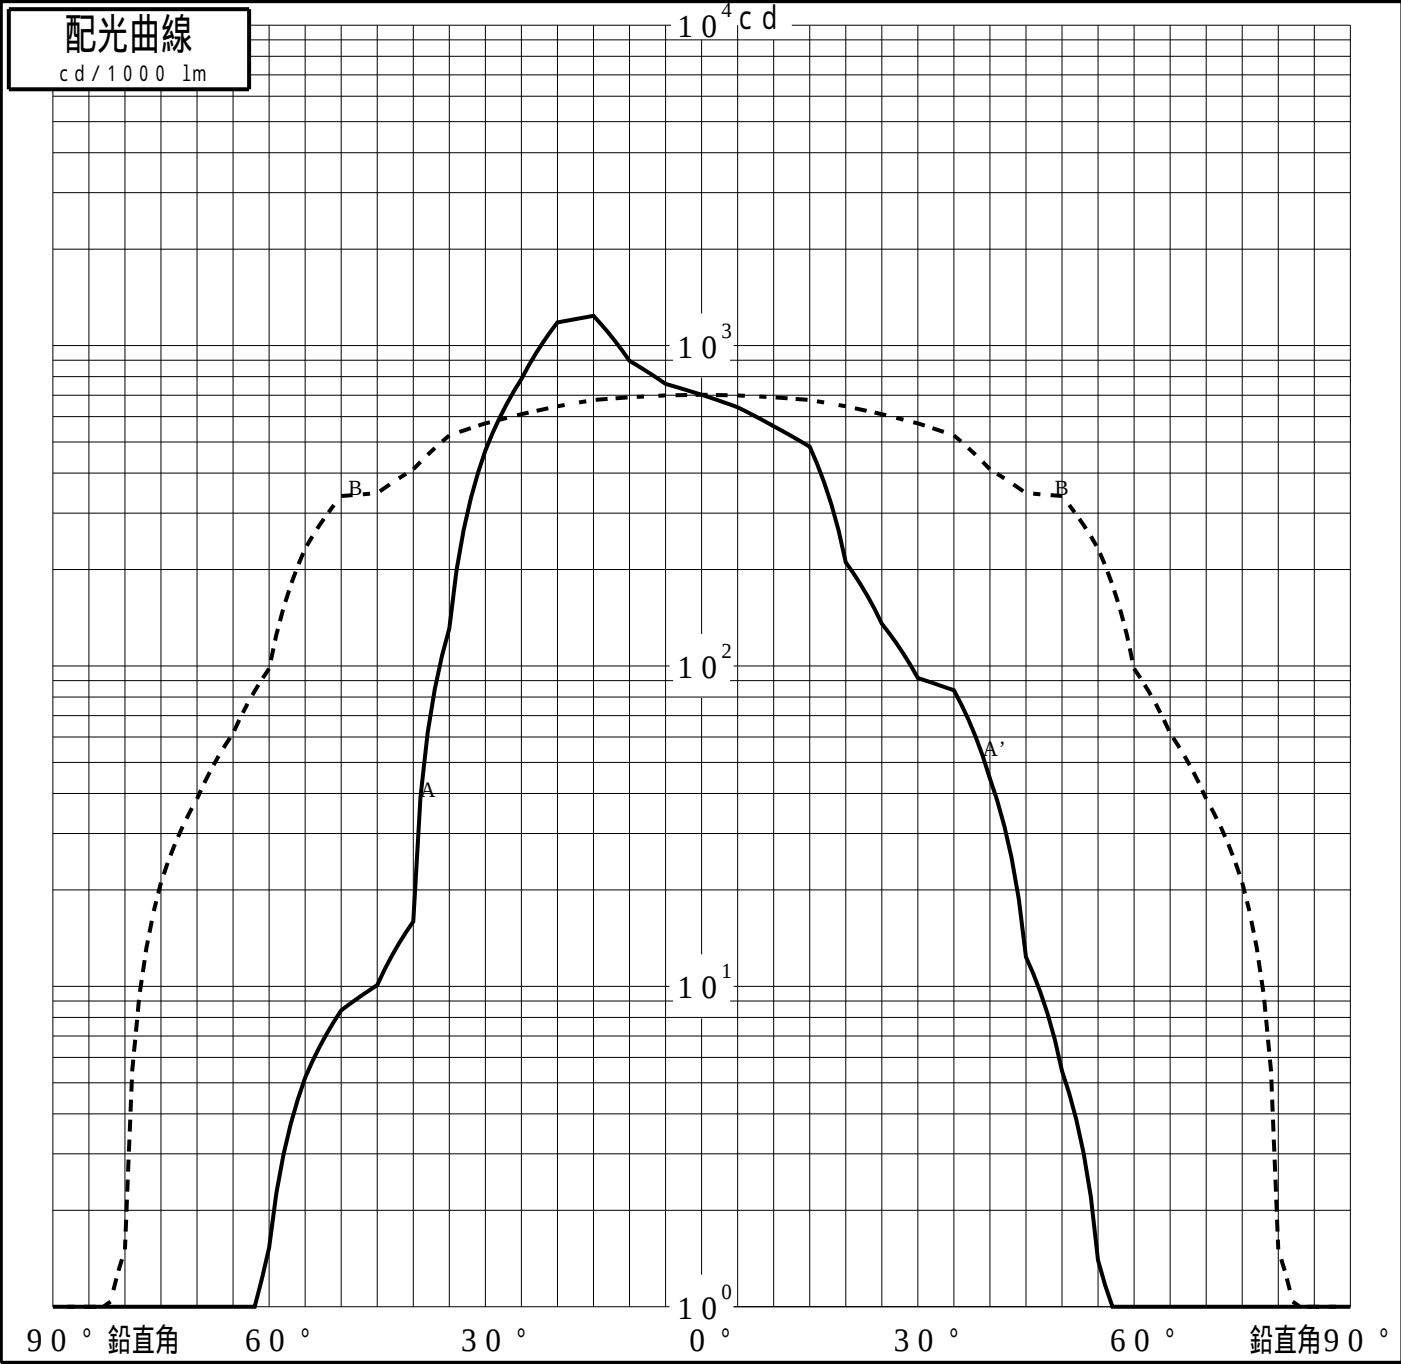

投光照明器具特性


|         |                         |    |                    |
|---------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NNY24810+NNY28476_0 DEG | 光源 | LED5000_70_2400 ×1 |
| 管理番号    | K0157161(6) DR1 TF      |    |                    |

累積光束曲線

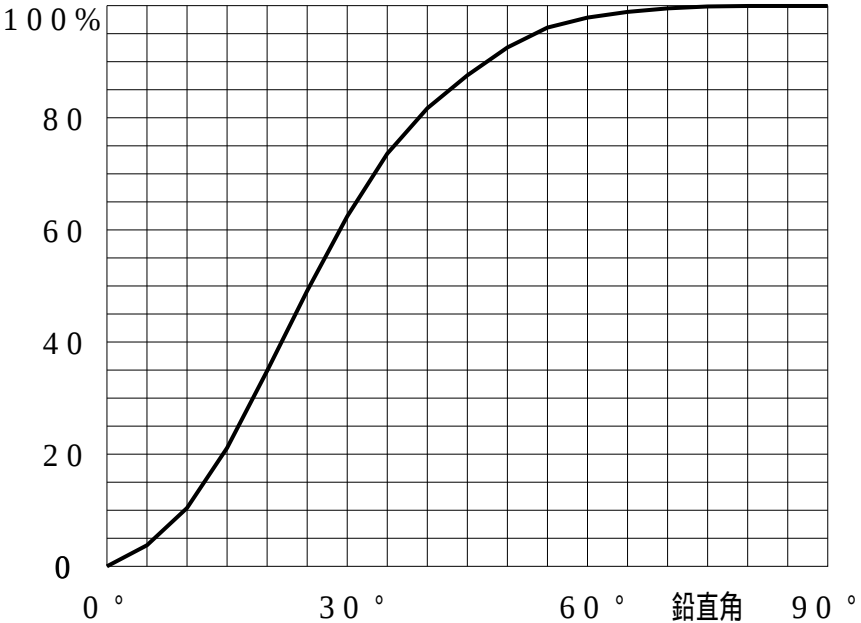

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

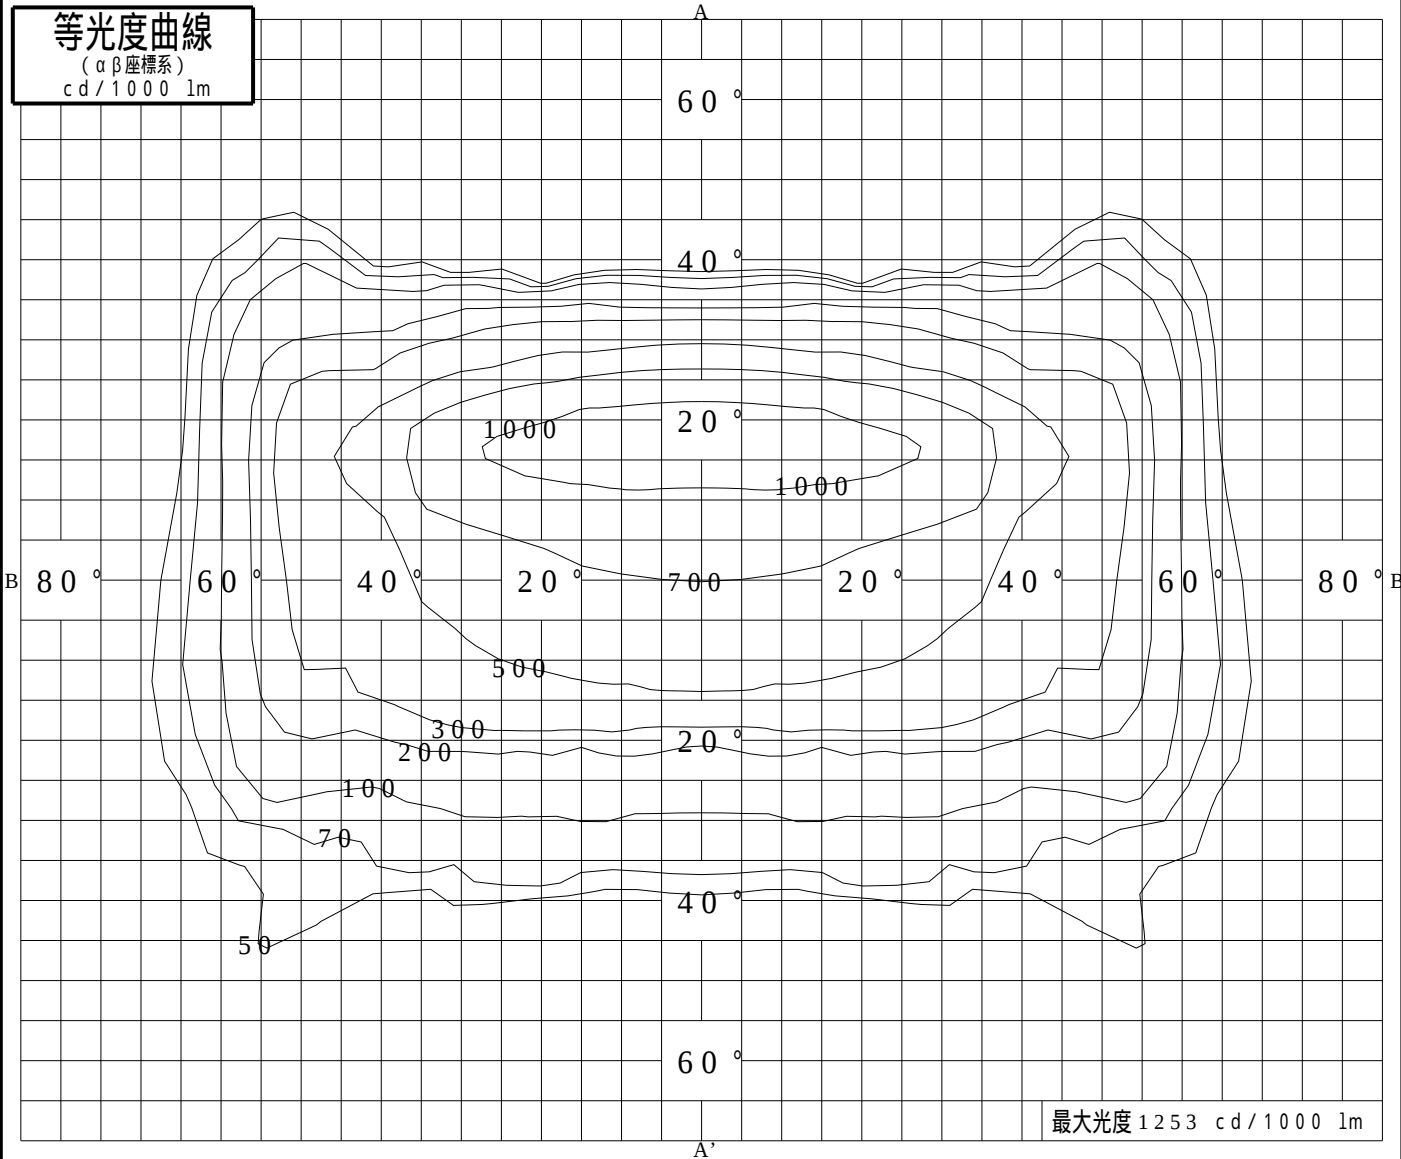

最大光度 1253 cd/1000 lm