
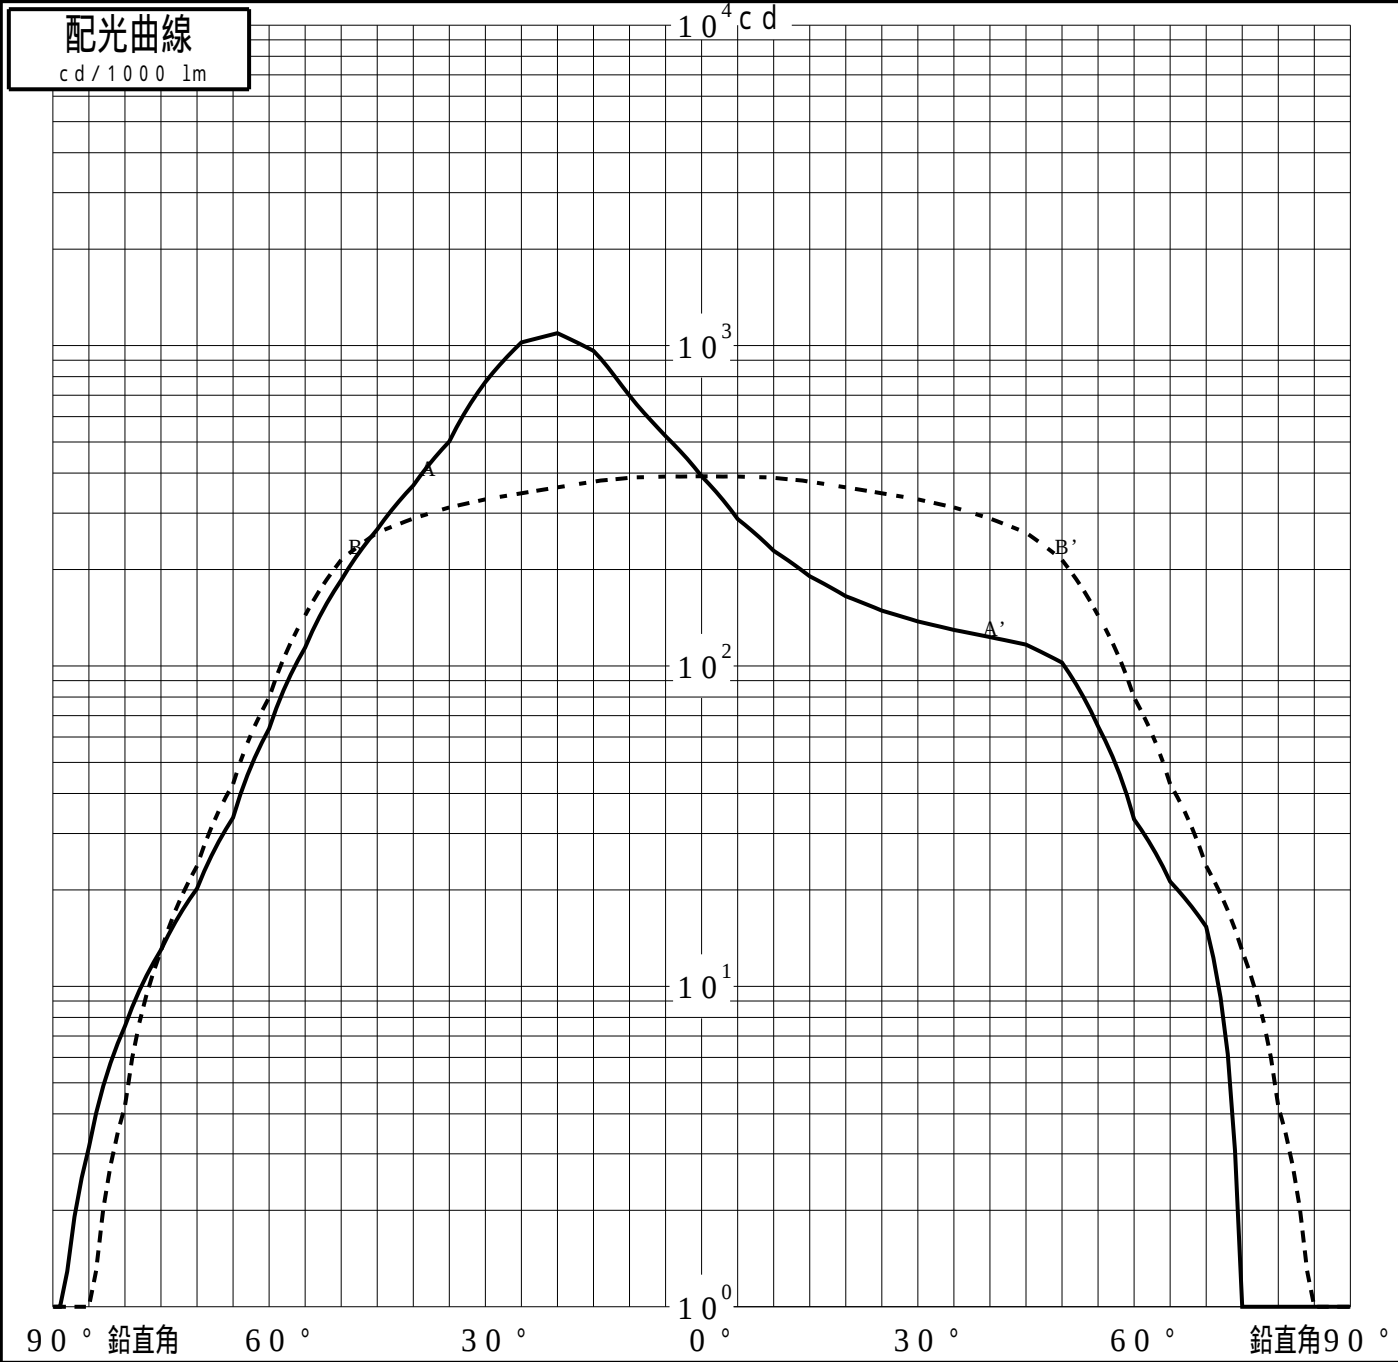


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNY2 4 8 1 3 _ 0 DE G
光源	LED3000_70_4400 ×1 4400.0 lm
管理番号	K0151580(0)DY1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.8 %	ビ - ム効率	73.9%	96.8%	98.9%
最大光度	1093 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 63.7° BB'102.7°	123.2° 131.9°	136.9° 143.9°



投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY2 4 8 1 3 _ 0 DE G	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 4 0 0 × 1
管理番号	K0151580(0) DY1 XY		

累積光束曲線

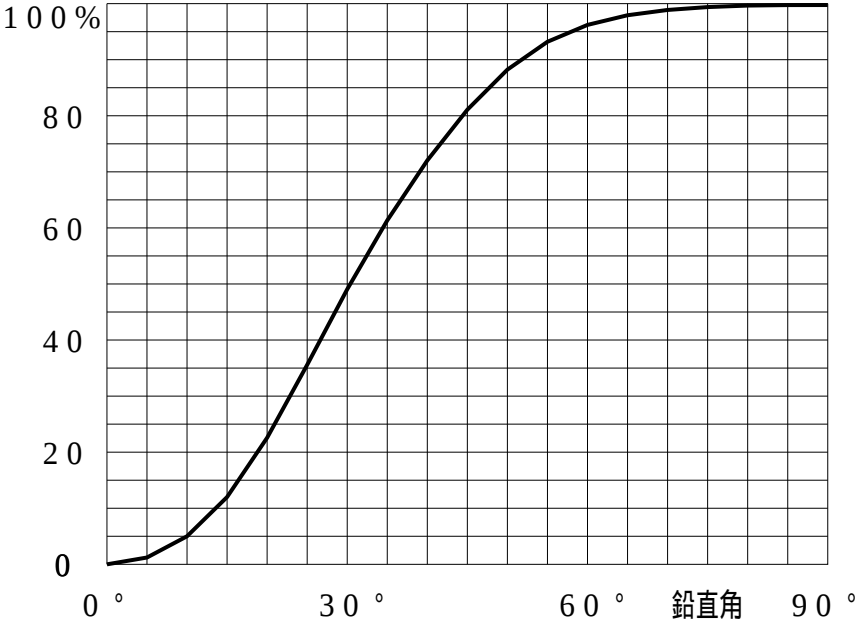

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

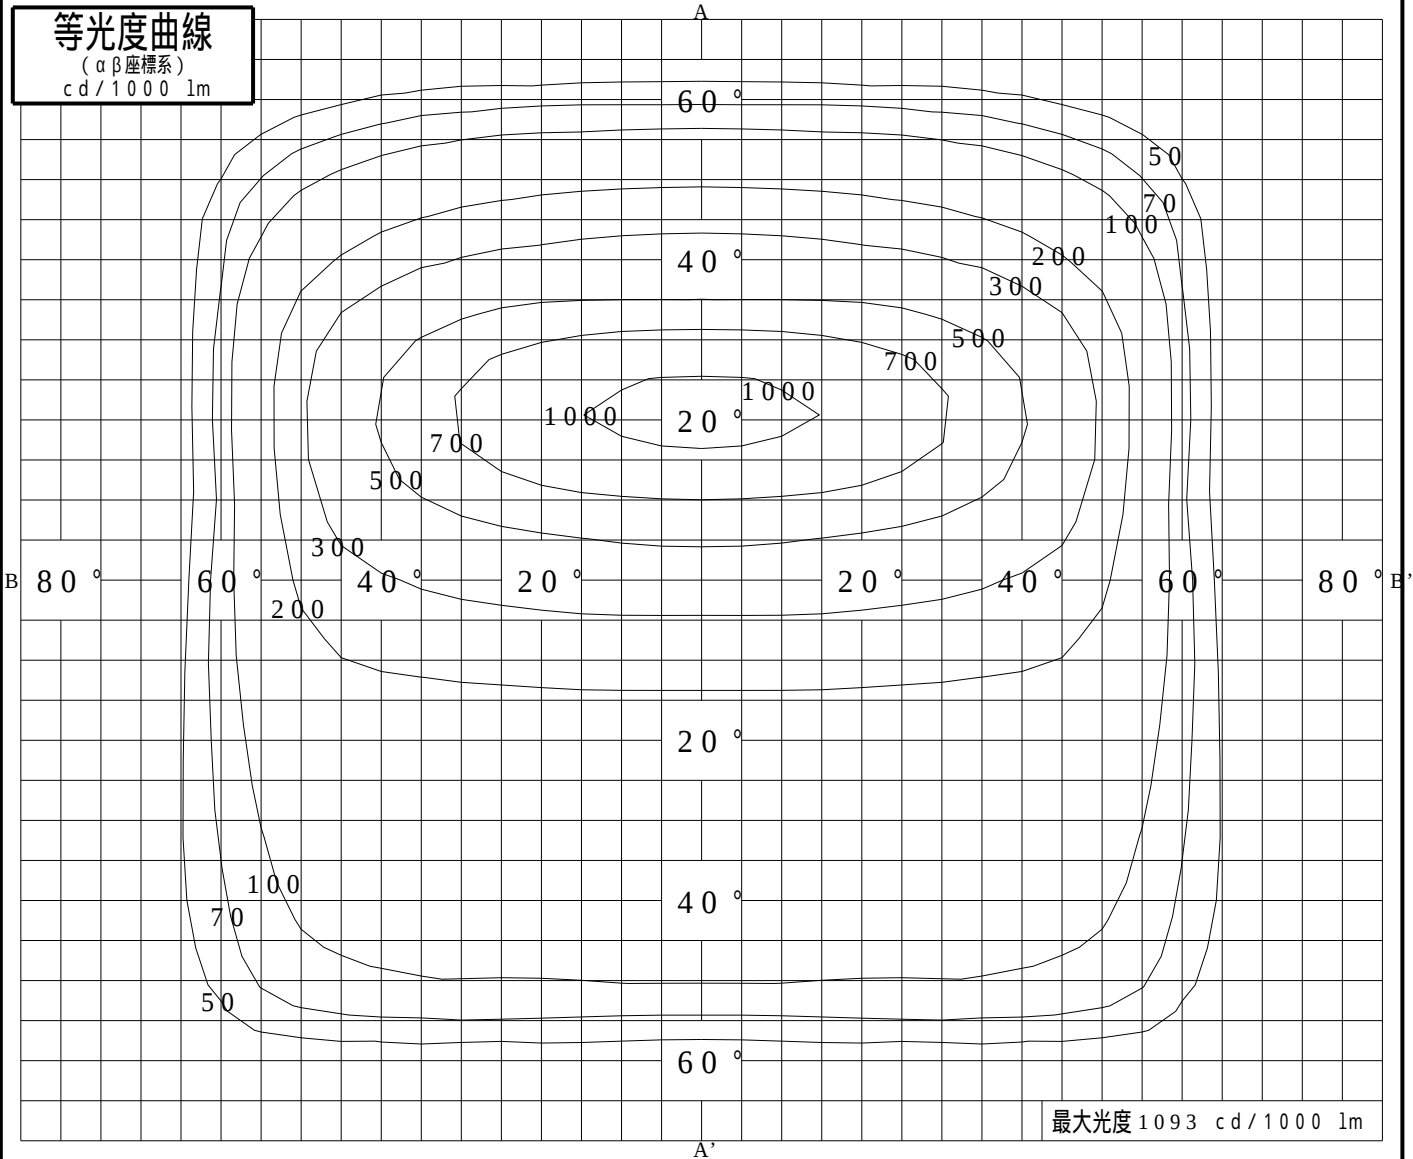

最大光度 1093 cd / 1000 lm