
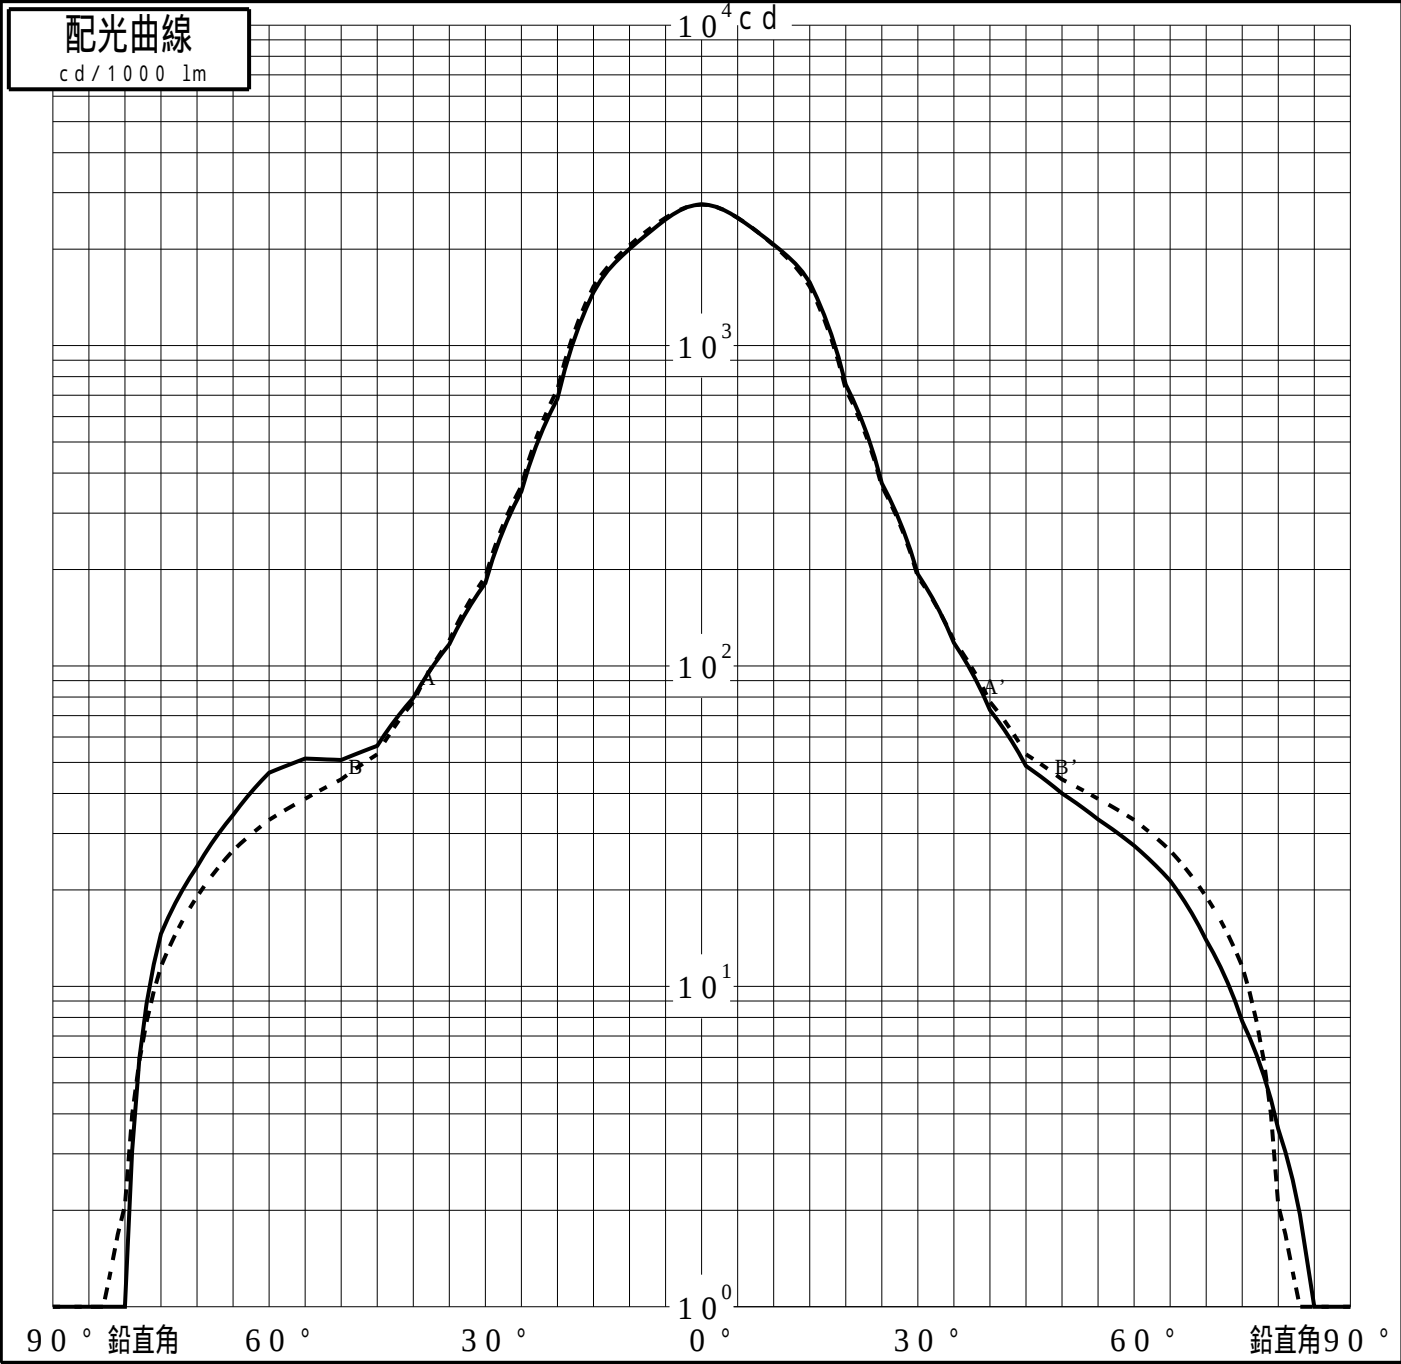


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 8 1 7 _ 0 D E G				
光源	LED3000_70_4270 ×1 4270.0 l m				
管理番号	K0151582(0) DY1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.7%	76.6%	82.8%
最大光度	2758 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 31.8 BB' 31.9	54.9 55.1	67.1 67.4



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY2 4 8 1 7 _ 0 DE G	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 4 2 7 0 × 1
管理番号	K0 1 5 1 5 8 2 (0) DY1 XY		

累積光束曲線

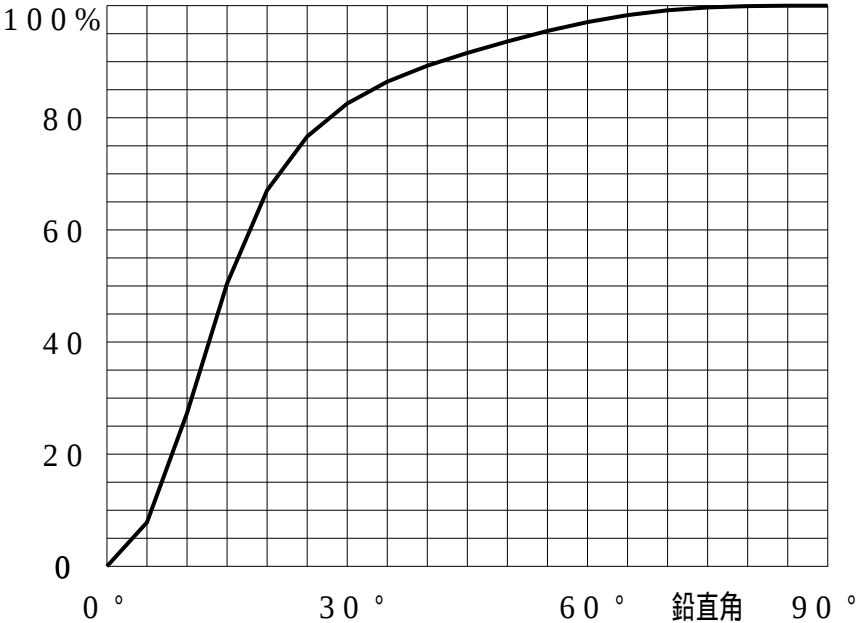

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

