
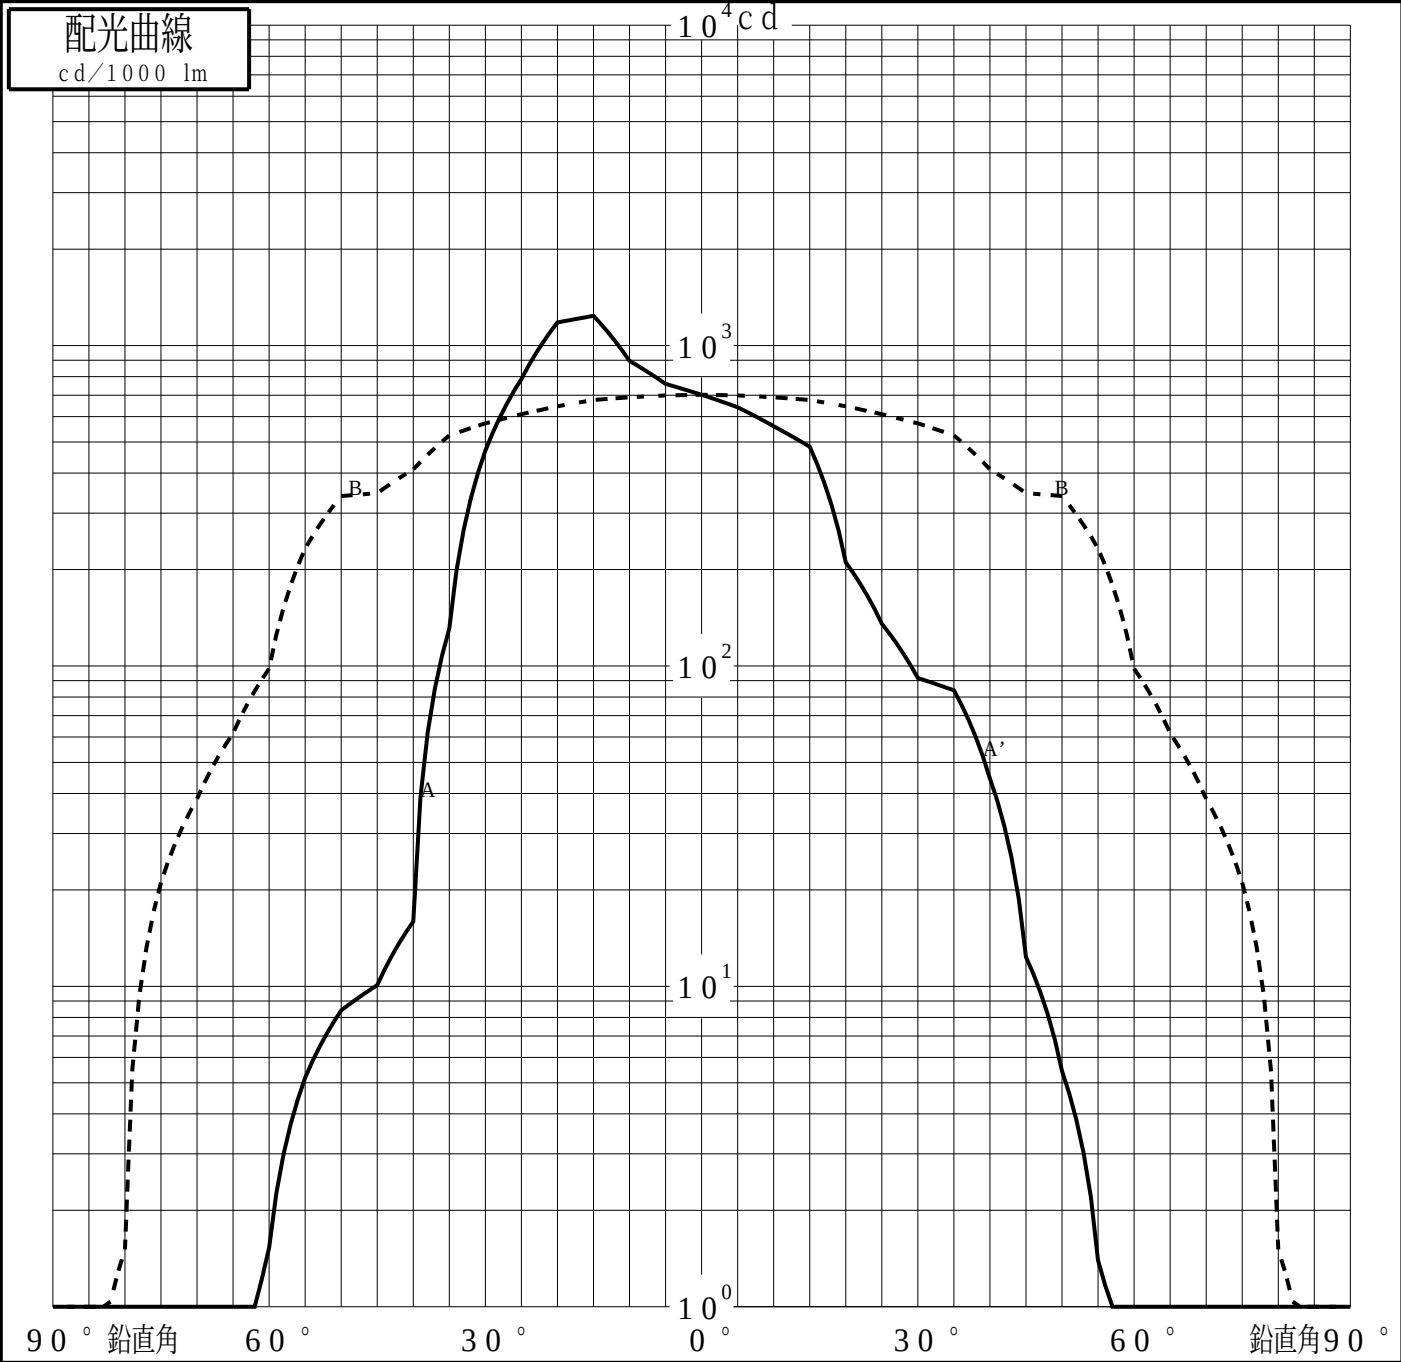


投光照明器具特性		
品名 (品番)	NNY2 4 8 2 0 + NNY2 8 4 7 6 _ 0 DEG	
光源	LED5000_70_3425 ×1 3425.0 lm	
管理番号	K0157161(6)DR1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビーム効率	77.9%	95.6%	97.9%
最大光度	1253 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 49.2 BB 89.2	74.4 127.6	80.6 141.9



投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24820+NNY28476_0 DEG	光源	LED5000_70_3425 ×1
管理番号	K0157161(6) DR1 TF		

累積光束曲線

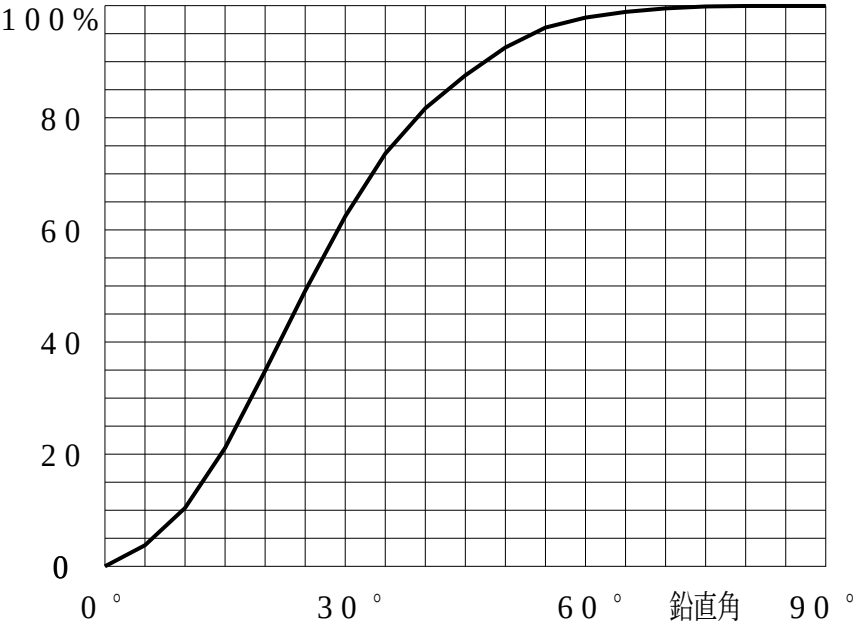

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

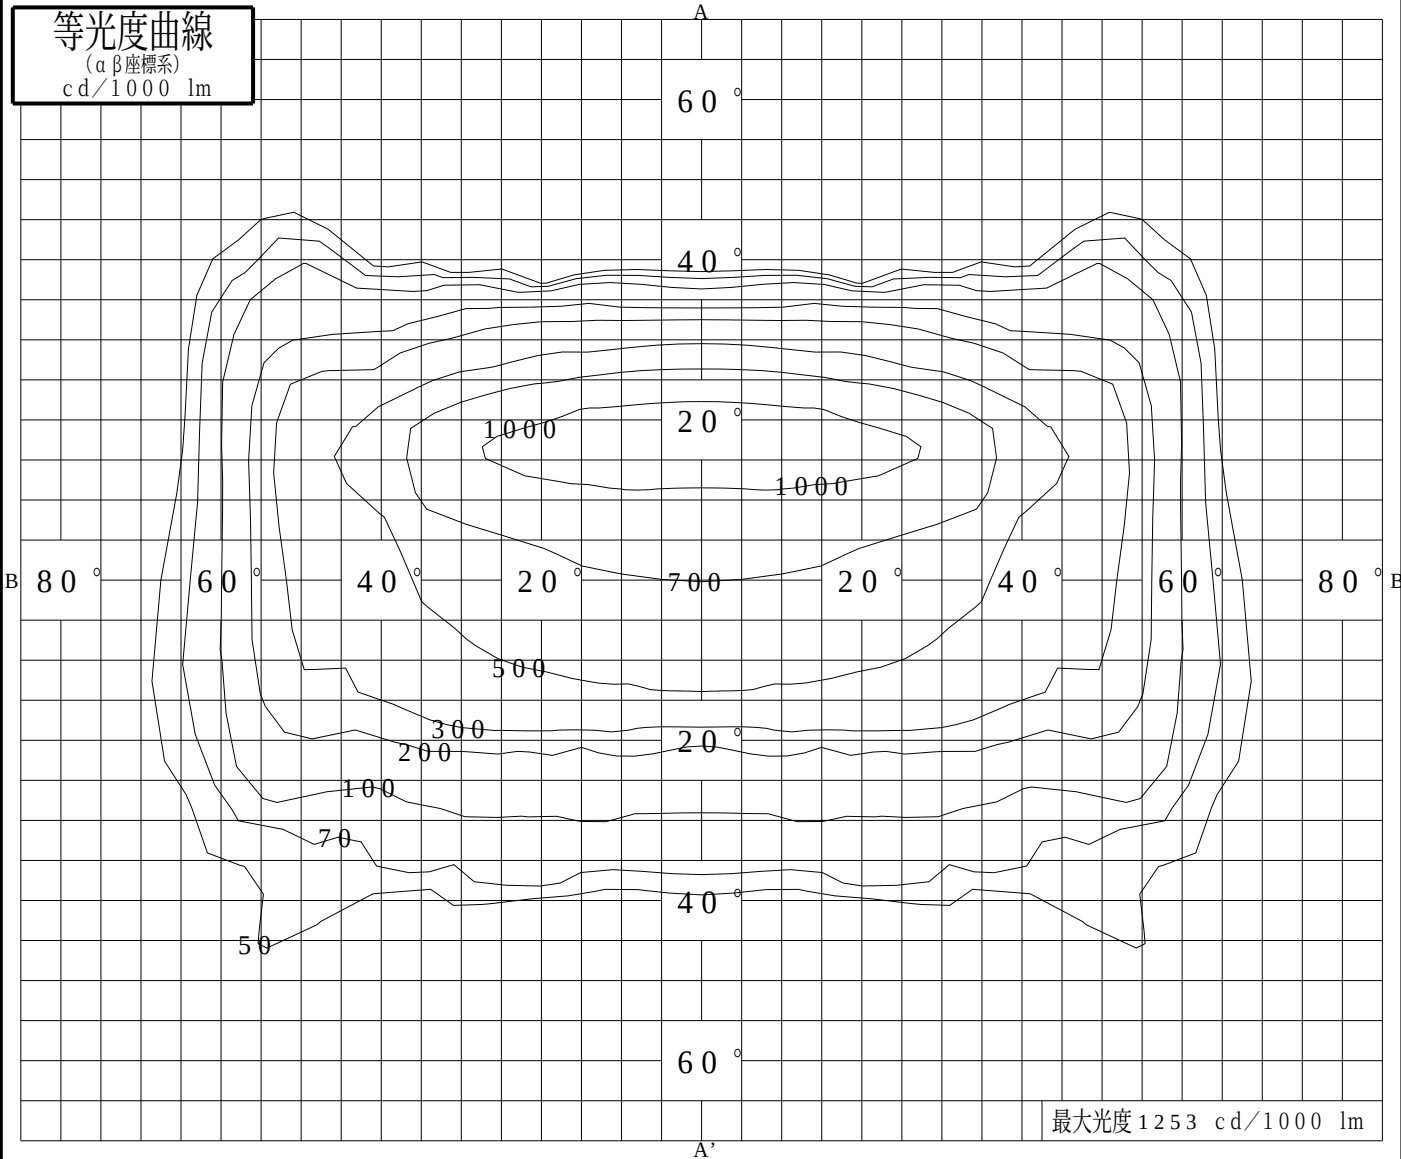

最大光度 1253 cd/1000 lm