


投光照明器具特性		
品名(品番)	NNY2 4 8 3 0 + NNY2 8 4 7 7 _ 0 D E G	
光源	LED5000_70_3655 ×1 3655.0 l m	
管理番号	K0157158(0) DR1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	65.9%	96.6%	98.9%	
最大光度	1613 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 42.6 BB 68.2	70.2	105.6	108.9	

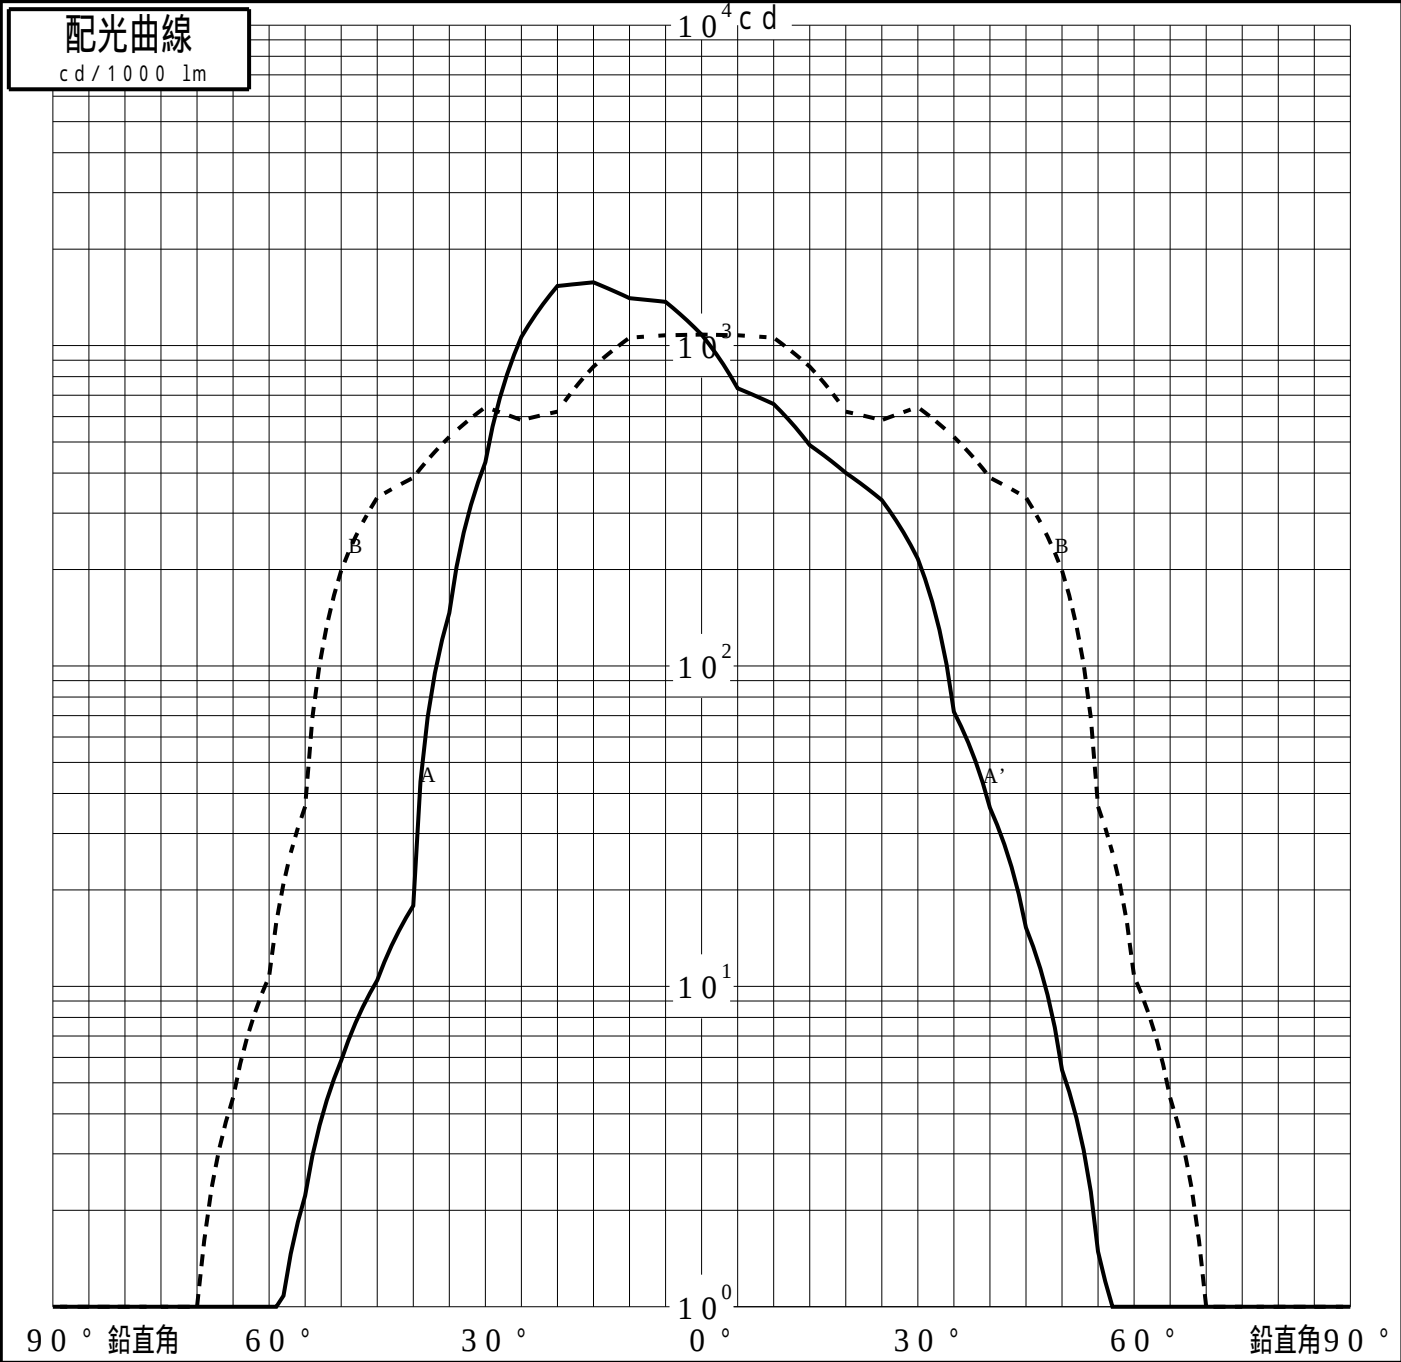

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24830+NNY28477_0 DEG	光源	LED5000_70_3655 ×1
管理番号	K0157158(0) DR1 TF		

累積光束曲線

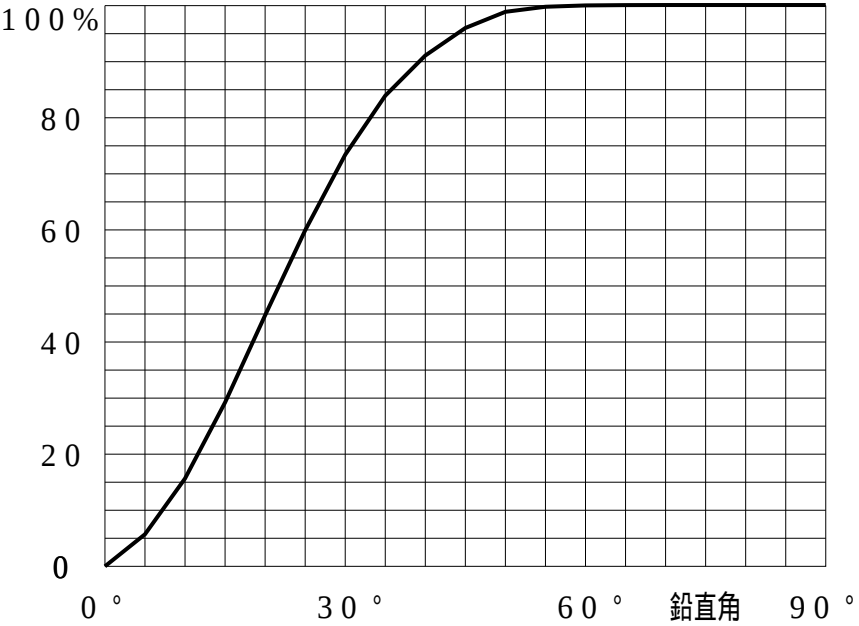

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

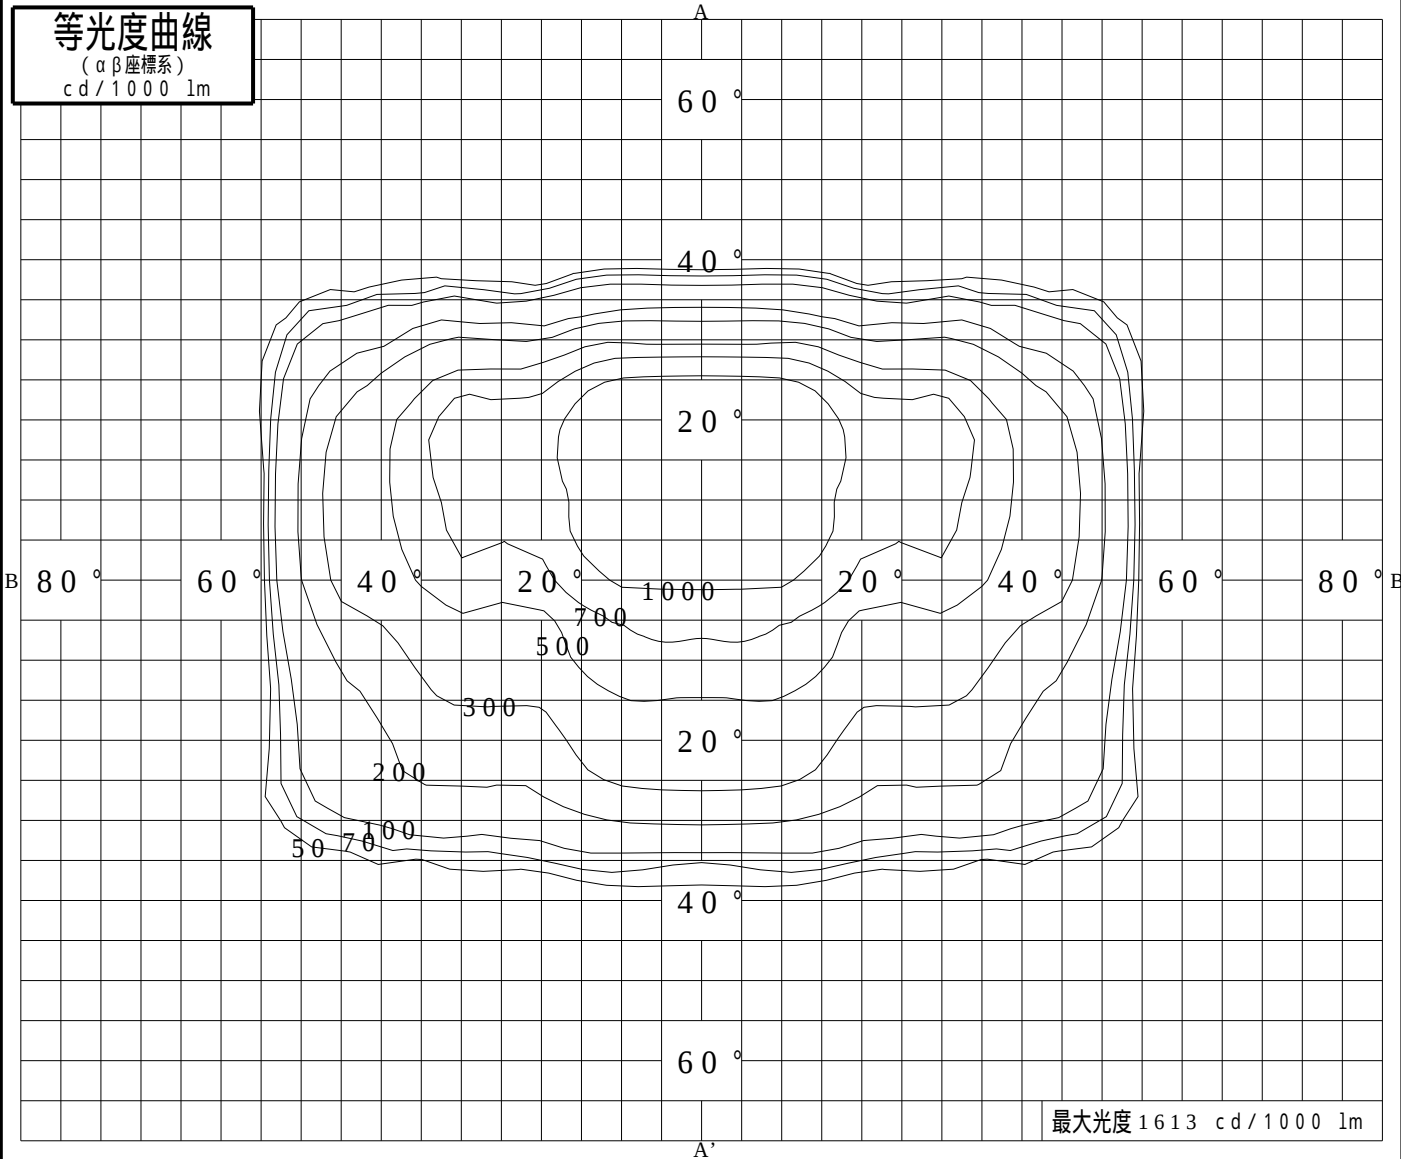

最大光度 1613 cd/1000 lm