


投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 8 3 1 + NNY2 8 4 7 6 _ 0 DEG				
光源	LED5000_70_4995 ×1 4995.0 lm				
管理番号	K0157157(0) DR1 TF				



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	71.8%	95.9%	97.8%	
最大光度	1126 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 43.8 BB 91.6	70.7	126.6	138.2	

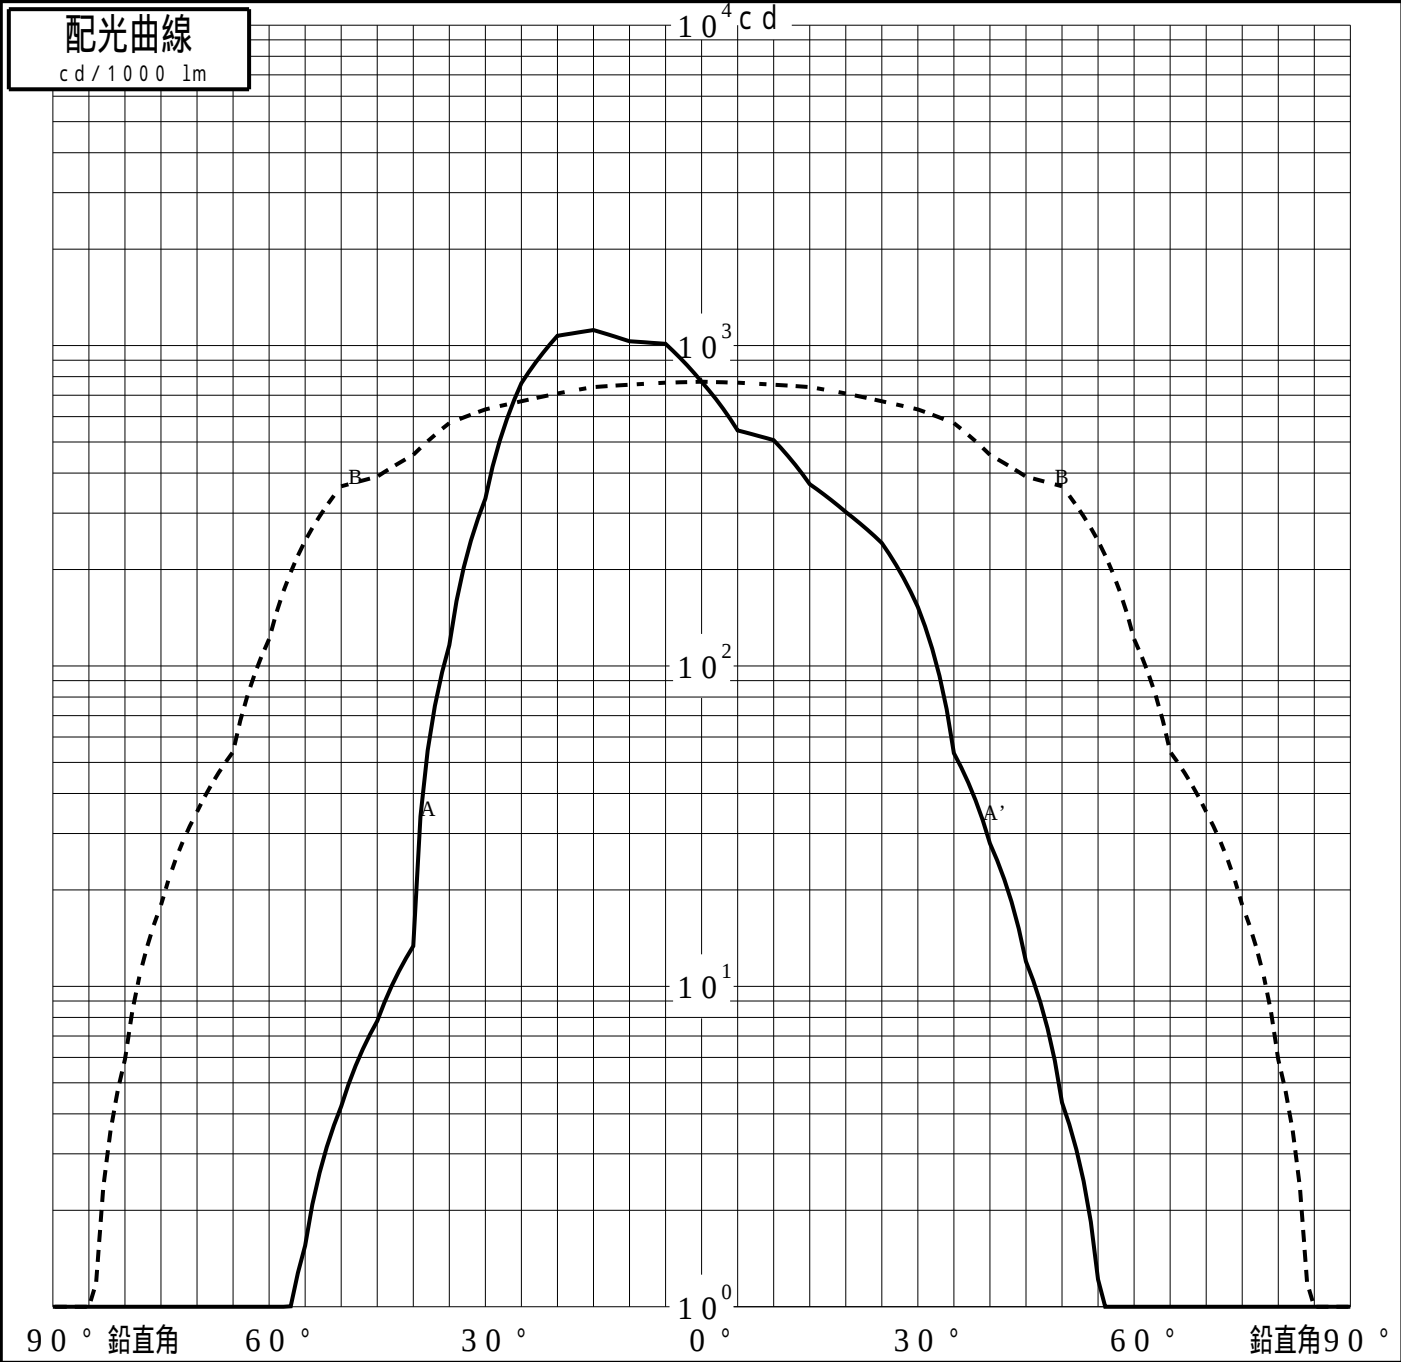

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24831+NNY28476_0 DEG	光源	LED5000_70_4995 ×1
管理番号	K0157157(0) DR1 TF		

累積光束曲線

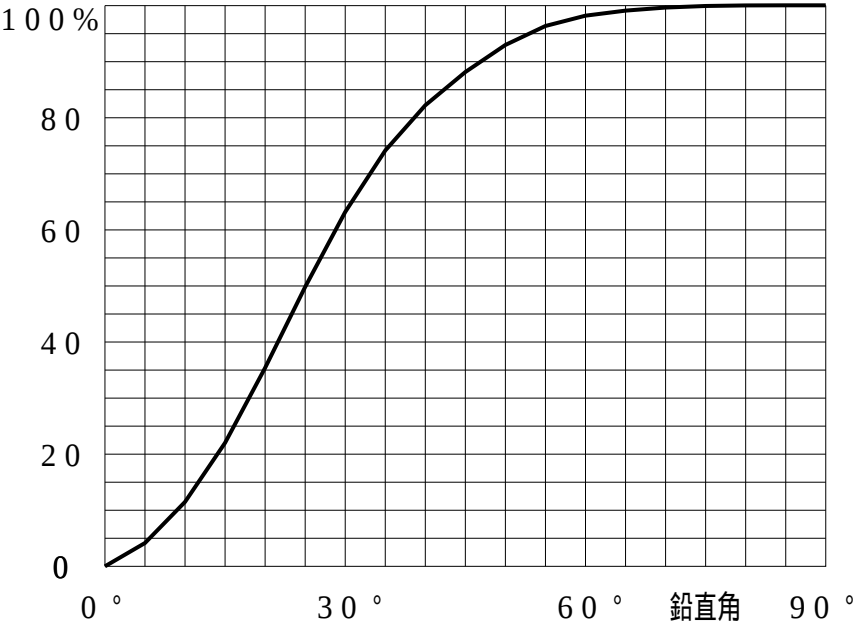

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

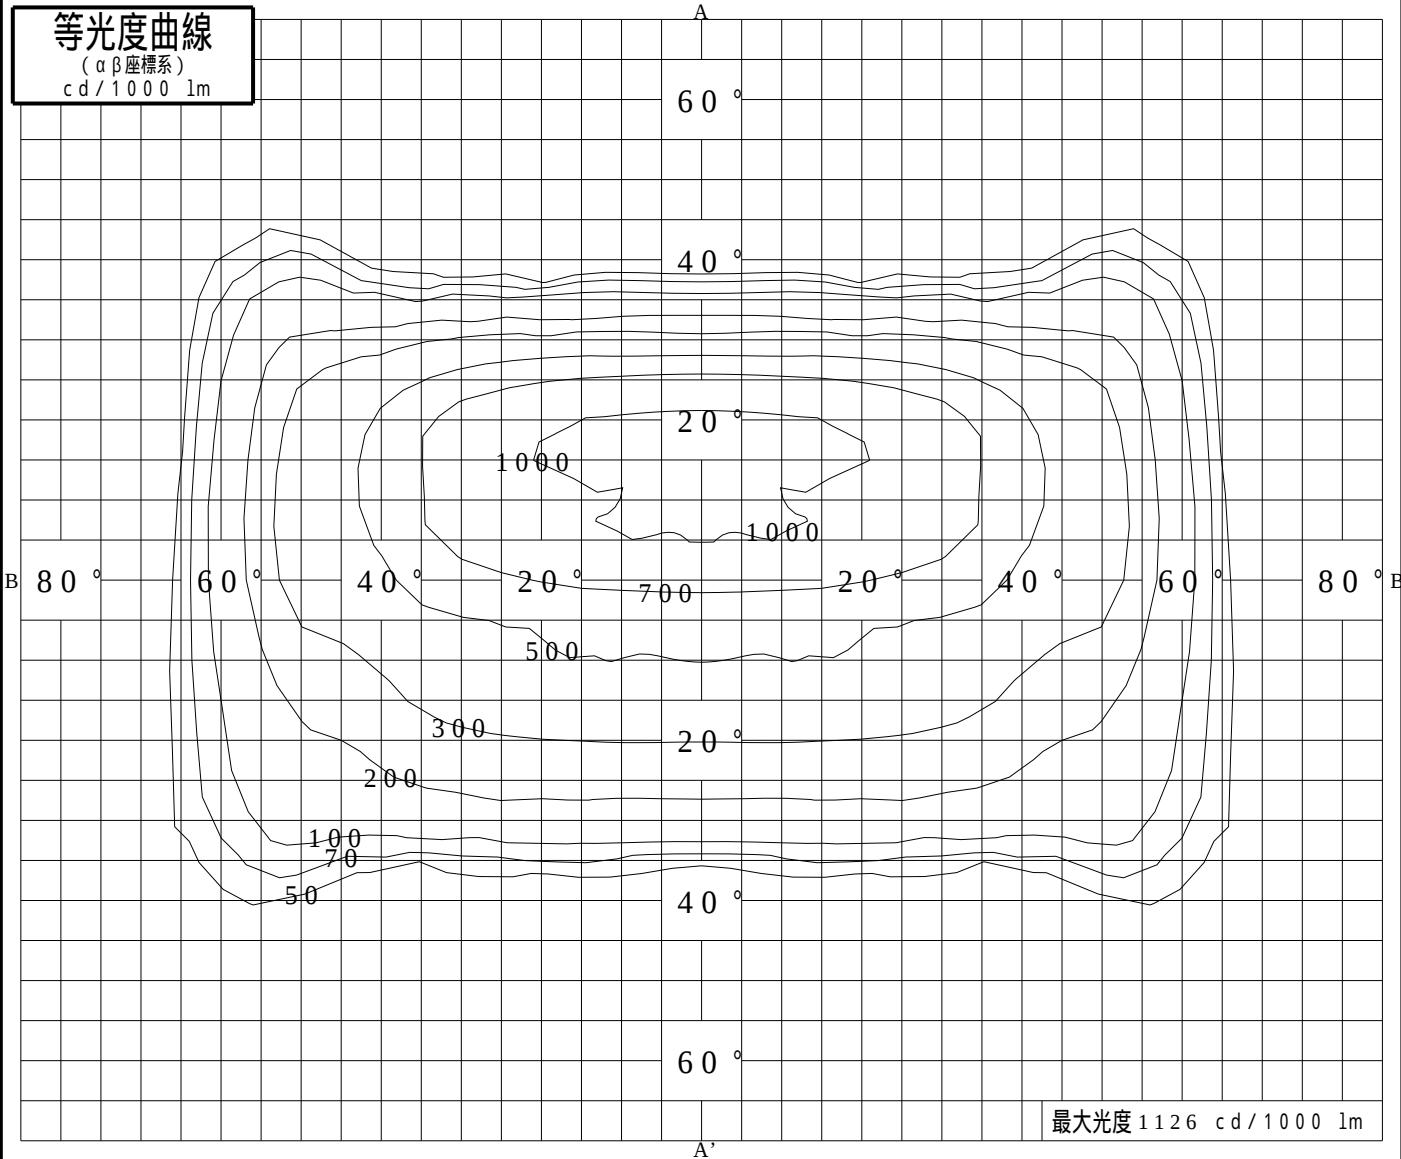

最大光度 1126 cd/1000 lm