


投光照明器具特性				
品名（品番）	NNY2 4 8 3 1 + NNY2 8 4 7 7 _ 0 DEG			
光源	LED5000_70_3655 ×1 3655.0 lm			
管理番号	K0157158(0)DR1 TF			



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビーム効率	65.9%	96.6%	98.9%	
最大光度	1613 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 42.6 BB 68.2	70.2 105.6	76.1 108.9	

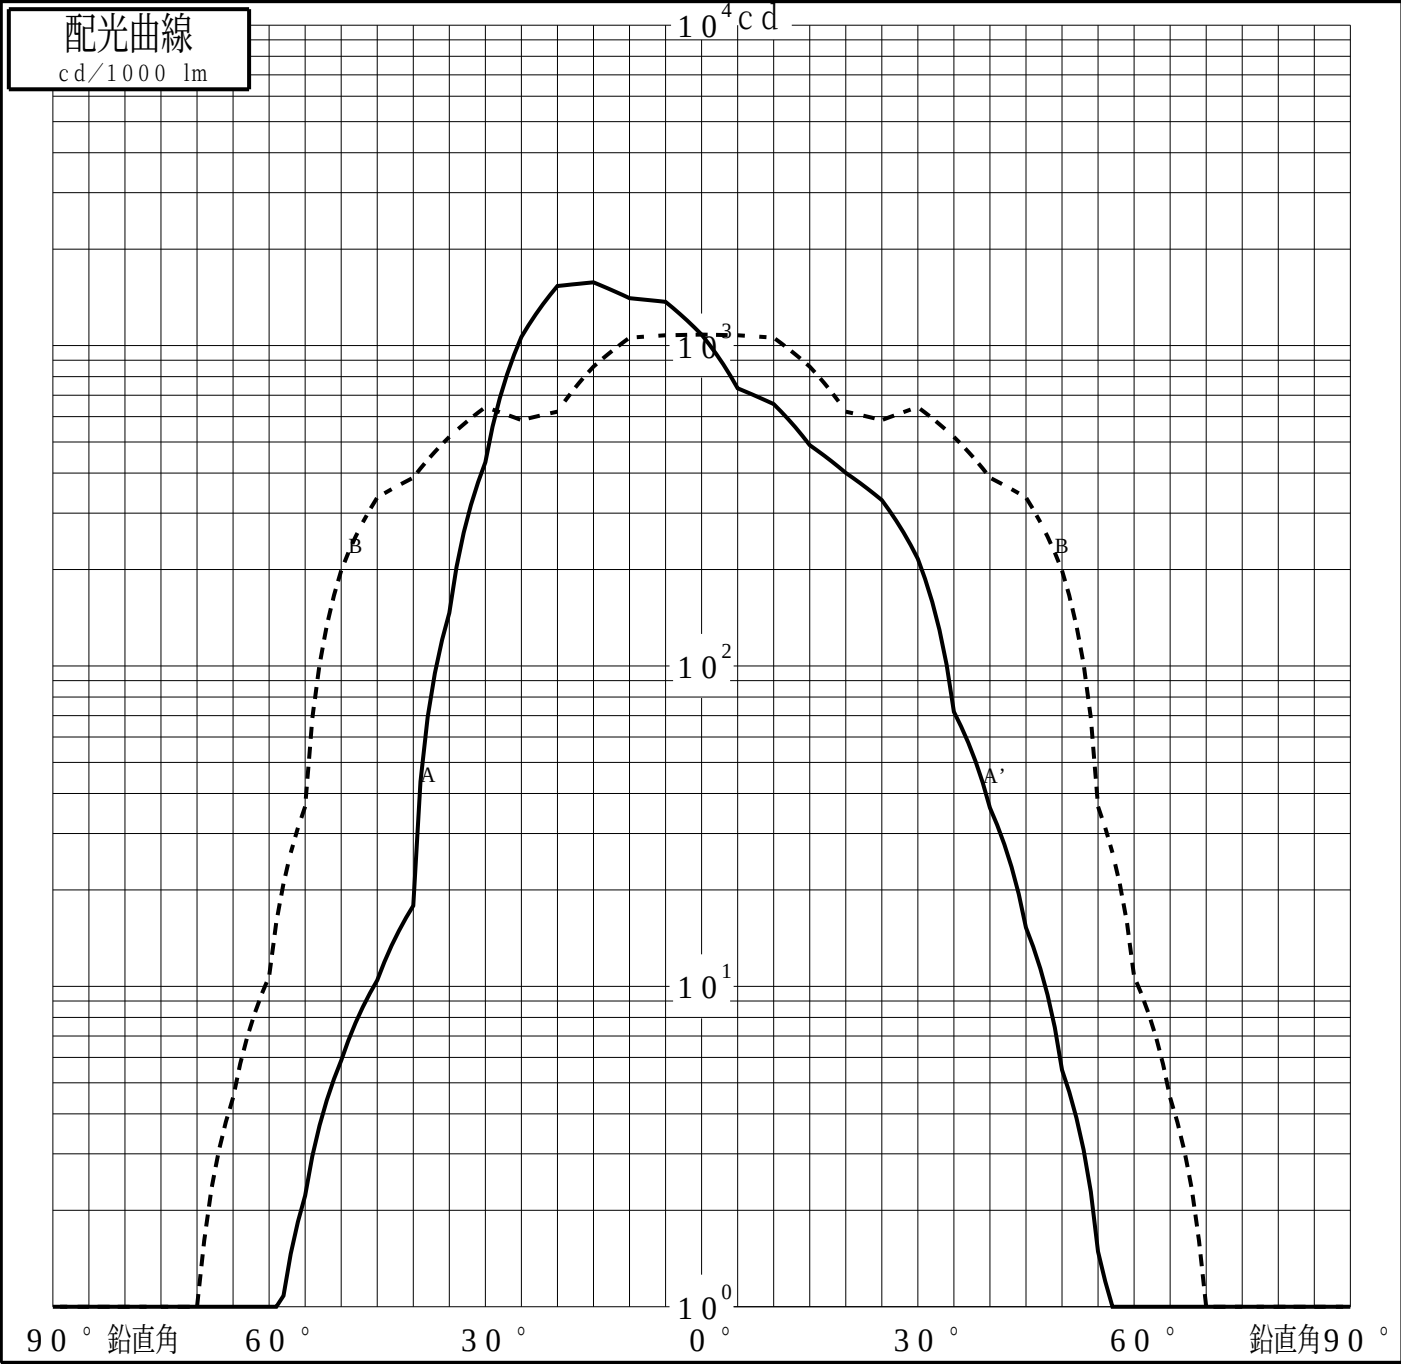

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24831+NNY28477_0 DEG	光源	LED5000_70_3655 ×1
管理番号	K0157158(0) DR1 TF		

累積光束曲線

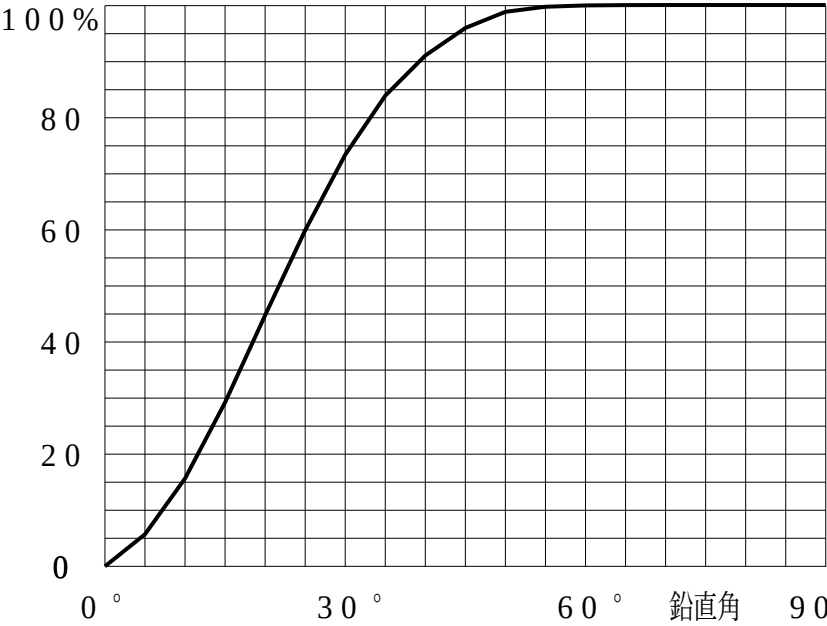

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

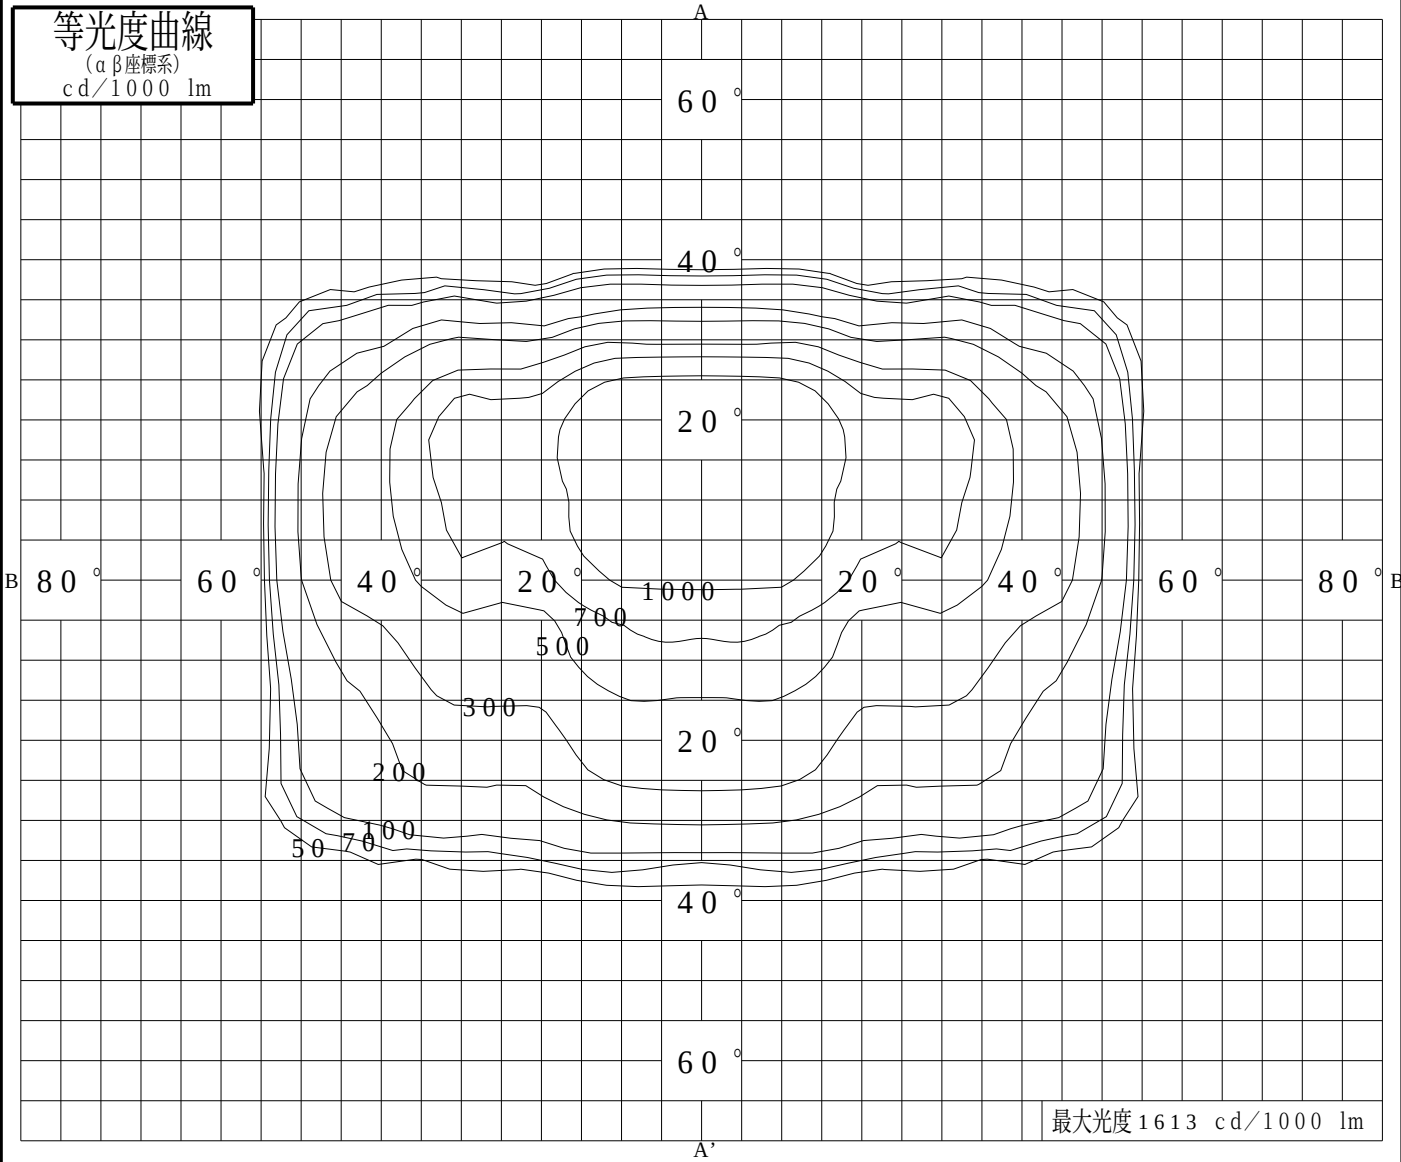

最大光度 1613 cd/1000 lm