
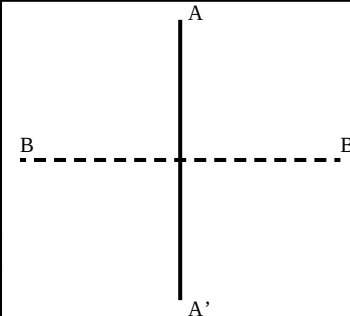


| 投光照明器具特性 |                                     |  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| 品名 (品番)  | NNY2 4 8 3 2 + NNY2 8 4 7 7 _ 0 DEG |  |  |  |  |
| 光源       | LED3000_70_3490 ×1 3490.0 l m       |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0157158(0)DR1 TF                   |  |  |  |  |



|          |                    |                |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 一面对称配光             | 主ビーム効率         | %                  |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲          | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.1 %            | ビーム効率          | 65.9%              | 96.6%               | 98.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 1613<br>cd/1000 lm | ビーム角<br>AA' BB | 42.6<br>68.2       | 70.2<br>105.6       | 76.1<br>108.9       |                                                                                     |

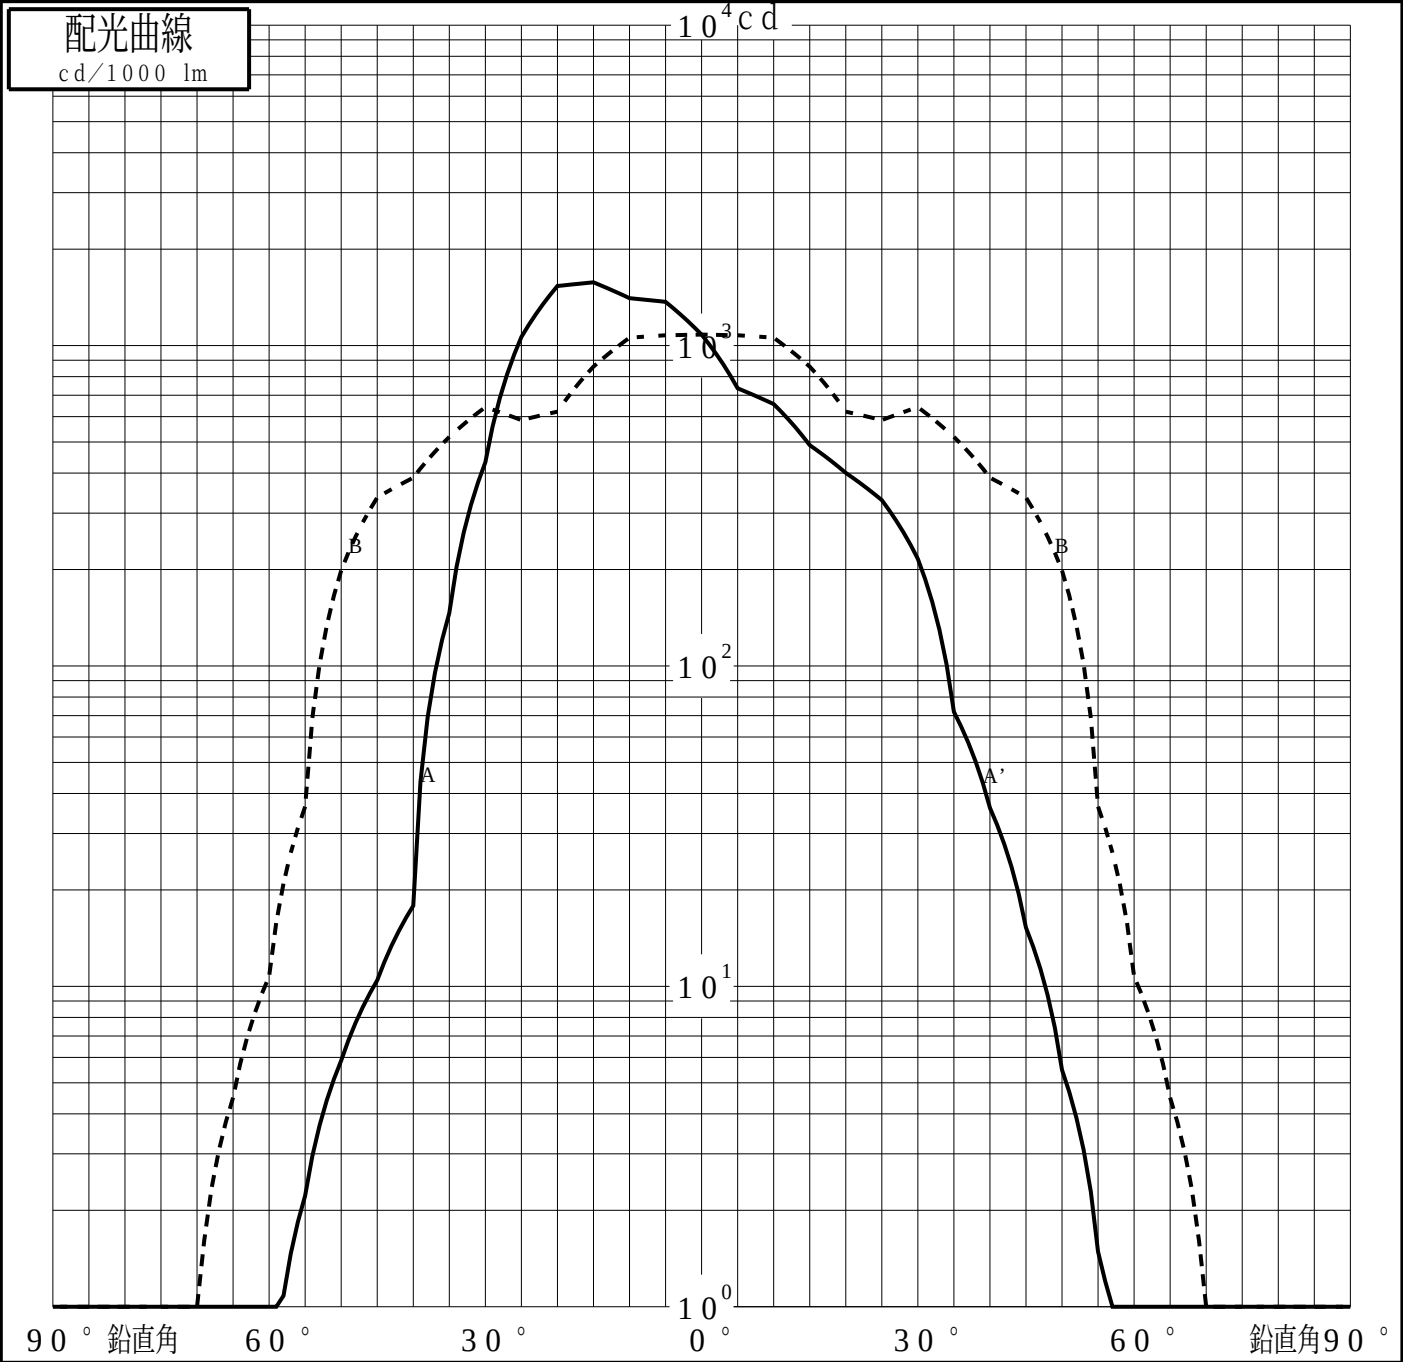

投光照明器具特性


|         |                         |    |                    |
|---------|-------------------------|----|--------------------|
| 品番 (品名) | NNY24832+NNY28477_0 DEG | 光源 | LED3000_70_3490 ×1 |
| 管理番号    | K0157158(0) DR1 TF      |    |                    |

累積光束曲線

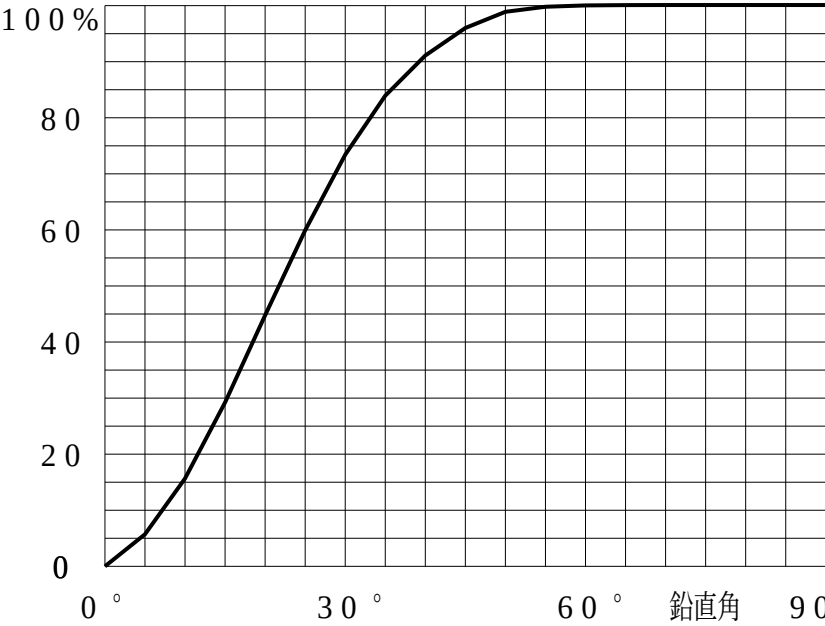

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

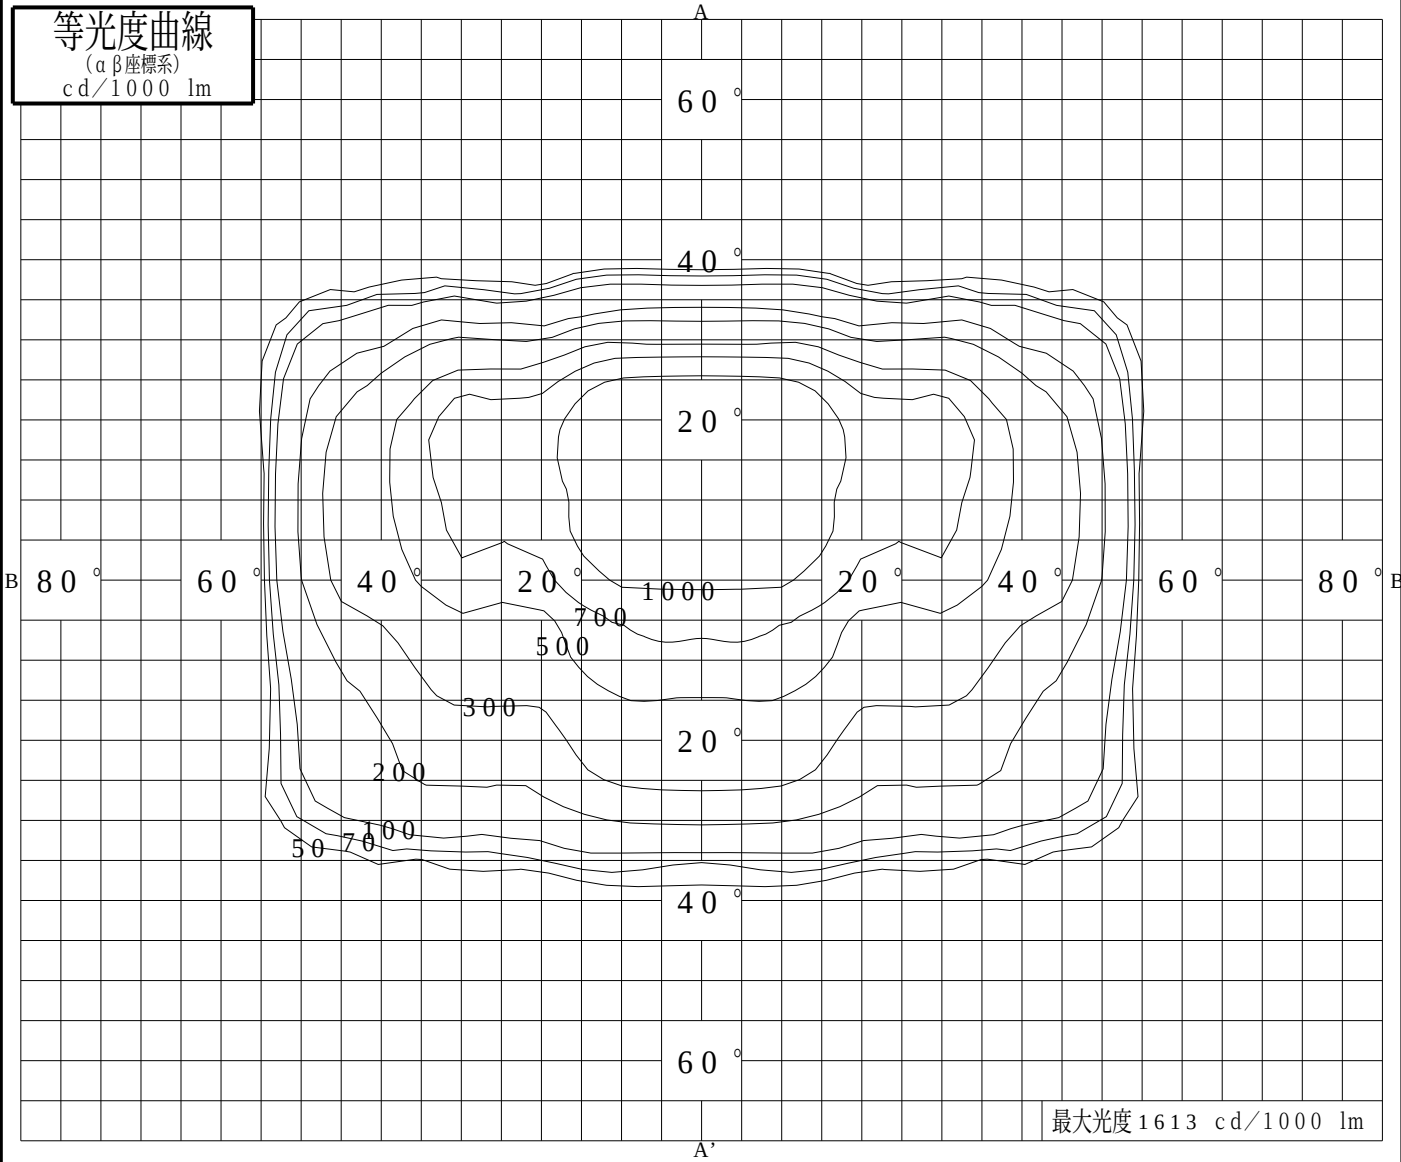

最大光度 1613 cd/1000 lm