
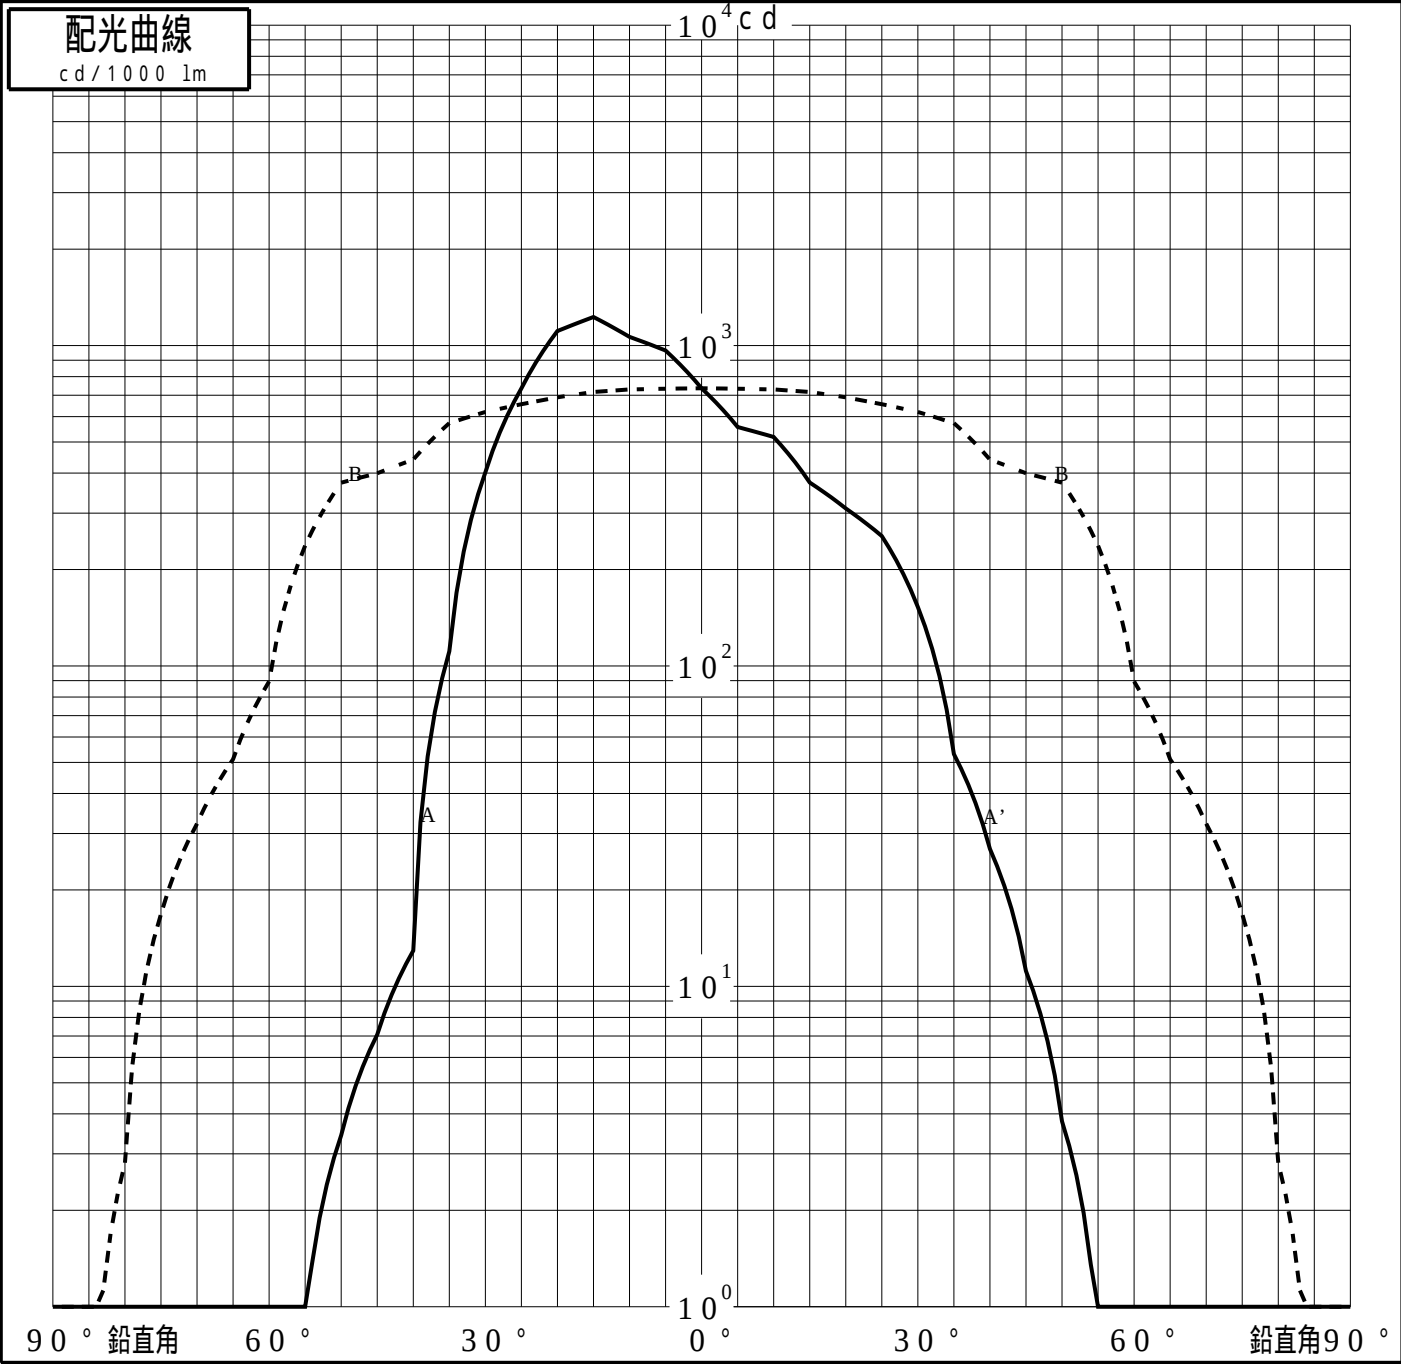


投光照明器具特性		
品名 (品番)	NNY2 4 8 5 1 + NNY2 8 4 7 6 _ 0 DEG	
光源	LED5000_70_6160 ×1 6160.0 lm	
管理番号	K0157153(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	74.9%	96.0%	98.9%
最大光度	1228 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 46.1 BB 100.4	70.9 124.2	76.9 137.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24851+NNY28476_0 DEG	光源	LED5000_70_6160 ×1
管理番号	K0157153(0) DR1 TF		

累積光束曲線

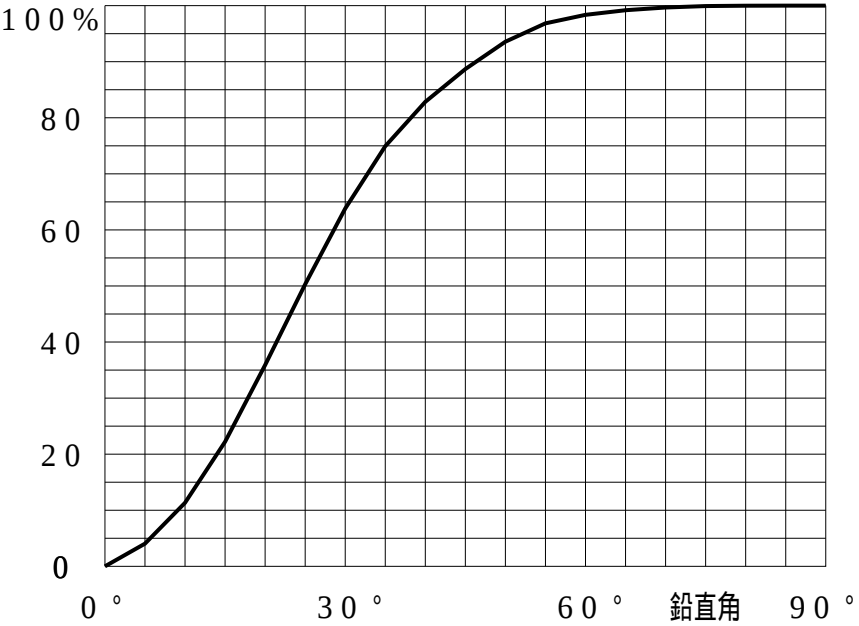

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

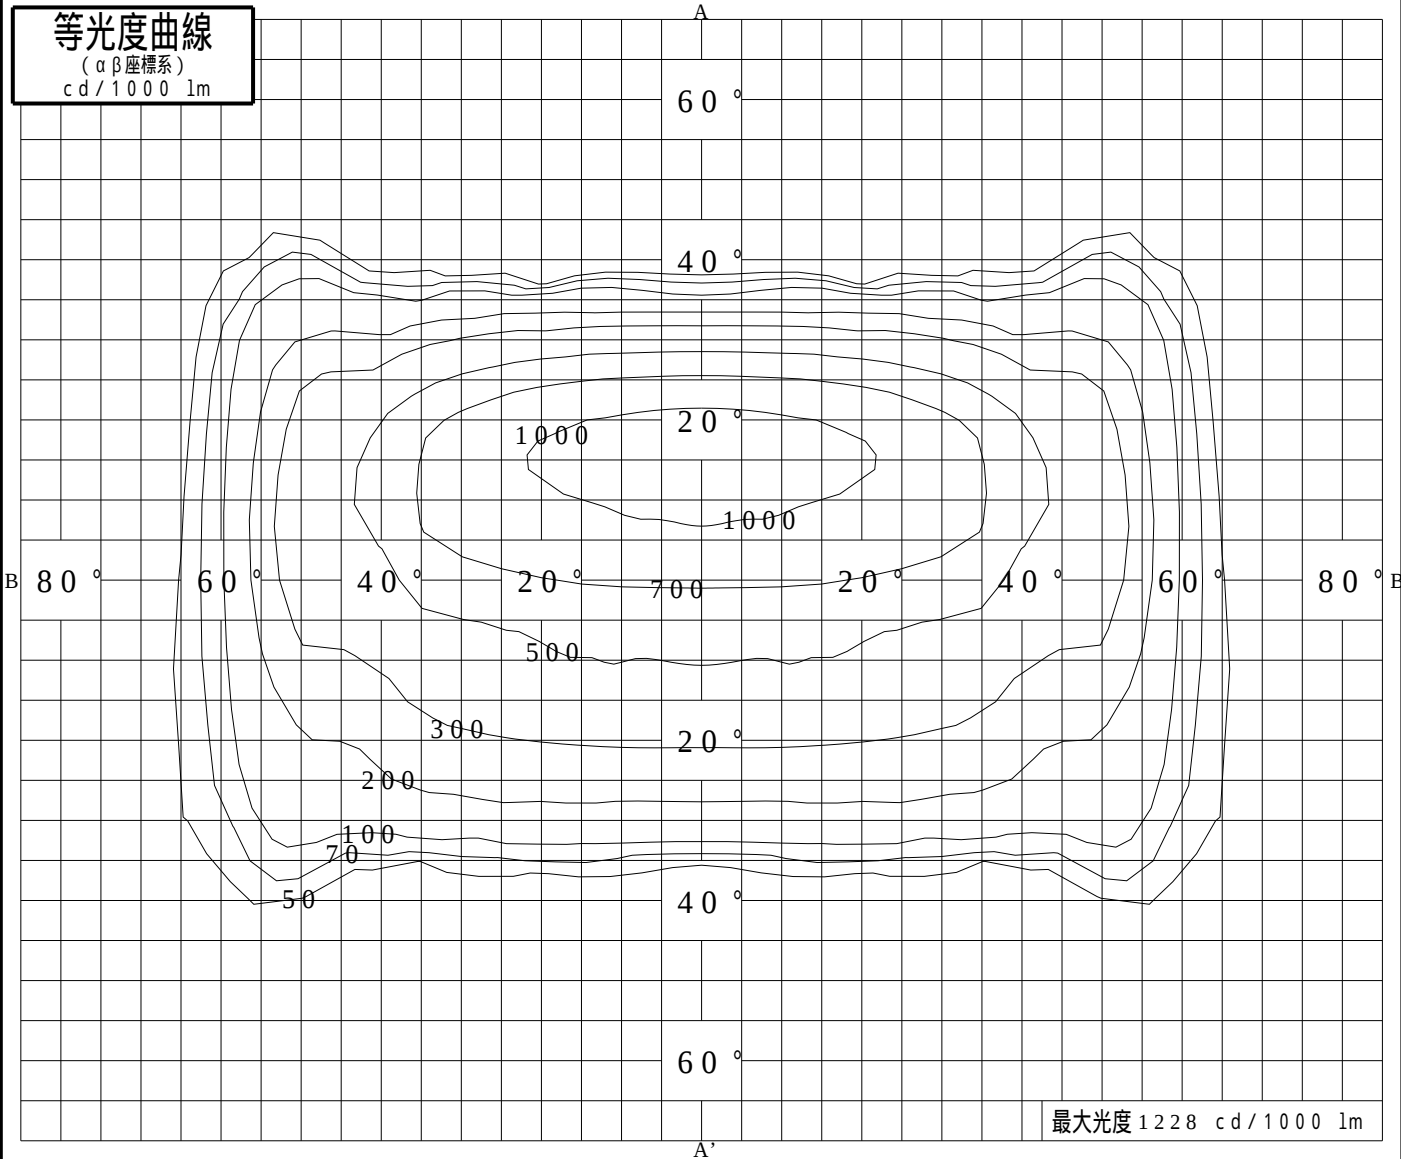

最大光度 1228 cd/1000 lm