
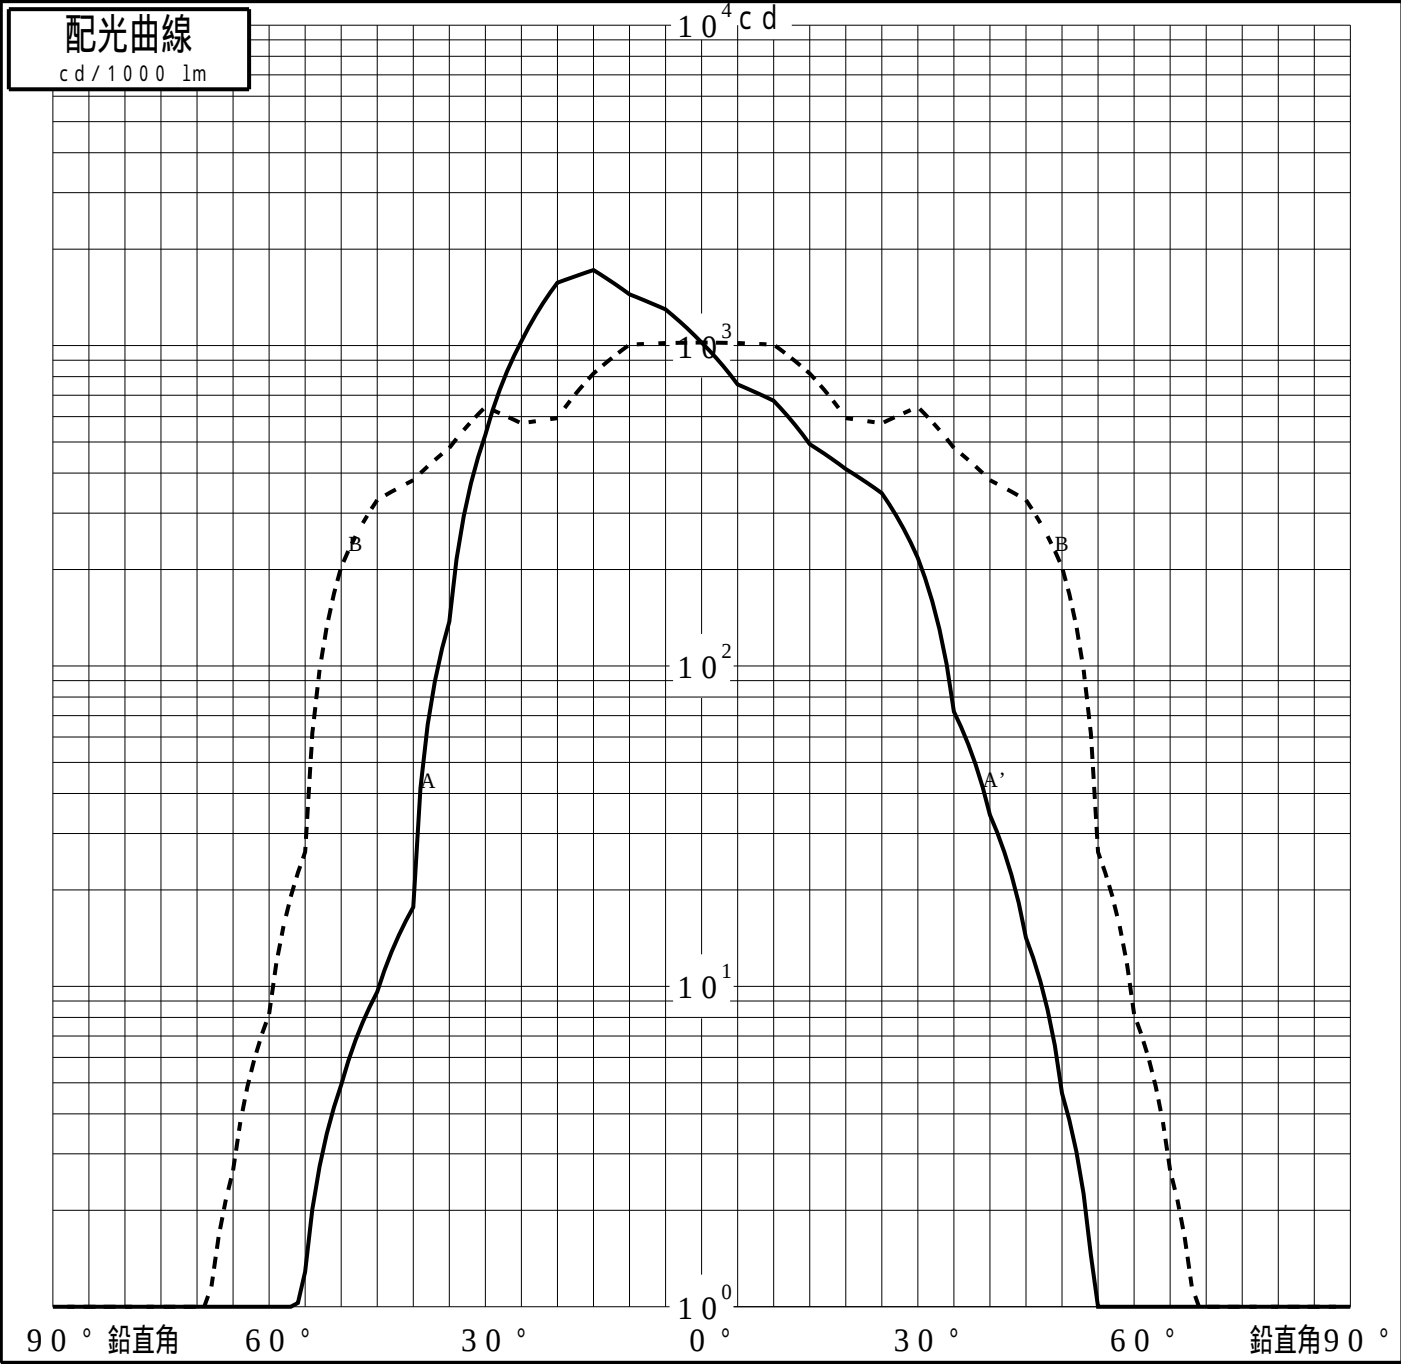


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNY2 4 8 5 3 + NNY2 8 4 7 7 _ 0 D E G	
光源	LED3000_70_4330 ×1 4330.0 l m	
管理番号	K0157154(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	66.0%	97.0%	98.4%
最大光度	1721 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 44.7	70.4	76.4
			BB 68.1	105.7	108.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24853+NNY28477_0 DEG	光源	LED3000_70_4330 ×1
管理番号	K0157154(0) DR1 TF		

累積光束曲線

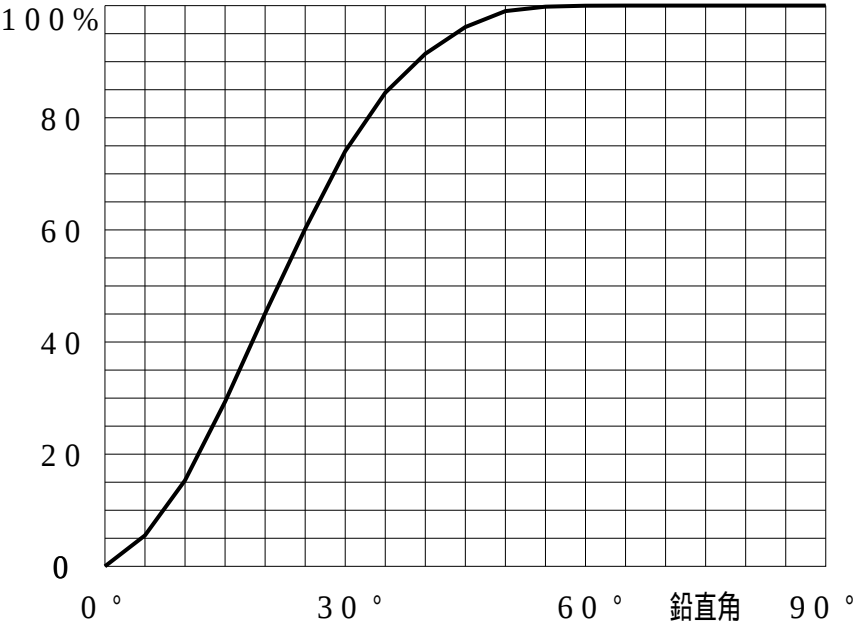

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

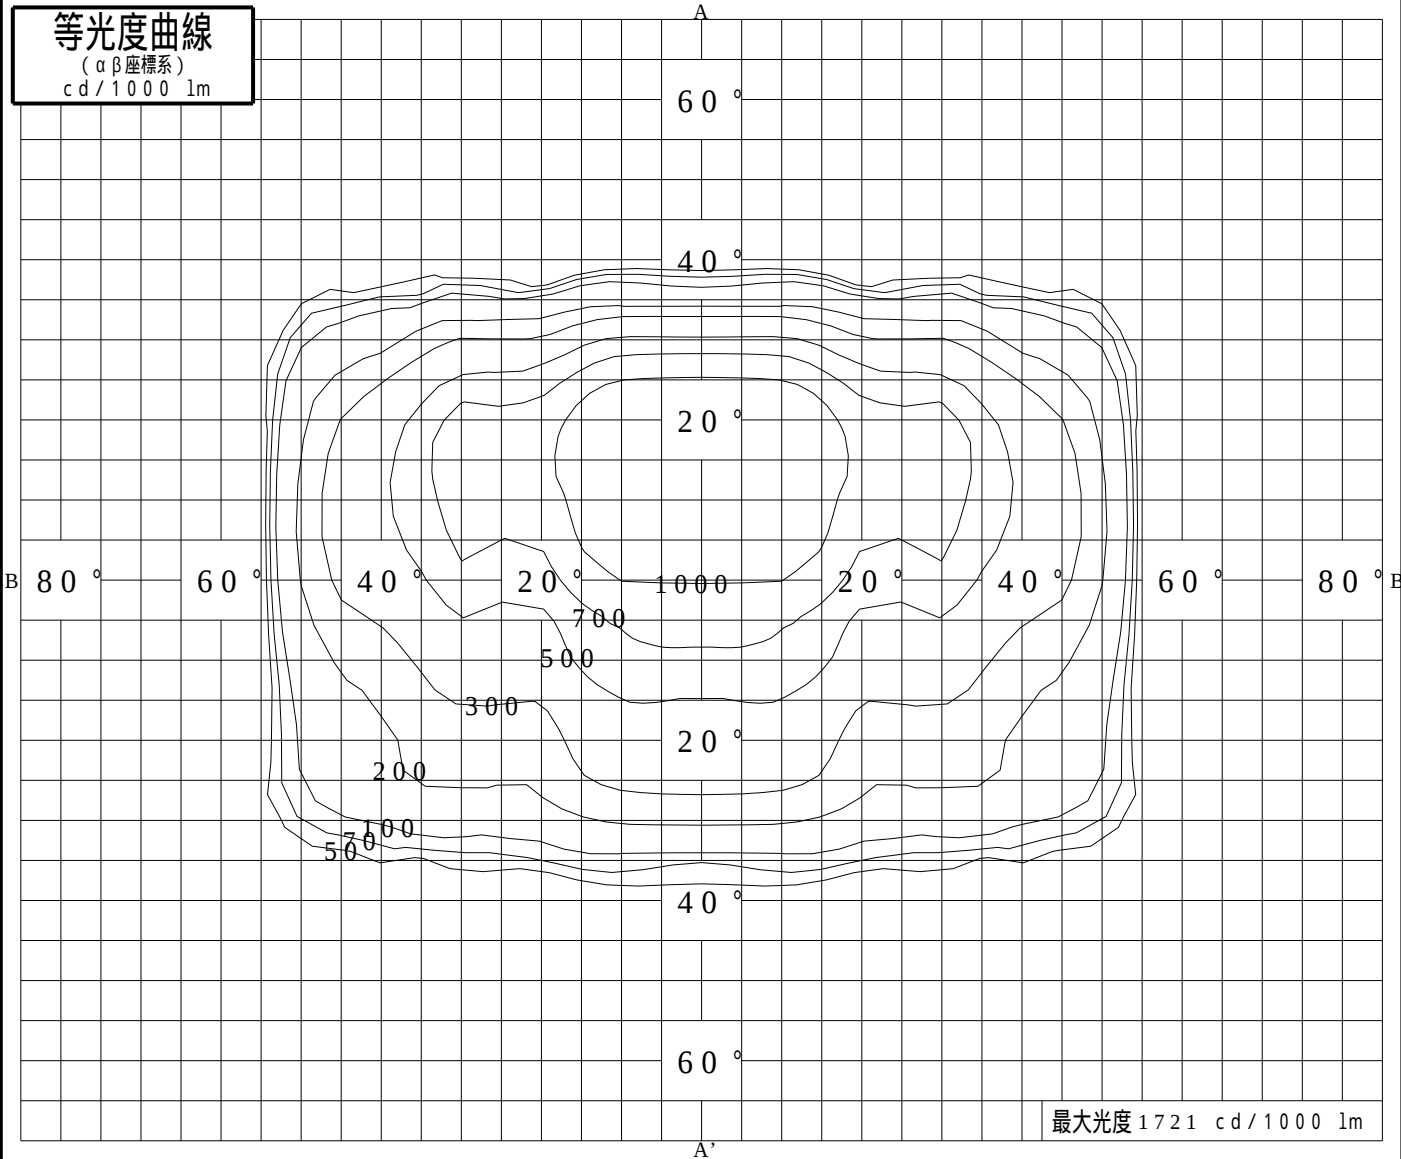

最大光度 1721 cd/1000 lm