
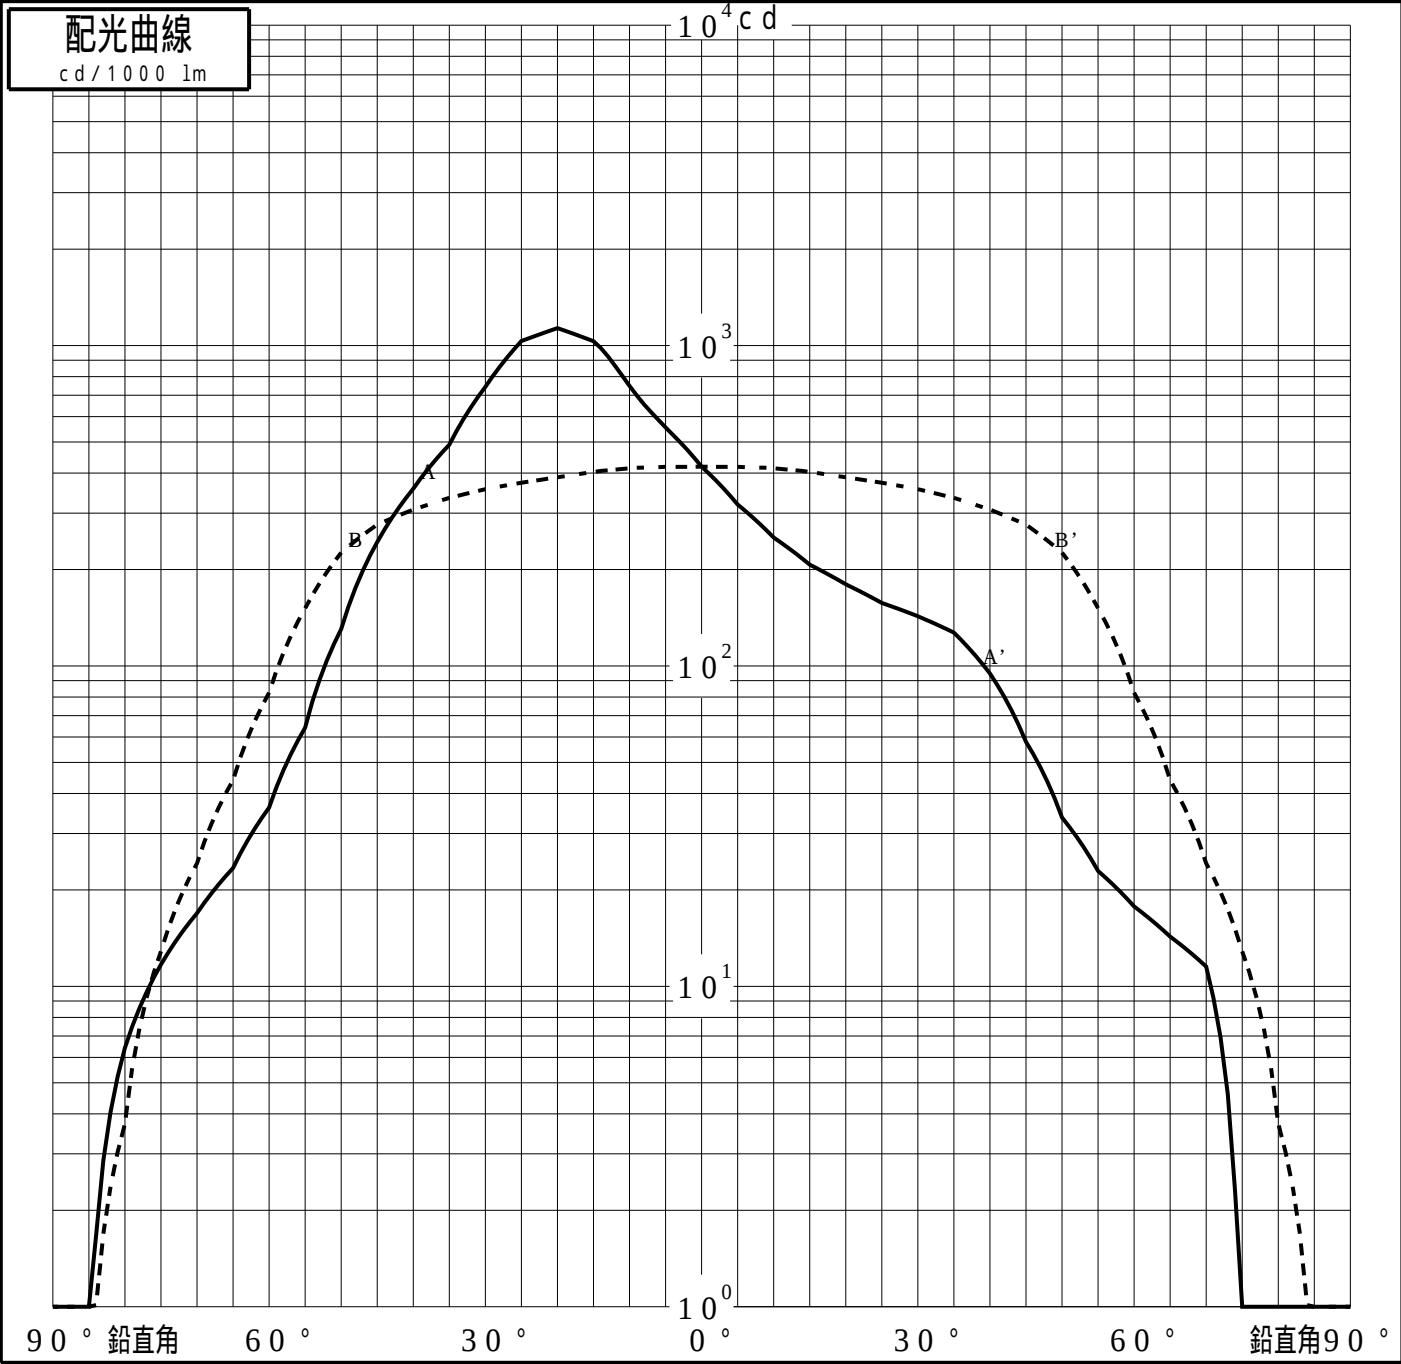




投光照明器具特性					
品名（品番）	NNY2 4 8 5 3 _ 0 D E G				
光源	LED3000_70_10700 ×1 10700.0 lm				
管理番号	K0151590(0)DY1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.8 %	ビーム効率	75.2%	96.3%	98.4%
最大光度	1134 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 61.2 BB'102.2	107.3 131.1	123.8 142.9



投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY2 4 8 5 3 _ 0 DE G	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 7 0 0 ×1
管理番号	K0151590(0) DY1 XY		

累積光束曲線

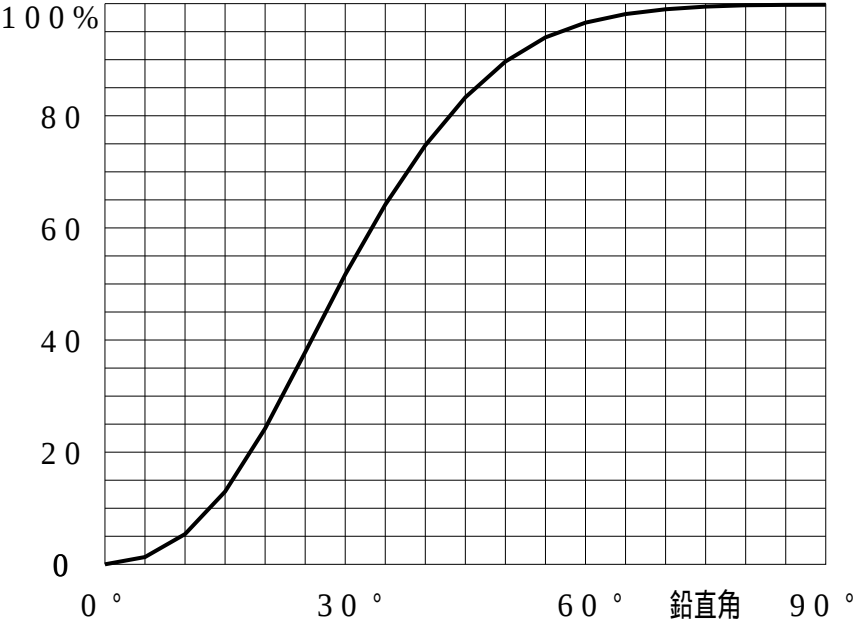

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

