



投光照明器具特性		
品名(品番)	NNY2 4 8 5 5 _ 0 DE G	
光源	LED5000_70_10920 ×1 10920.0 l m	
管理番号	K0151591(0) DY1 XY	


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.0%	77.3%	83.0%	
最大光度	2736 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 32.0 BB' 32.1	54.8	55.4	67.1	

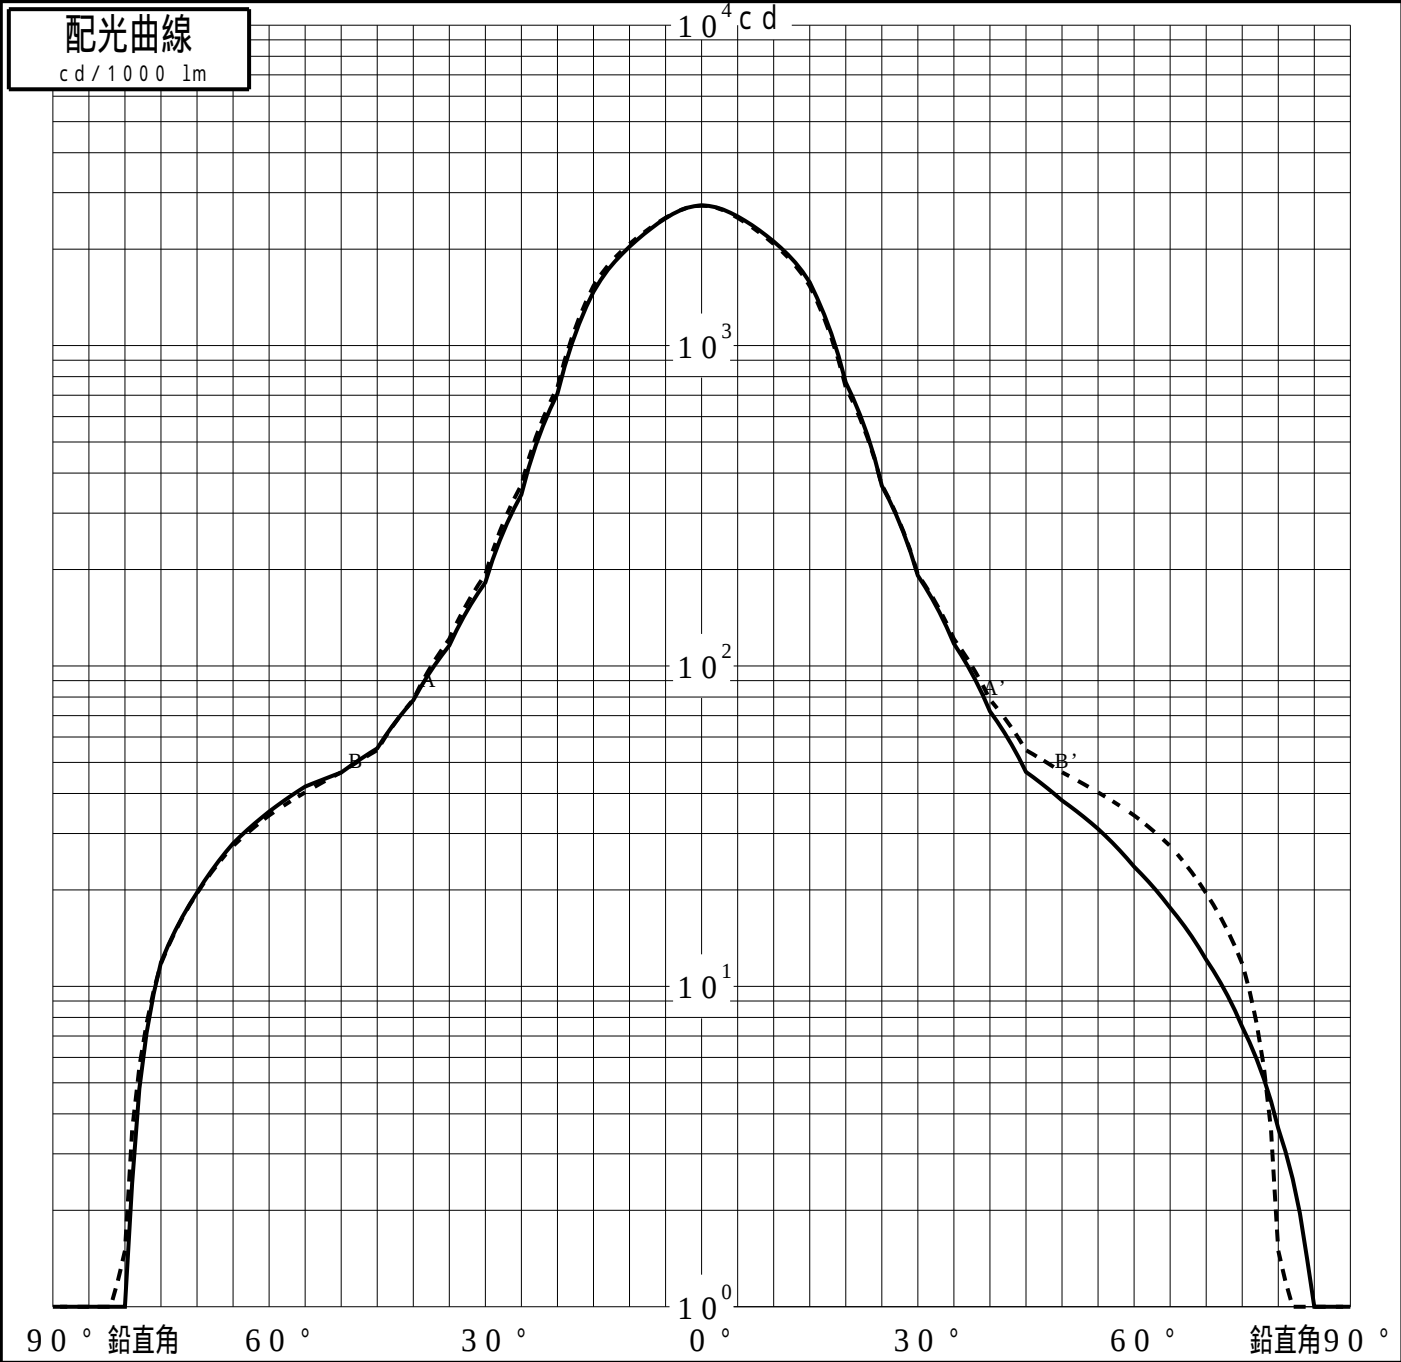

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY2 4 8 5 5 _ 0 D E G	光源	LED5 0 0 0 _ 7 0 _ 1 0 9 2 0 ×1
管理番号	K0 1 5 1 5 9 1 (0) D Y 1 XY		

累積光束曲線

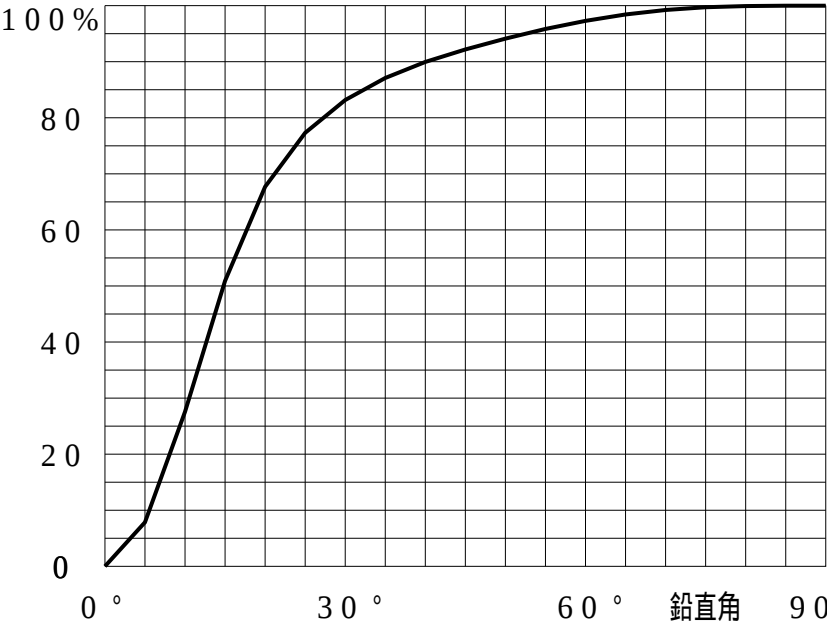

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

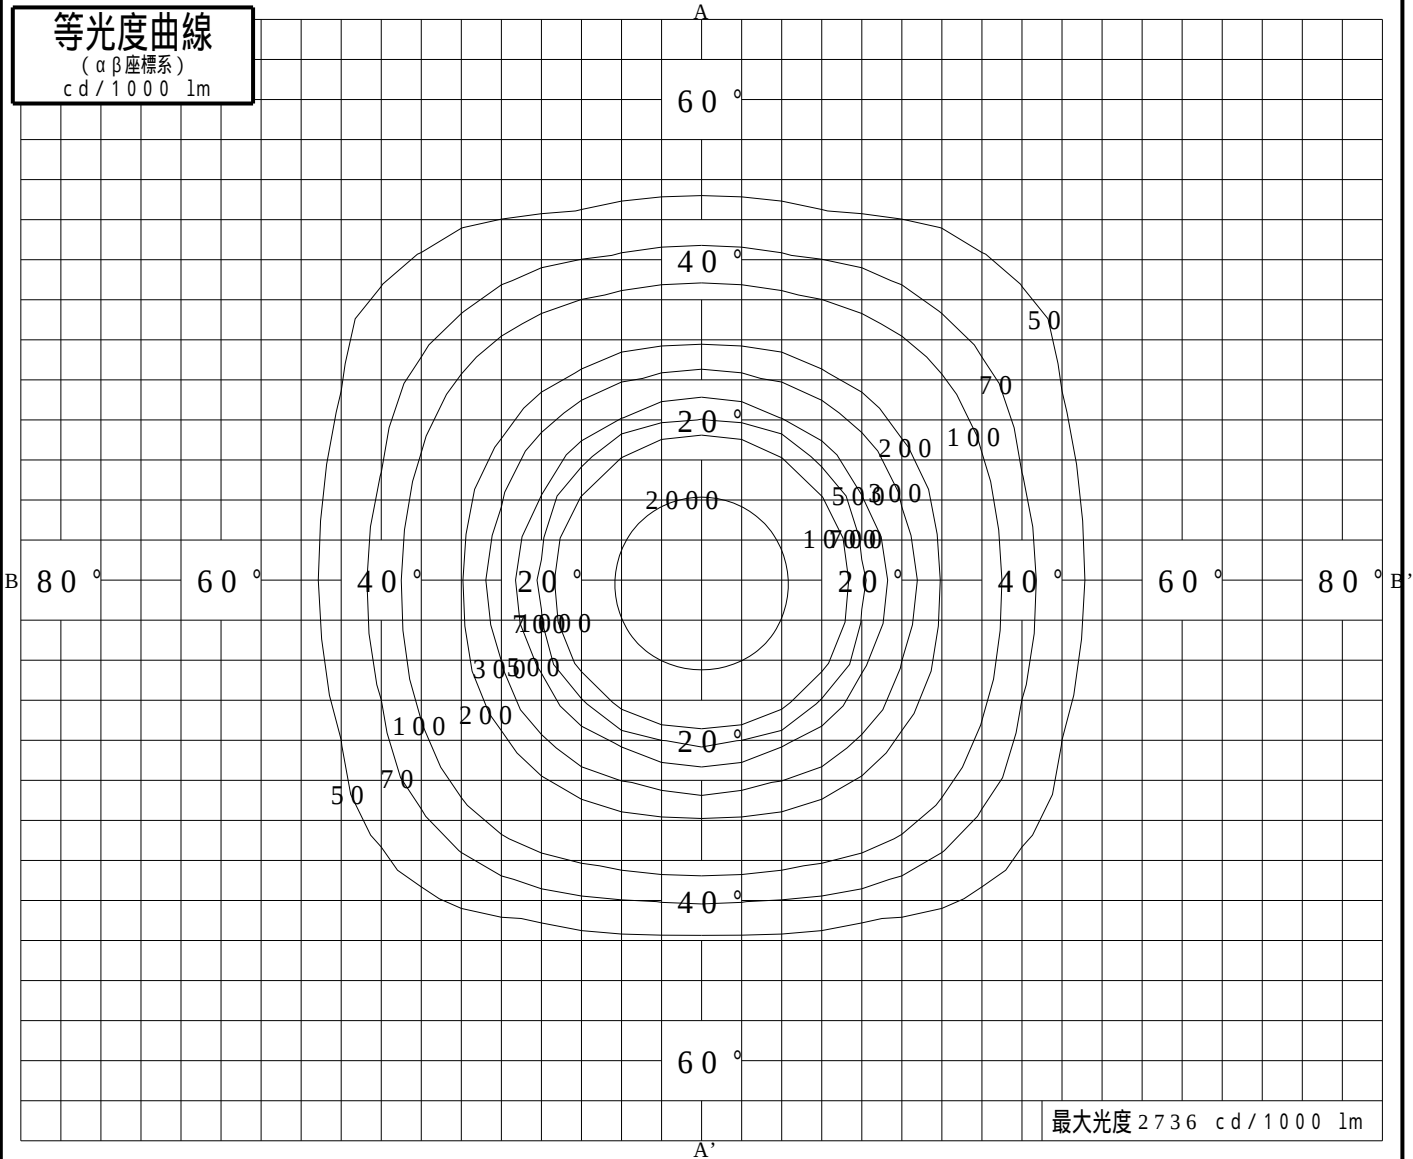

最大光度 2736 cd/1000 lm