
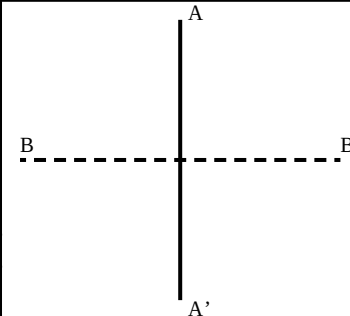


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NNY2 4 9 0 5 + NNY2 8 4 7 7 _ 0 DEG				
光源	LED5000_80_1395 ×1 1395.0 l m				
管理番号	K0157163(0)DR1 TF				



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.9 %	ビーム効率	85.0 %	97.7 %	98.7 %	
最大光度	1290 cd/1000 lm	ビーム角 AA' BB	52.7 101.6	74.4 115.4	79.3 119.4	

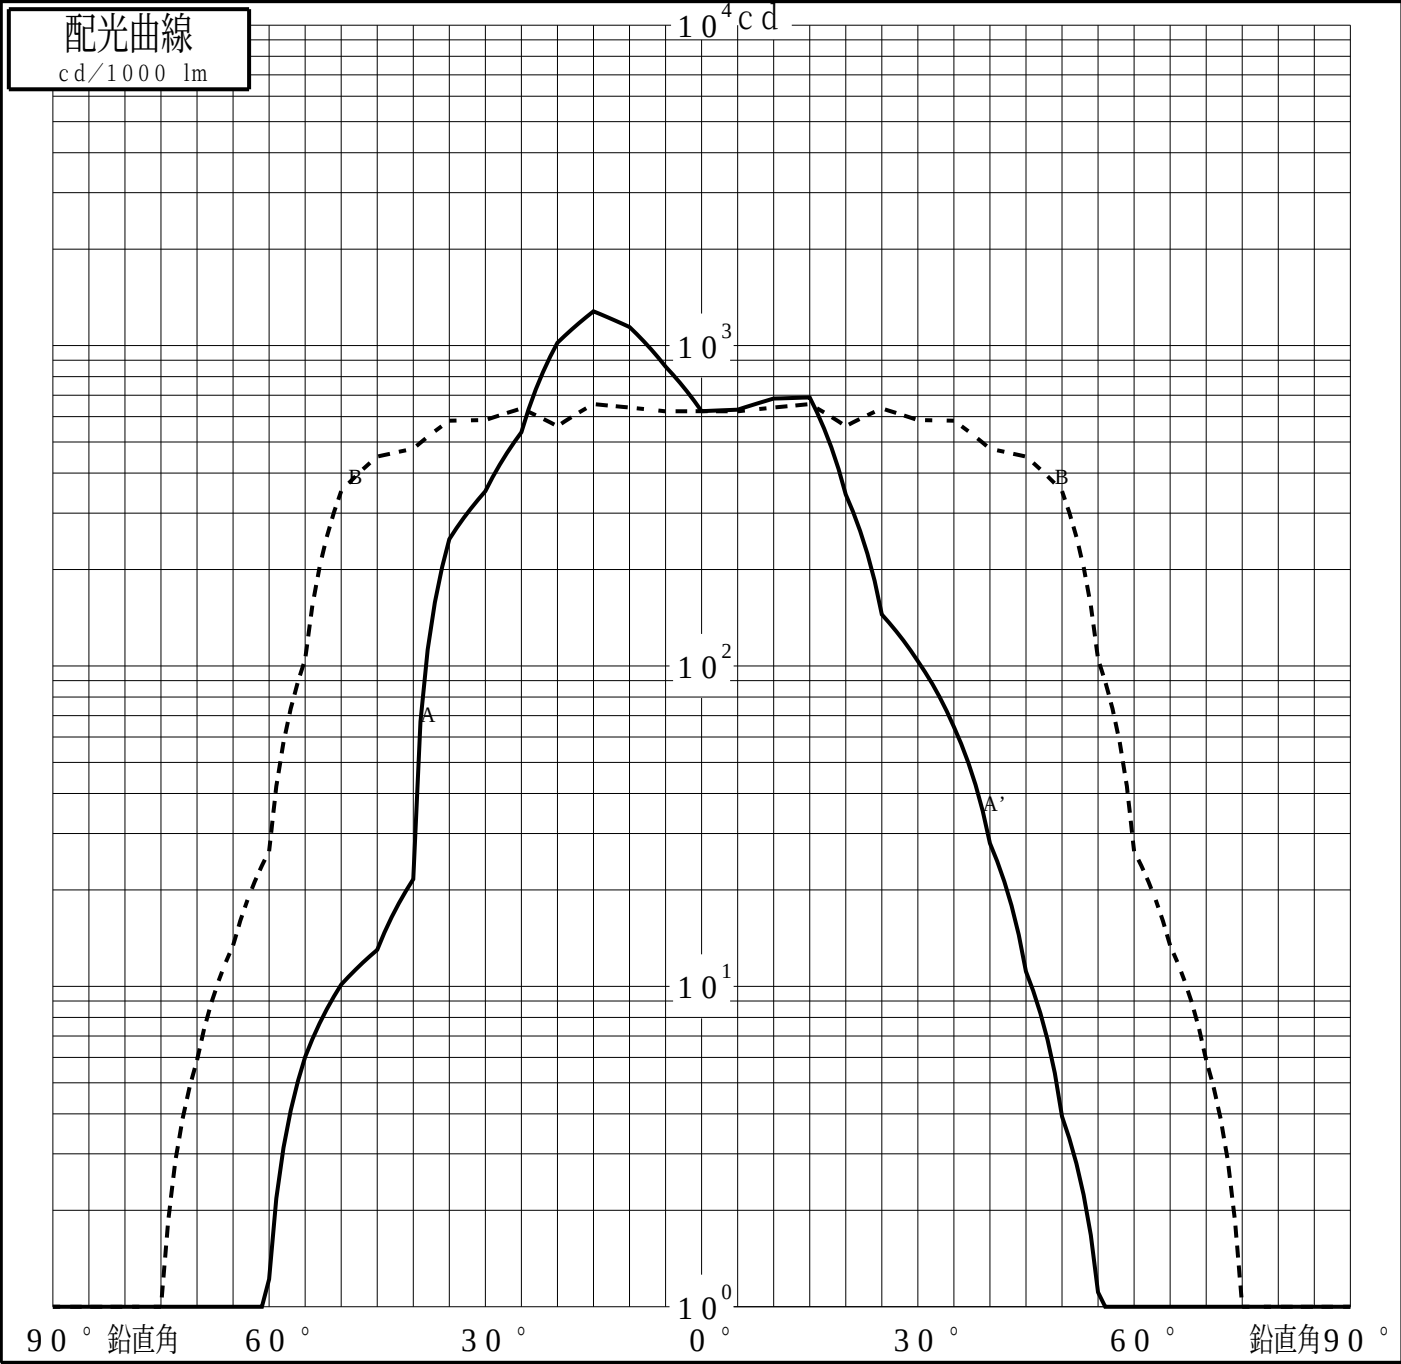

投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24905+NNY28477_0 DEG	光源	LED5000_80_1395 ×1
管理番号	K0157163(0) DR1 TF		

累積光束曲線

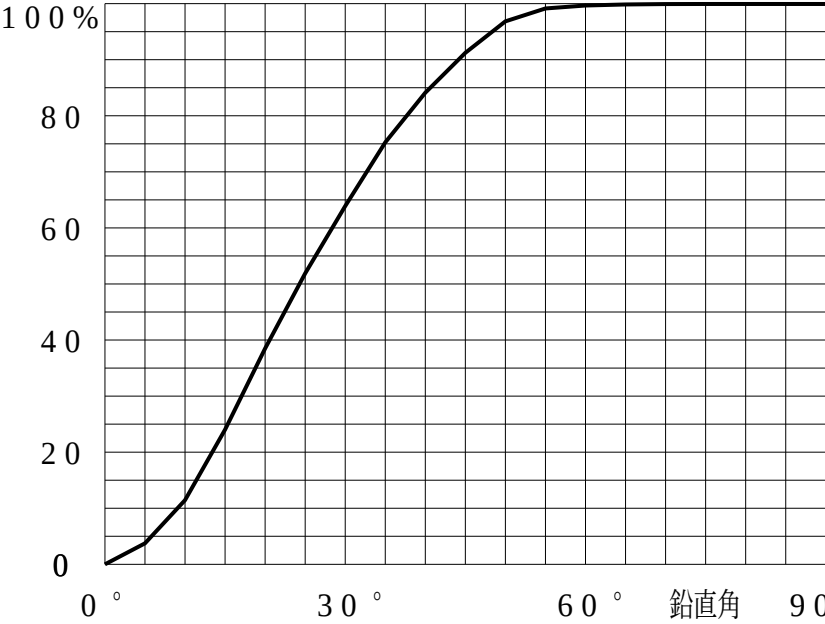

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

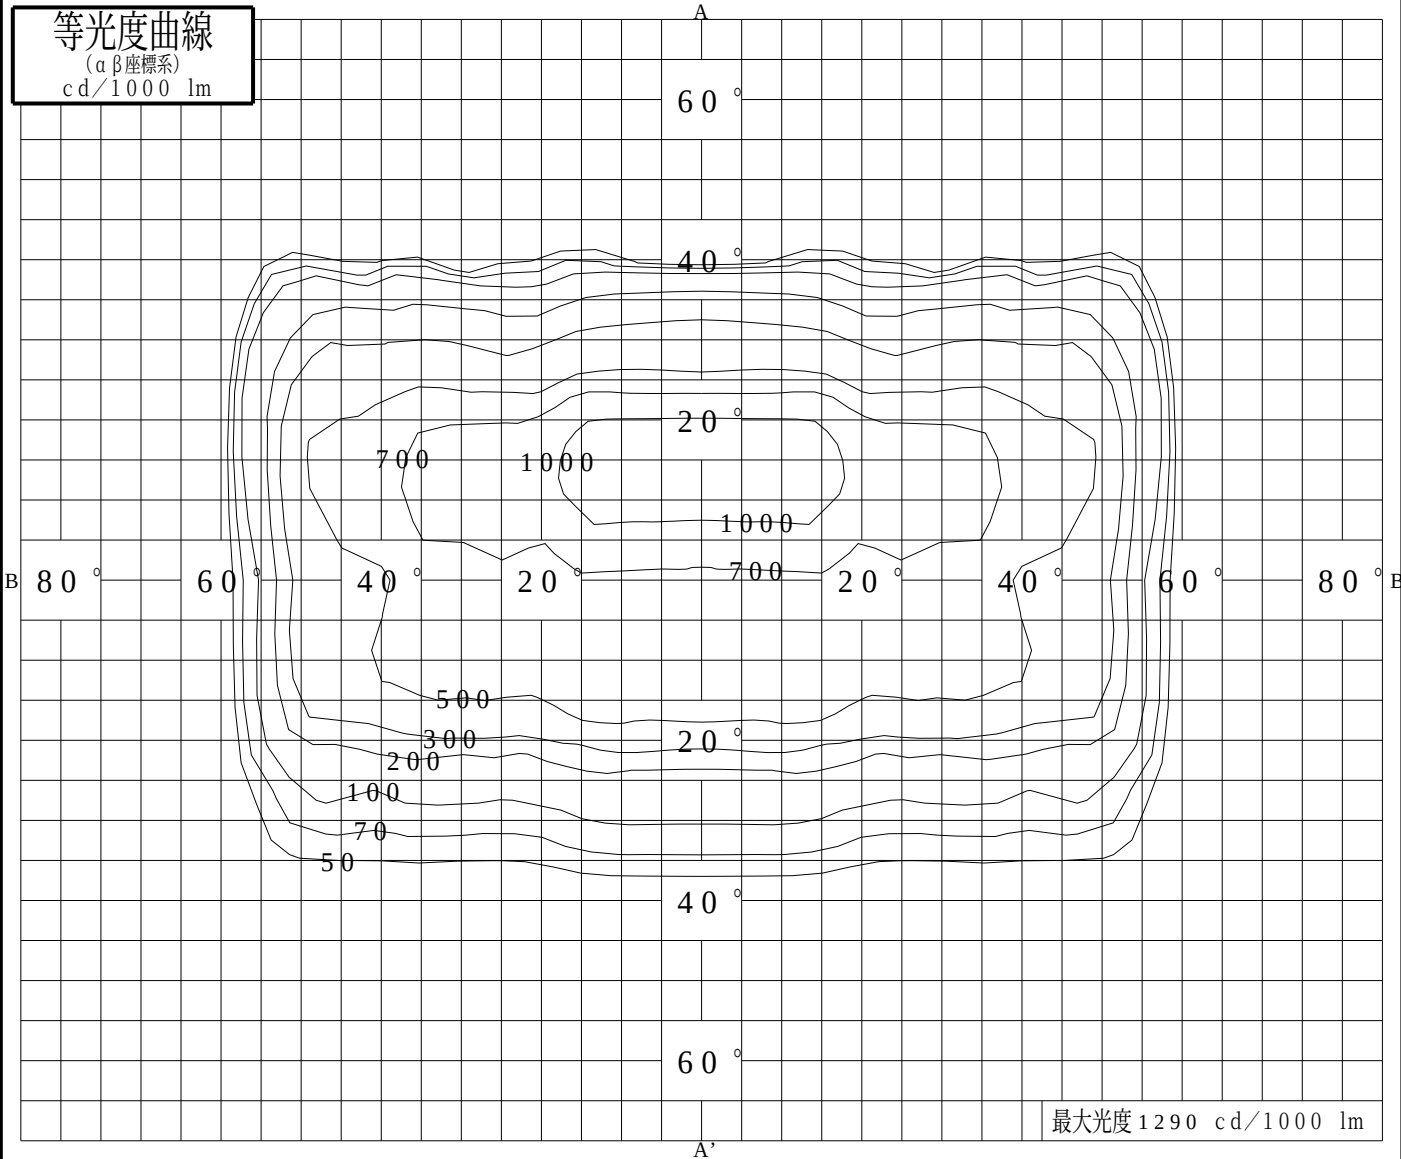

最大光度 1290 cd/1000 lm