
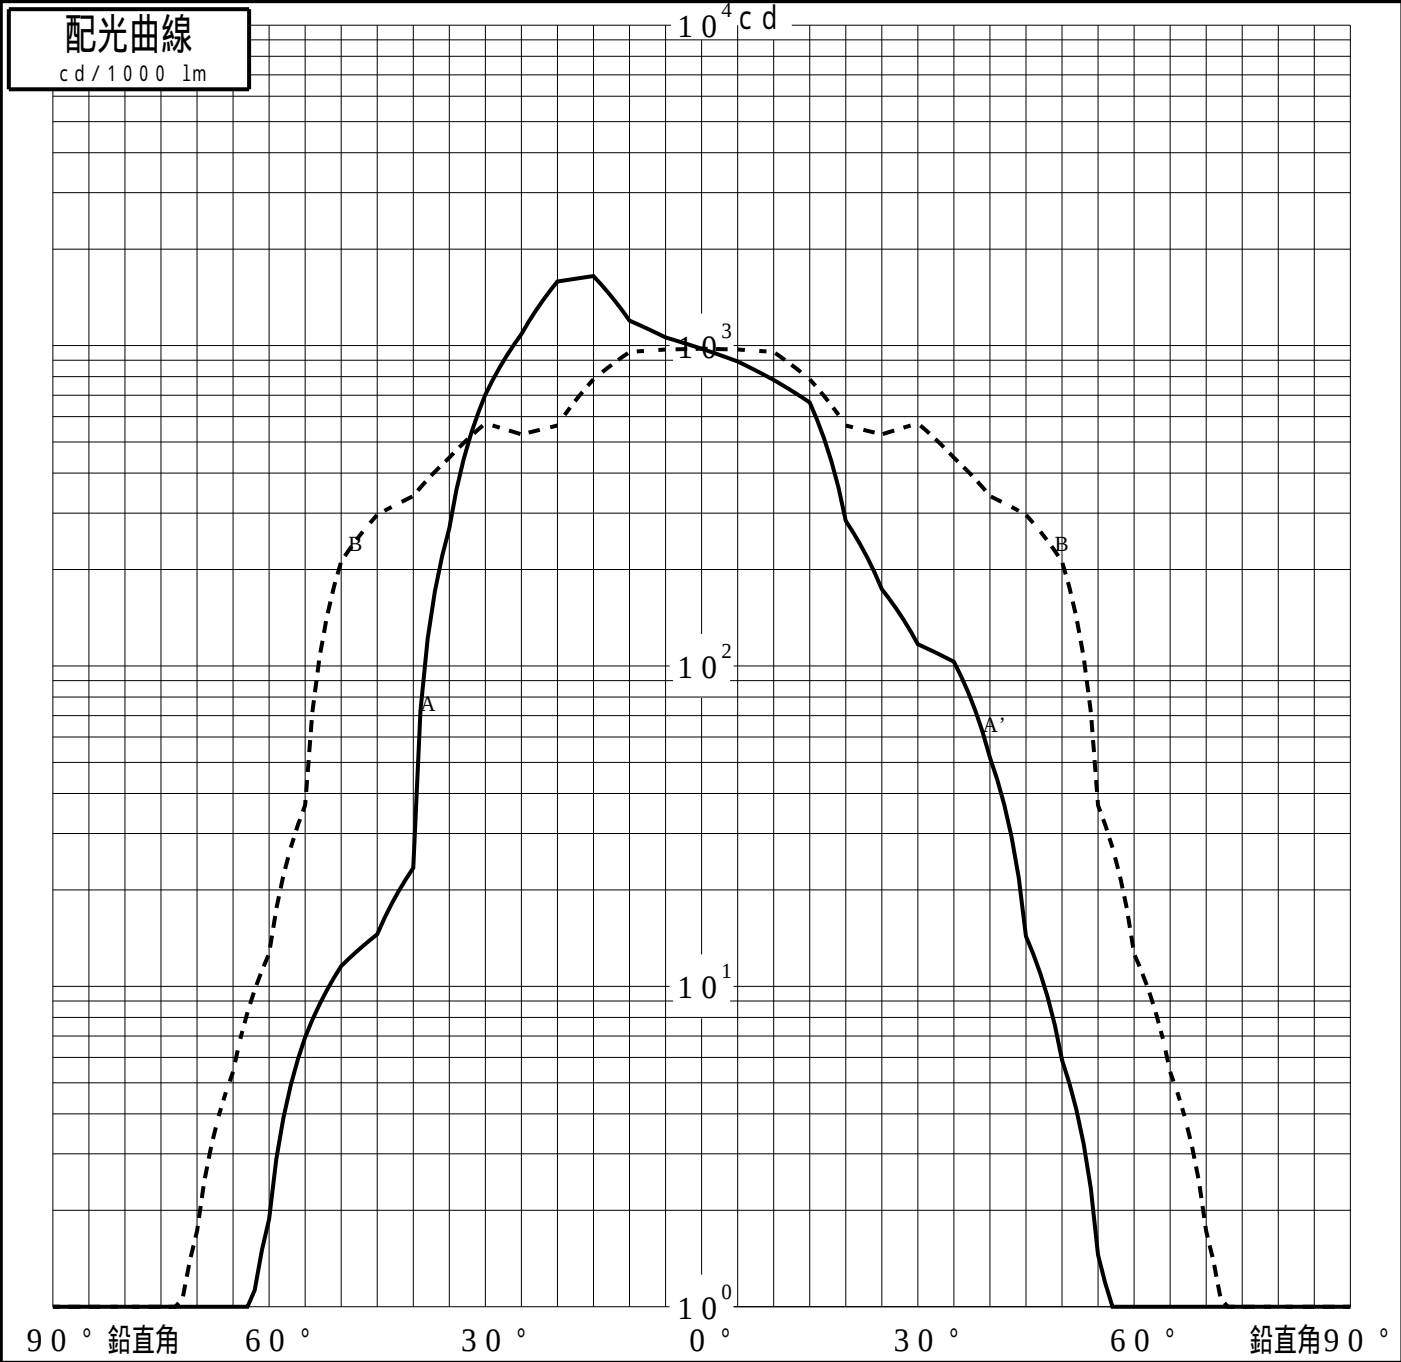


投光照明器具特性		
品名（品番）	NNY2 4 9 1 0 + NNY2 8 4 7 7 _ 0 D E G	
光源	LED5000_80_2385 ×1 2385.0 l m	
管理番号	K0157162(4) DR1 TF	



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	71.9%	95.9%	98.9%
最大光度	1664 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 49.8 BB 66.6	74.0 106.5	79.9 109.3



投光照明器具特性


品番 (品名)	NNY24910+NNY28477_0 DEG	光源	LED5000_80_2385 ×1
管理番号	K0157162(4) DR1 TF		

累積光束曲線

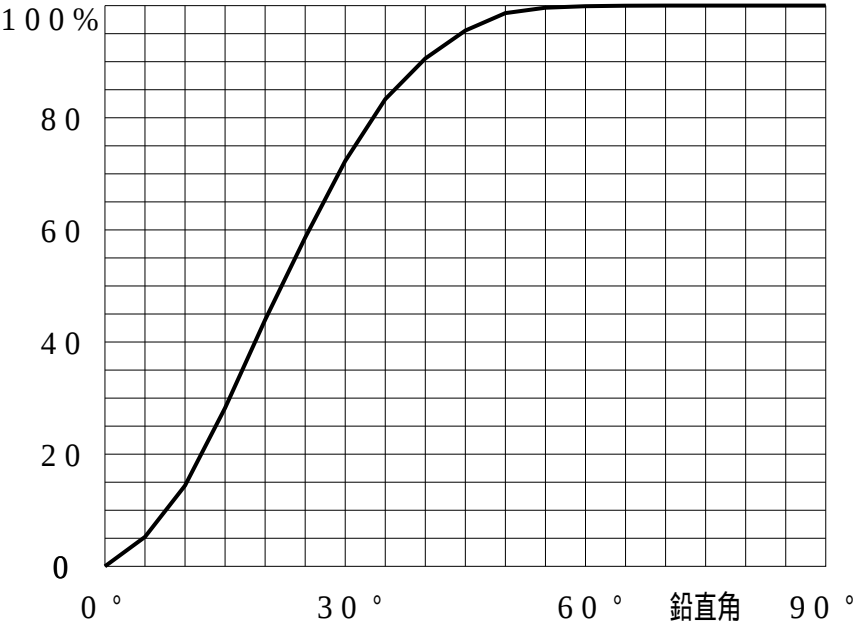

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

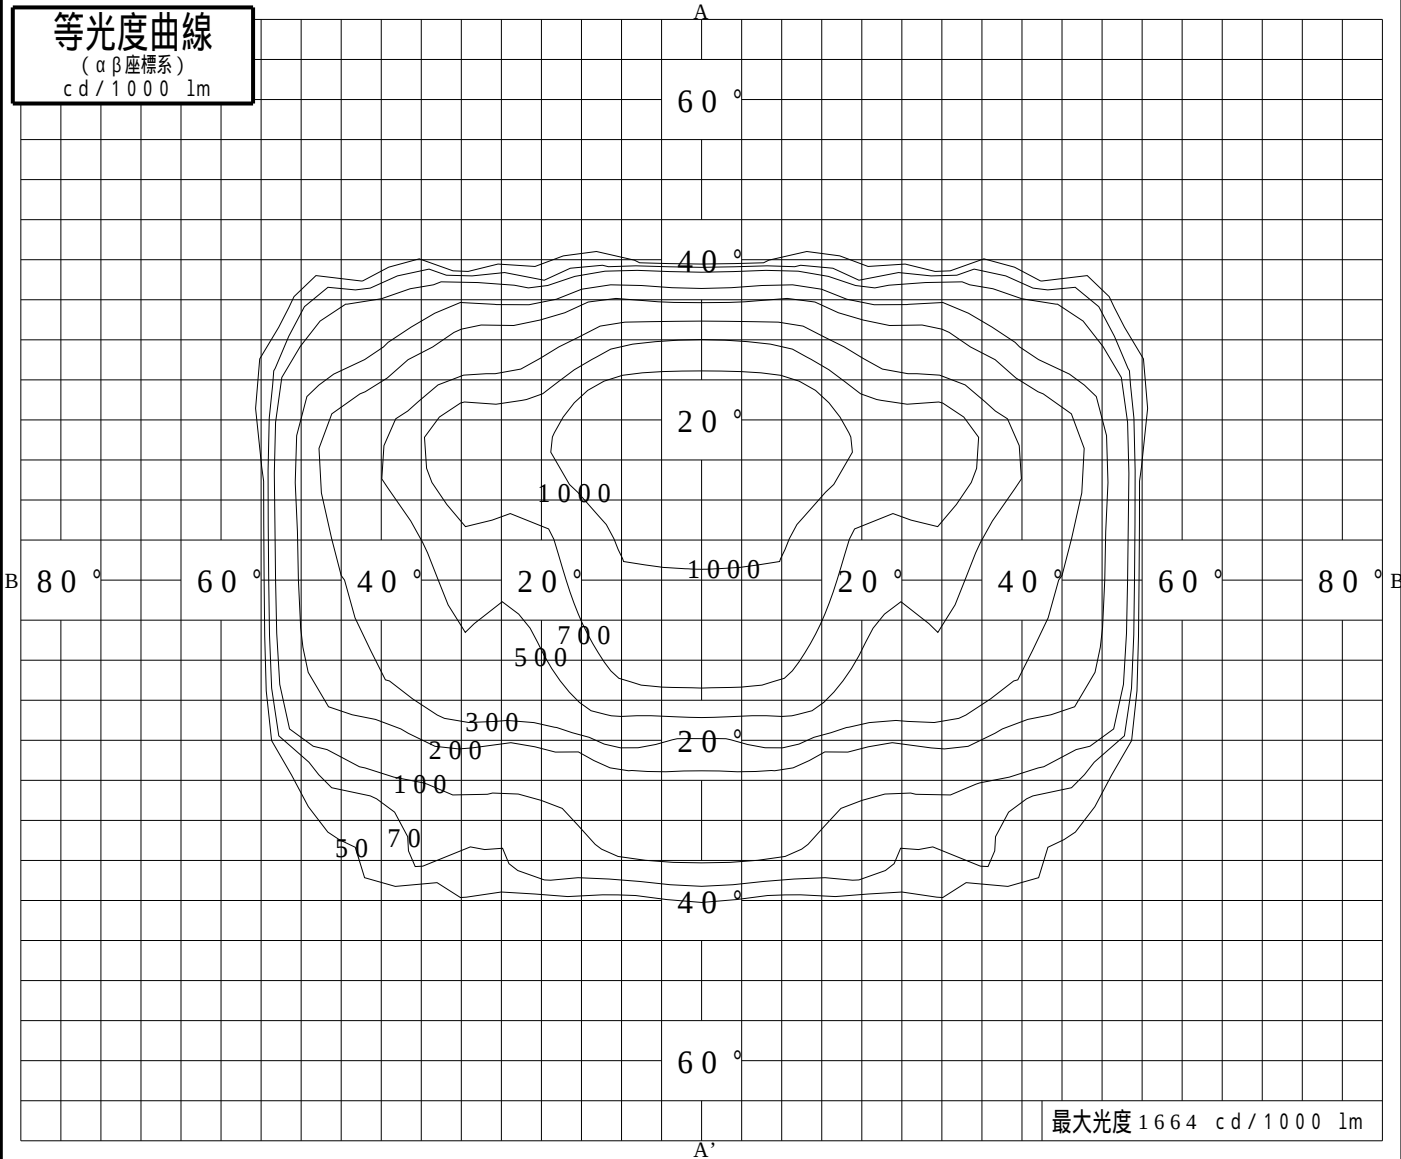

最大光度 1664 cd/1000 lm