


投光照明器具特性	
品名（品番）	NNY2 4 9 1 1 _ 0 DE G
光源	LED5000_80_6400 ×1 6400.0 l m
管理番号	K0155045(0) DR1 TF



配光の区分・種類	一面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	76.2%	97.6%	99.0%	
最大光度	1042 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 68.9 BB 102.9	126.8 132.4	138.1 144.0	

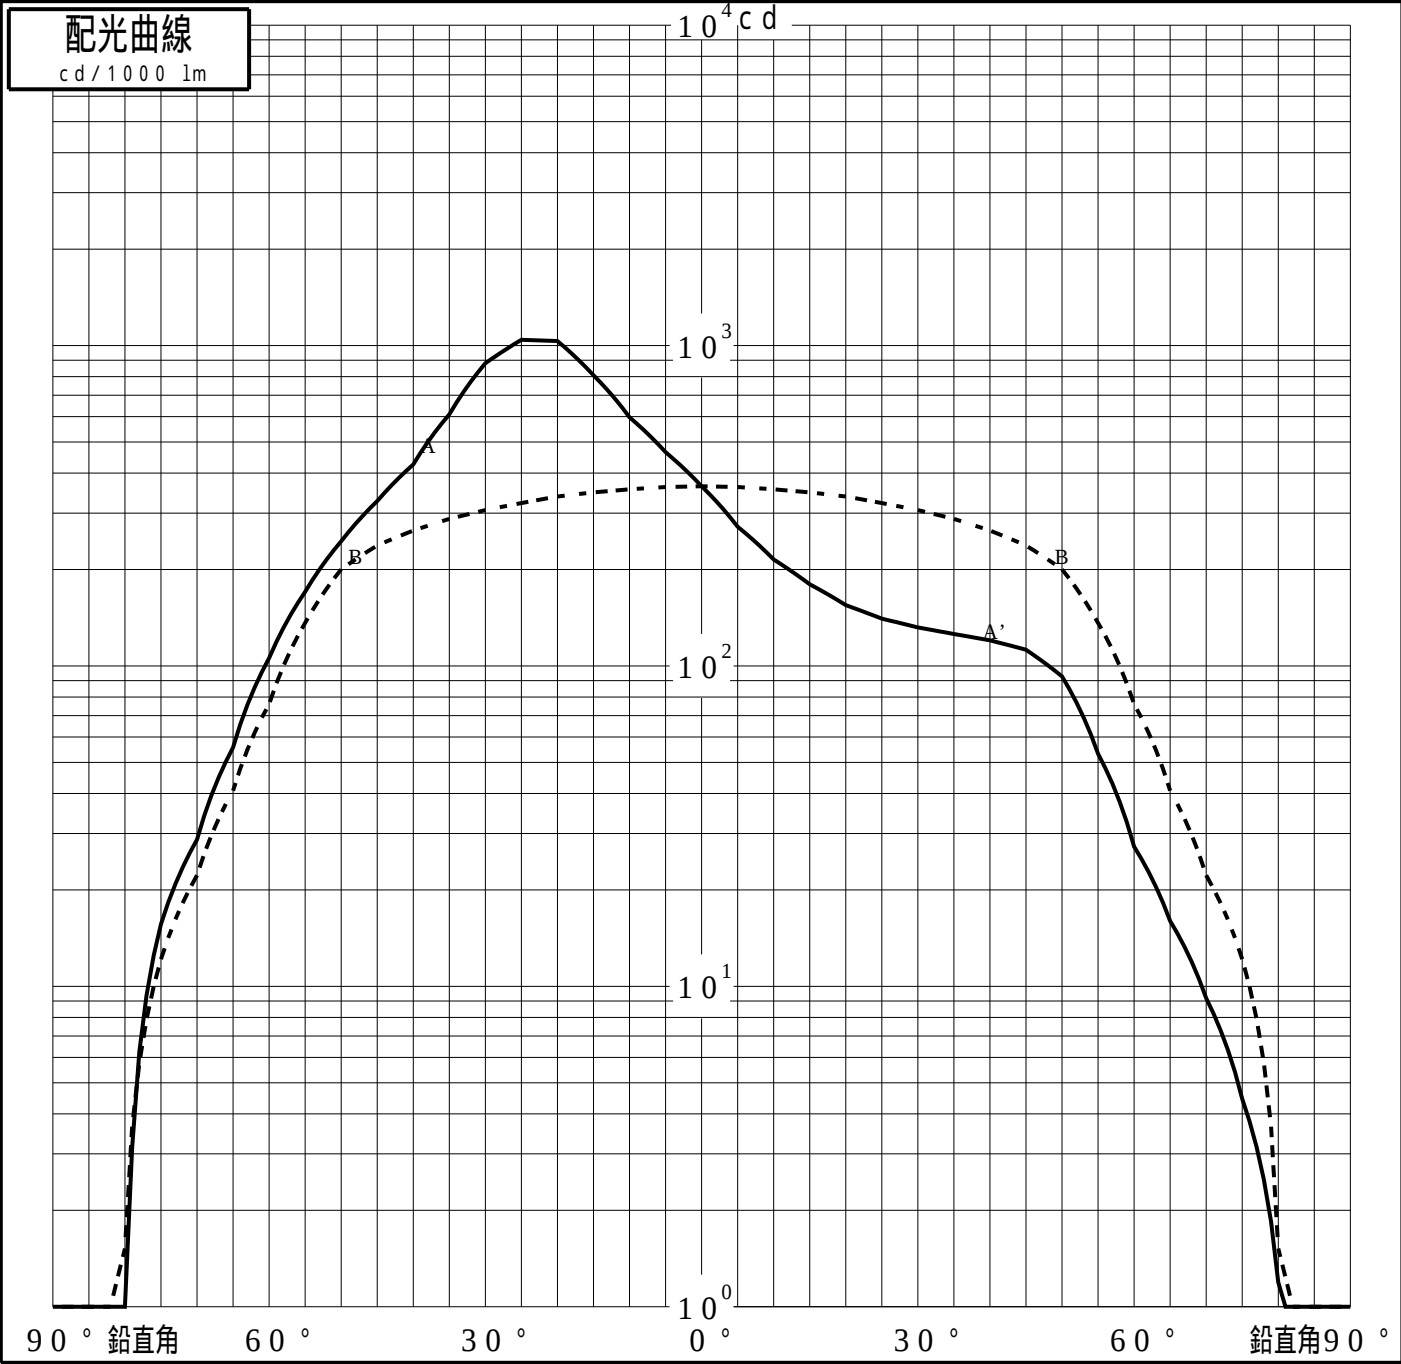

投光照明器具特性

品番 (品名)	NNY2 4 9 1 1 _ 0 DE G	光源	LED5 0 0 0 _ 8 0 _ 6 4 0 0 × 1
管理番号	K0 1 5 5 0 4 5 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

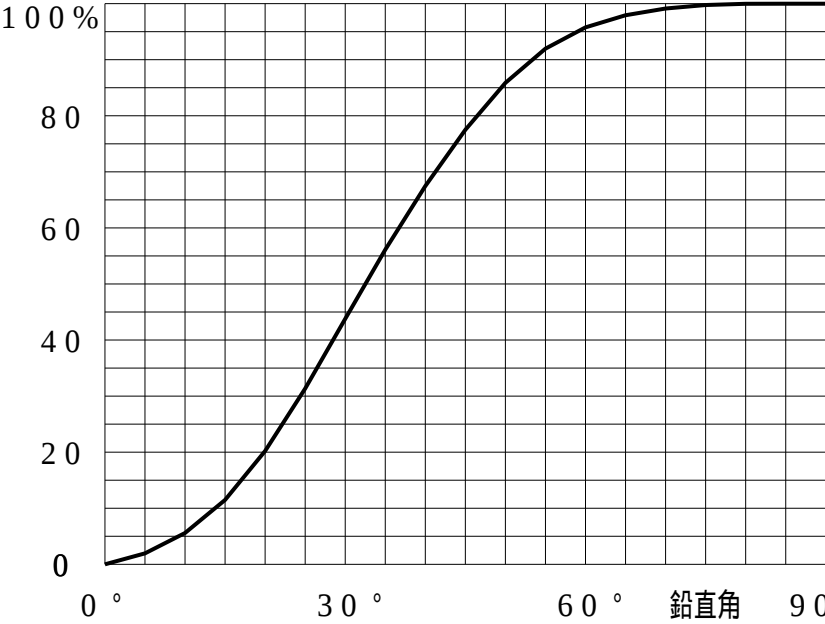

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

