投光照明器具特性

品名（品番）	NTS03512W+NTS91026(49DEG				
光源	LED3500_70_2135 x1　　2135.0 lm				
管理番号	K0169073(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	49.9 %	89.0 %	95.1 %
最大光度	1222 cd/1000 lm	ビーム角	48.7 °	91.4 °	106.4 °

配光曲線
cd/1000 lm

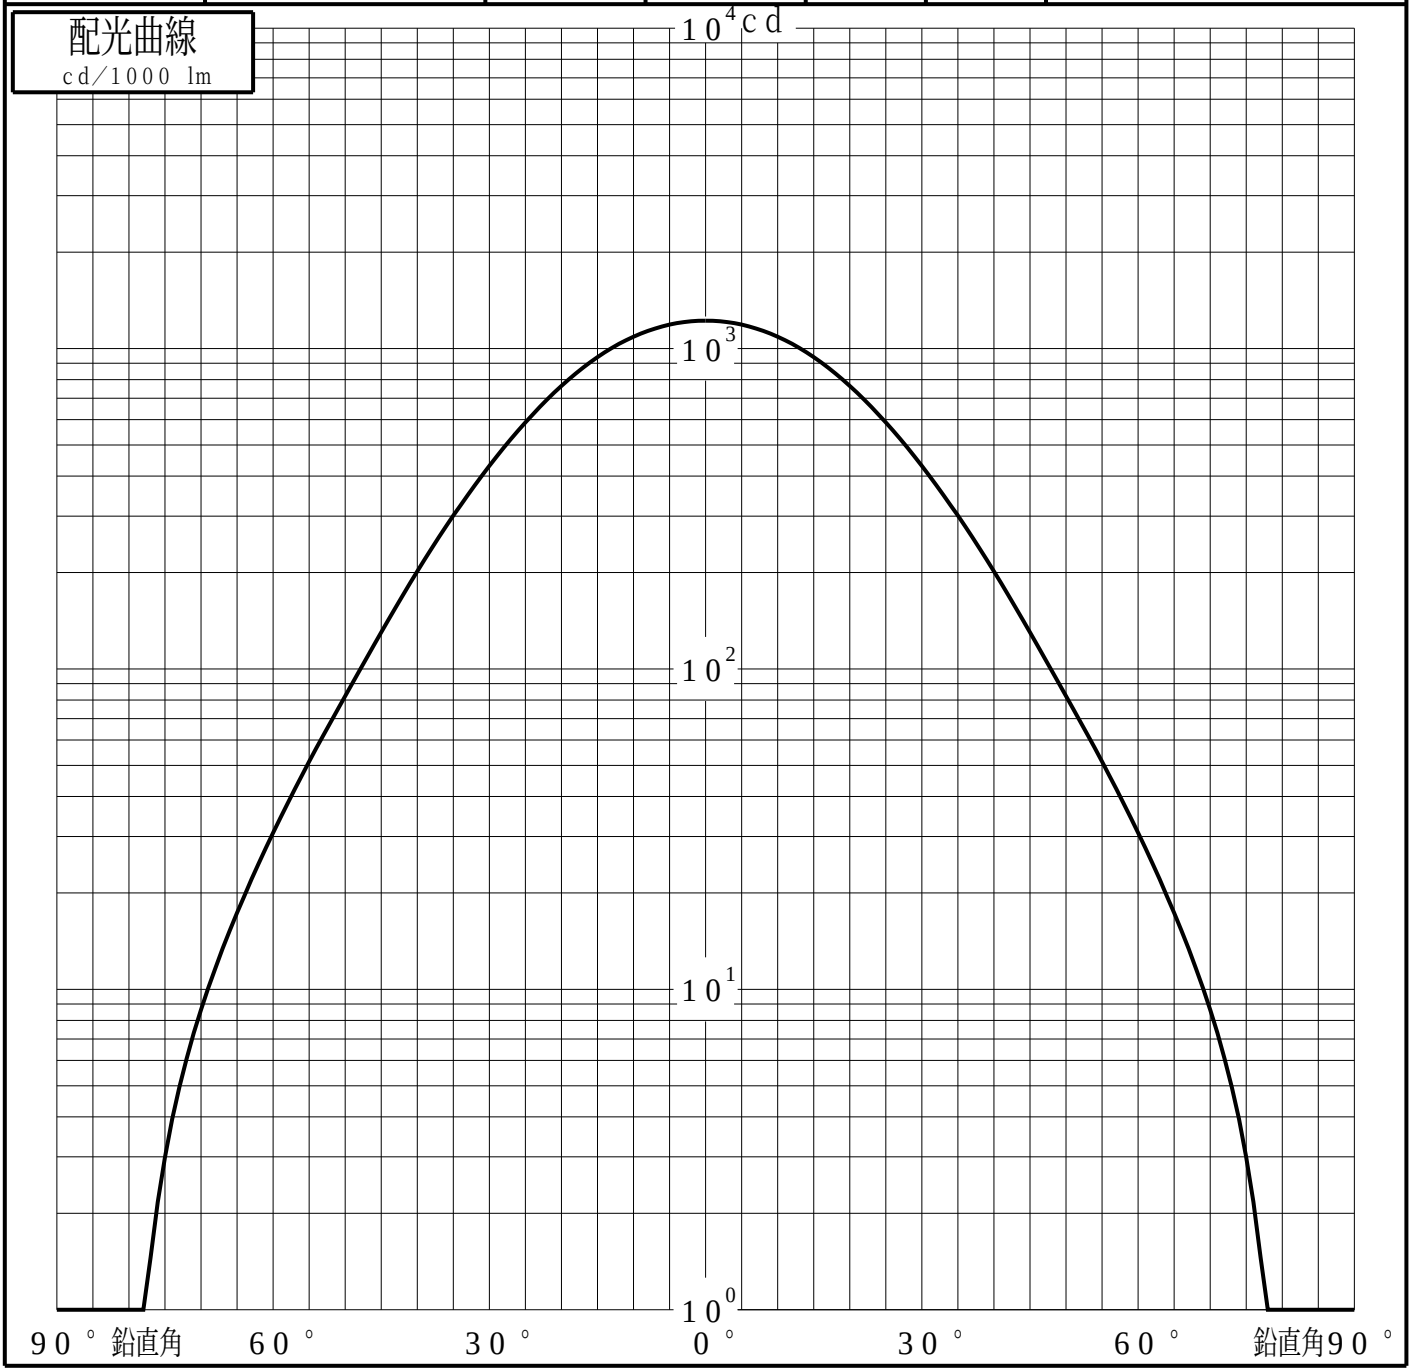

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS03512W+NTS91026(49DEG	光源	LED3500_70_2135 x1
管理番号	K0169073(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

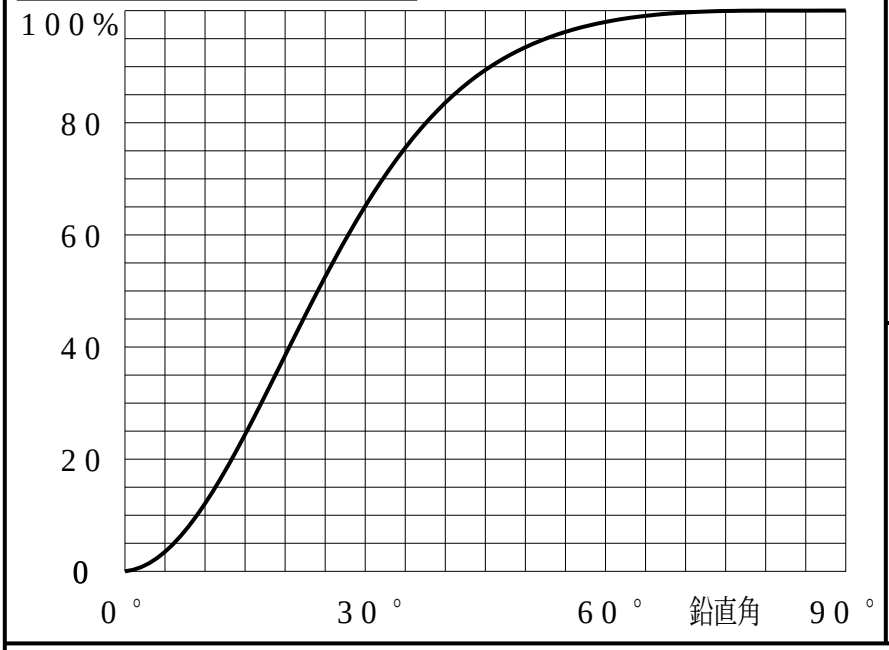

等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

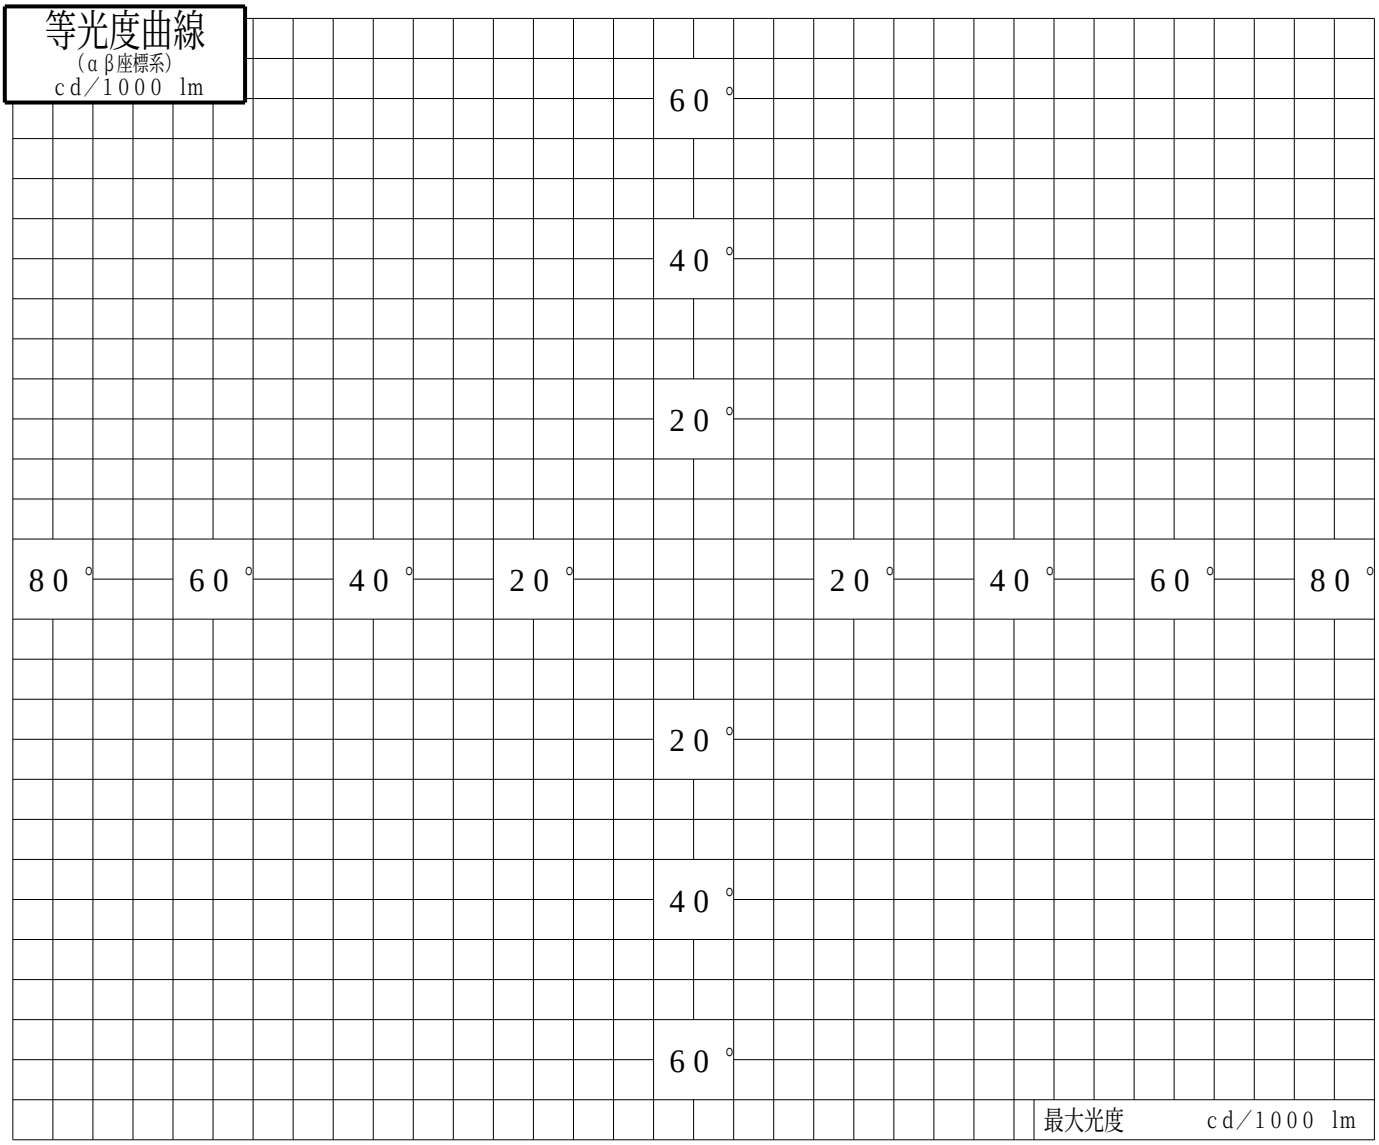

パナソニック株式会社