投光照明器具特性

品名（品番）	NTS05507W+NTS91028W(14DE				
光源	LED3500_70_1615 x1 1615.0 lm				
管理番号	K0170652(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	87.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	51.9%	83.0%	87.9%
最大光度	12647 cd/1000 lm	ビーム角	15.1	25.6	29.2



配光曲線
cd/1000 lm

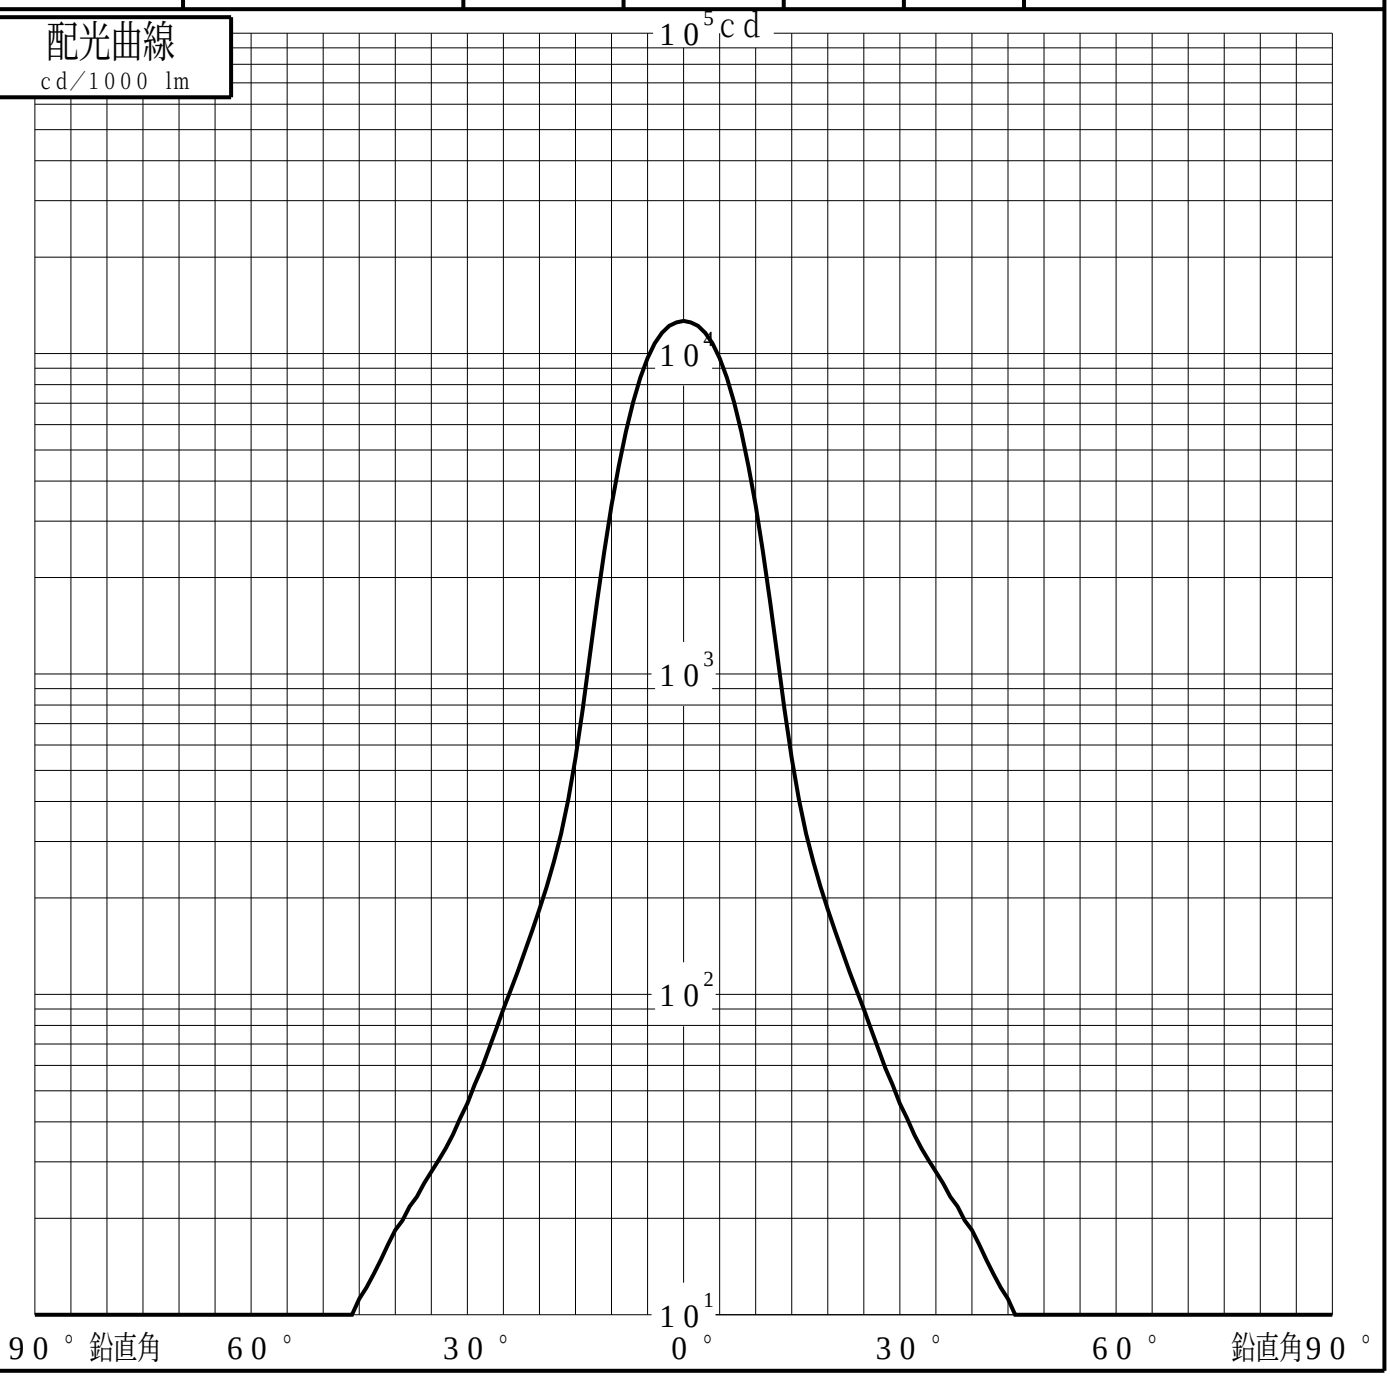

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS05507W+NTS91028W(14DE	光源	LED3500_70_1615 x1
管理番号	K0170652(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

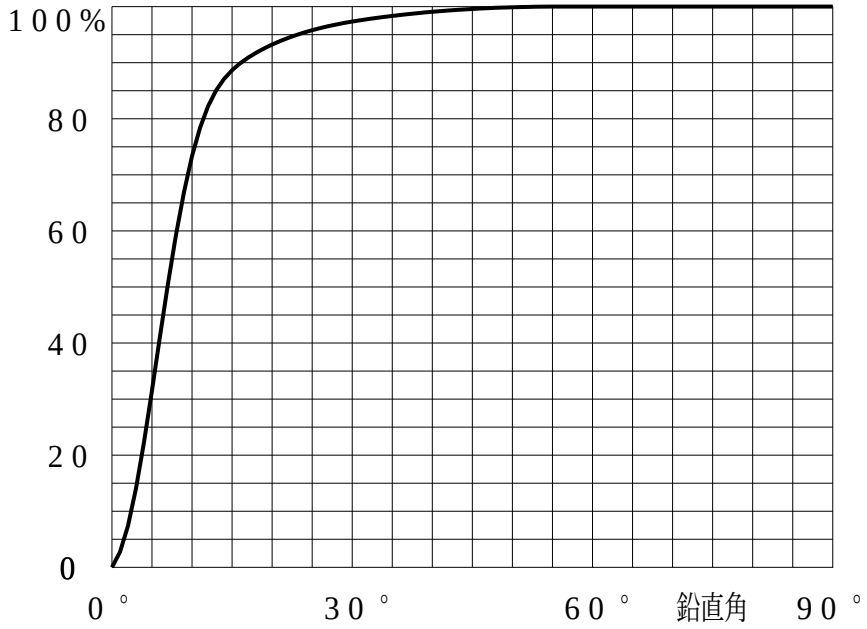



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

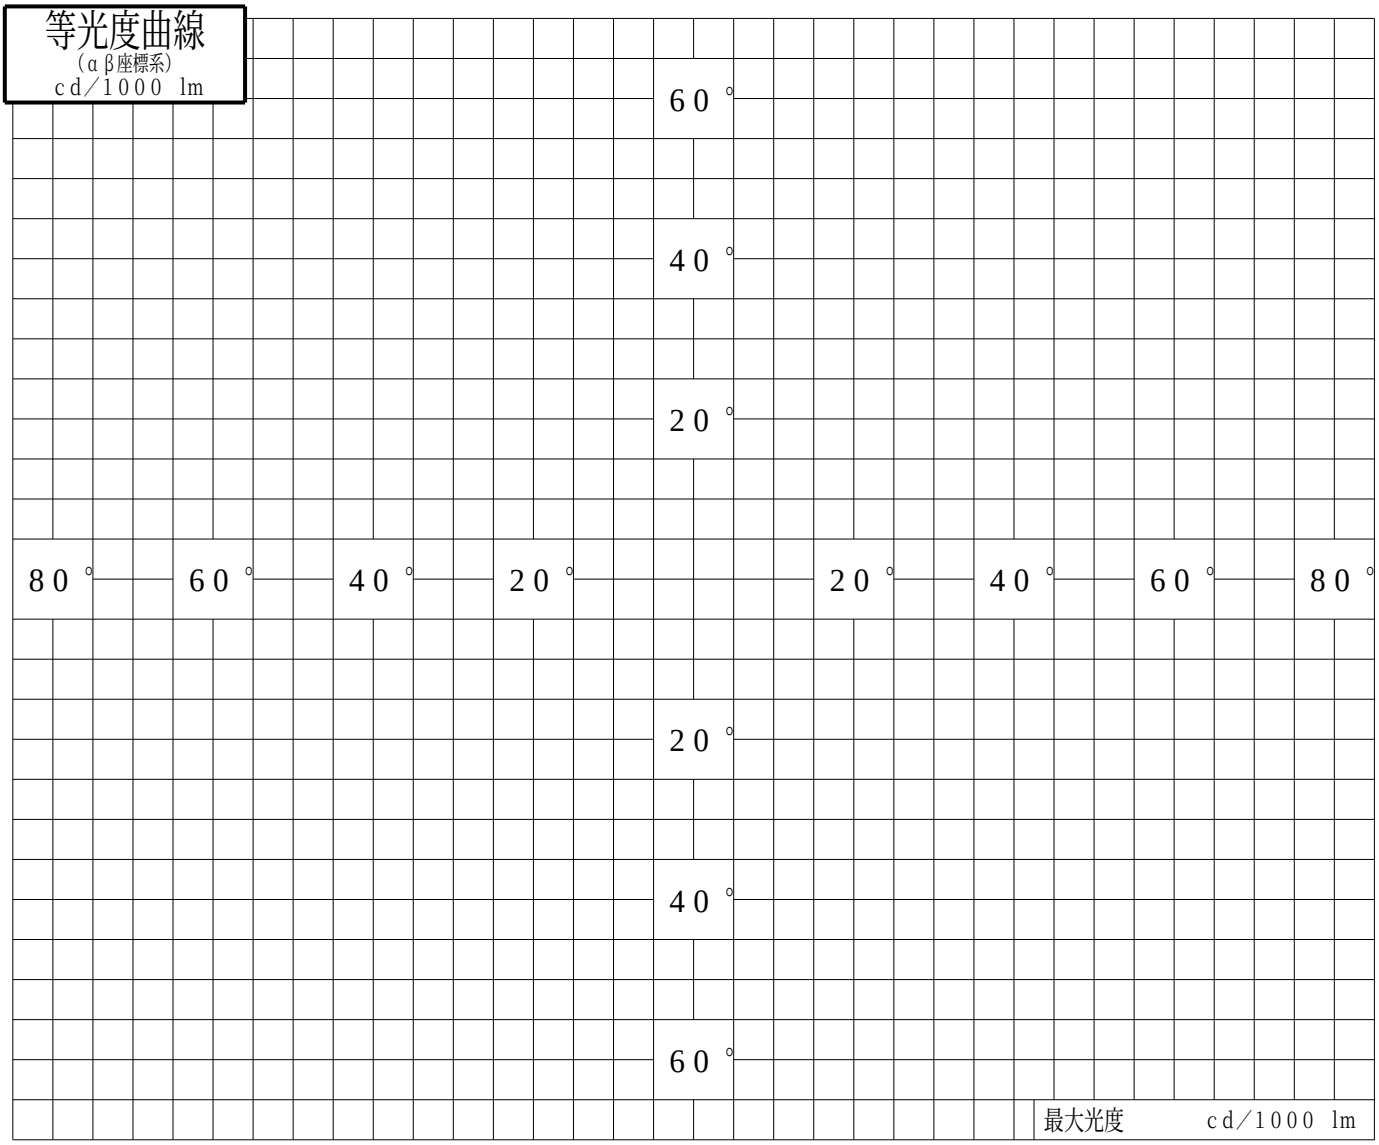

パナソニック株式会社