投光照明器具特性

品名（品番）	NTS05508W+NTS91028W(17DE				
光源	LED3000_70_1750 x1　　1750.0 lm				
管理番号	K0170653(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	85.9 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I_0 / 2	I_0 / 10	I_0 / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	85.0%	89.1%
最大光度	9610 cd/1000 lm	ビーム角	17.8	29.3	33.4



配光曲線

cd/1000 lm

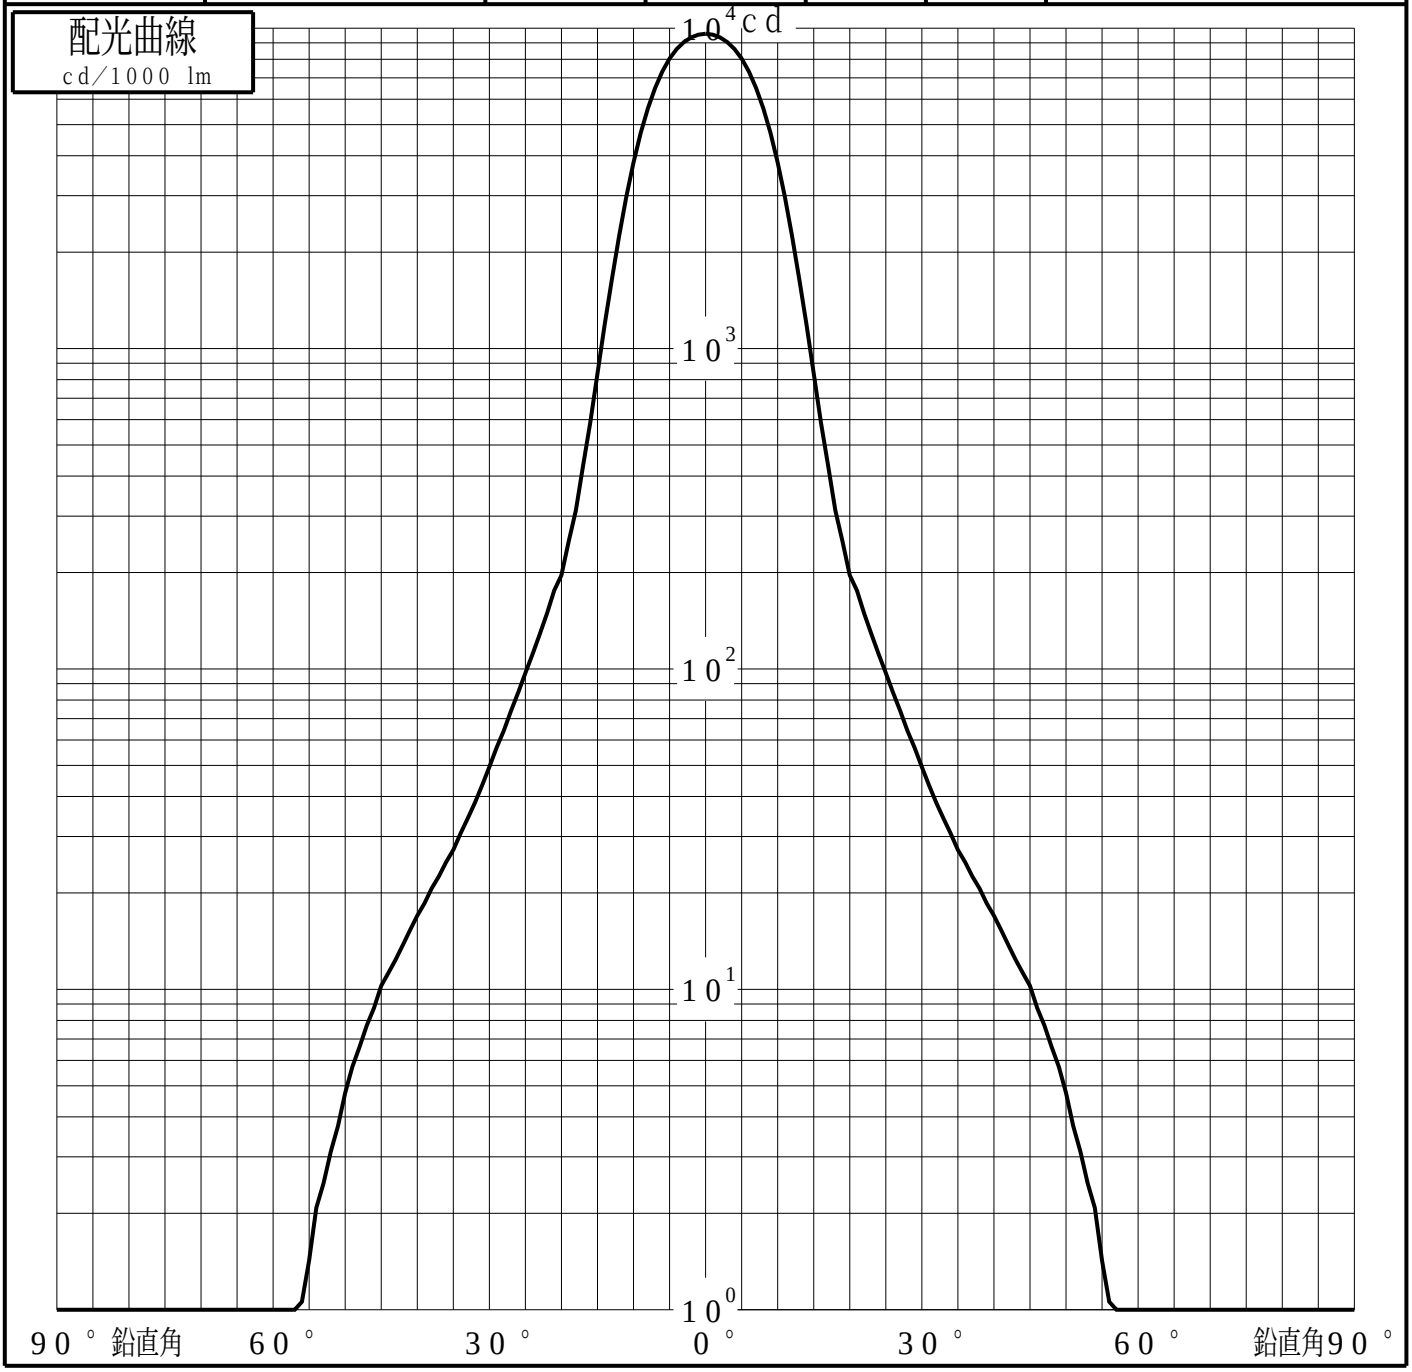

パナソニック株式会社

投光照明器具特性

品番（品名）	NTS05508W+NTS91028W(17DE	光源	LED3000_70_1750 x1
管理番号	K0170653(0) DJ1 TF		

累積光束曲線

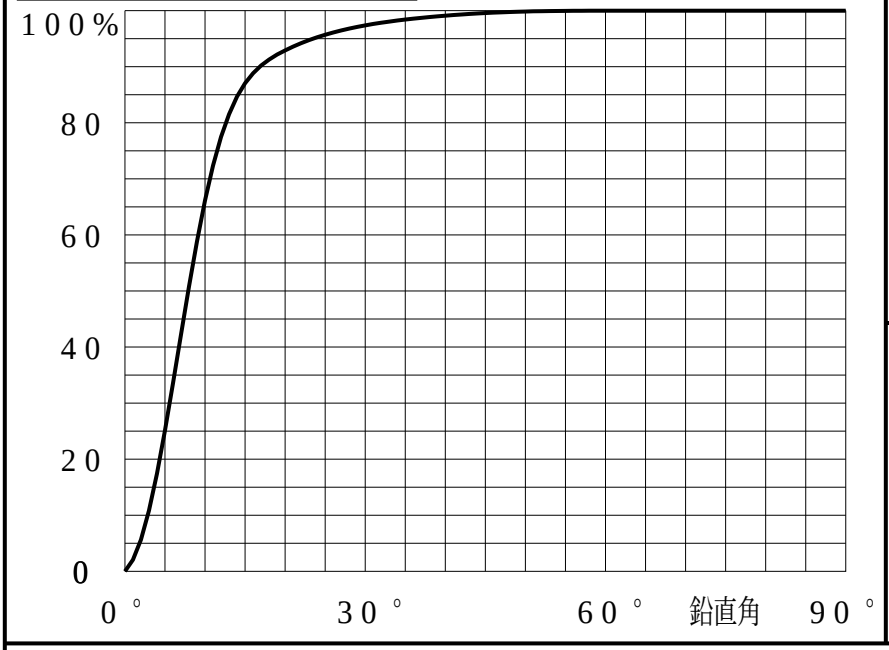



等光度曲線

（αβ座標系）
cd／1000 lm

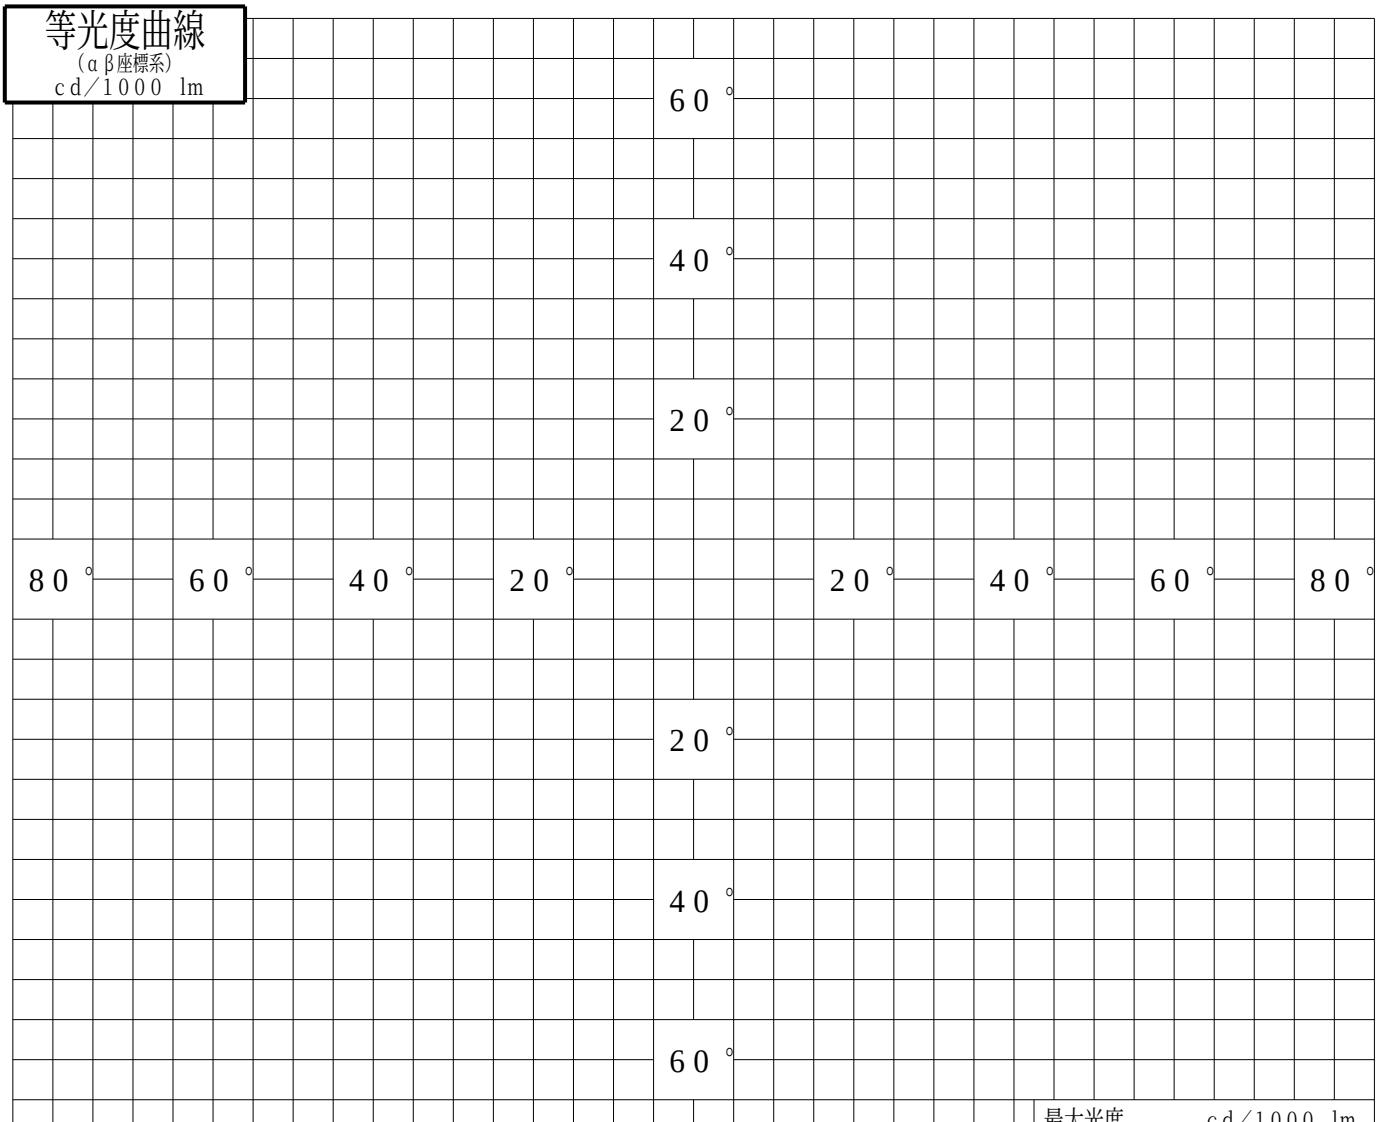

パナソニック株式会社