


投光照明器具特性				
品名（品番）	NS N0 3 3 7 2 B+ NNN8 9 0 5 0			
光源	LED2700_70_1000 ×1 1000.0 lm			
管理番号	K0154599(0)DJ1 TF			


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	87.8 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	37.9%	81.8%	89.4%
最大光度	1731 cd/1000 lm	ビーム角	35.7	77.6	94.2

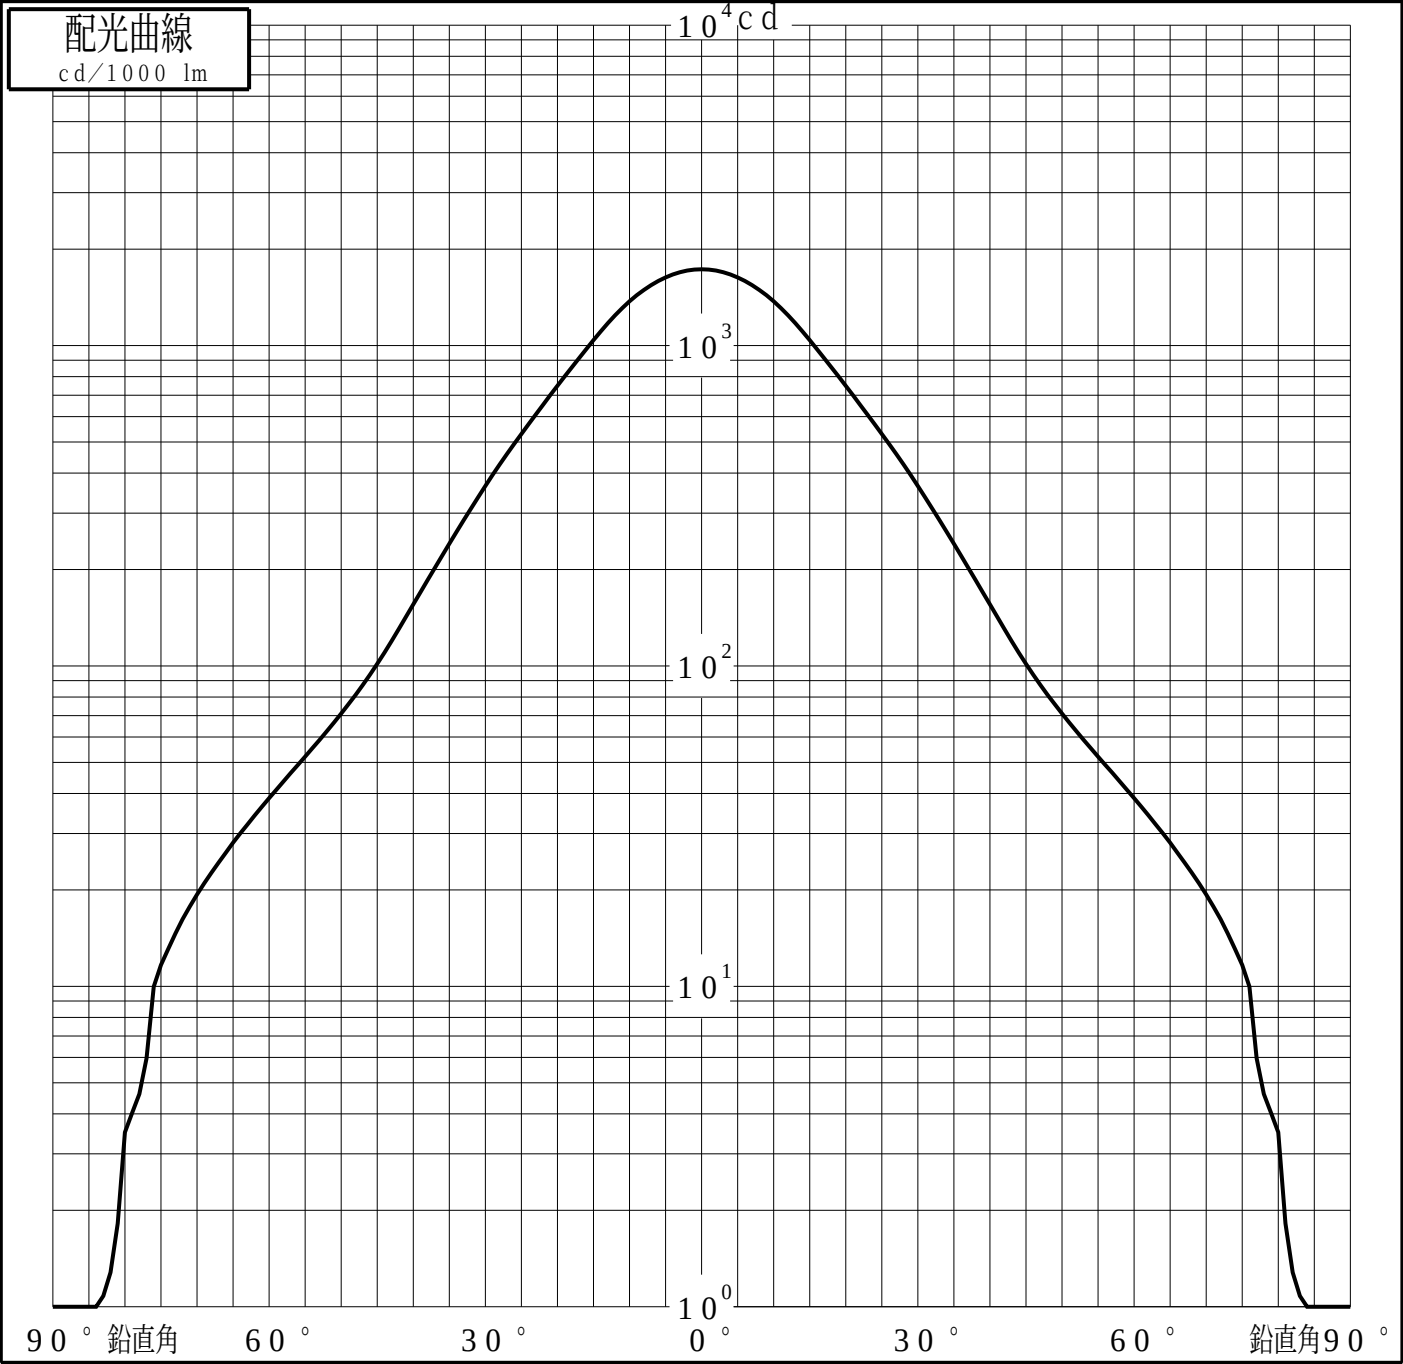

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N0 3 3 7 2 B+ NNN8 9 0 5 0	光源	LED2700_70_1000 x1
管理番号	K0154599(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

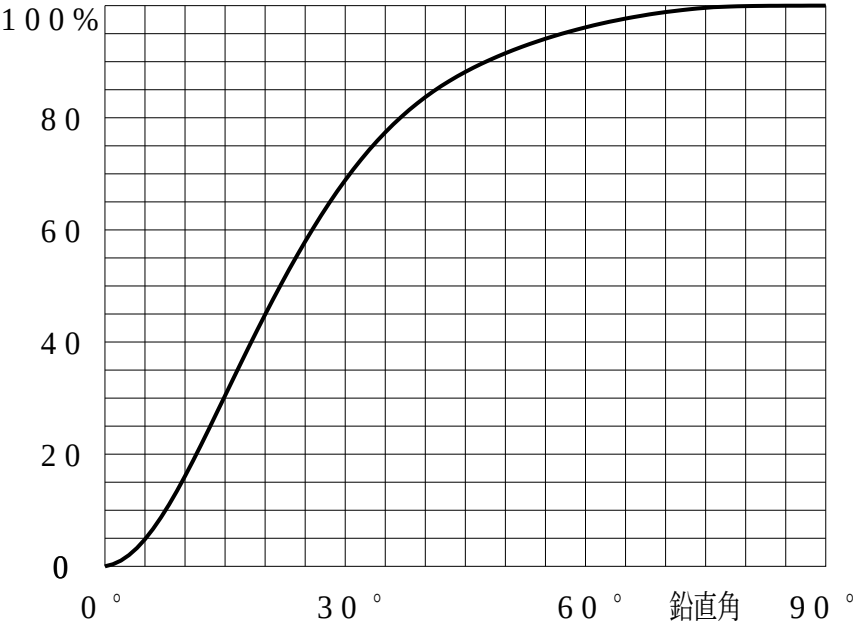

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

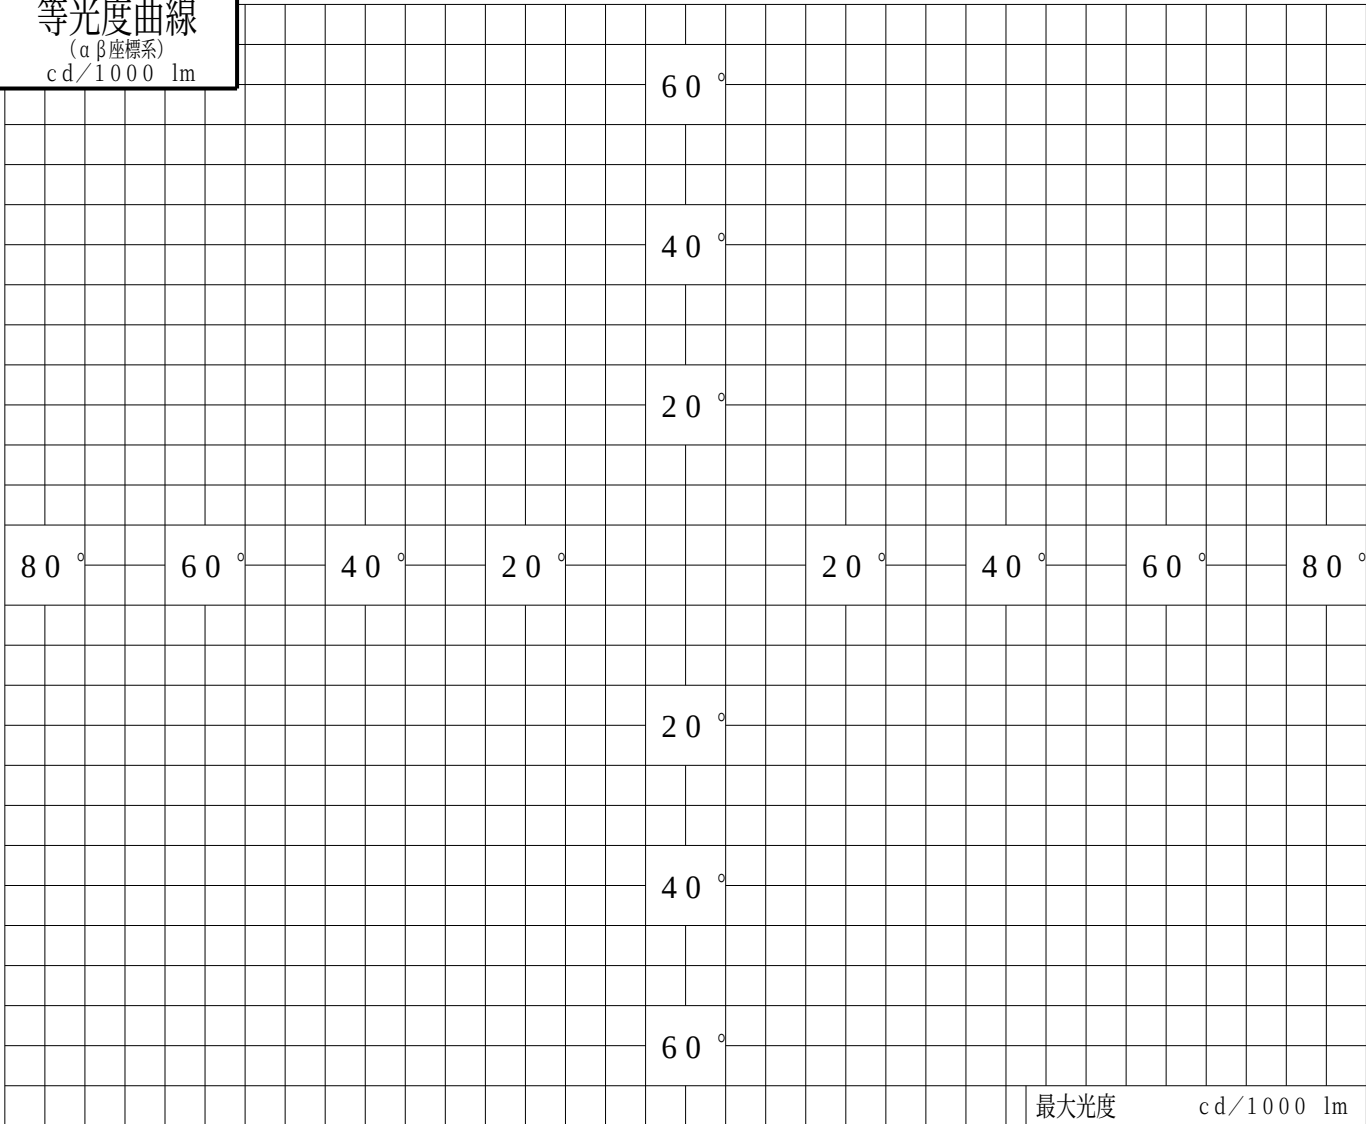

最大光度 cd/1000 lm