


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N0 3 3 7 2 W+ NNN8 9 0 5 0				
光源	LED2700_70_1000 ×1 1000.0 lm				
管理番号	K0154599(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	87.8 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	37.9%	81.8%	89.4%
最大光度	1731 cd/1000 lm	ビ - ム角	35.7	77.6	94.2

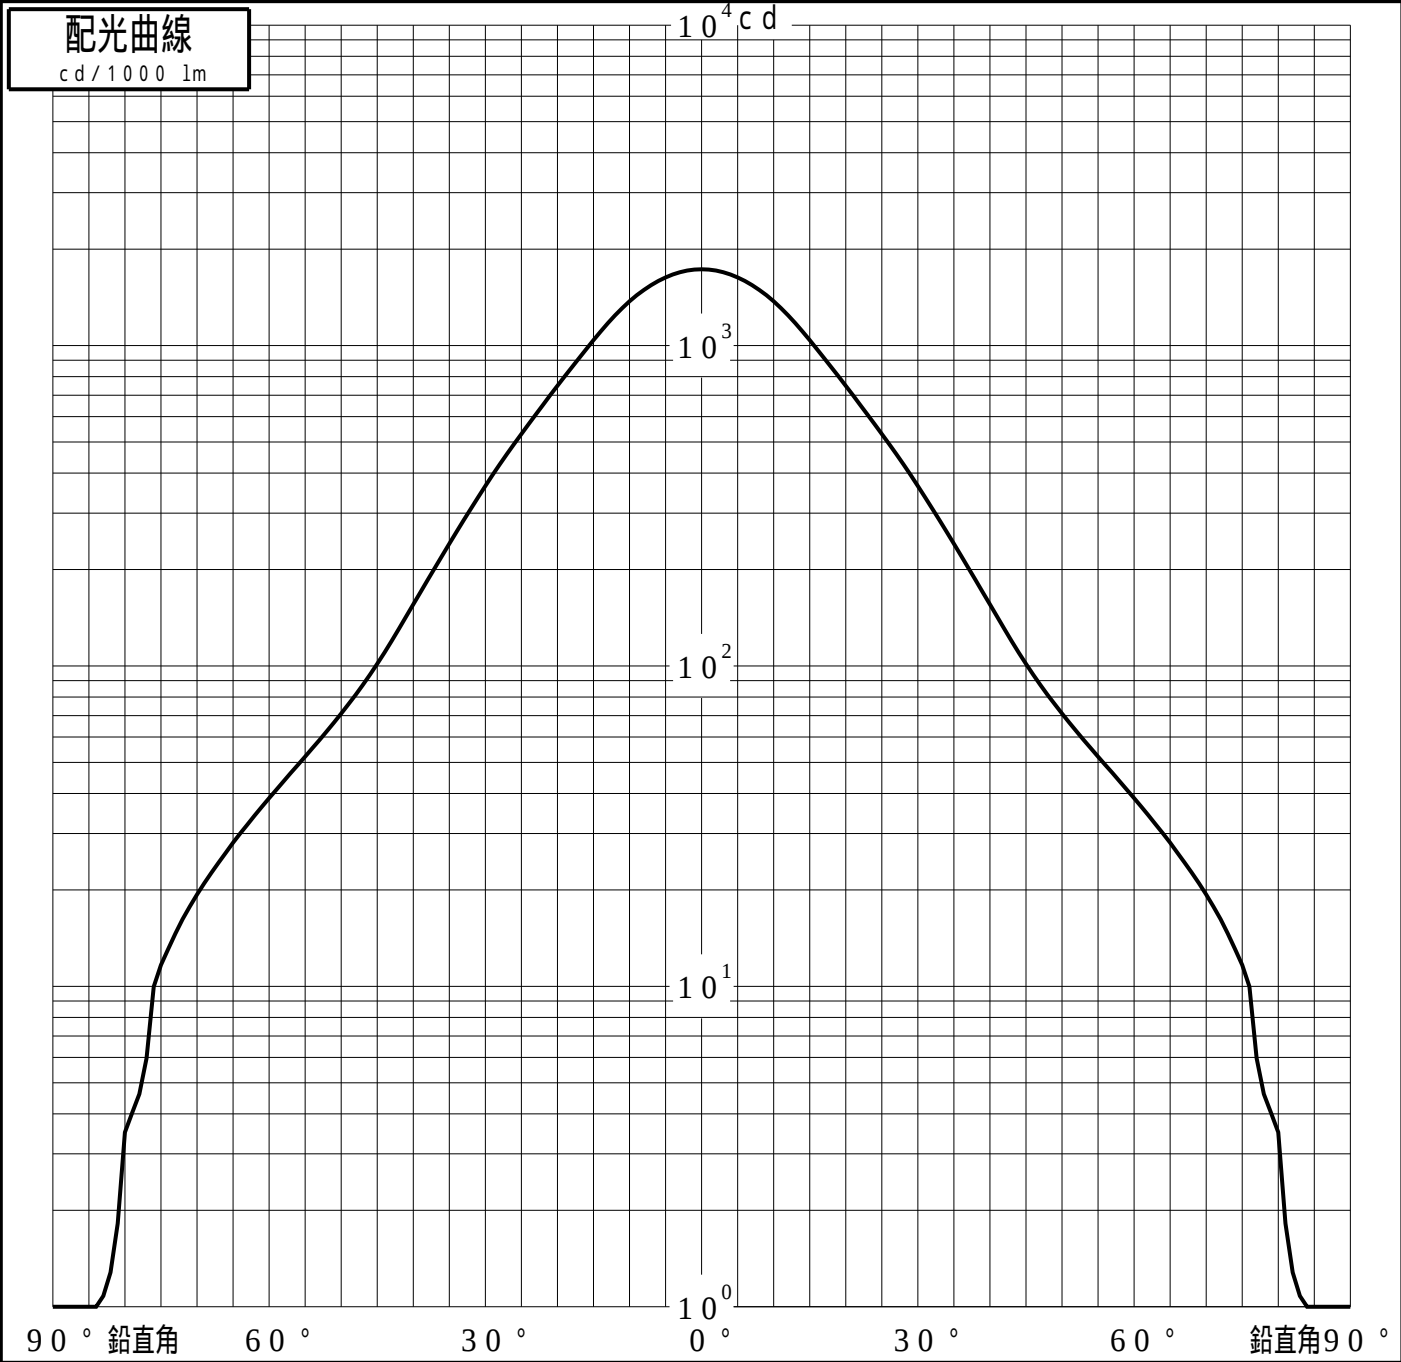

投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N0 3 3 7 2 W+ NNN8 9 0 5 0


光源

LED2700_70_1000 x1

管理番号

K0154599(0)DJ1 TF

累積光束曲線

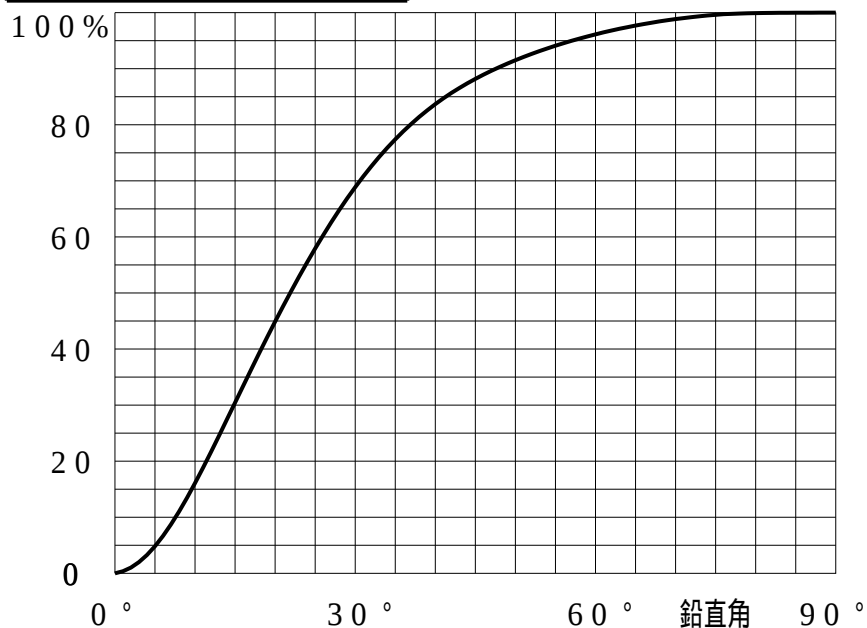

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm