


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 5 0 8 4 W+ NNN8 9 0 5 1	
光源	LED2700_70_1950 ×1 1950.0 l m	
管理番号	K0171861(0) DJ 1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	88.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.0 %	80.0 %	88.9 %
最大光度	1812 cd/1000 lm	ビーム角	36.3	72.0	89.5

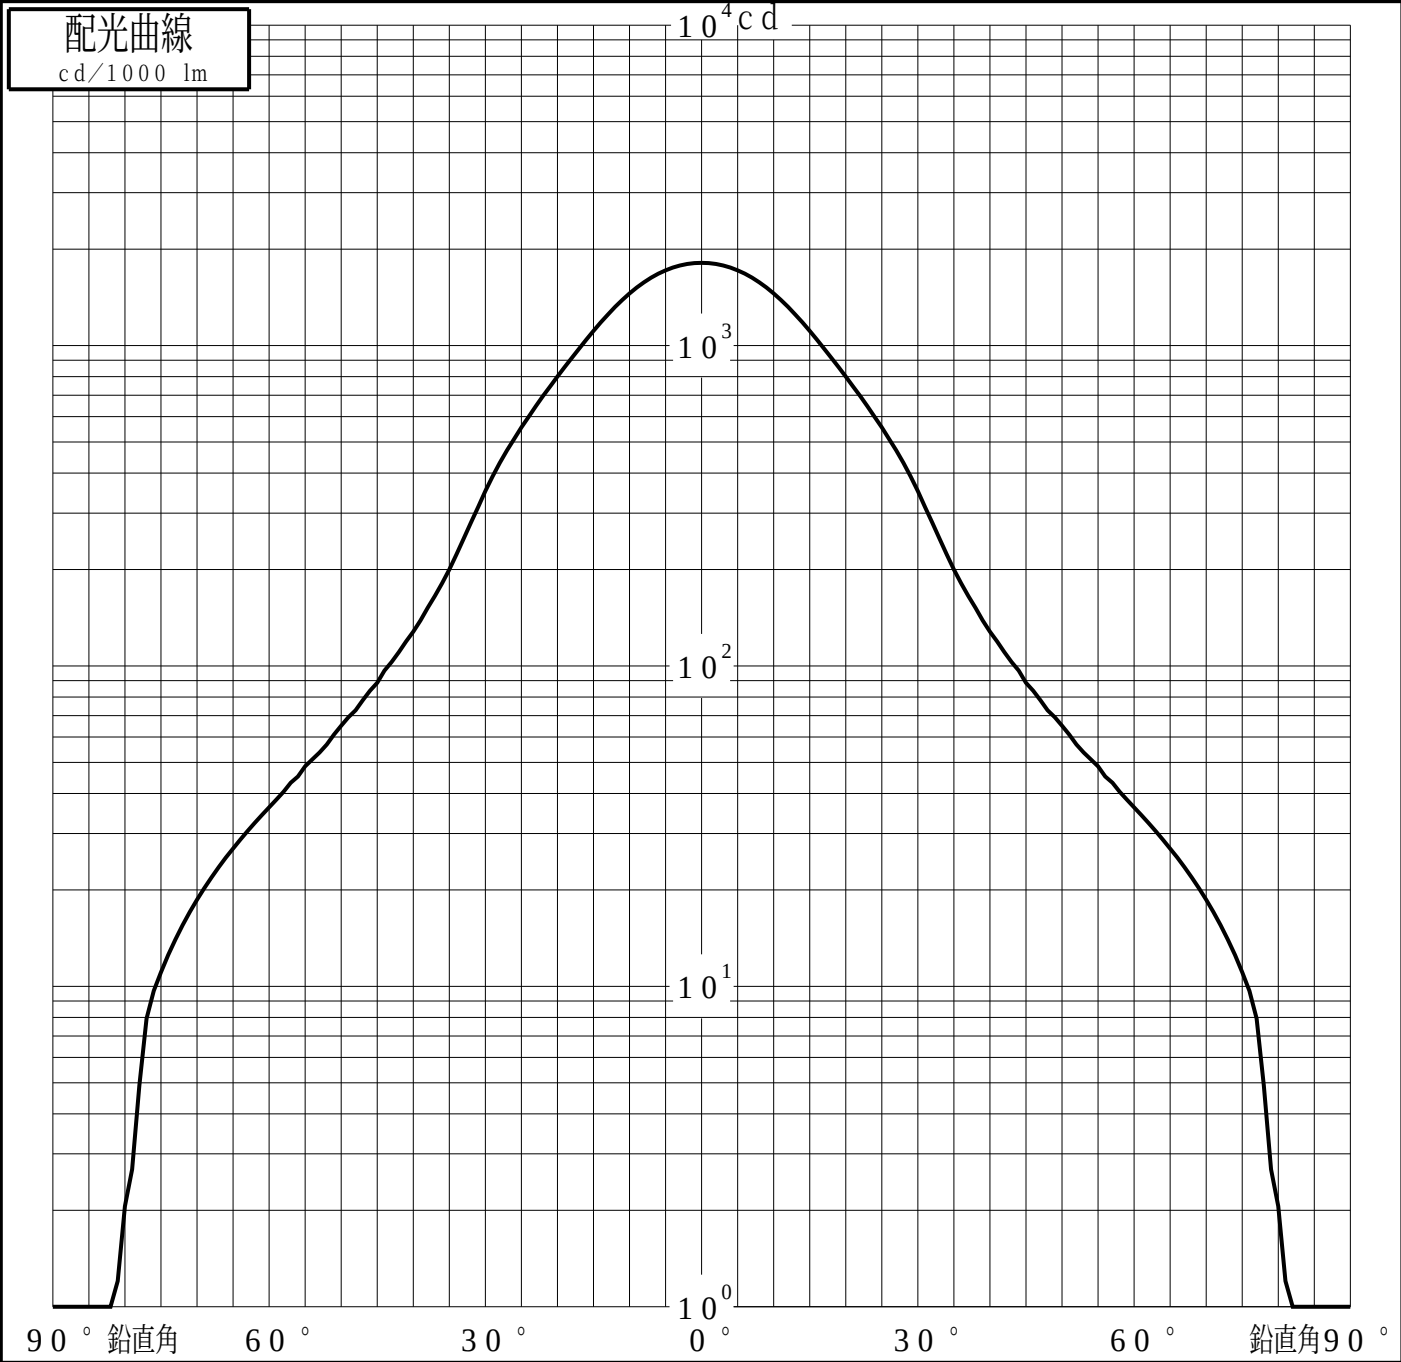

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N0 5 0 8 4 W+ NNN8 9 0 5 1	光源	LED2700_70_1950 ×1
管理番号	K0171861(0) DJ 1 TF		

累積光束曲線

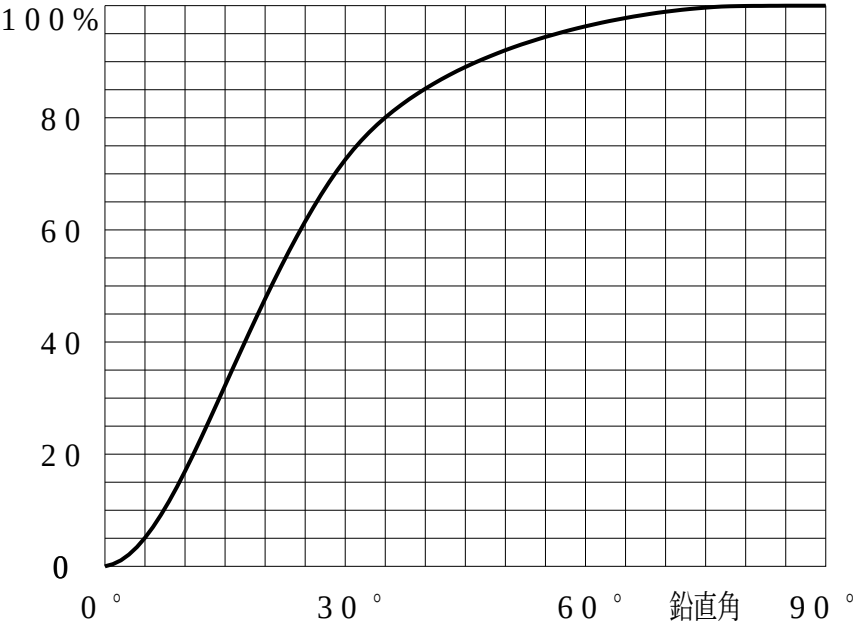

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

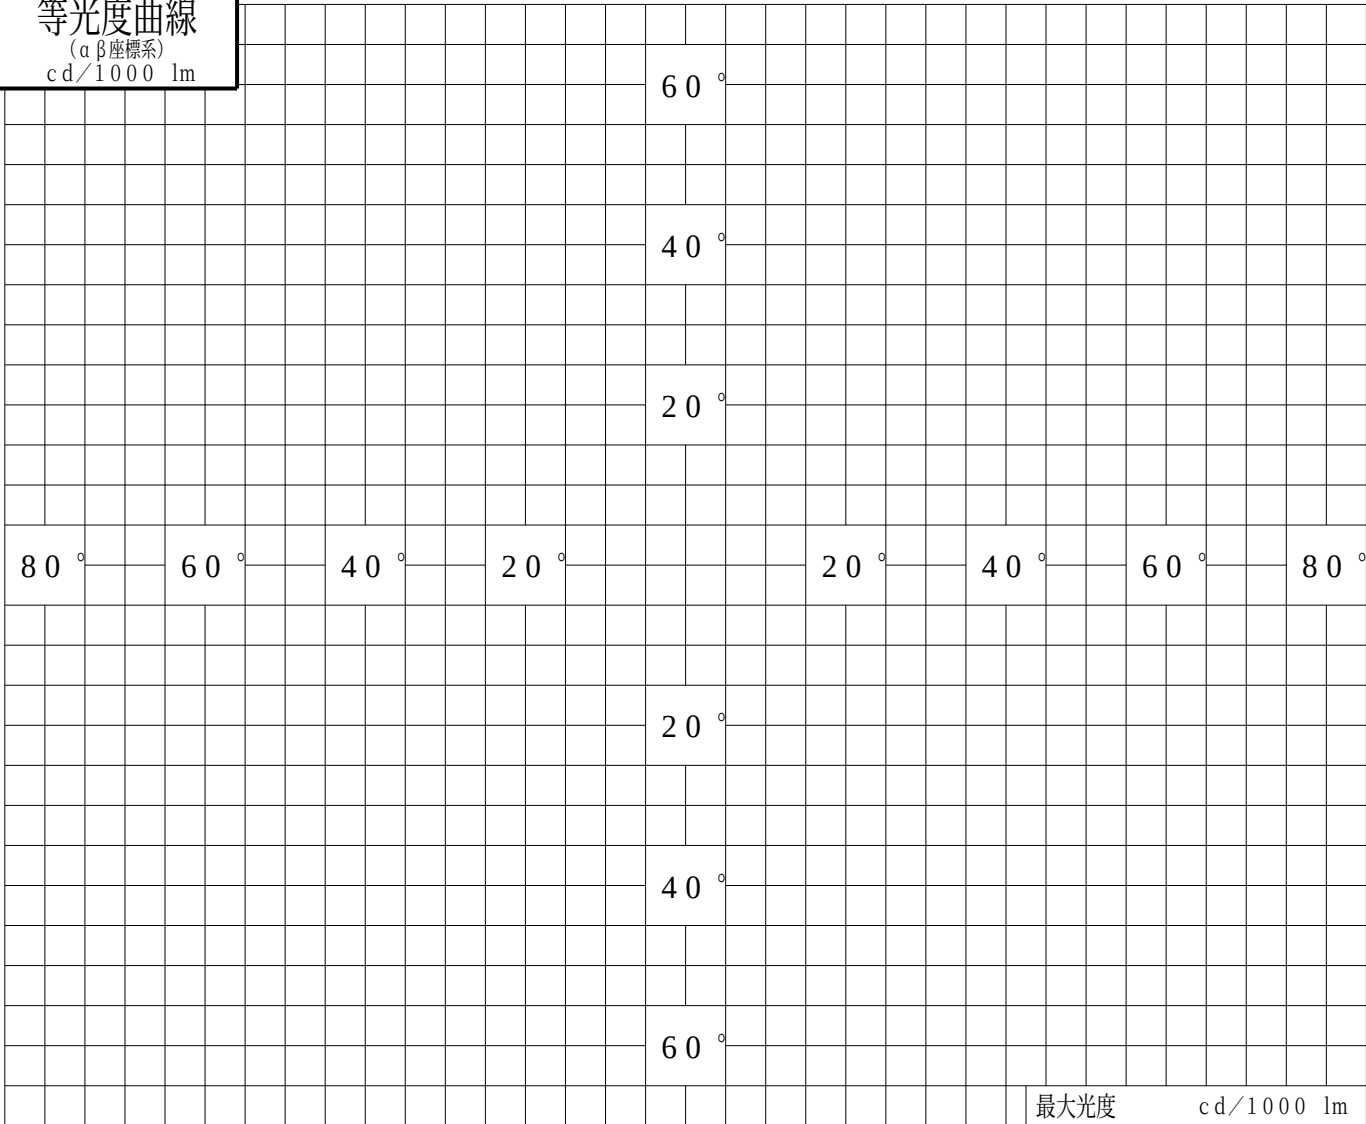

最大光度 cd/1000 lm