
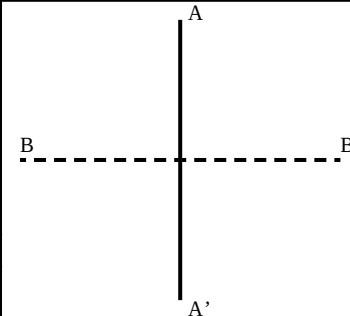


投光照明器具特性		
品名（品番）	NS N0 5 0 9 3 W+ NNN8 9 0 5 2	
光源	LED9999_70_1260 ×1 1260.0 l m	
管理番号	K0171819(0) DJ 1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	40.2%	82.0%	91.9%	
最大光度	1359 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 37.1° BB' 47.9°	78.0° 101.6°	105.1° 133.2°		

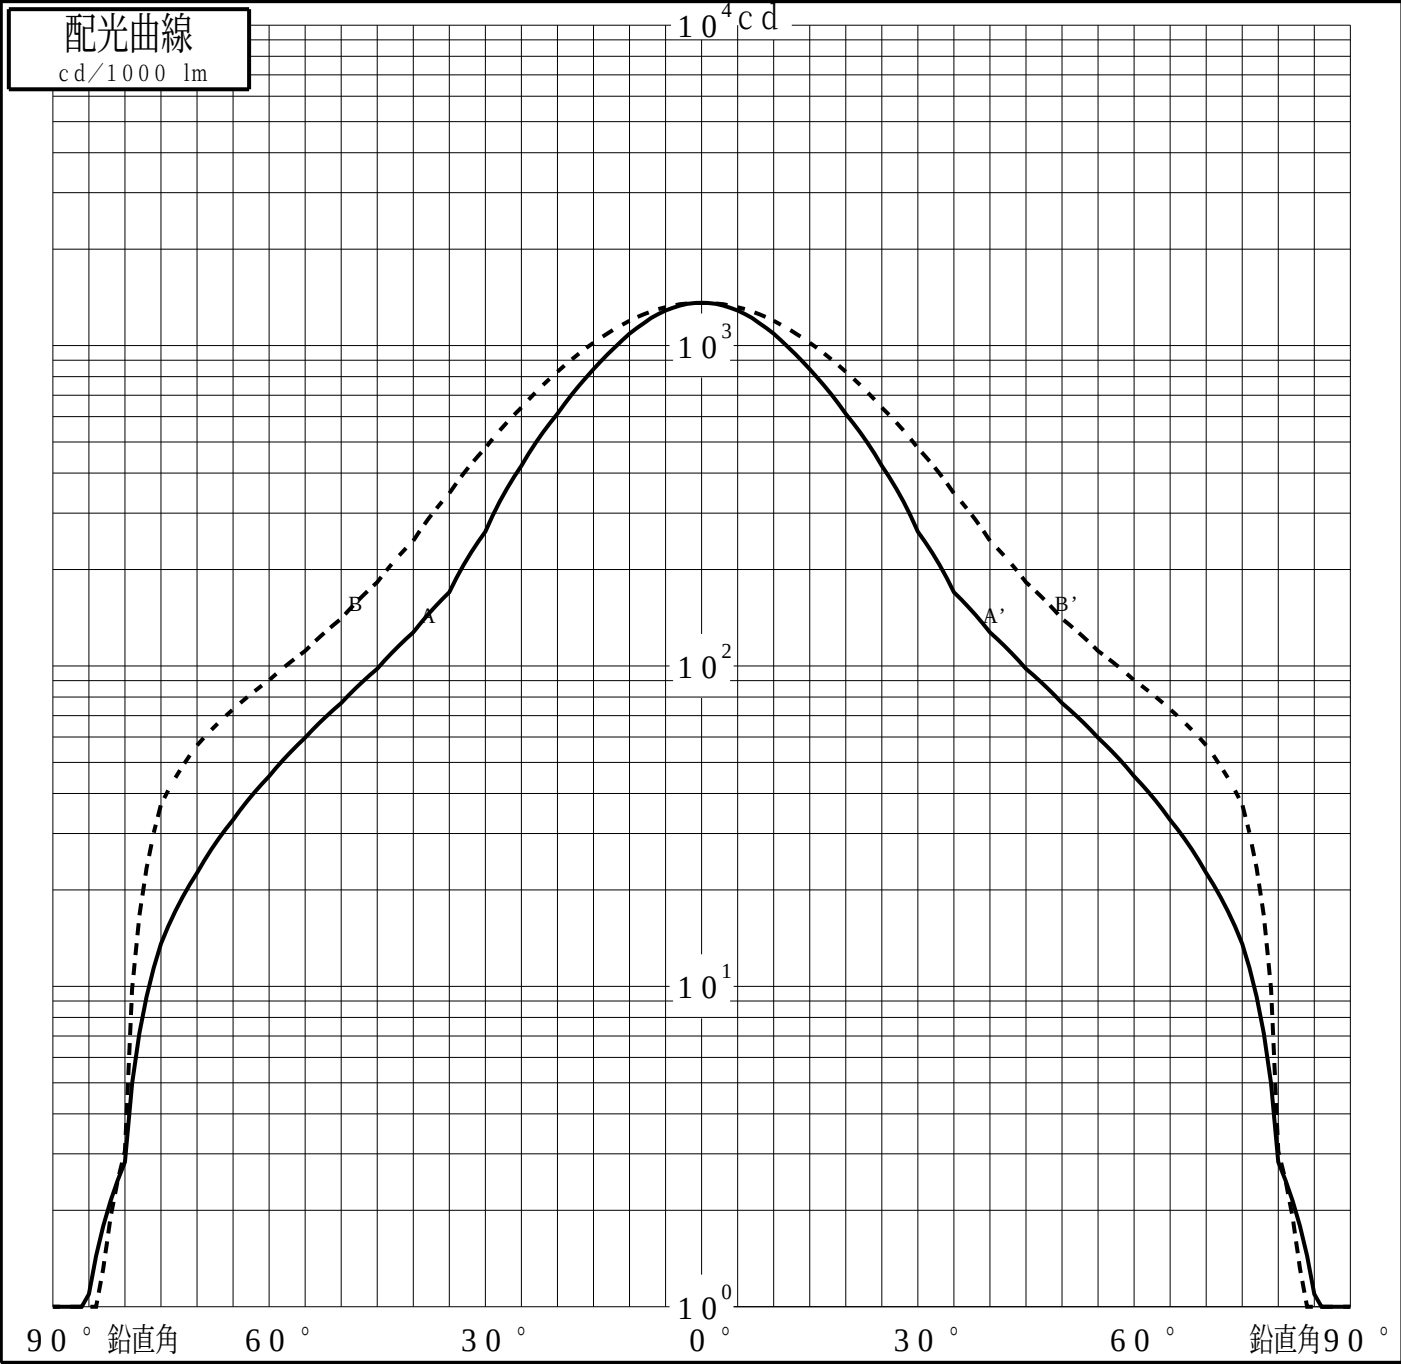

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 5 0 9 3 W+ NNN8 9 0 5 2	光源	LED9999_70_1260 ×1
管理番号	K0171819(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

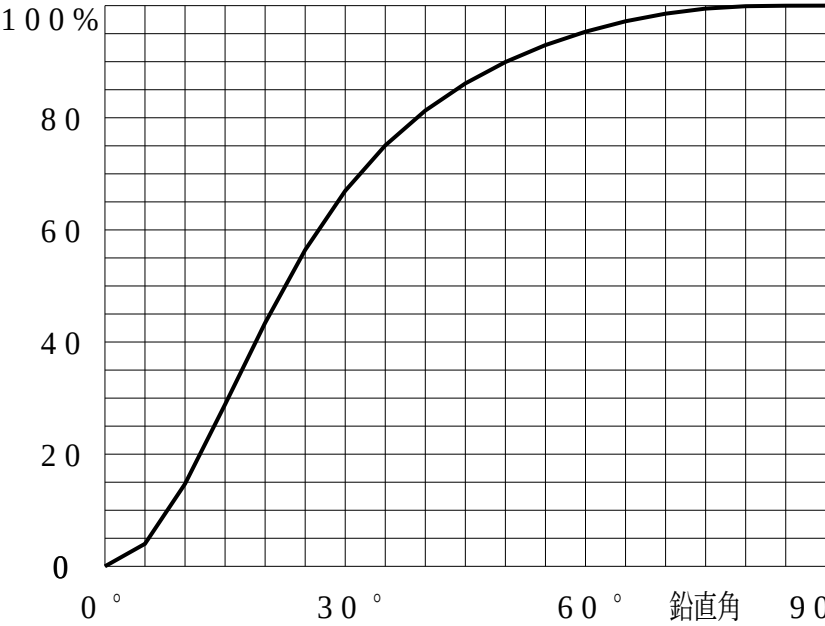

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

