


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N0 7 0 9 2 W+ NNN8 9 0 5 2				
光源	LED9999_70_2145 ×1 2145.0 lm				
管理番号	K0171894(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	88.8%	94.0%	
最大光度	984 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 38.5° BB' 75.3°	75.3	123.9	138.3	

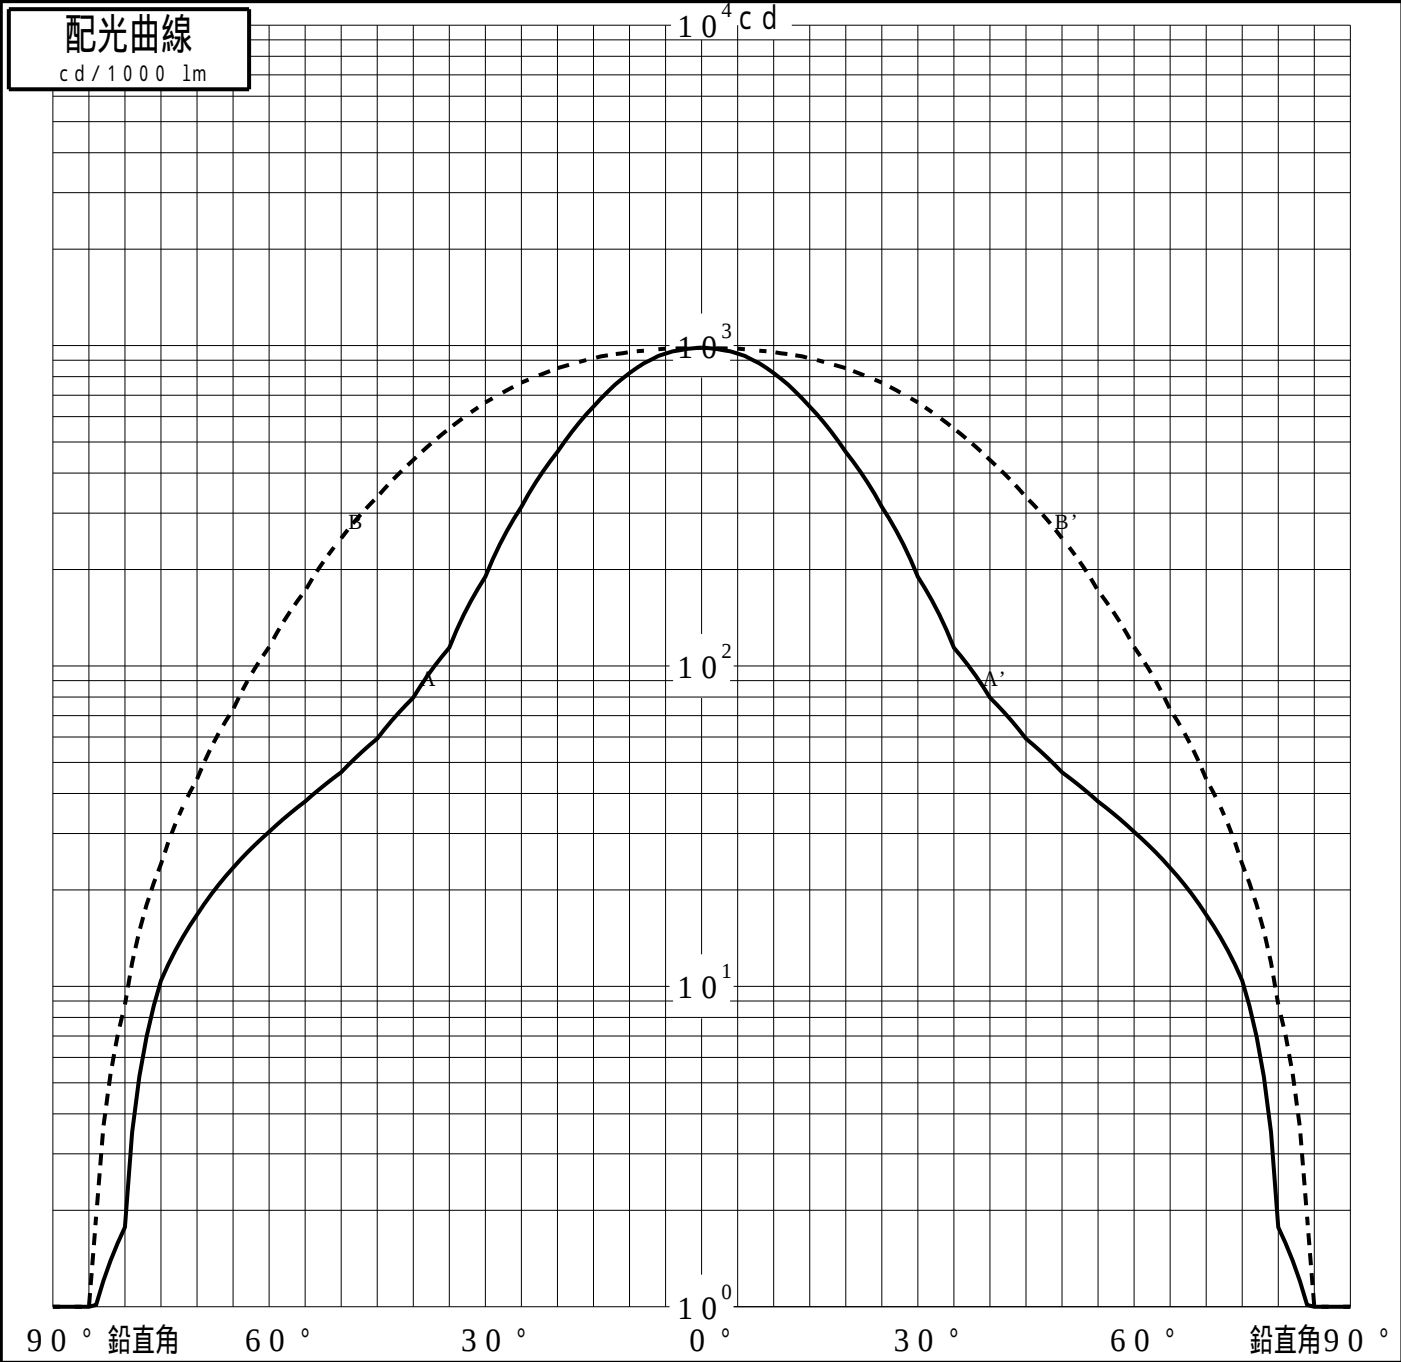

投光照明器具特性

品番 (品名)	NS N0 7 0 9 2 W+ NNN8 9 0 5 2	光源	LED9999_70_2145 ×1
管理番号	K0171894(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

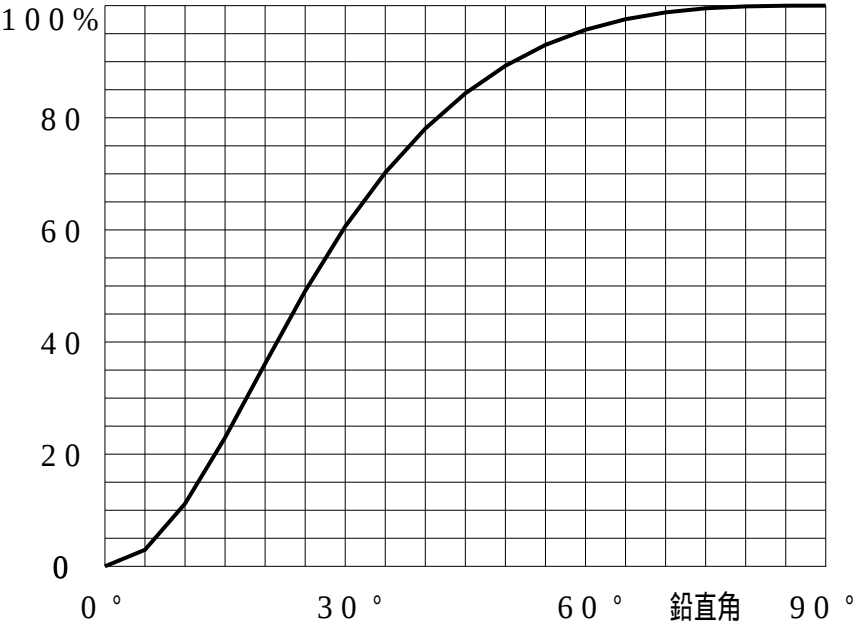

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

