


投光照明器具特性					
品名（品番）	NS N3 2 2 1 4 W+ NTS 9 2 1 5 1				
光源	LED3000_70_1195 ×1 1195.0 lm				
管理番号	K0191744(0) DR1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	70.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	32.9%	63.9%	68.9%
最大光度	13439 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.0	23.1	27.0

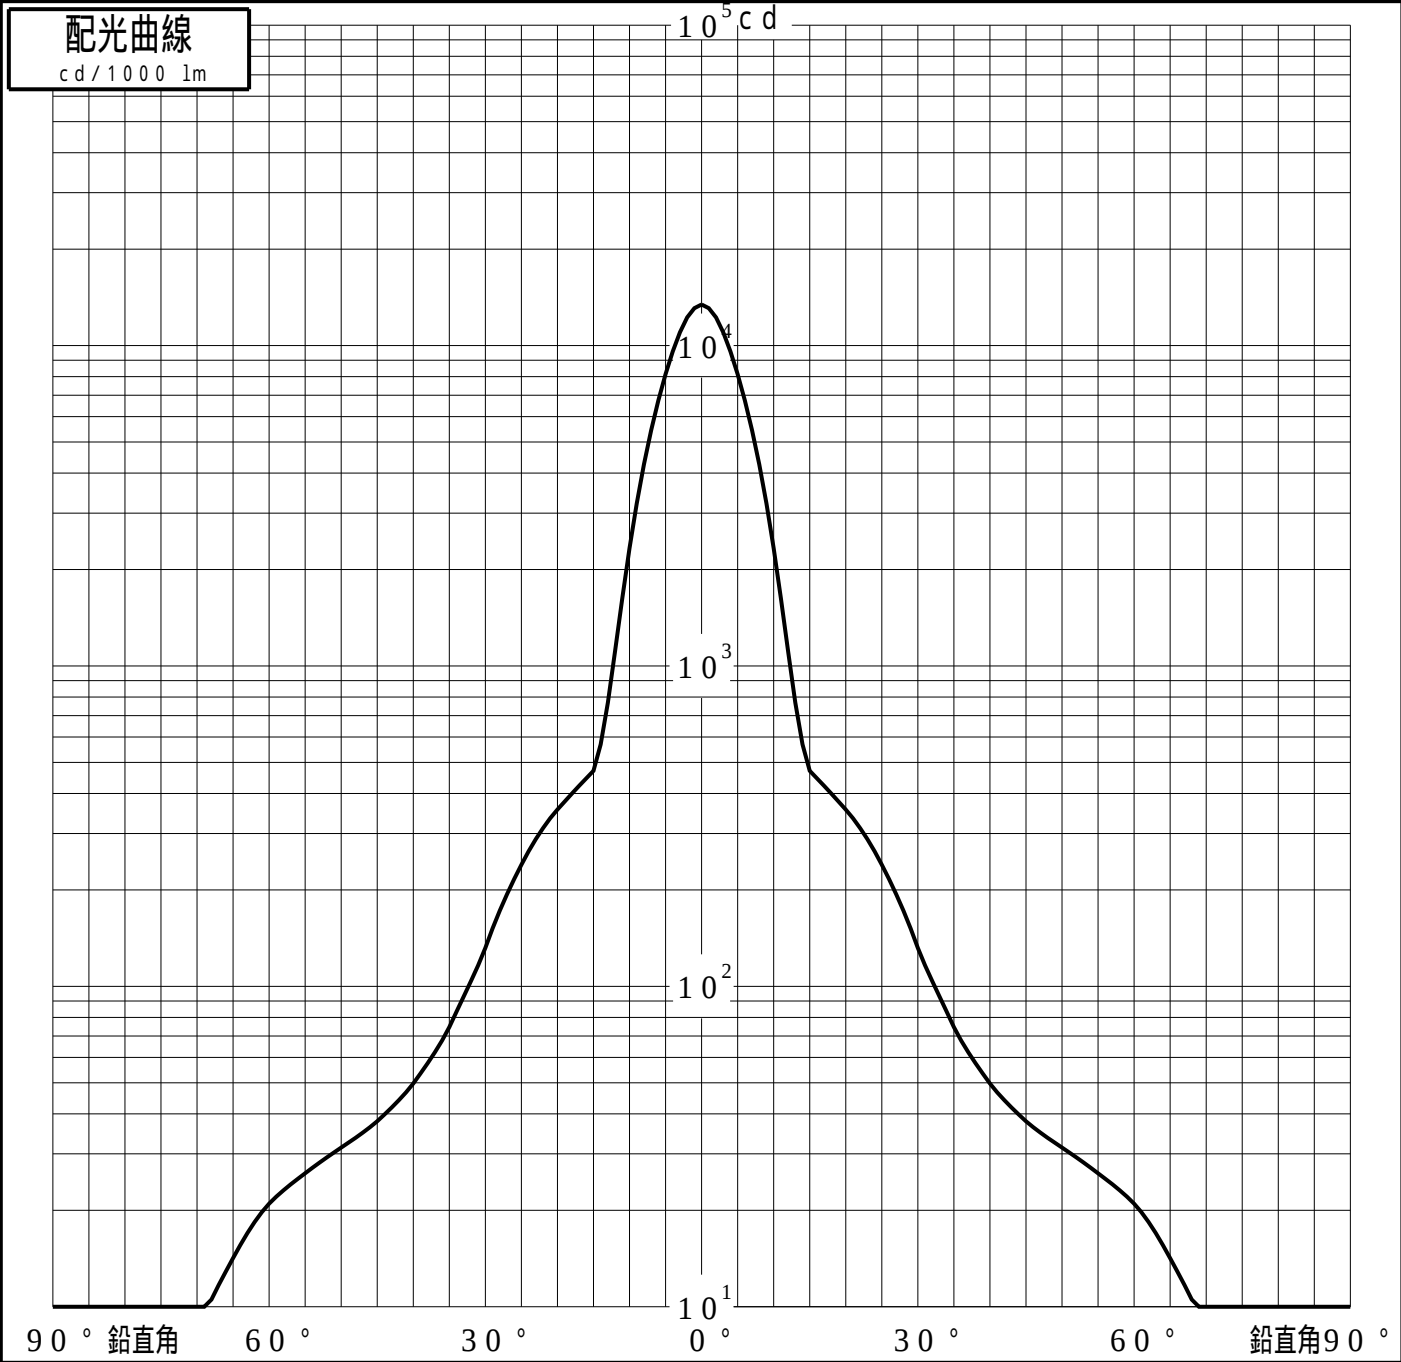

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN32214W+NTS92151


光源

LED3000_70_1195 x1

管理番号


K0191744(0)DR1 TF

累積光束曲線

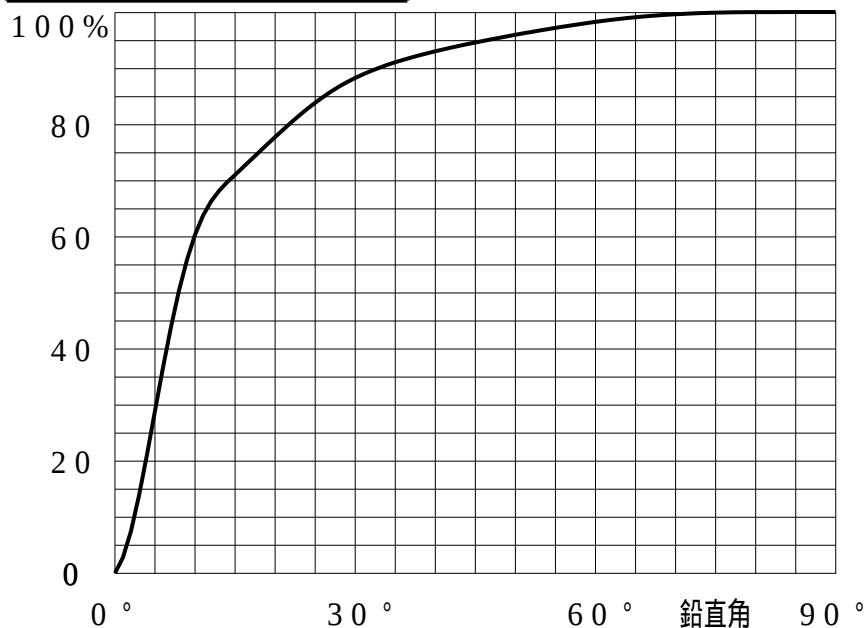

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

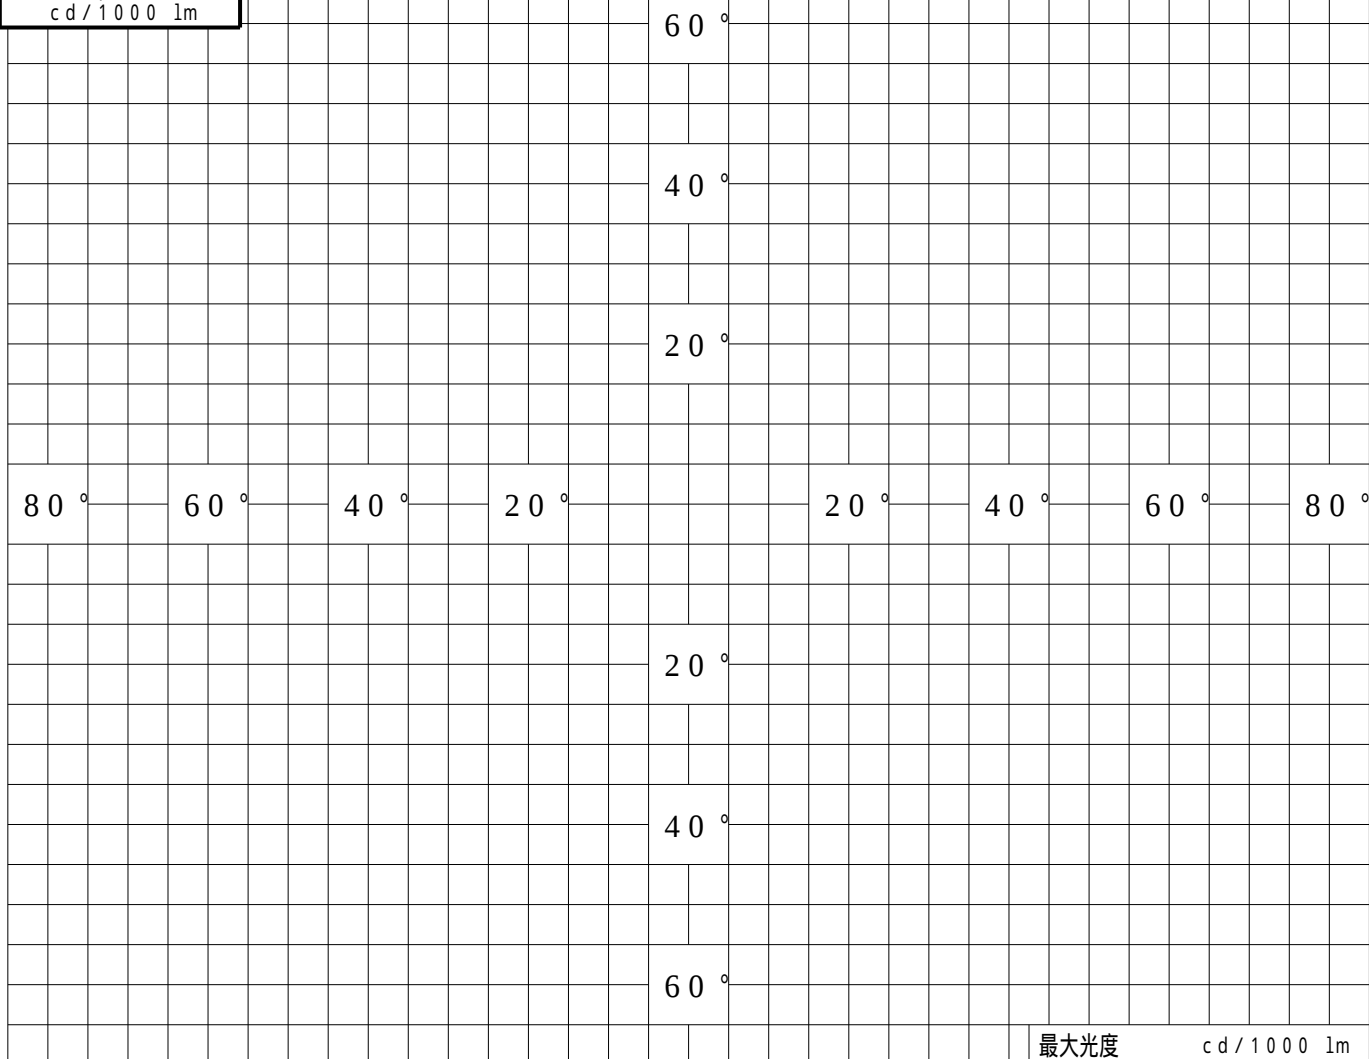

最大光度

cd/1000 lm