
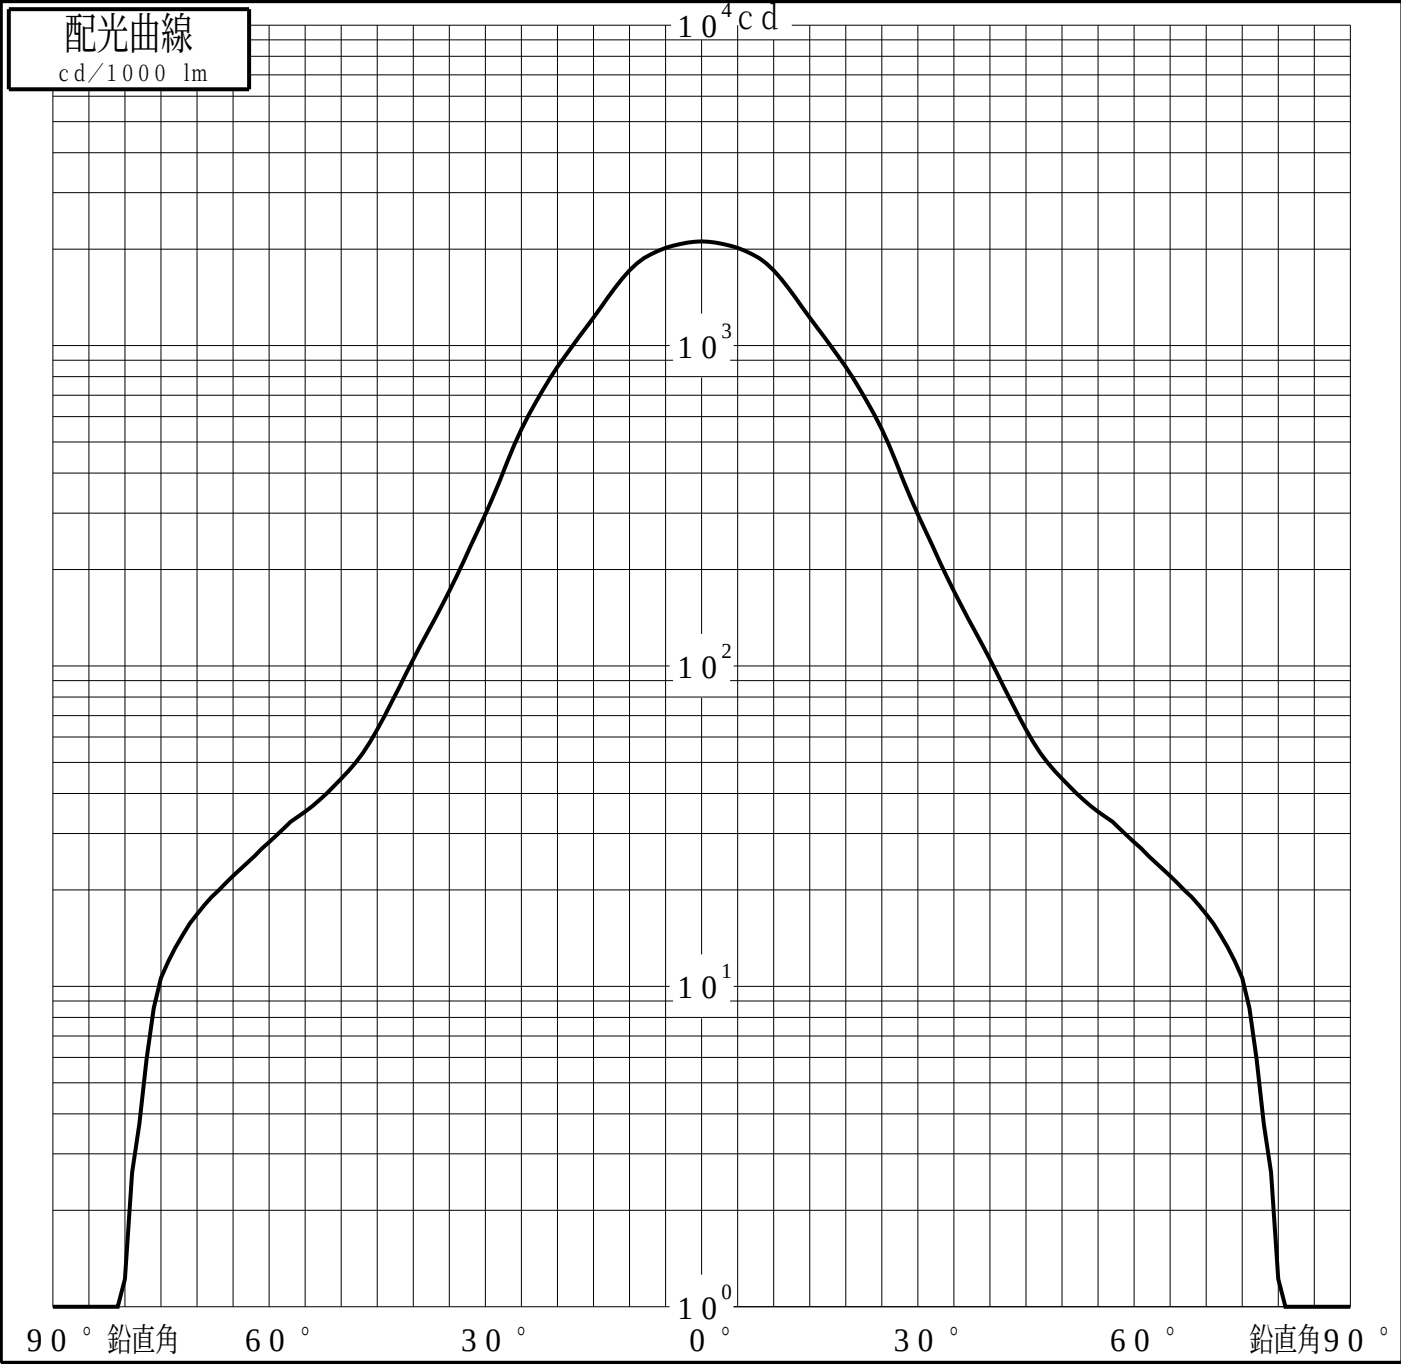


投光照明器具特性				
品名 (品番)	NS N3 2 2 3 4 W+ NTS 9 2 1 5 1			
光源	LED3000_70_1170 ×1 1170.0 lm			
管理番号	K0152503(7) DJ 1 TF			



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	91.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	42.9 %	81.7 %	88.4 %
最大光度	2115 cd/1000 lm	ビーム角	34.2	66.1	79.8



投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N3 2 2 3 4 W+ NTS 9 2 1 5 1	光源	LED3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 1 7 0 × 1
管理番号	K0 1 5 2 5 0 3 (7) DJ 1 TF		

累積光束曲線

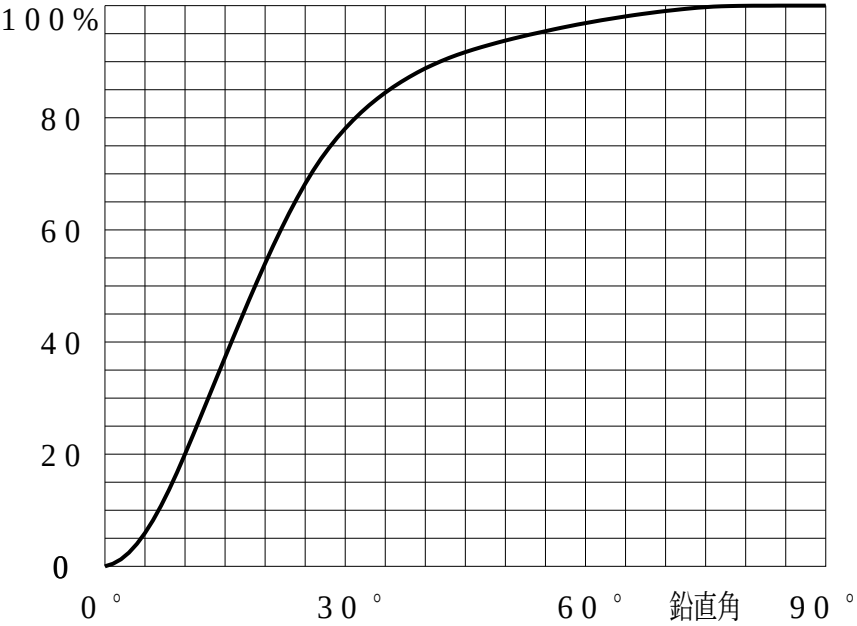

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

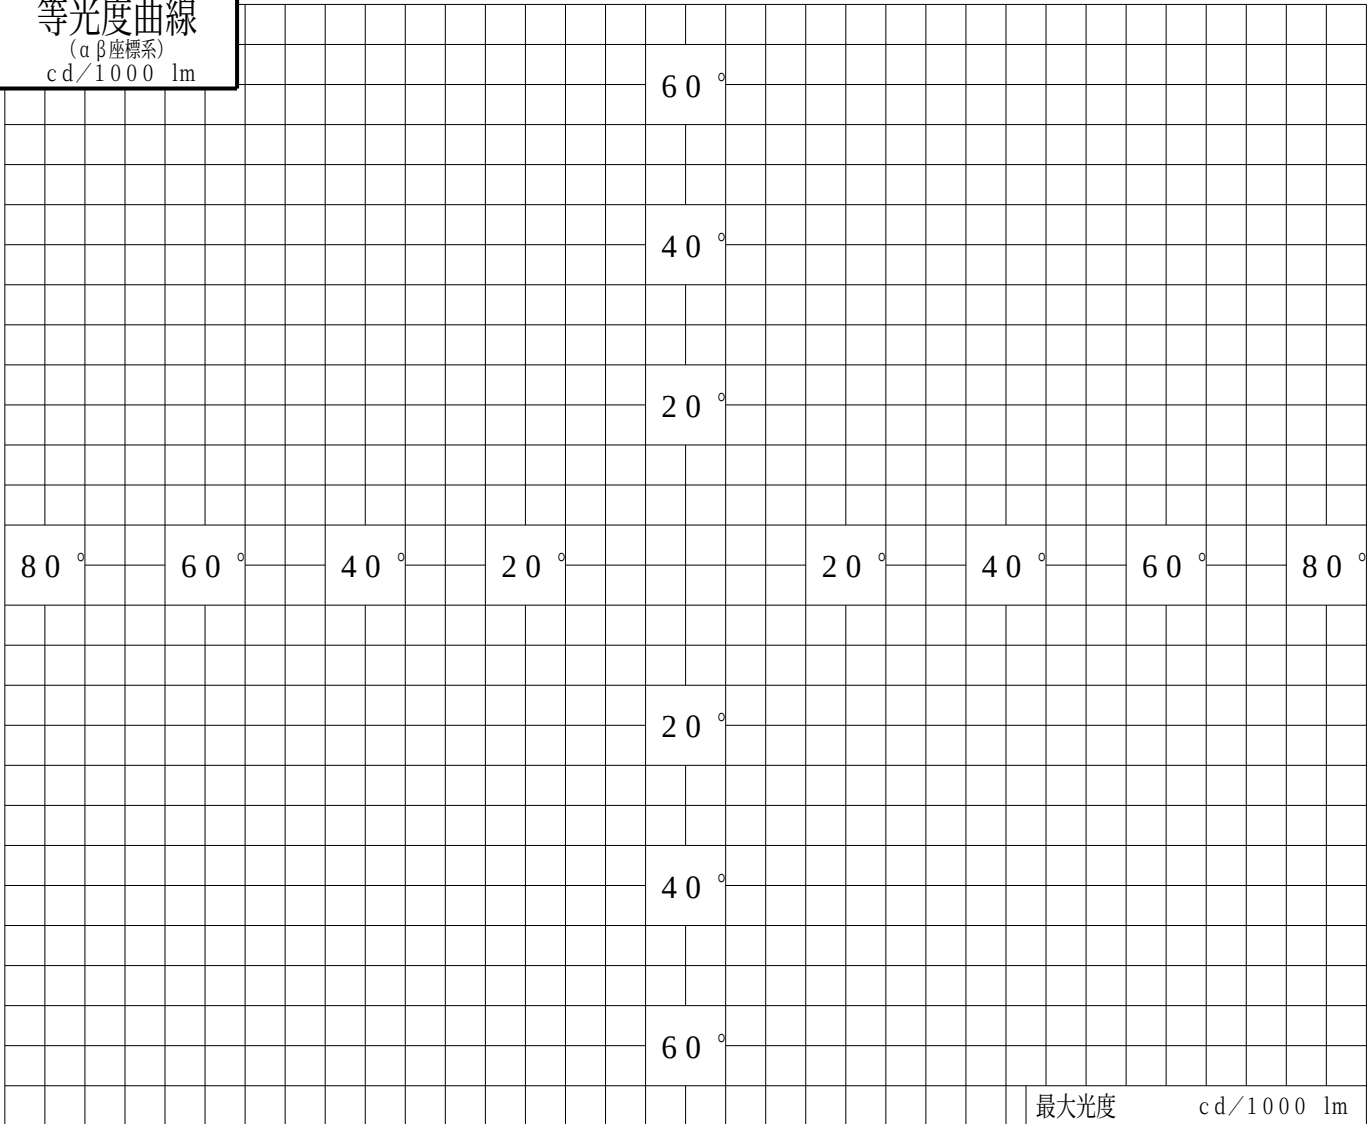

最大光度 cd/1000 lm