


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N3 3 3 2 4 W+ NTS 9 2 2 0 1
光源	LED3000_70_1415 ×1 1415.0 l m
管理番号	K0152502(2) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	84.8 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	36.9%	67.1%	77.9%	
最大光度	6312 cd/1000 lm	ビ - ム角	18.3	34.8	47.5	

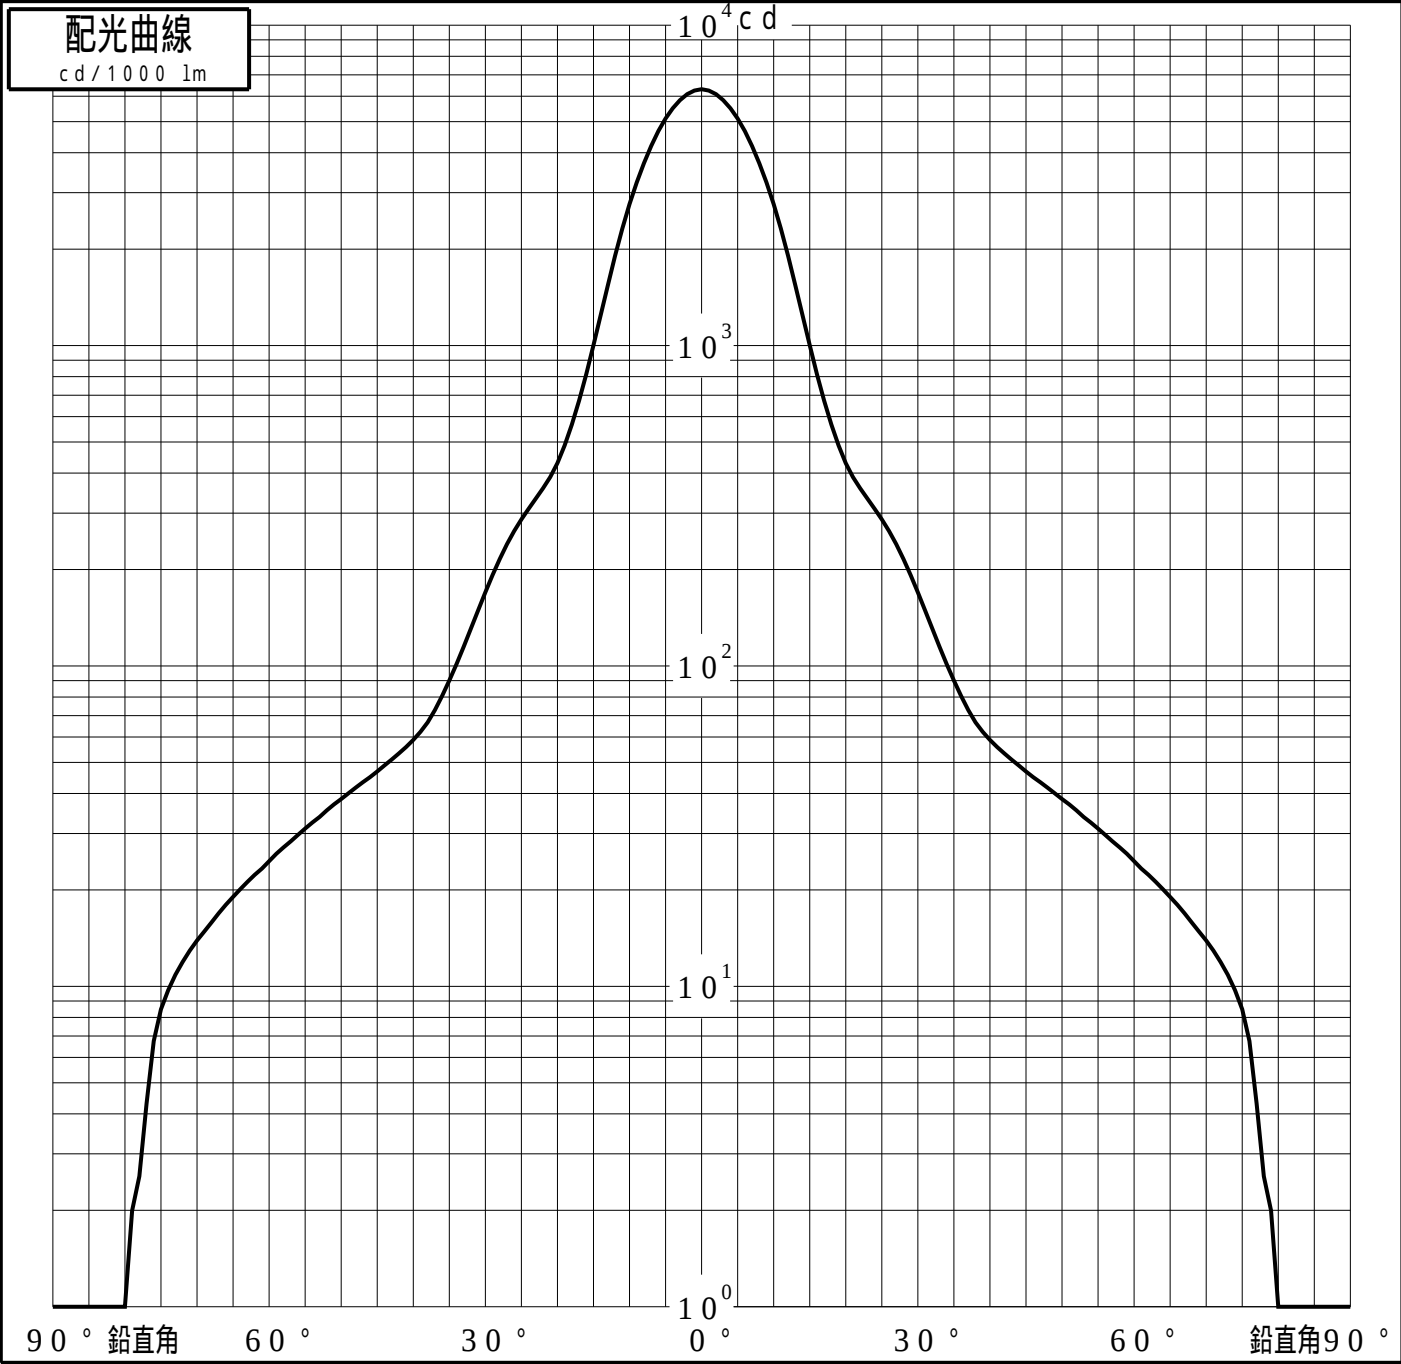

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN33324W+NTS92201


光源

LED3000_70_1415 x1

管理番号

K0152502(2)DJ1 TF

累積光束曲線

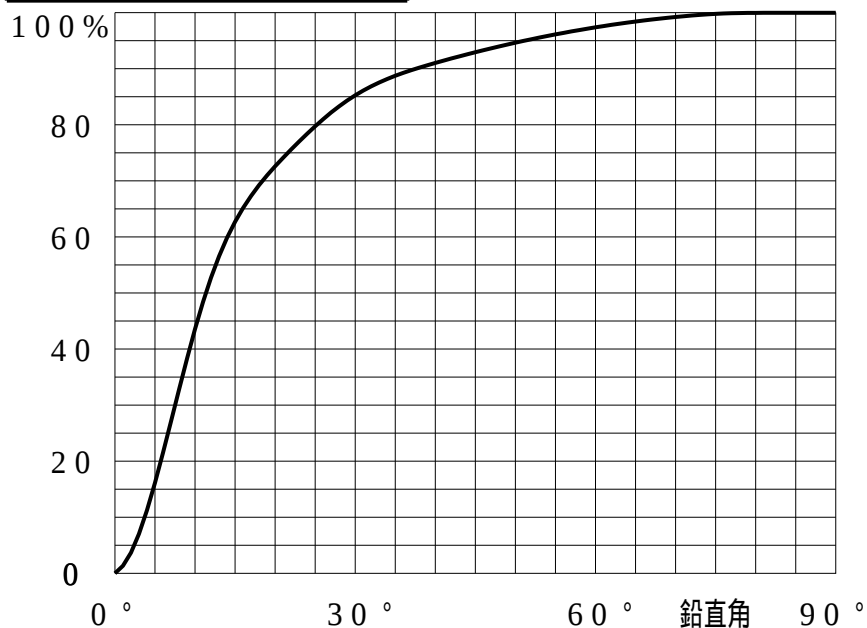

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm