


| 投光照明器具特性 |                                |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 品名（品番）   | NS N3 4 3 3 1 W+ NTS 9 2 2 0 0 |  |  |  |  |
| 光源       | LED5000_70_2260 ×1 2260.0 lm   |  |  |  |  |
| 管理番号     | K0191740(0) DR1 TF             |  |  |  |  |

|          |                    |          |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|----------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビ - ム効率 | 91.8 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビ - ム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビ - ム効率  | 42.9%              | 83.1%               | 89.9%               |
| 最大光度     | 1935<br>cd/1000 lm | ビ - ム角   | 35.8               | 66.8                | 80.6                |

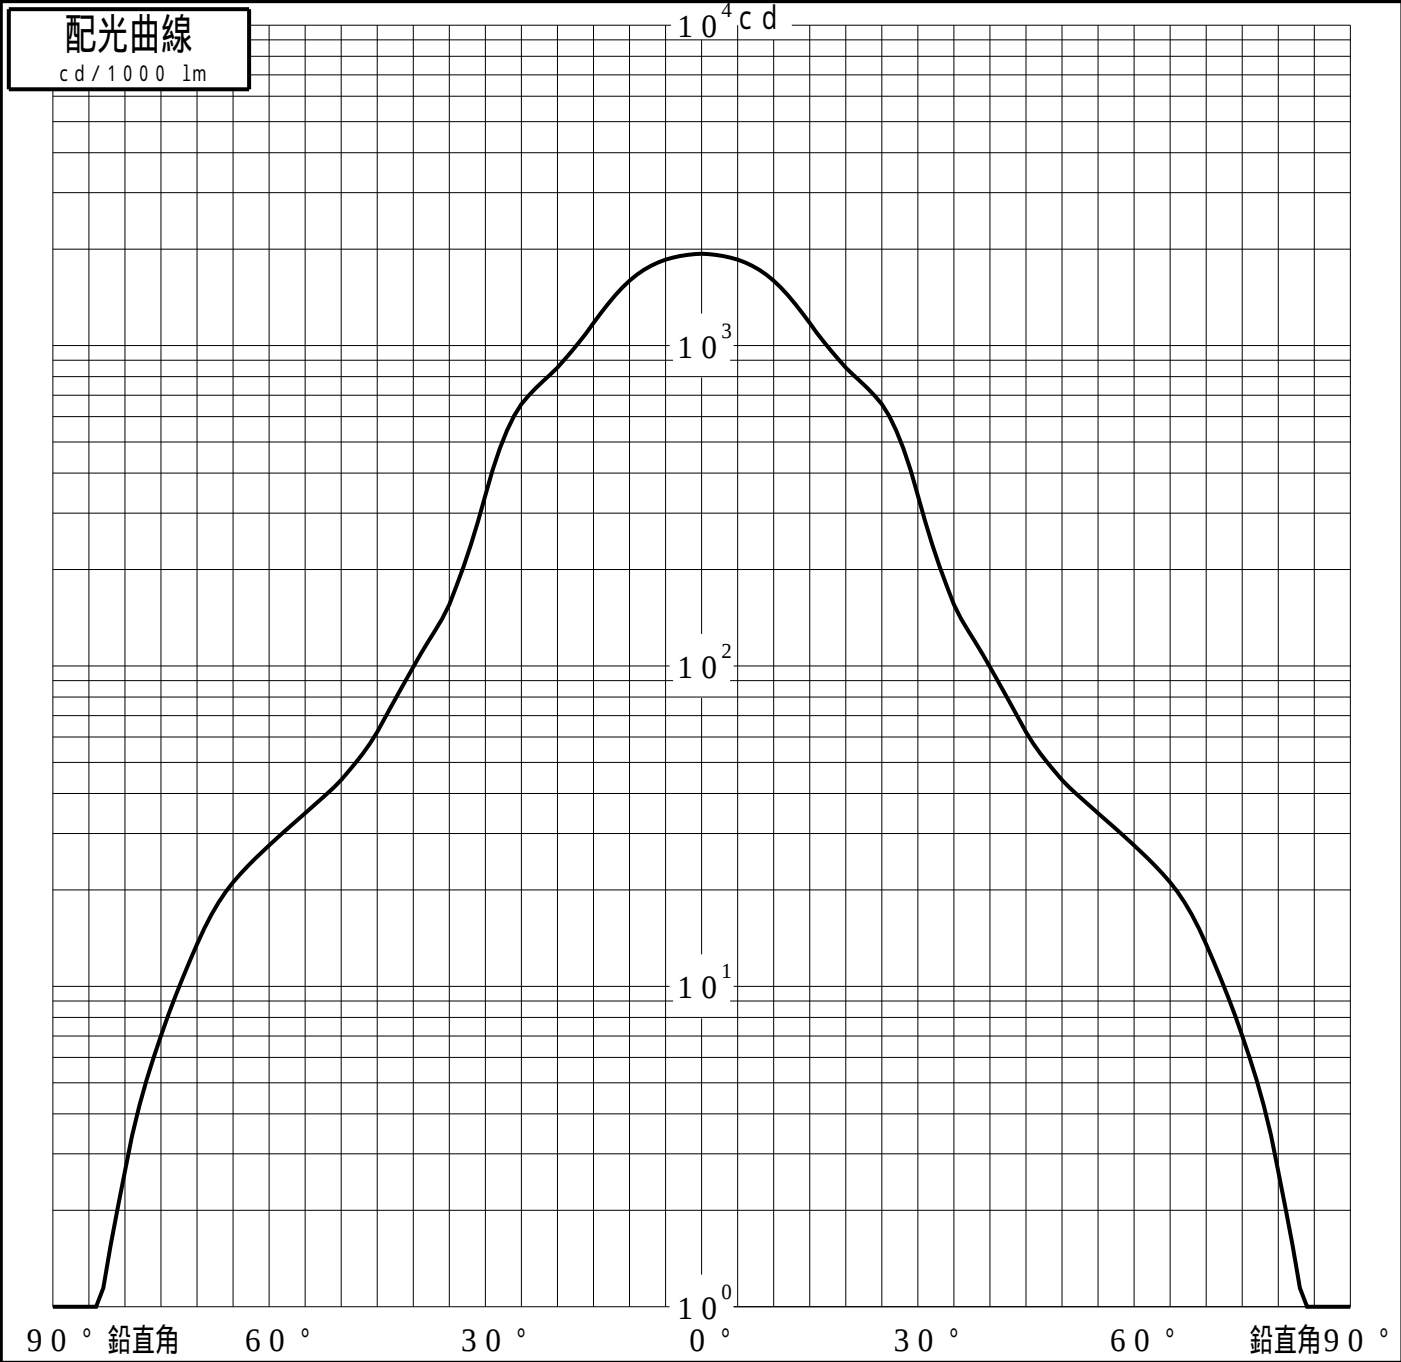

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN34331W+NTS92200


光源

LED5000\_70\_2260 x1

管理番号

K0191740(0)DR1 TF

## 累積光束曲線

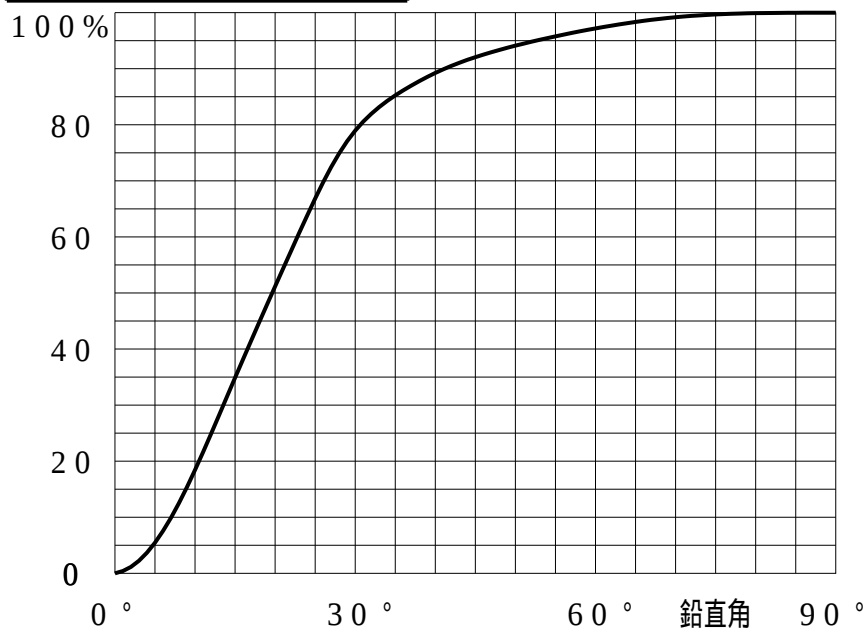

## 等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm