


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N3 6 4 1 4 W+ NTS 9 2 5 5 1
光源	LED3000_70_4220 ×1 4220.0 l m
管理番号	K0191734(0) DR1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビーム効率	67.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.1 %	ビーム効率	35.4 %	62.4 %	71.9 %
最大光度	10982 cd/1000 lm	ビーム角	13.2	25.6	34.4

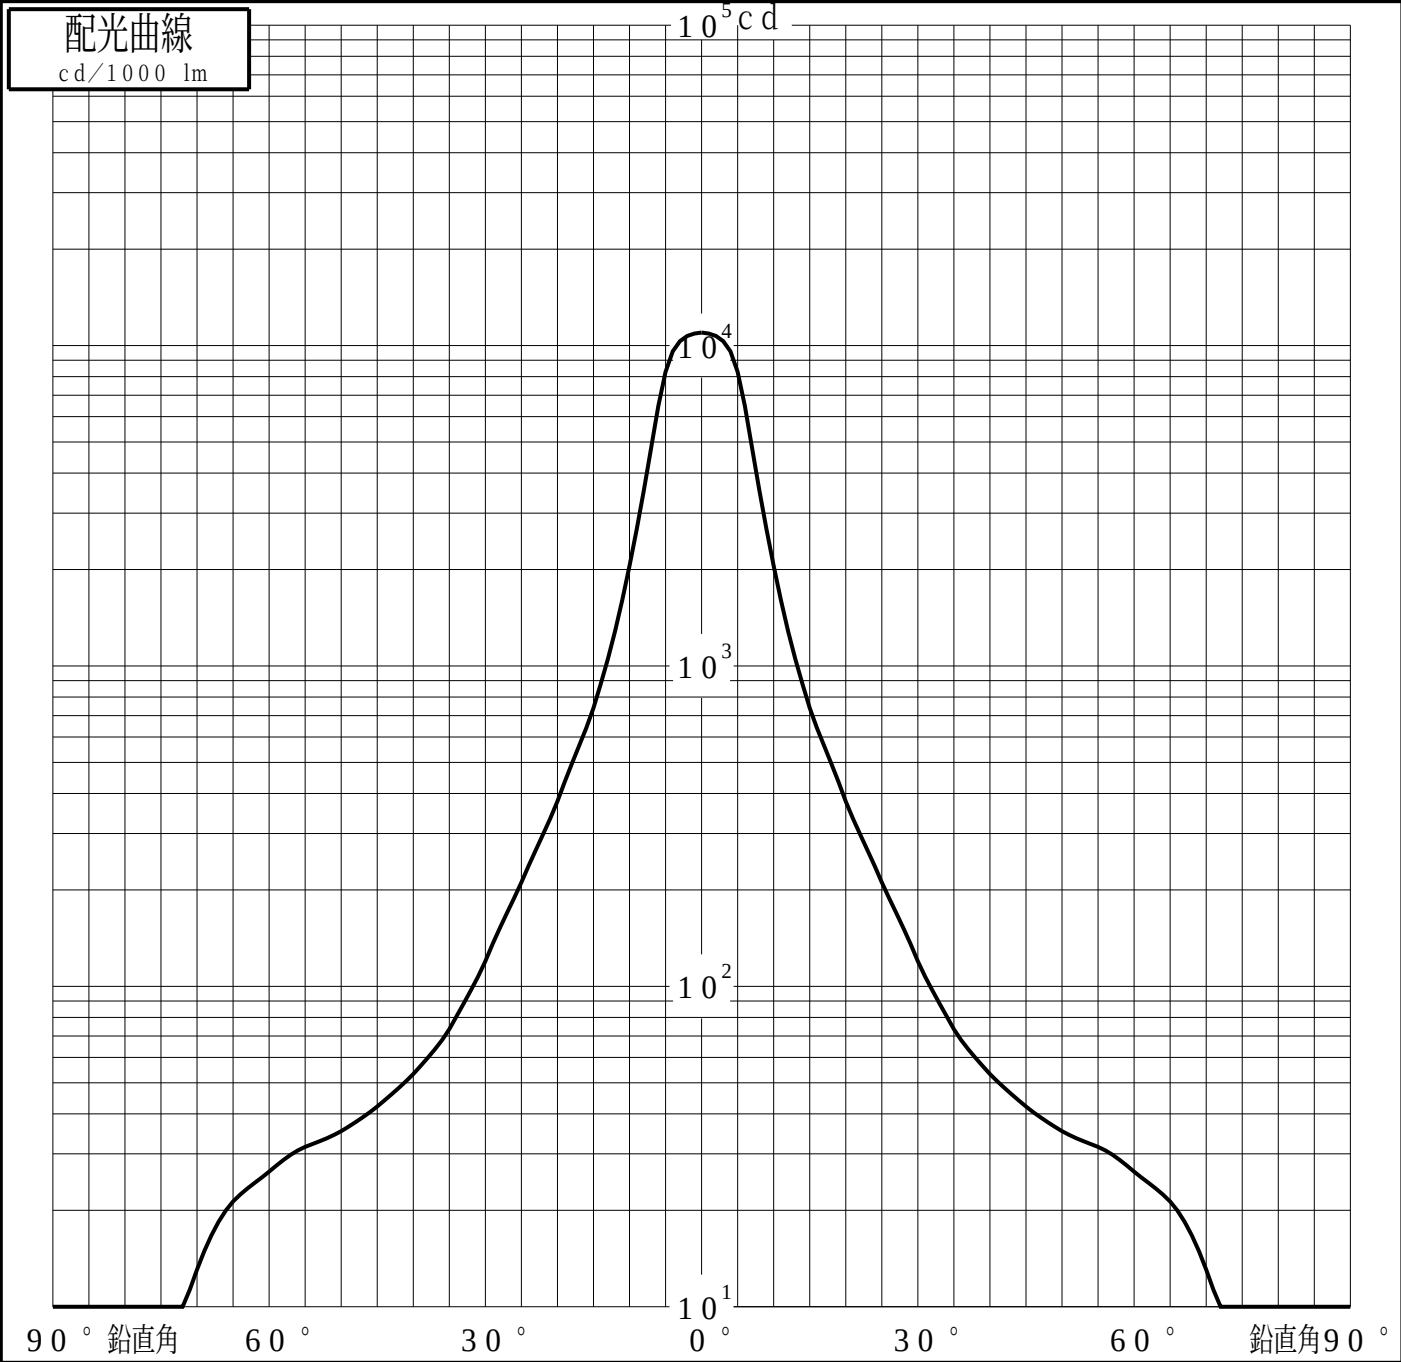

投光照明器具特性

品番 (品名)

NSN36414W+NTS92551


光源

LED3000_70_4220 x1

管理番号


K0191734(0)DR1 TF

累積光束曲線

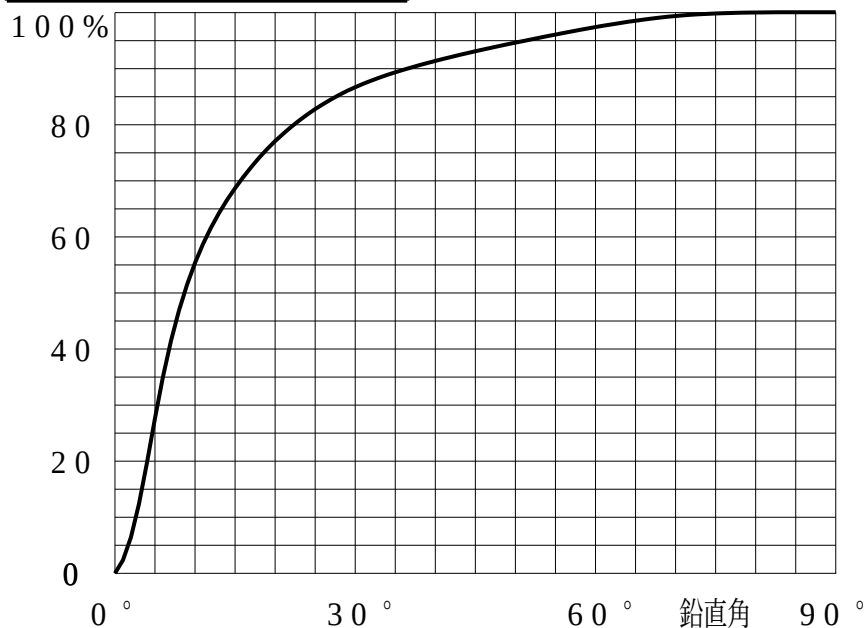

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

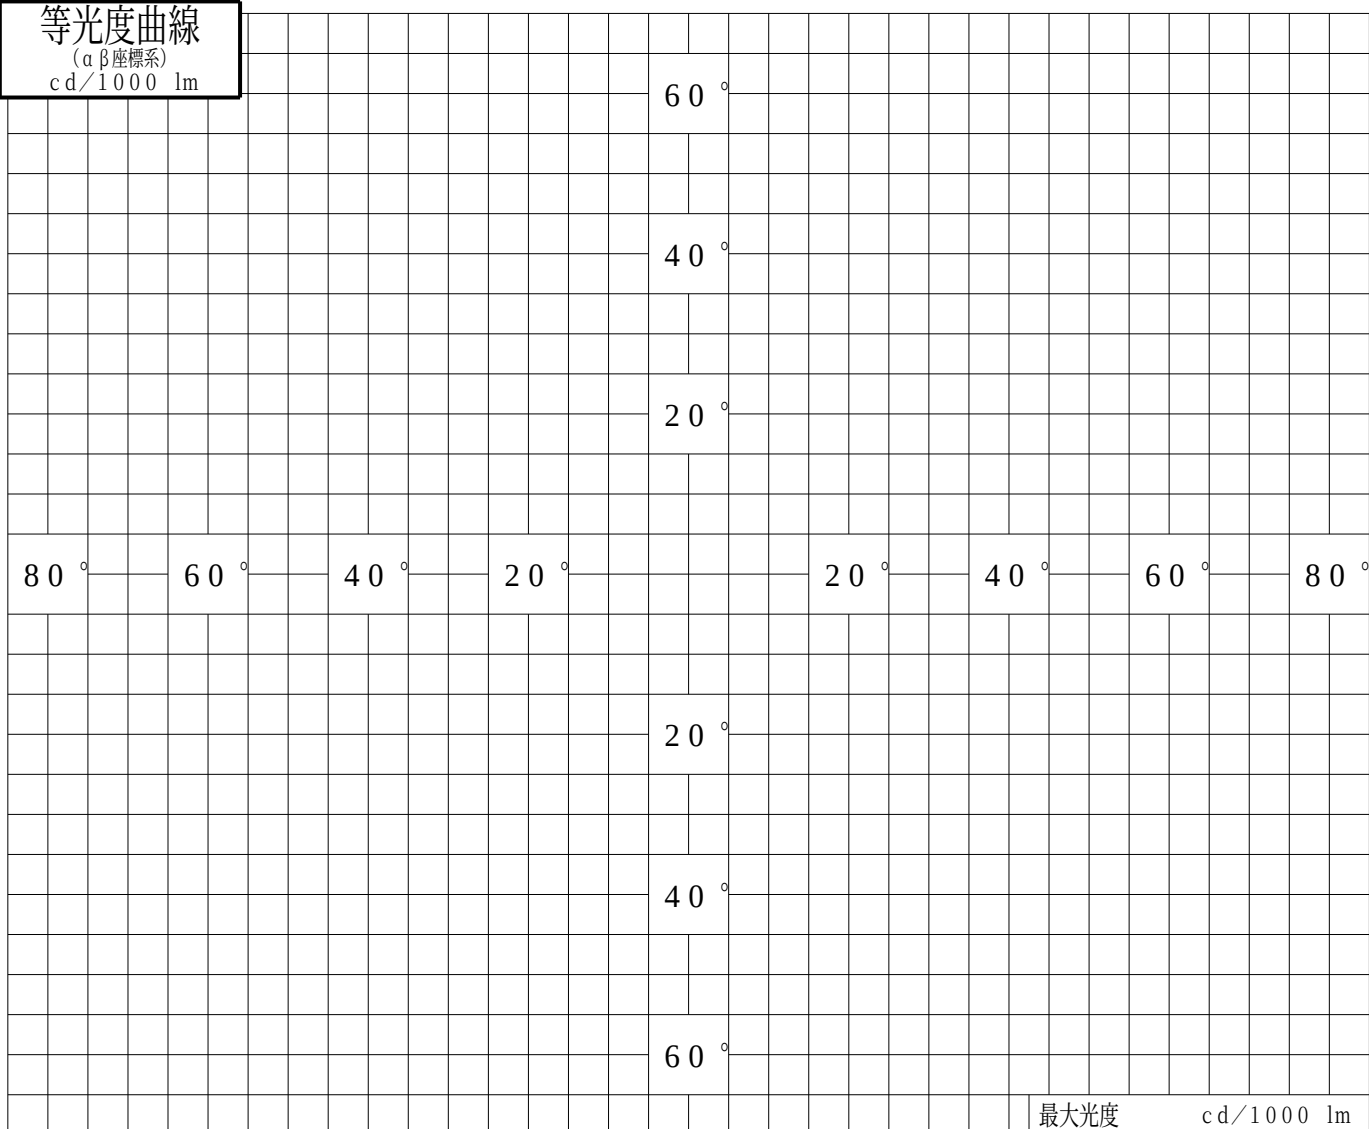

最大光度

cd/1000 lm