


| 投光照明器具特性 |                                                       |
|----------|-------------------------------------------------------|
| 品名（品番）   | NS N6 1 3 1 2 W+ NTS 9 0 1 0 1 K                      |
| 光源       | LED4000_70_840    x1                      840.0   l m |
| 管理番号     | K0193551(0) DR1   TF                                  |

|          |                     |        |                    |                     |                     |
|----------|---------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 狭角形           | 主ビーム効率 | 70.0 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                     | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.1 %             | ビーム効率  | 32.9%              | 63.5%               | 67.9%               |
| 最大光度     | 13272<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 12.1               | 23.2                | 27.2                |

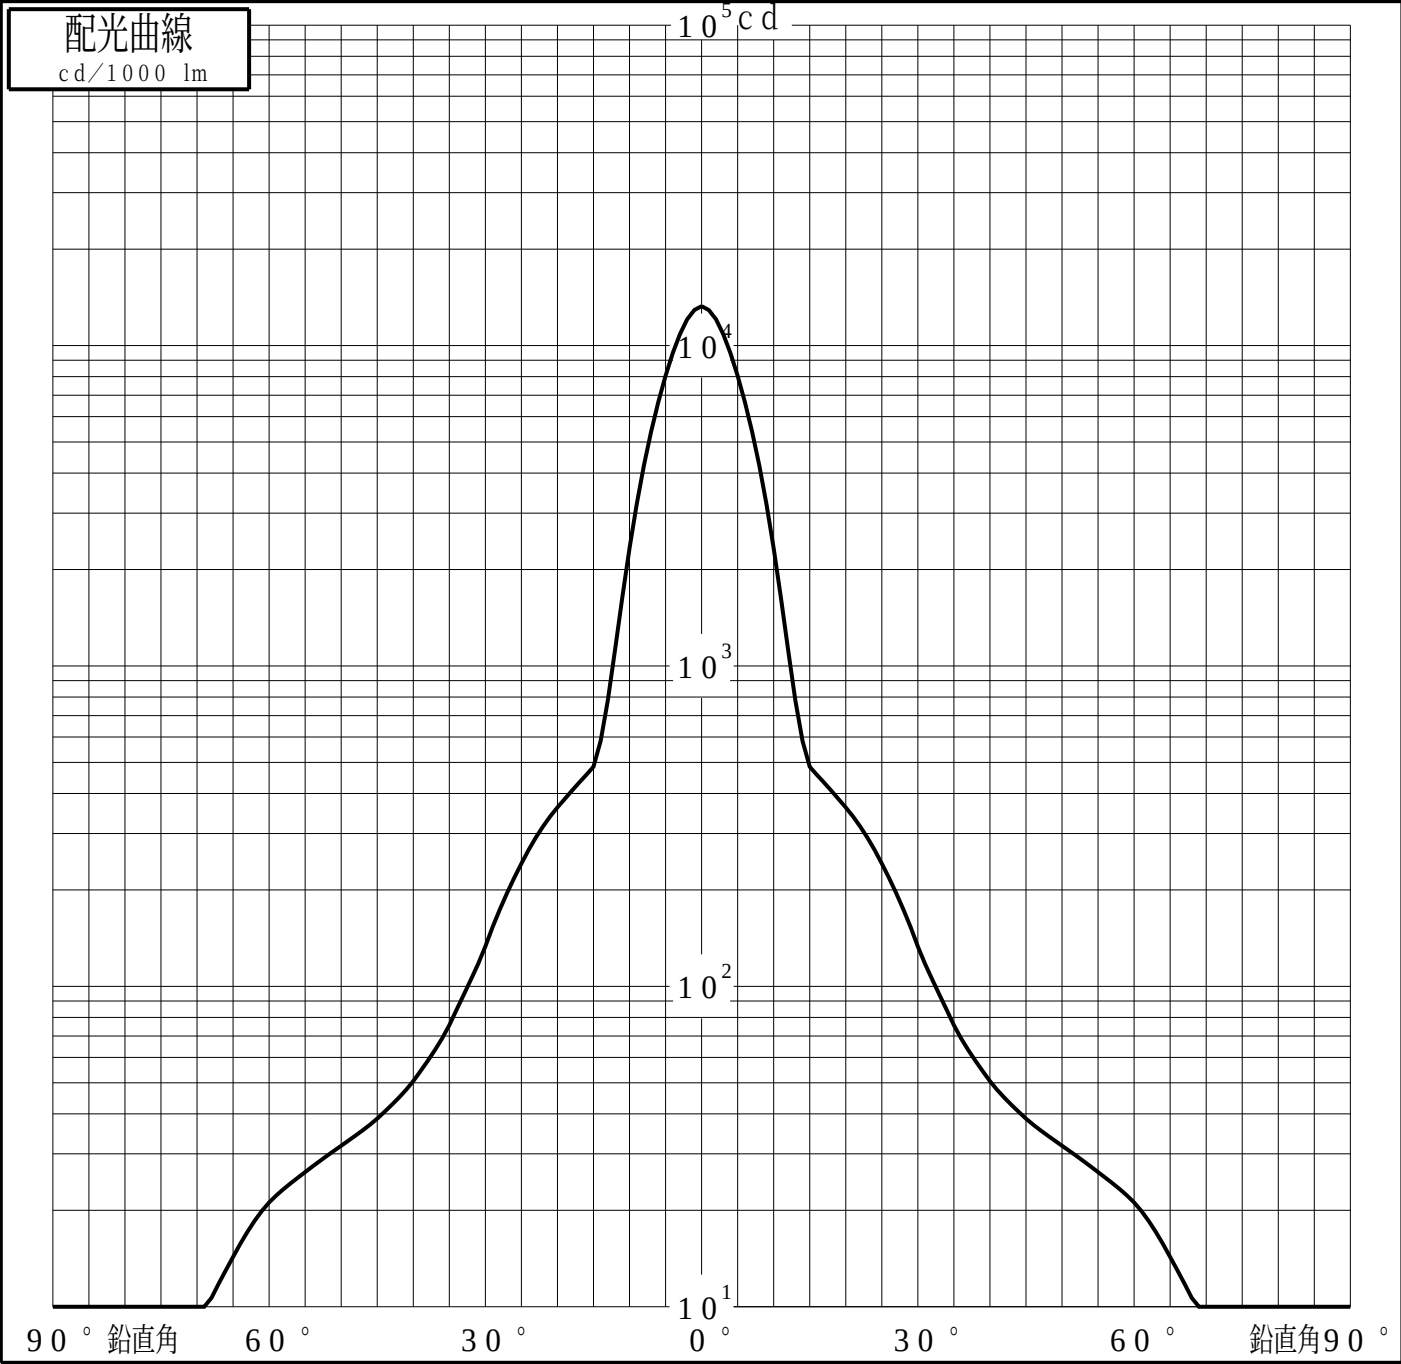

# 投光照明器具特性

品番 (品名)

NS N6 1 3 1 2 W+ NTS 9 0 1 0 1 K


光源

LED4000\_70\_840 ×1

管理番号


K0193551(0) DR1 TF

## 累積光束曲線

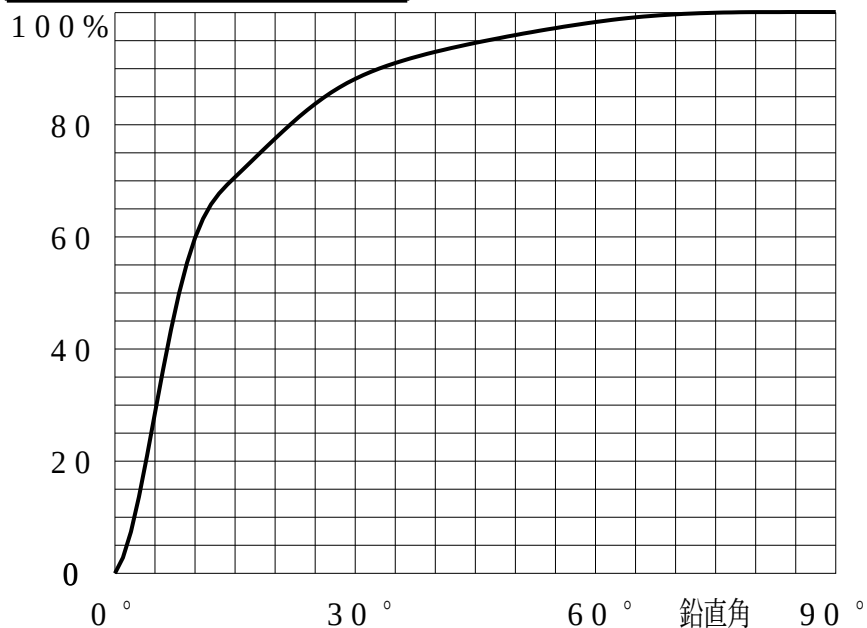

## 等光度曲線

(α β座標系)  
cd/1000 lm

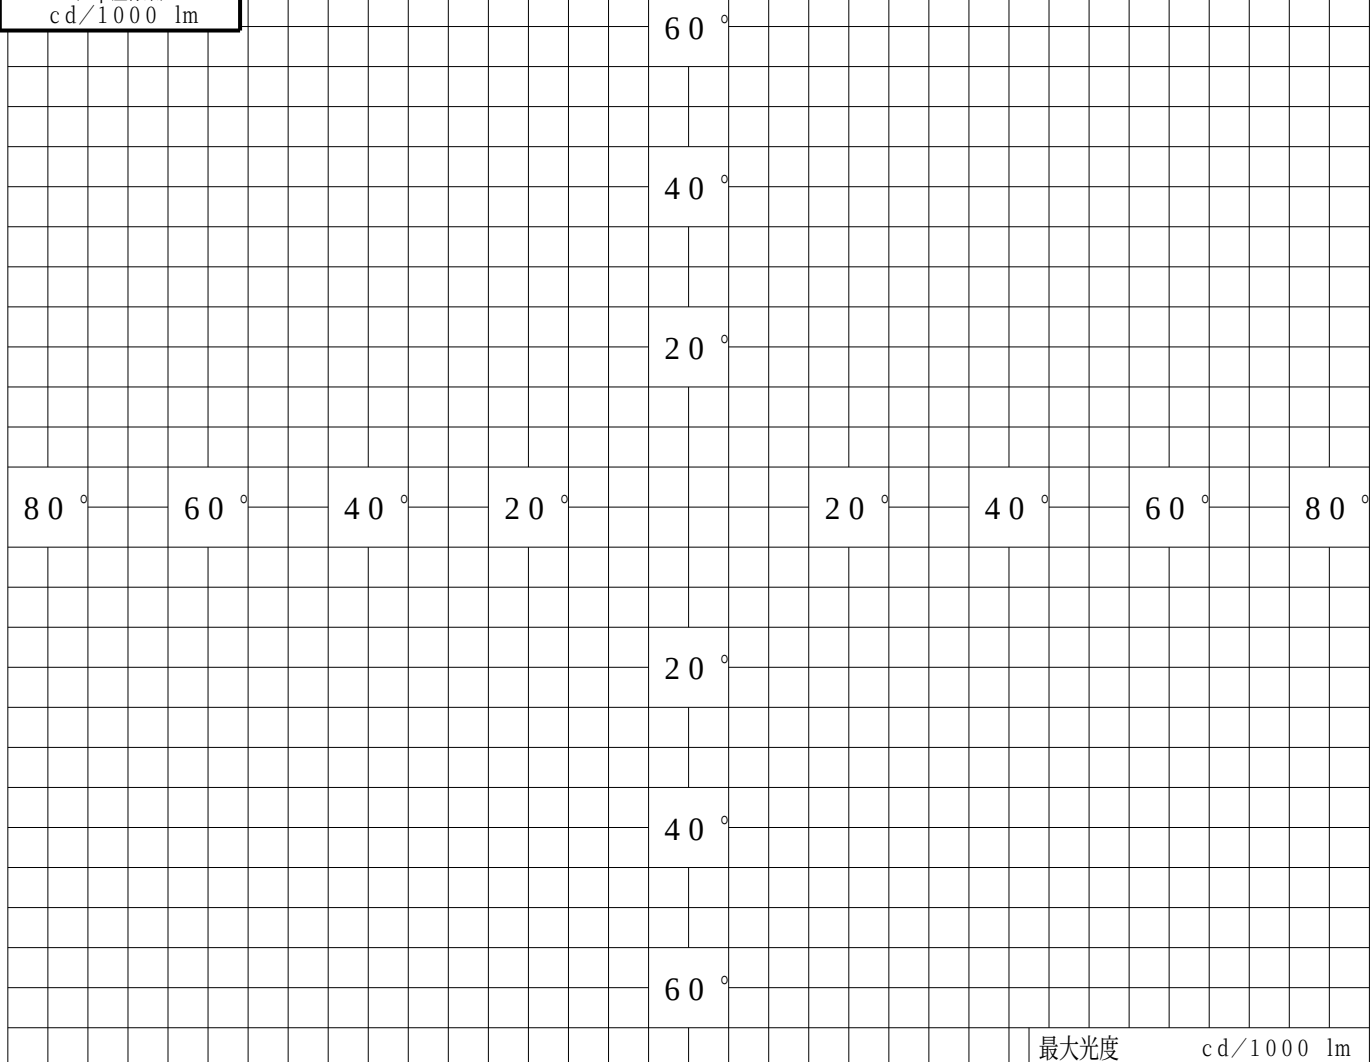

最大光度

cd/1000 lm