


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N6 1 3 2 2 W+ NTS 9 0 1 0 1 K
光源	LED4000_70_850 x1 850.0 l m
管理番号	K0193556(0) DR1 TF


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	84.6 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	36.9%	66.9%	77.6%
最大光度	6204 cd/1000 lm	ビーム角	18.4	35.1	48.4

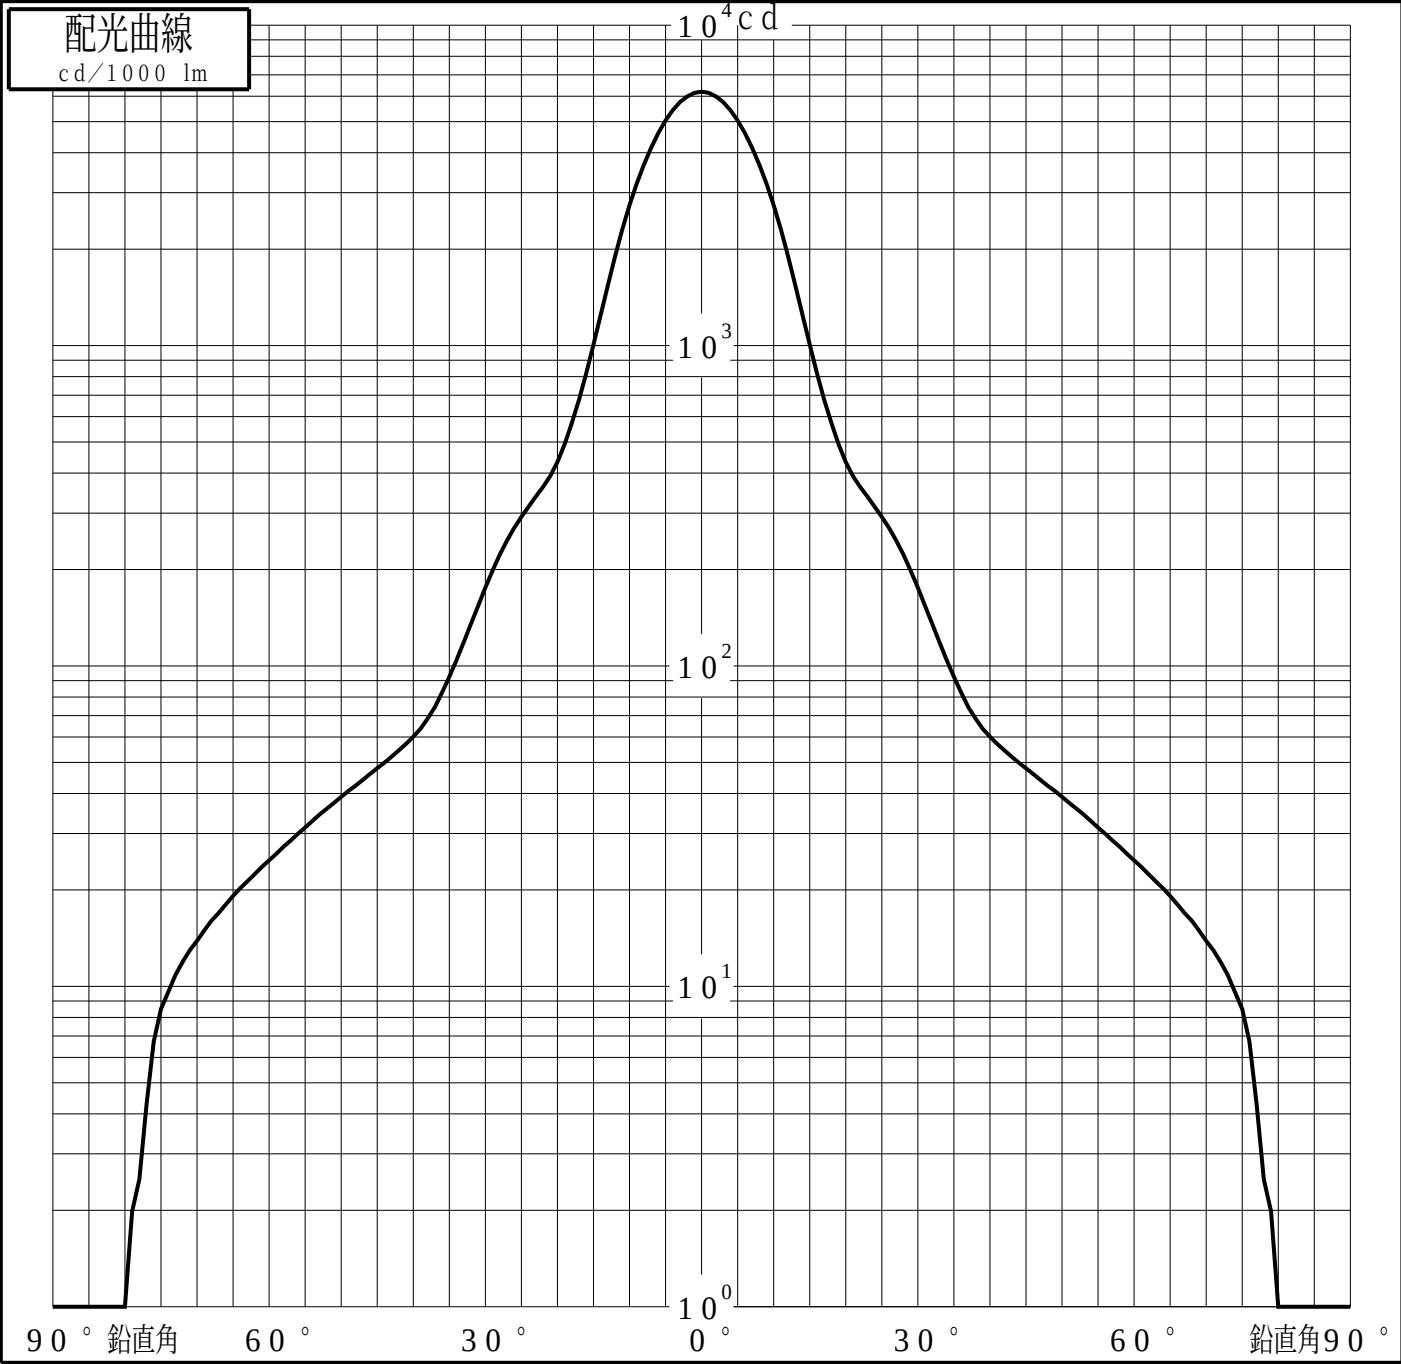

投光照明器具特性


品番 (品名)	NS N6 1 3 2 2 W+ NTS 9 0 1 0 1 K	光源	LED4 0 0 0 _ 7 0 _ 8 5 0 ×1
管理番号	K0 1 9 3 5 5 6 (0) DR1 TF		

累積光束曲線

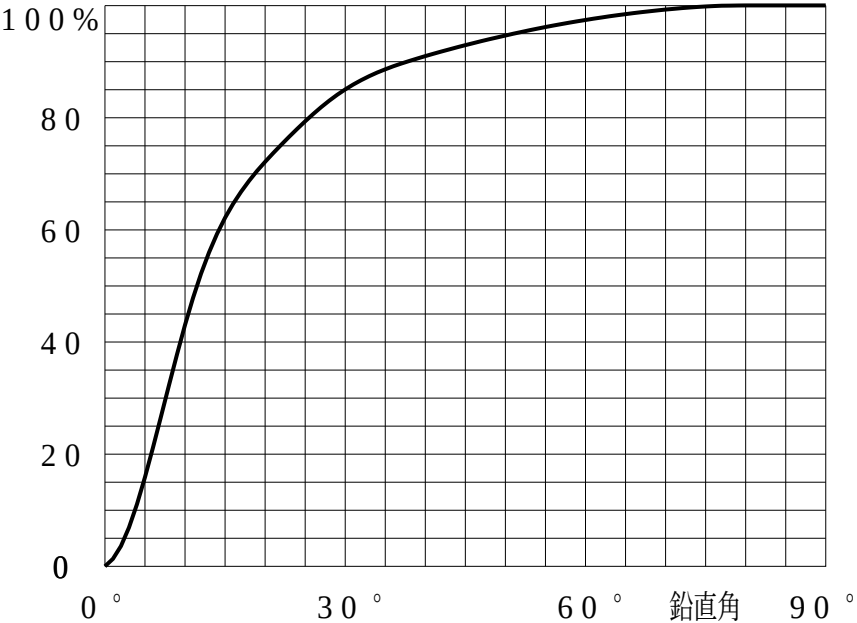

等光度曲線

(α β座標系)
cd/1000 lm

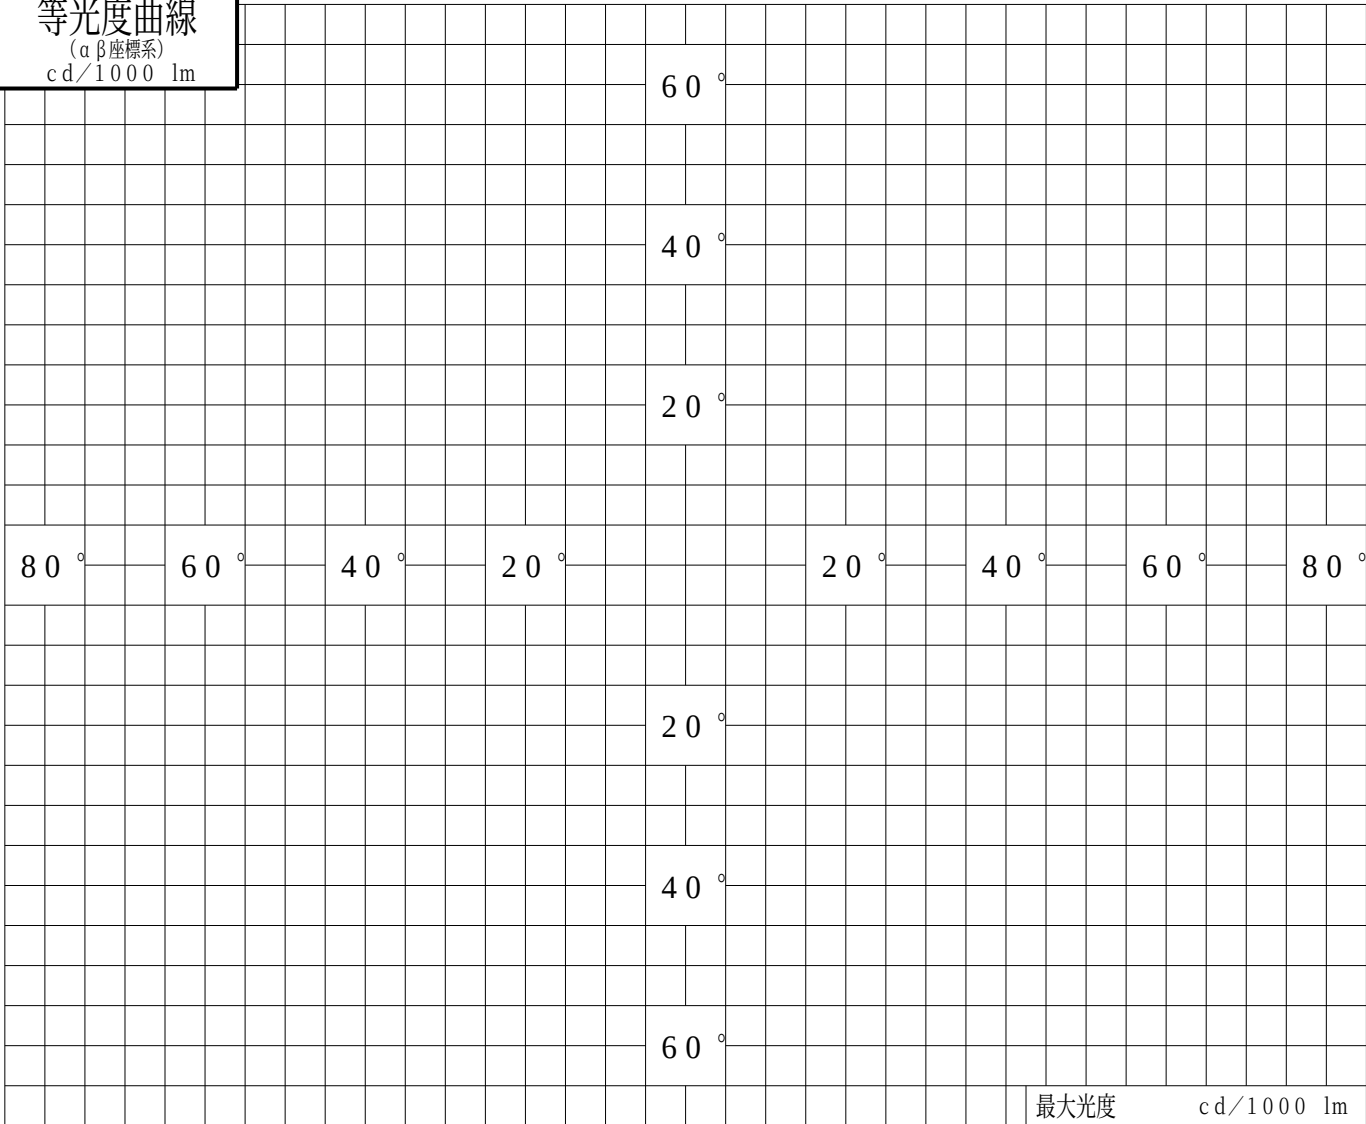

最大光度 cd/1000 lm