


投光照明器具特性	
品名（品番）	NS N6 3 2 3 2 W+ NTS 9 0 2 0 1
光源	LED4000_70_1420 ×1 1420.0 l m
管理番号	K0152503(7) DJ 1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	91.5 %			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	42.9%	81.7%	88.9%	
最大光度	2115 cd/1000 lm	ビ - ム角	34.2	66.1	79.8	

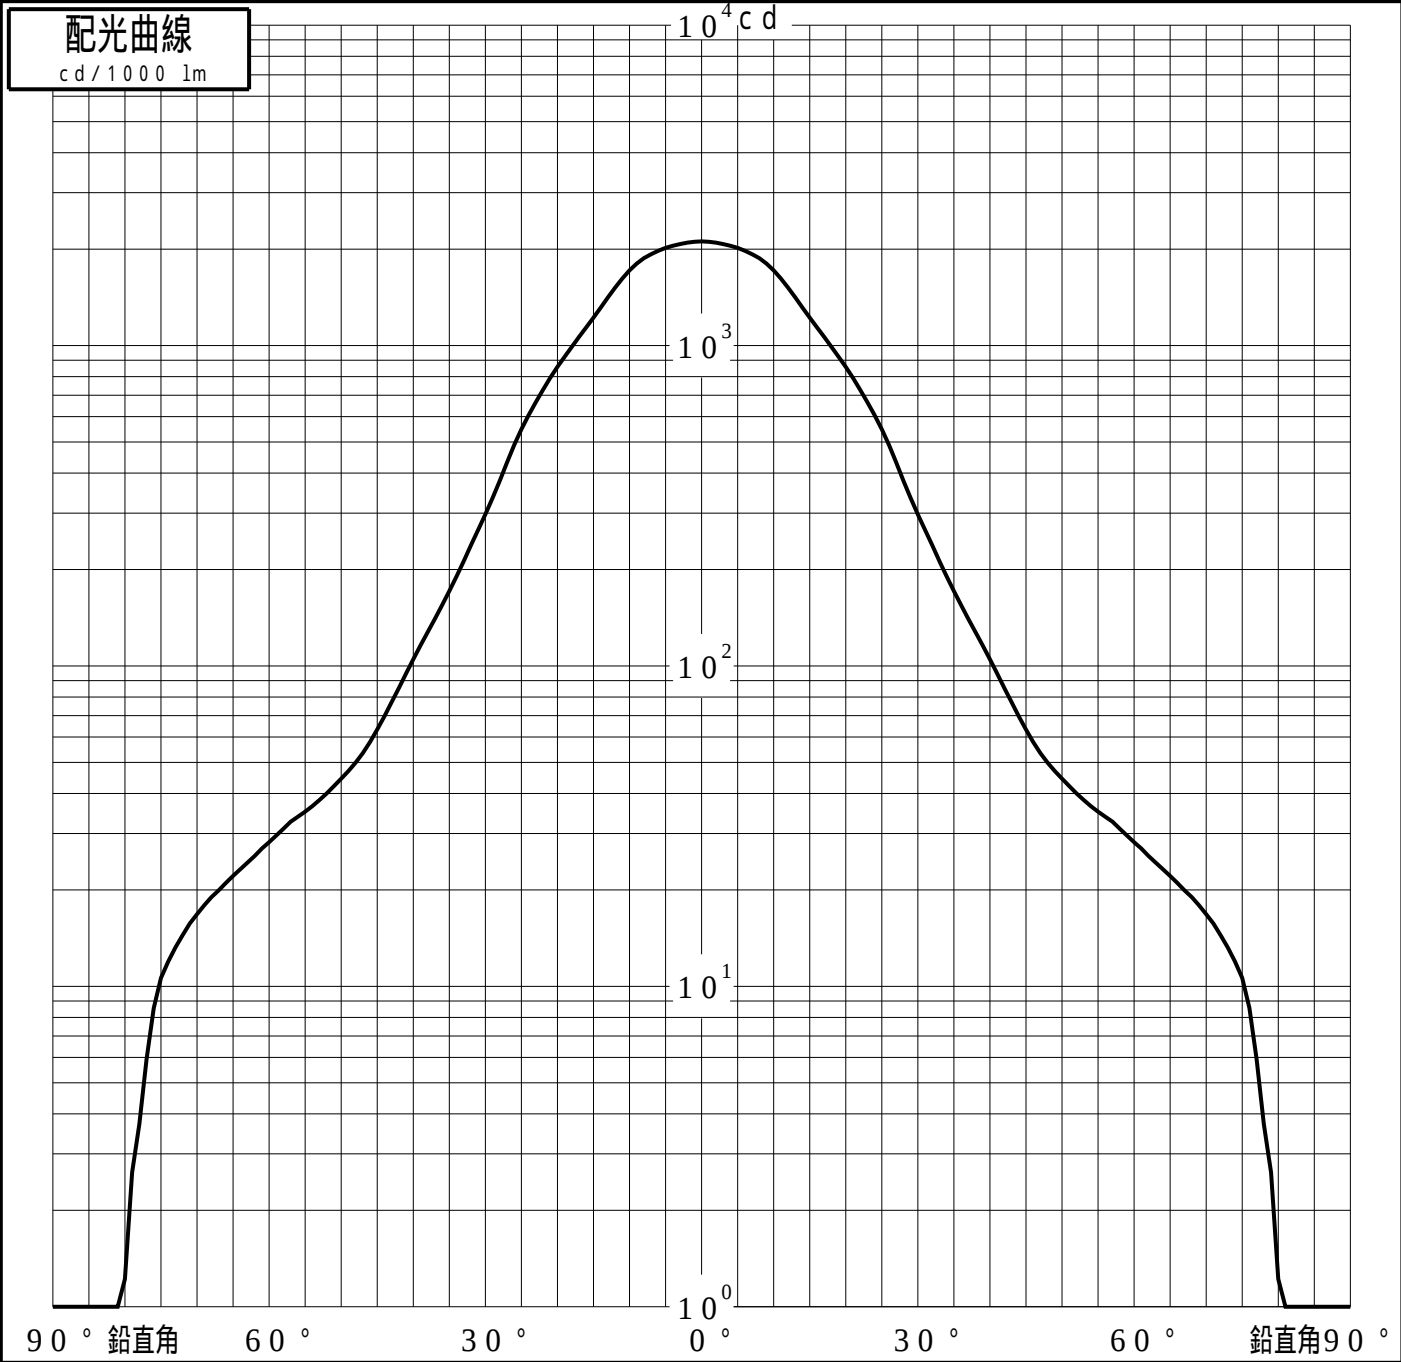

投光照明器具特性

品番 (品名)	NSN63232 W+ NTS90201	光源	LED4000_70_1420 x1
管理番号	K0152503(7) DJ1 TF		


累積光束曲線

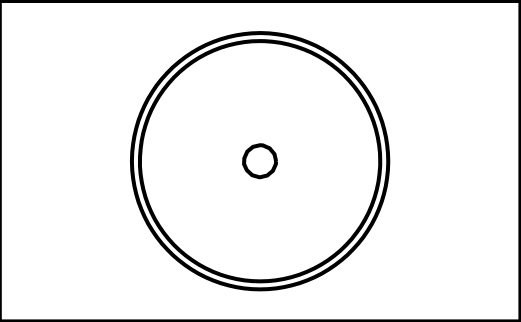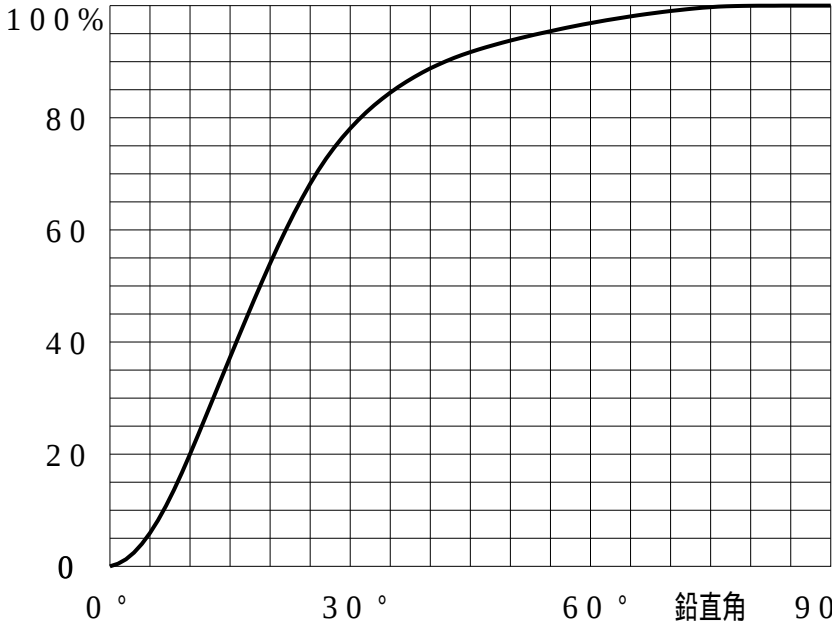

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd/1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

cd / 1000 lm

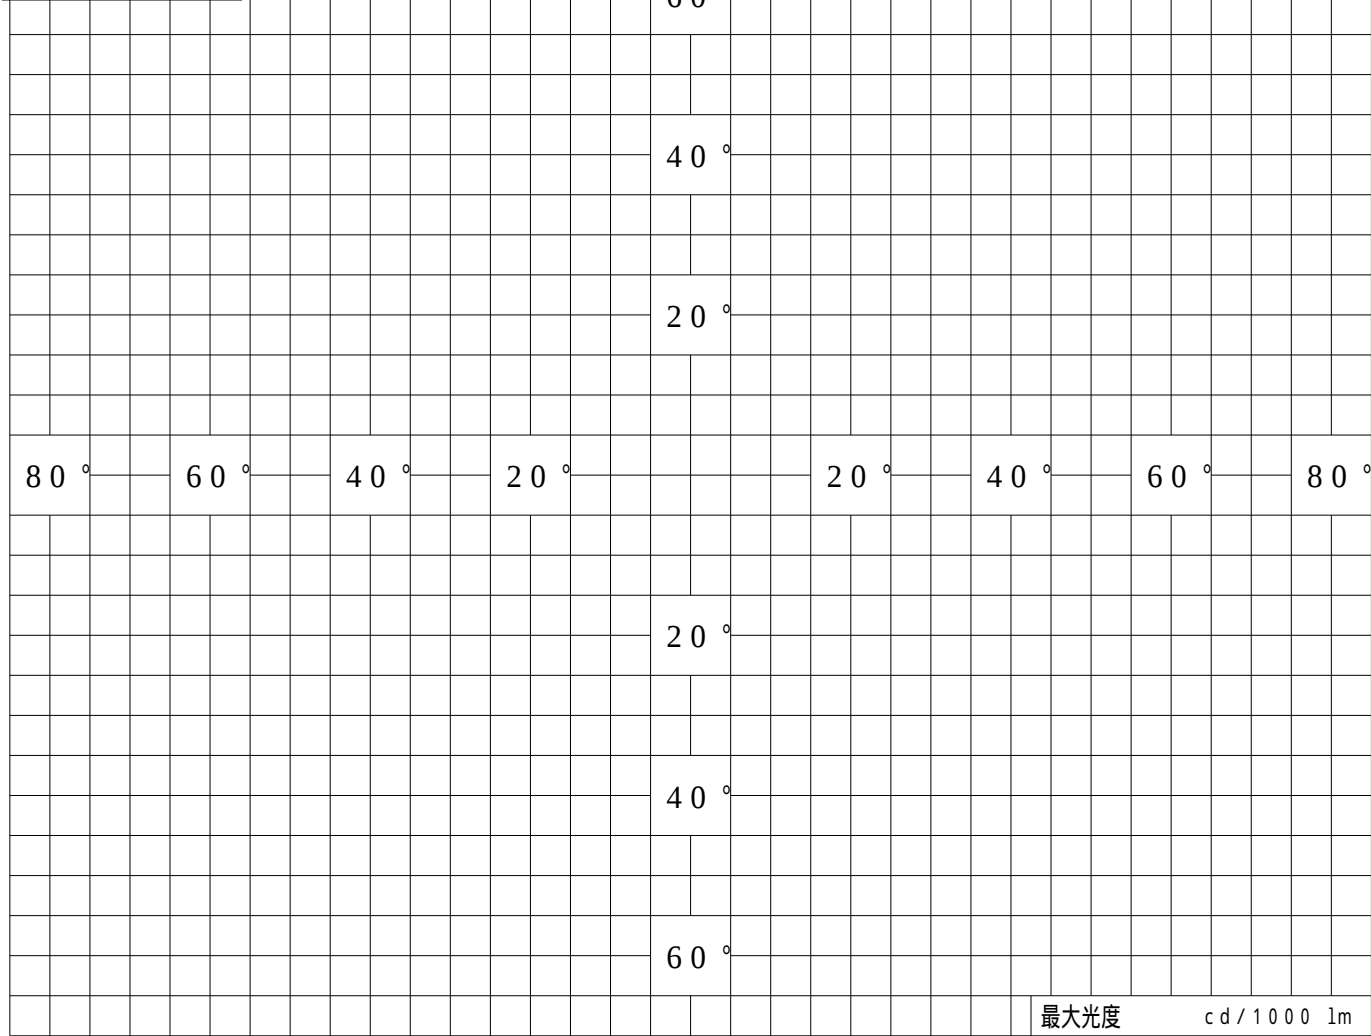

最大光度 cd / 1000 lm